

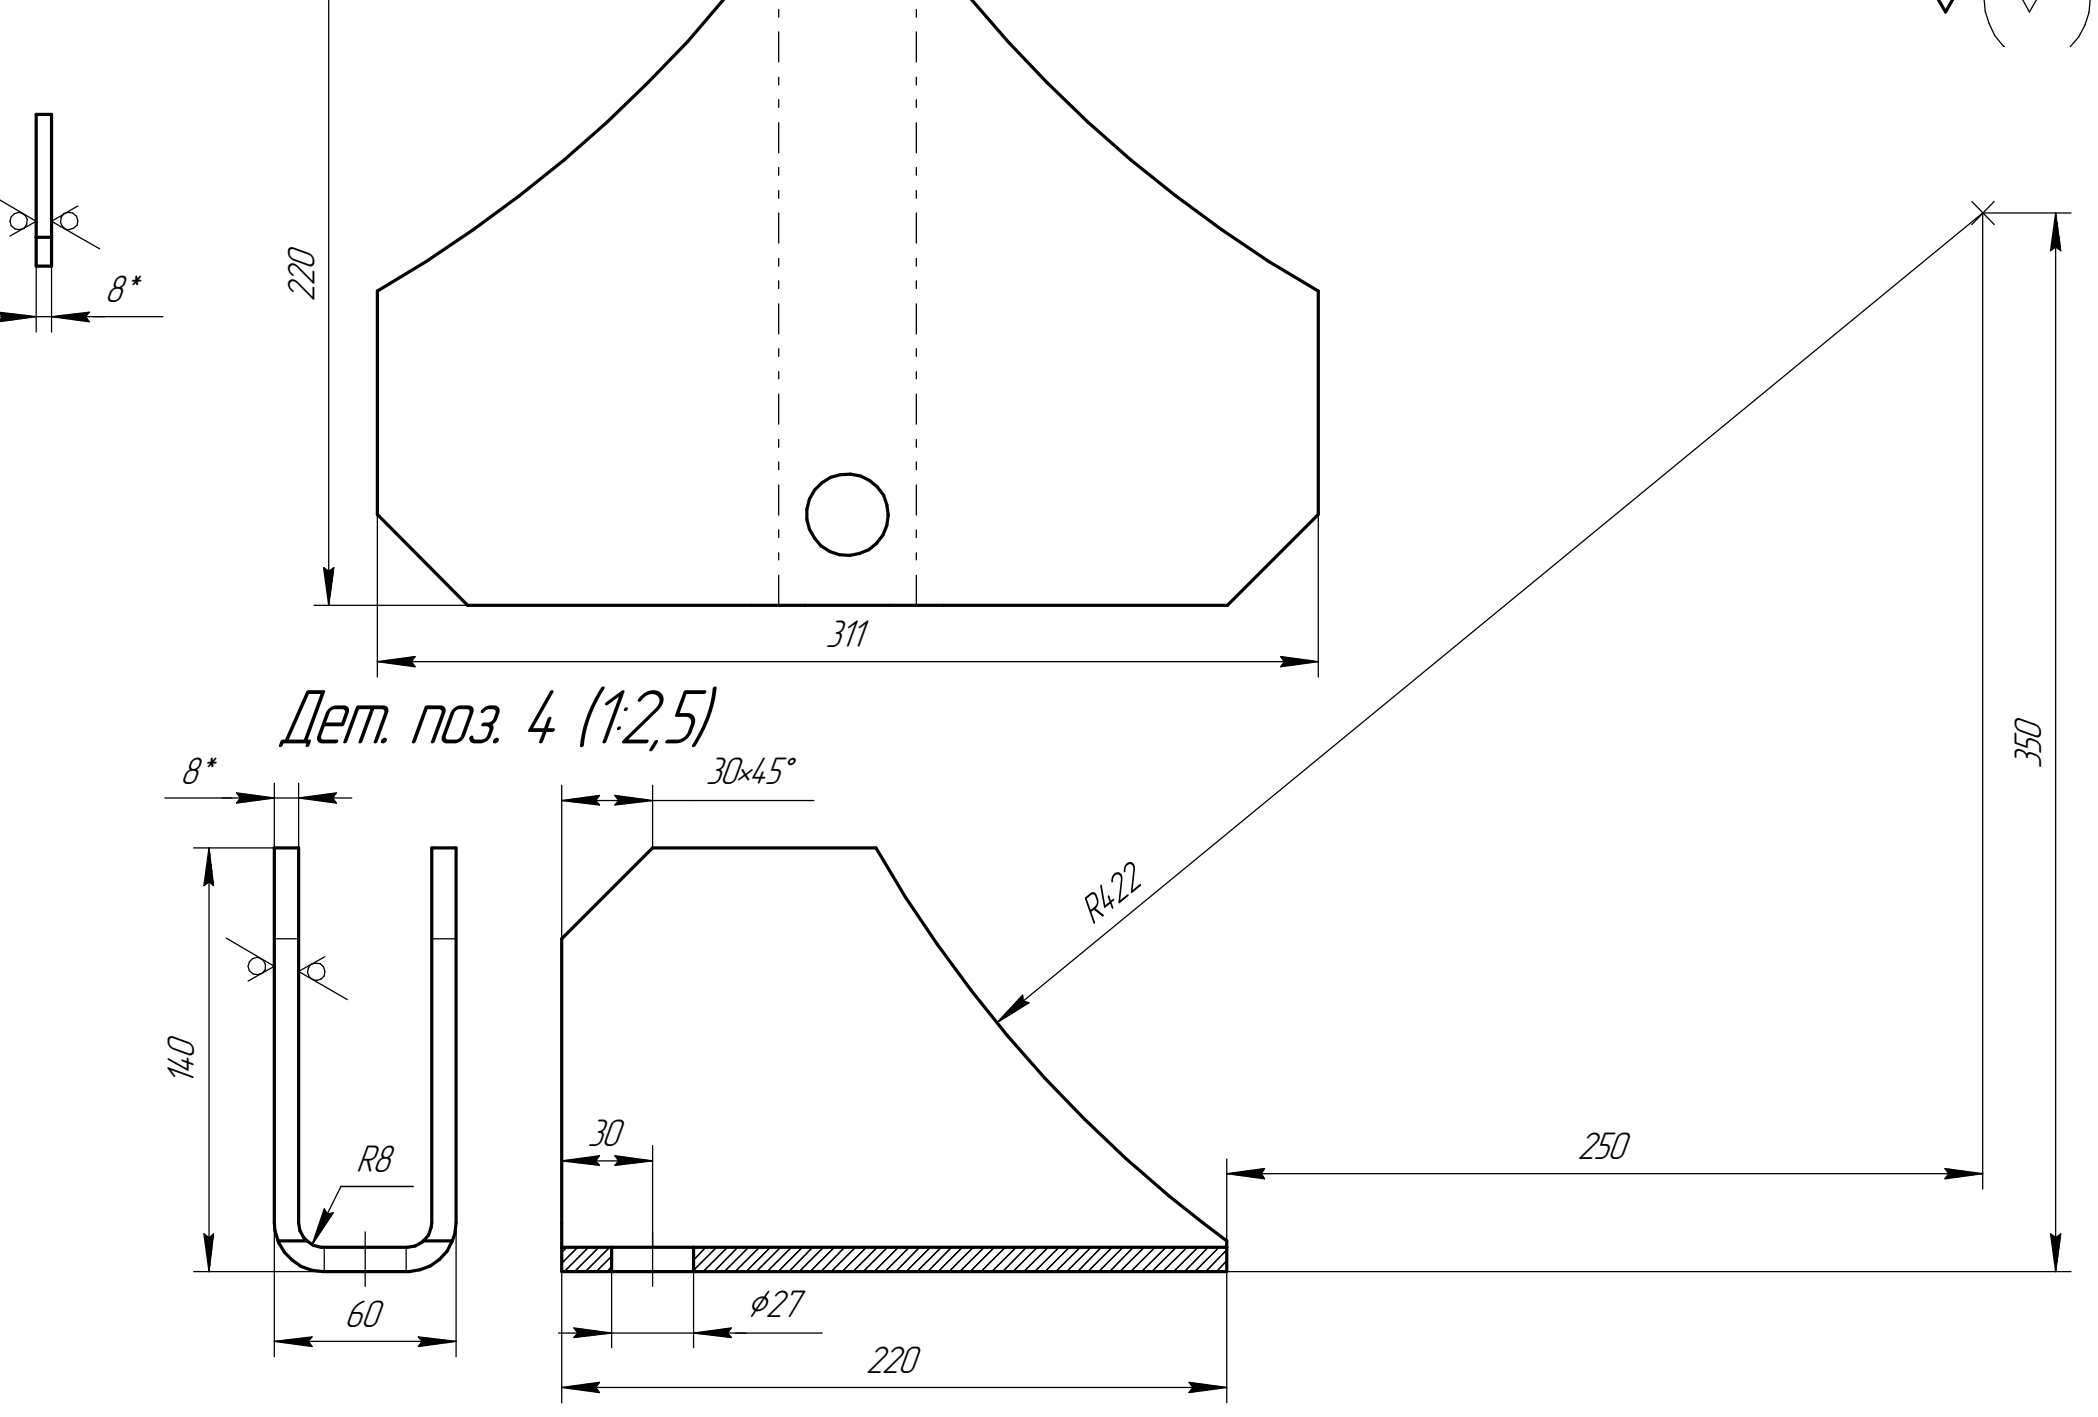
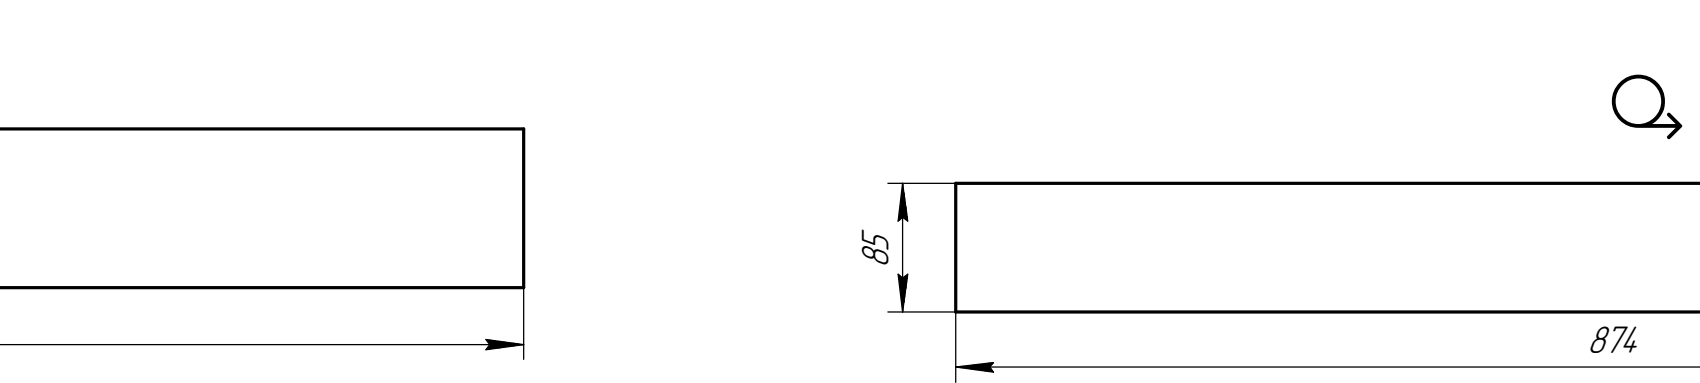
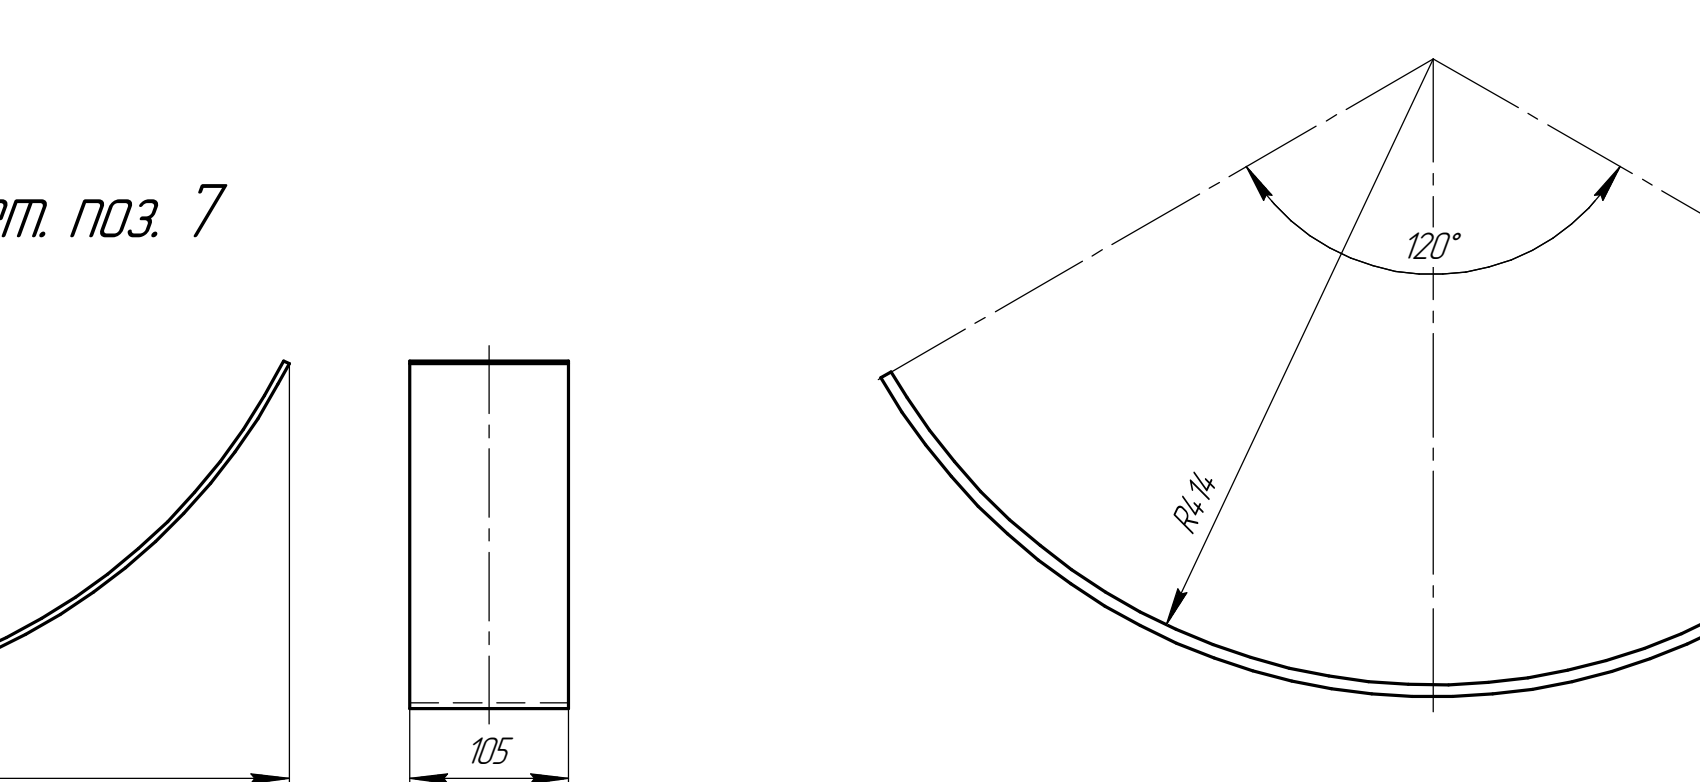
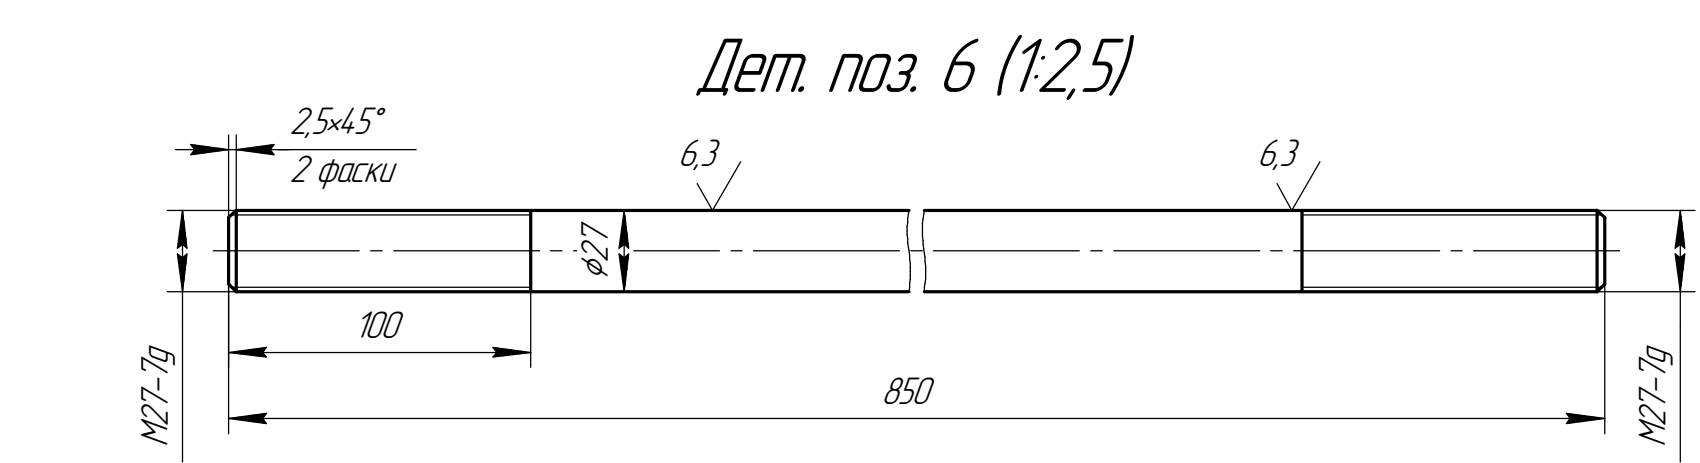
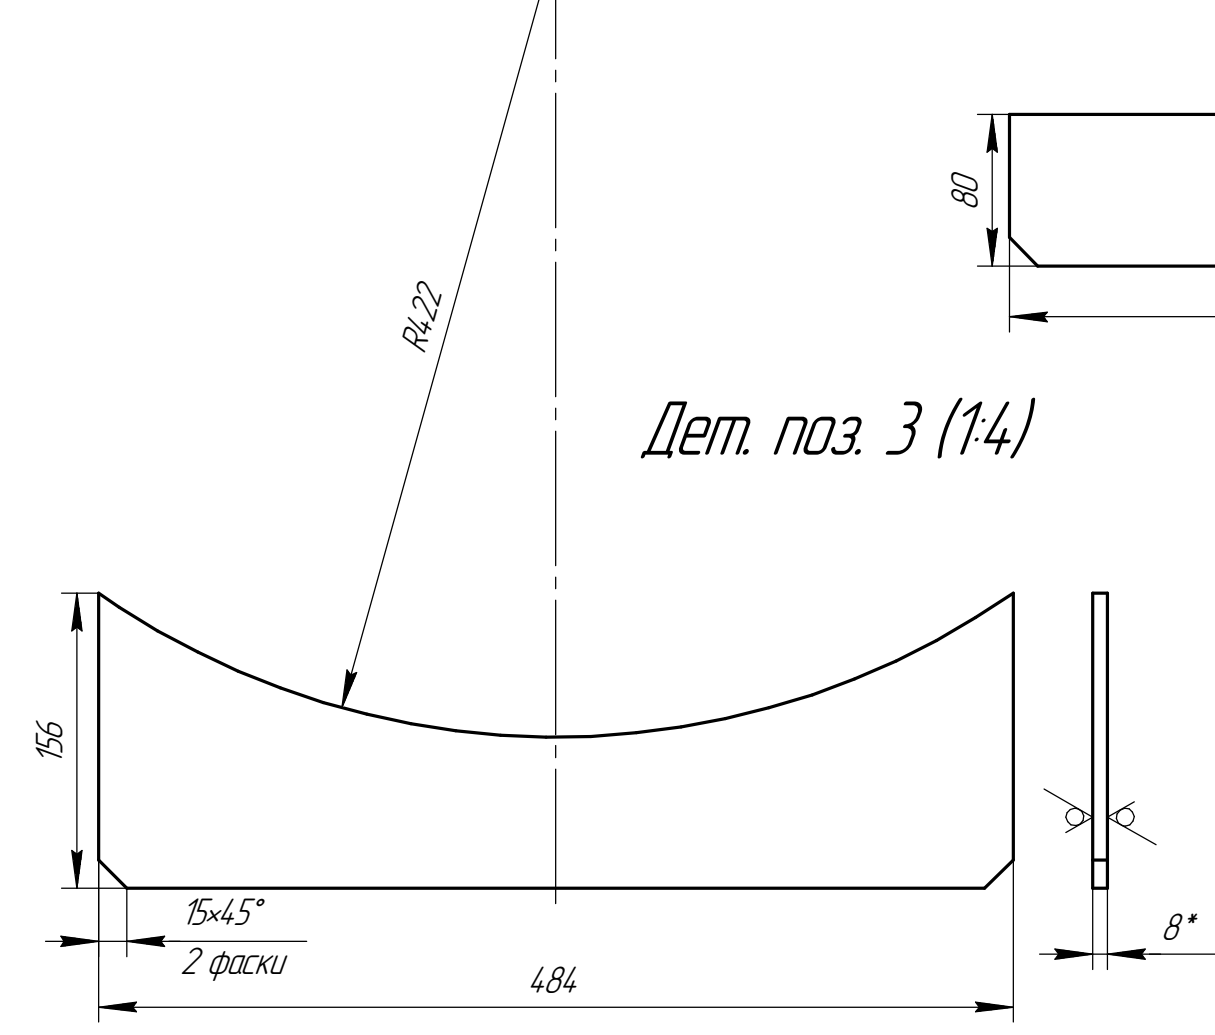
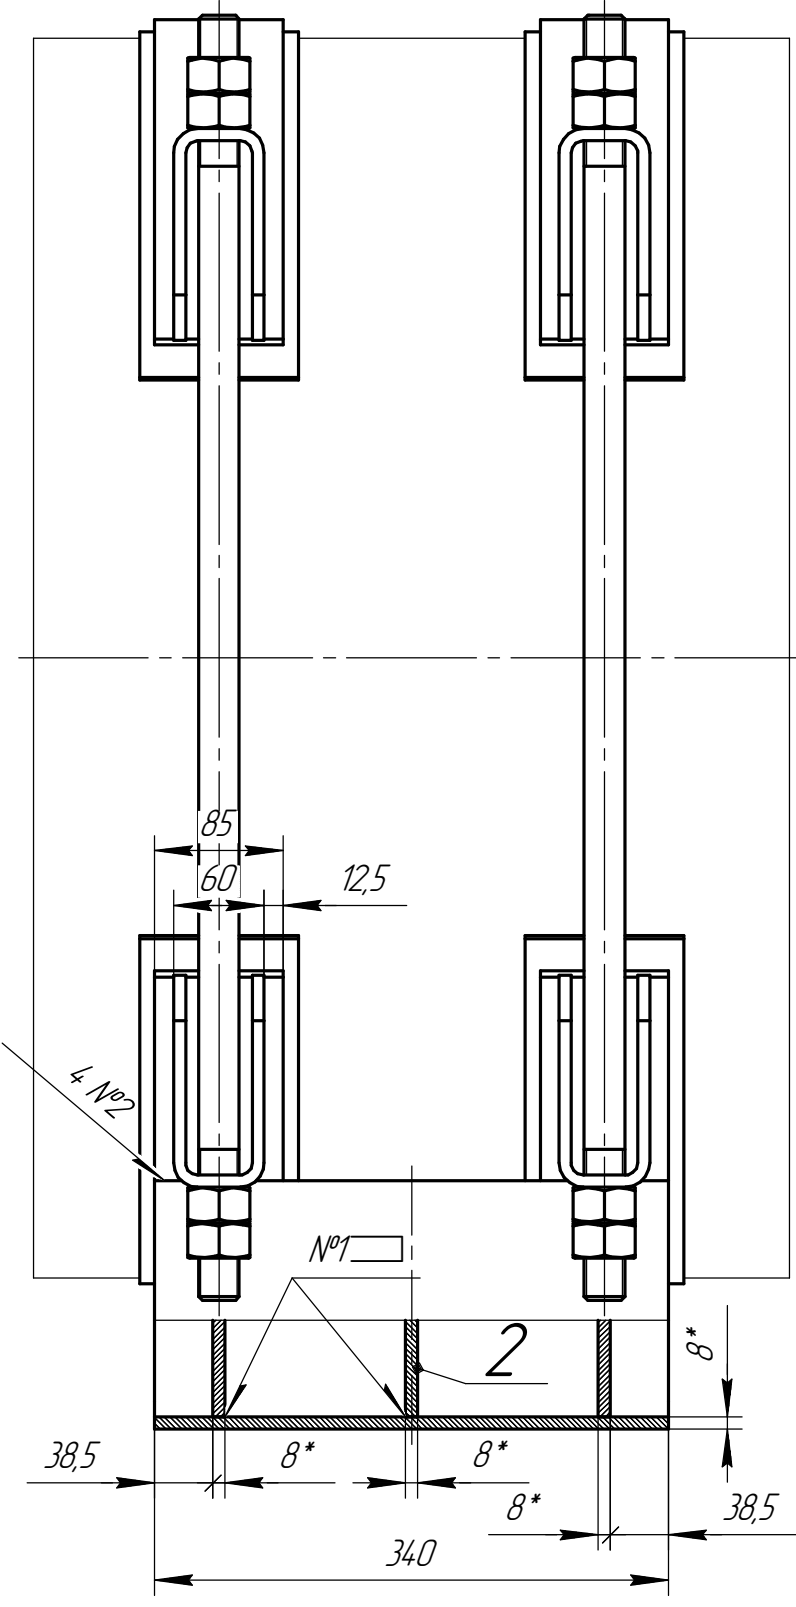
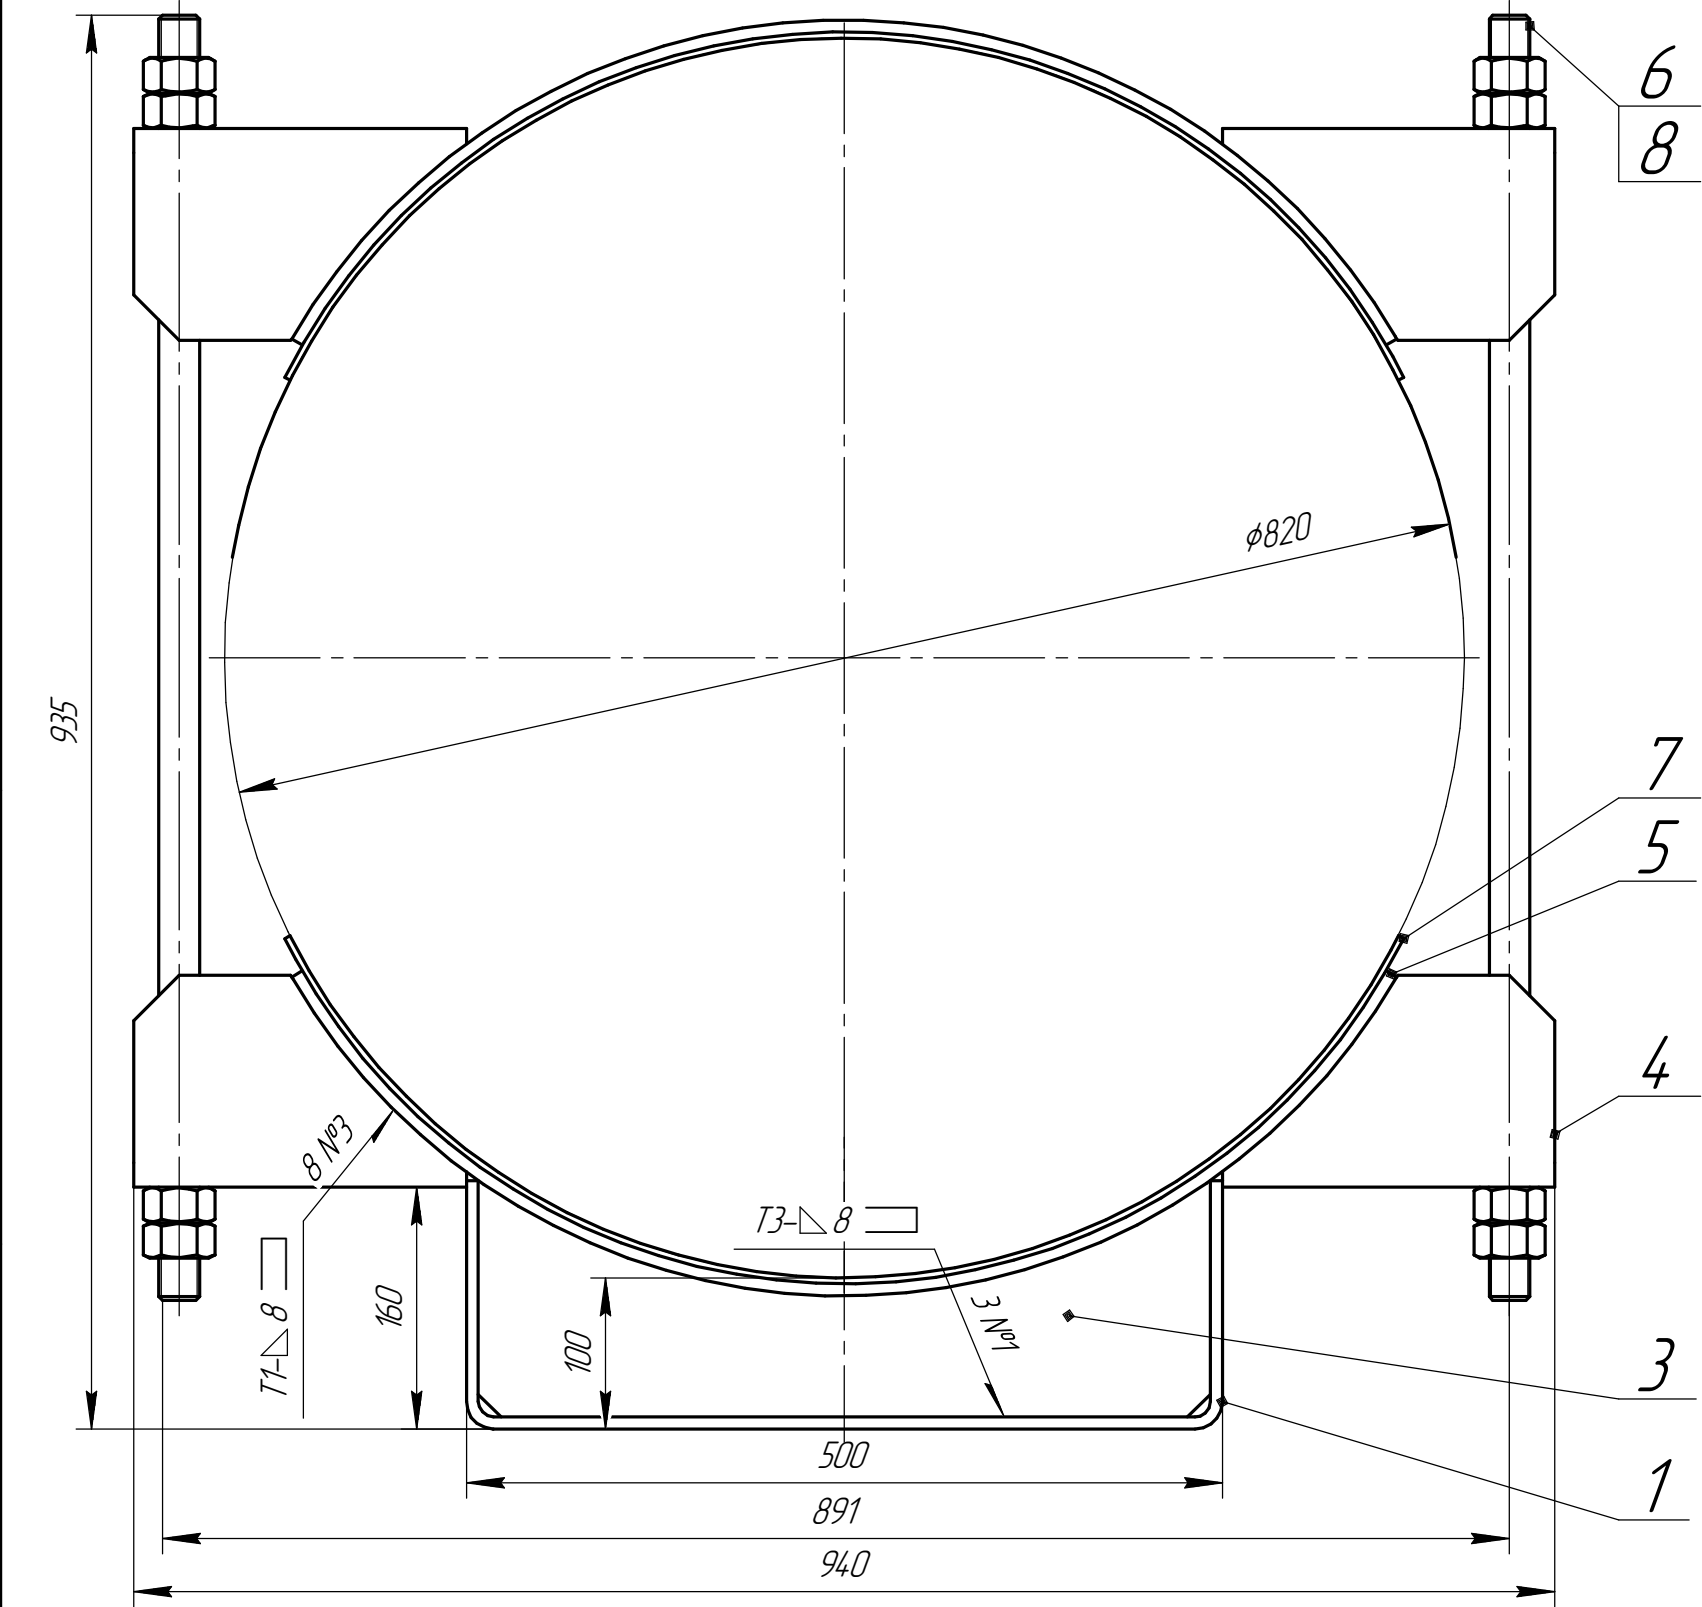
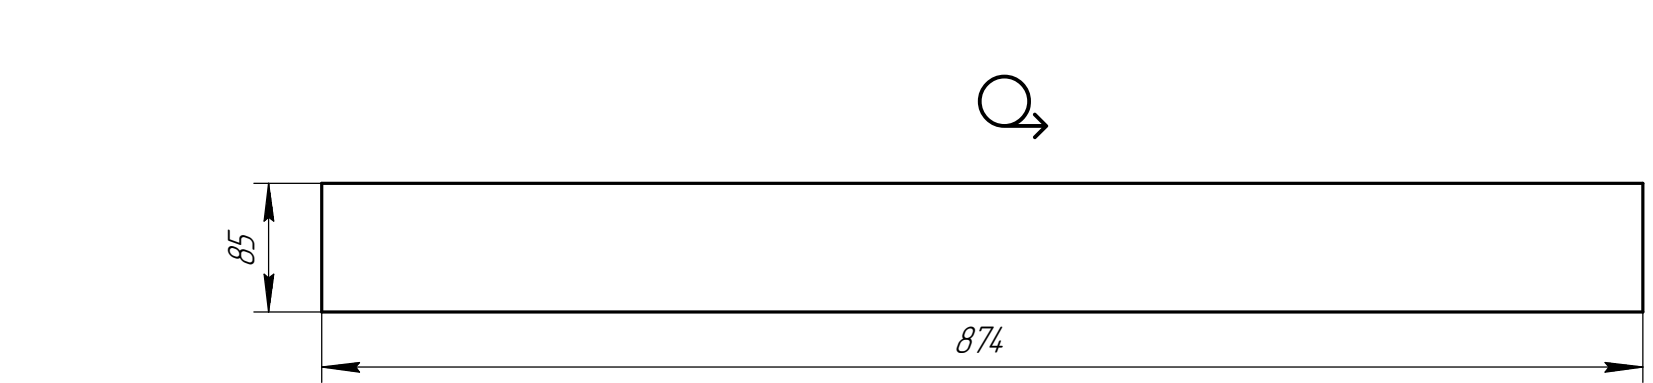
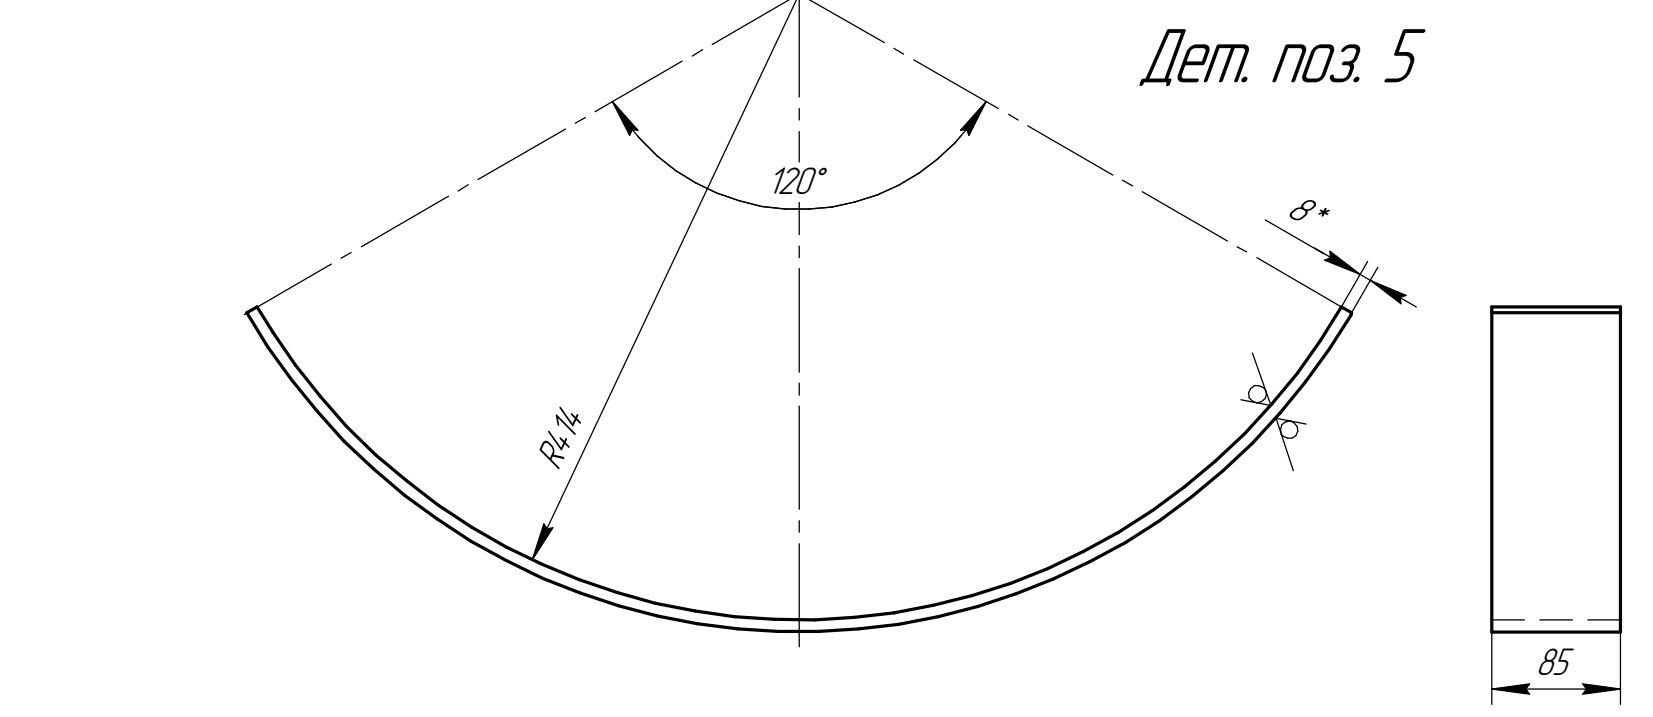
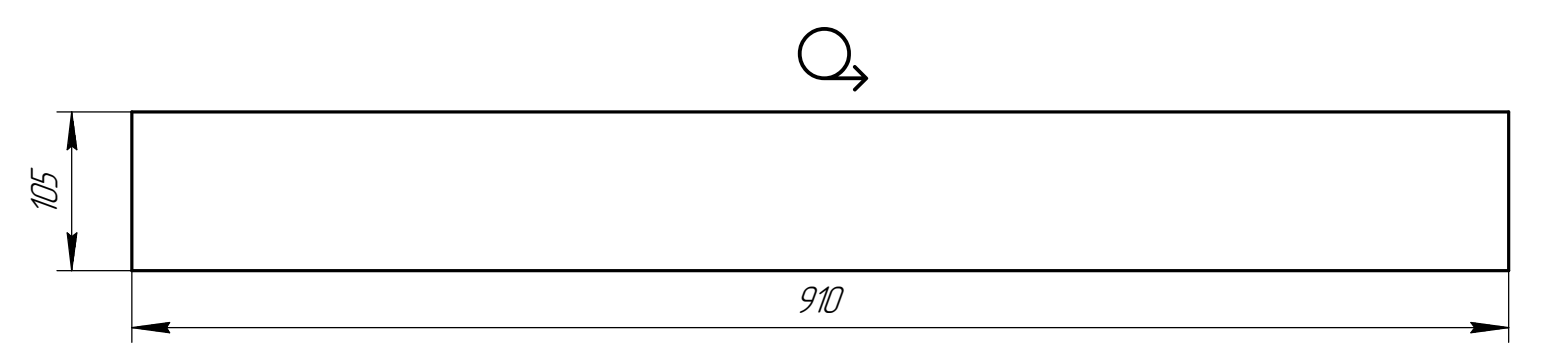
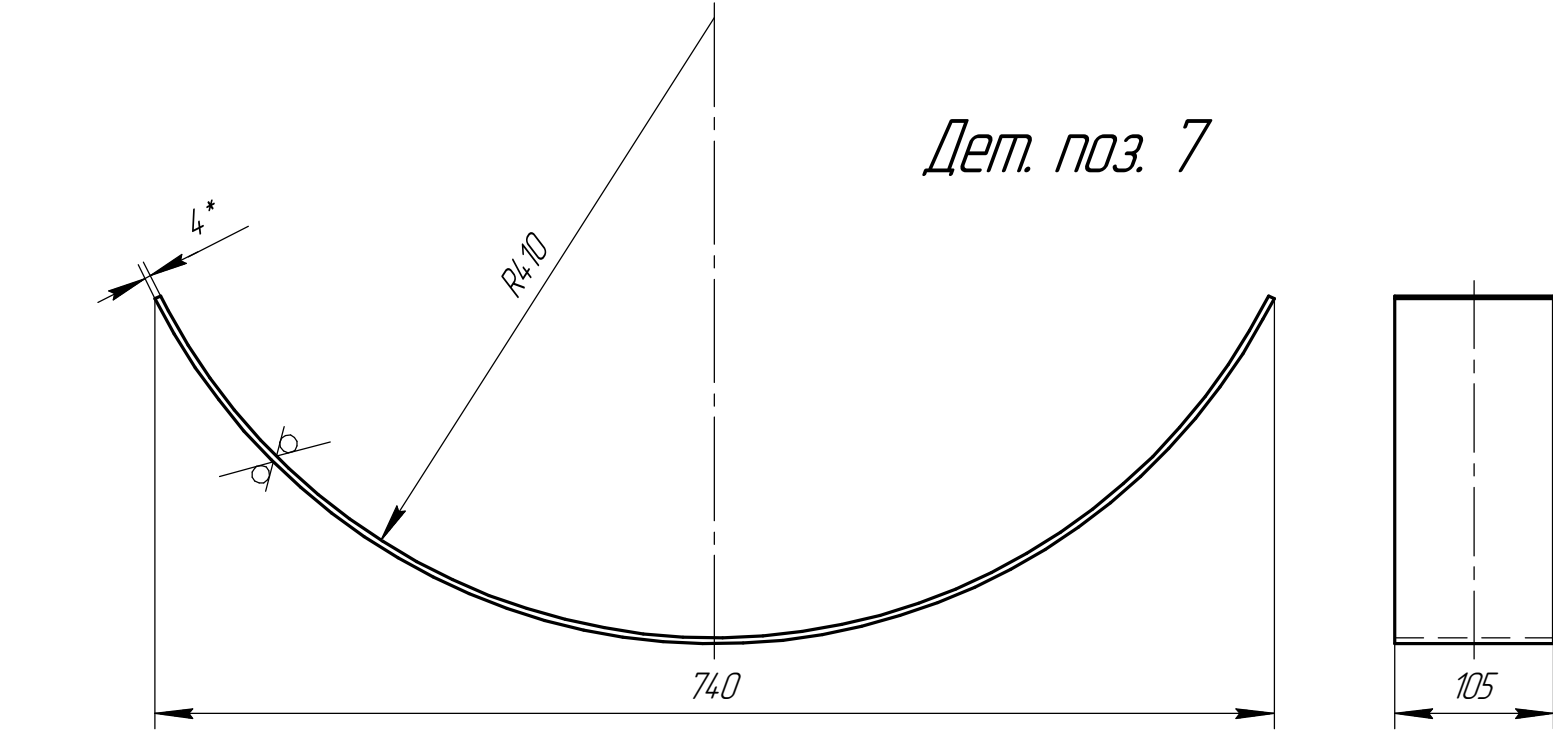


Г.0.0000.21010-ТНПК/ГТП-00.026.12,168-Т.0.0/19

25
✓(✓)

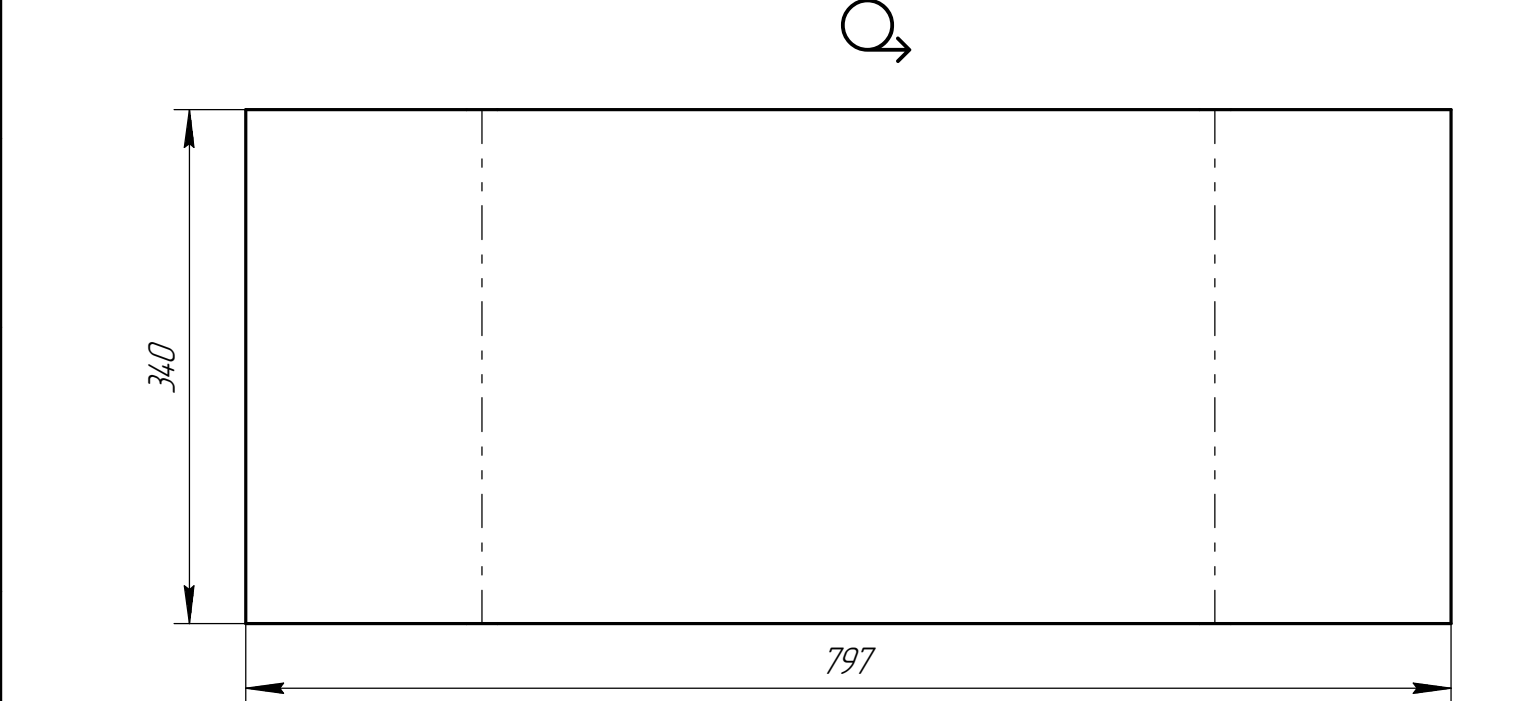

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н16, h16, ±IT16/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14.771-76.
- Площадь покрытия 4,16 м².
- Чертеж разработан согласно опросного листа Г.0.0000.21010-ТНПК/ГТП-00.026.12,168-Т.0.0/19.

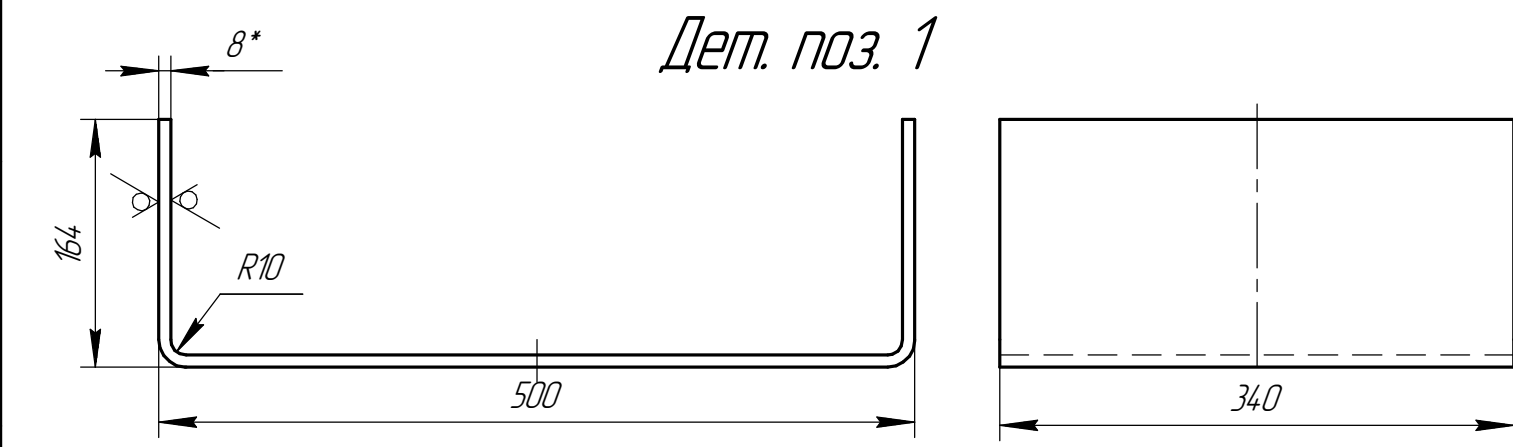

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	797х340х8	Корпус	1	17,1 кг
2	363х80х8	Ребра	1	1,182 кг
3	484х156х8	Ребра	2	3,16 кг
4	311х220х8	Прошина	8	3,165 кг
5	874х85х8	Подушка	4	4,679 кг
6	φ27х850	Шпилька	4	3,821 кг
7	910х105х4	Прокладка (паронит)	4	0,766 кг
8	Гайка М24-6Н5.09 ГОСТ 5915-70	Гайка М24-6Н5.09 ГОСТ 5915-70	16	0,175 кг

Г.0.0000.21010-ТНПК/ГТП-00.026.12,168-Т.0.0/19				Опора стальная подвижная хомутовая дизлектрическая DN800			Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата					102,19	1:5
Разраб.							Лист	Листов	1
Пров.									
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.									