

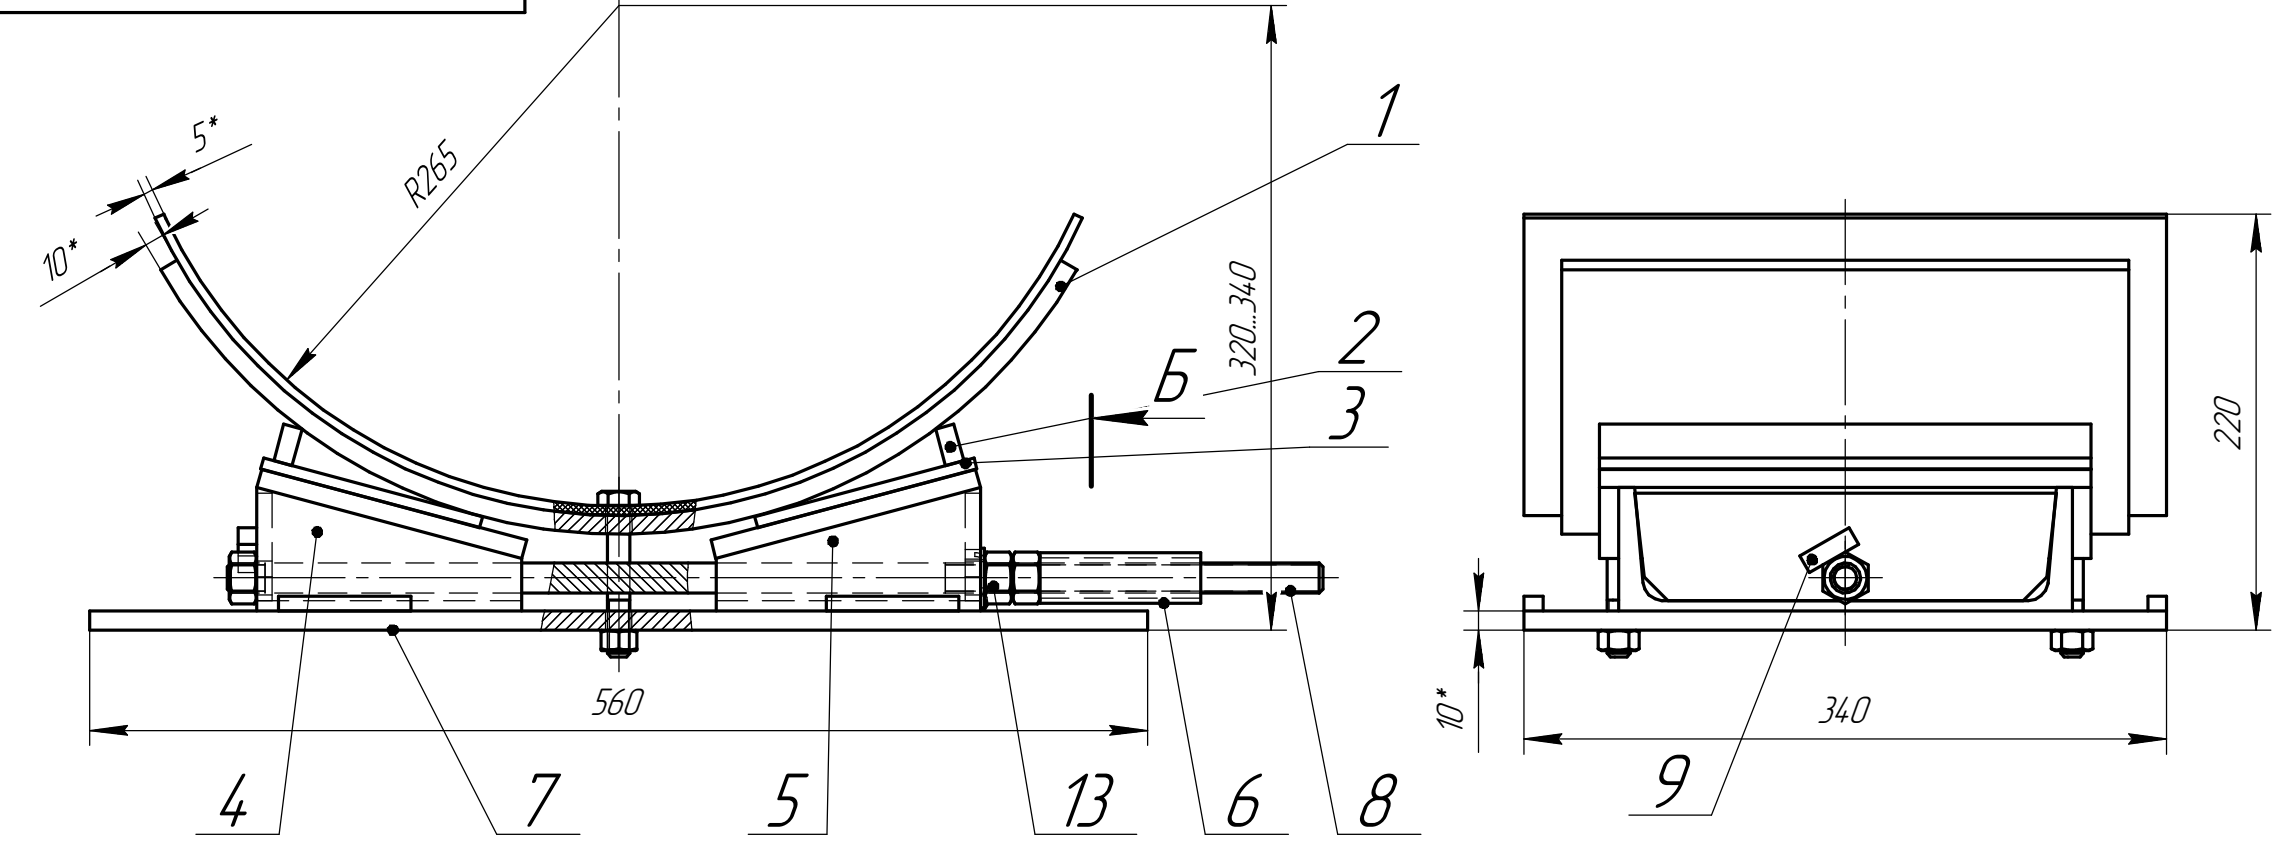
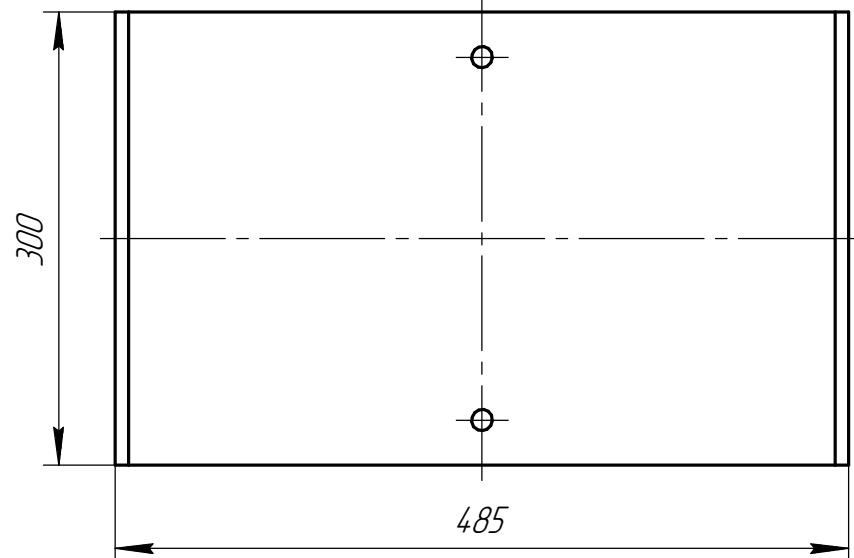


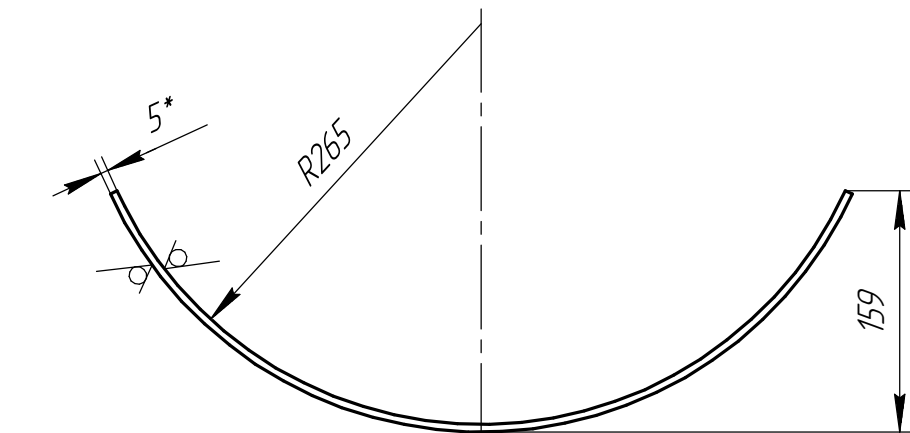


Дет. поз. 1 (1:5)




Дет. поз. 11 (1:5)

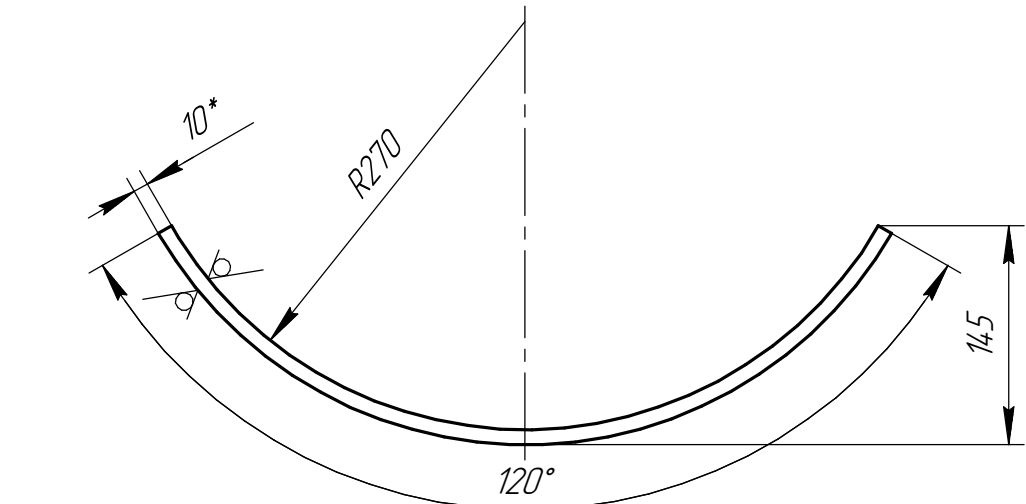


Дет. поз. 2 (1:1)

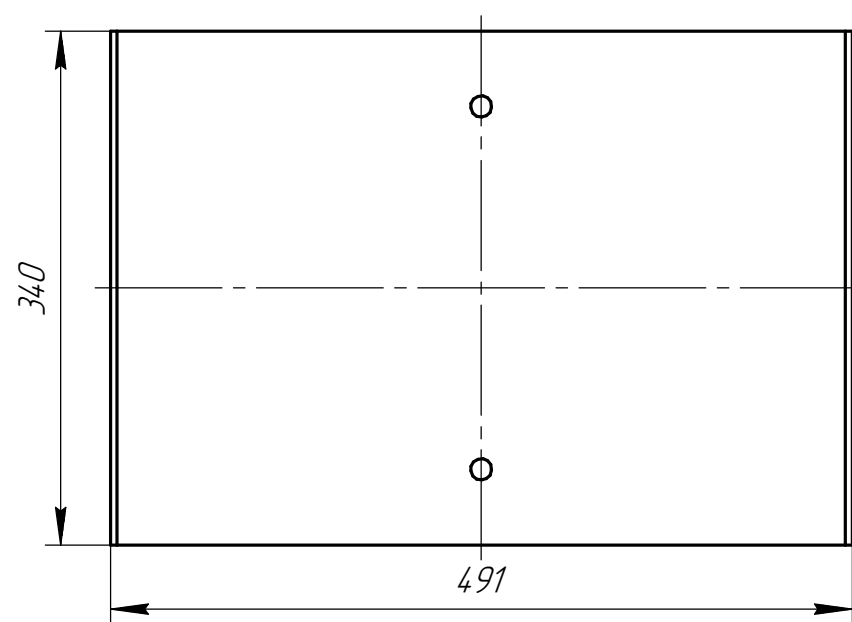



Дет. поз. 3

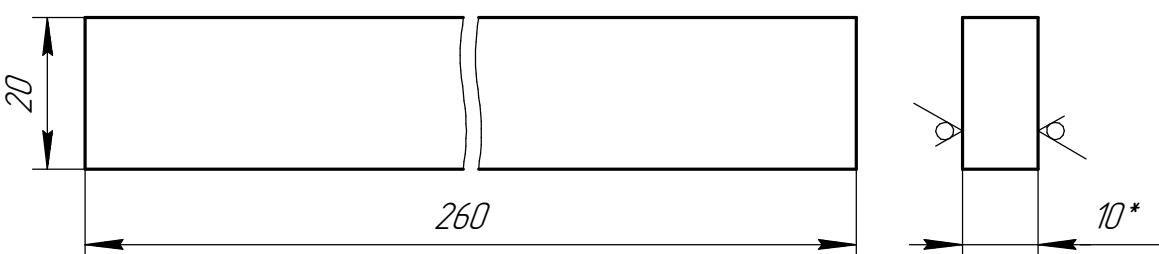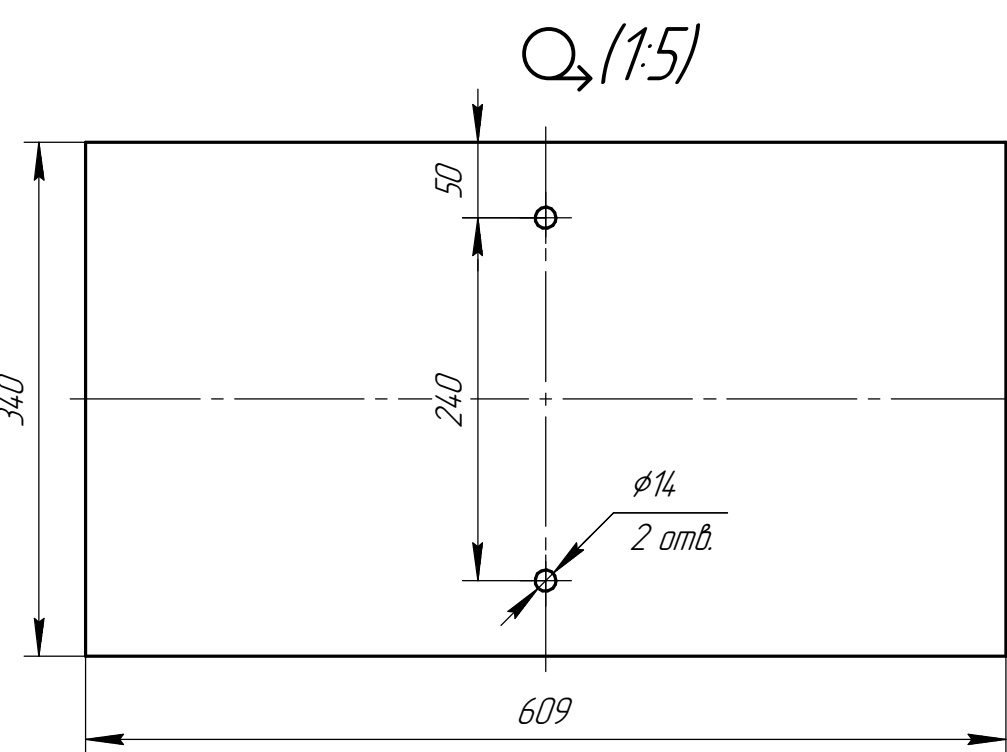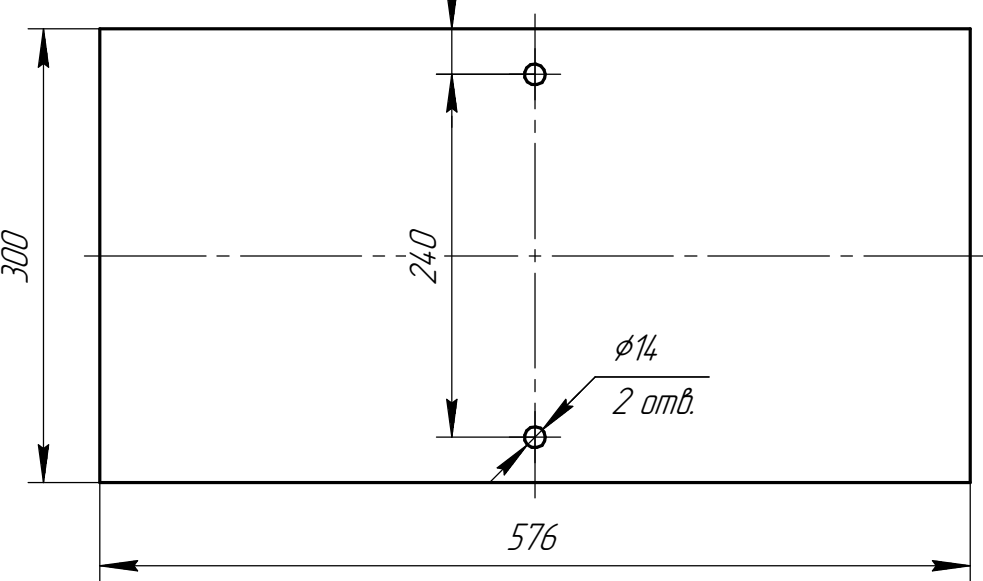

Дет. поз. 8 (1:1)

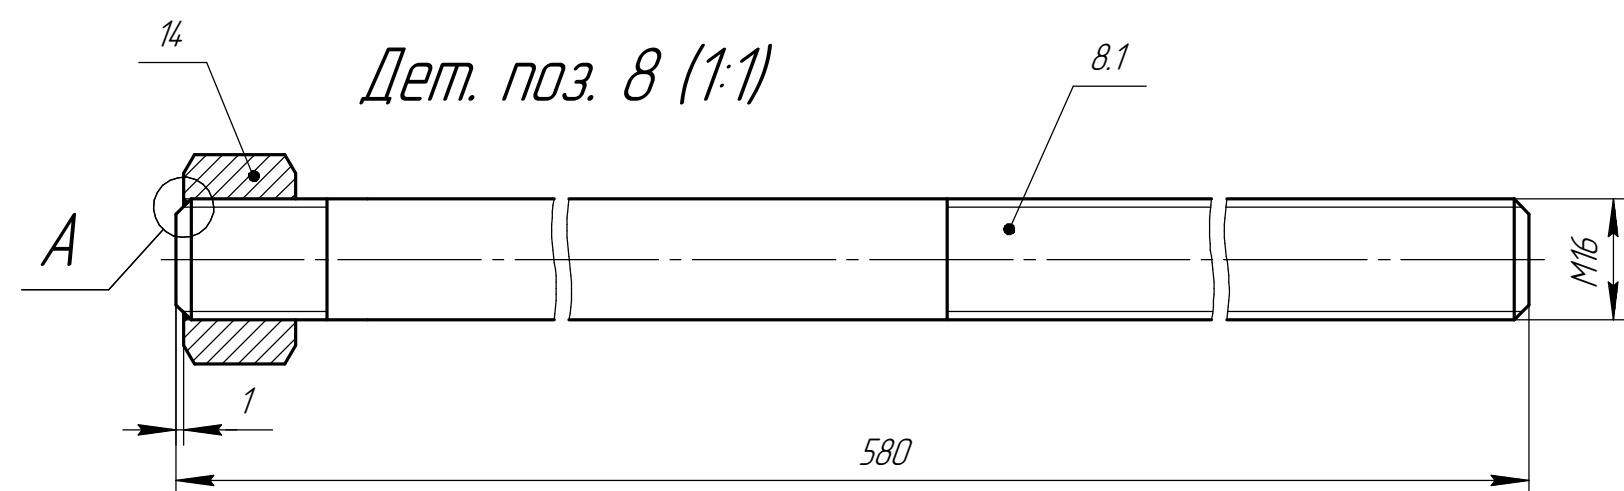


Дет. поз. 8.1 (1:1)

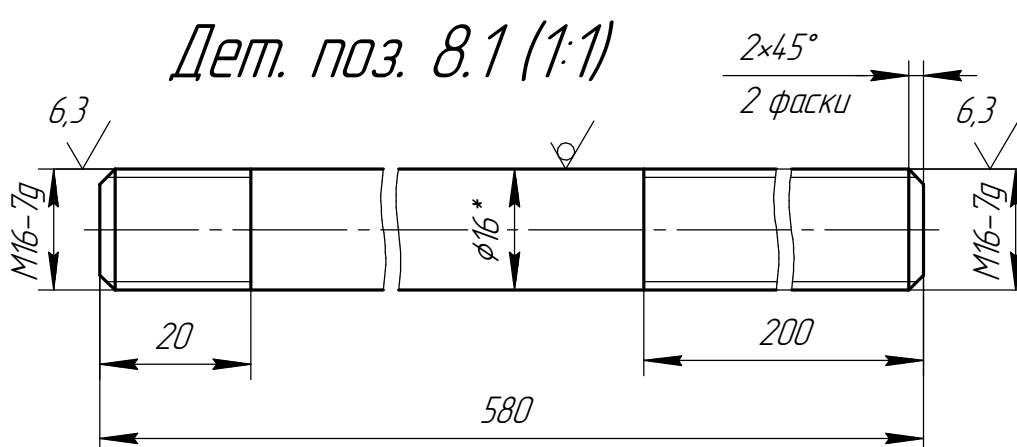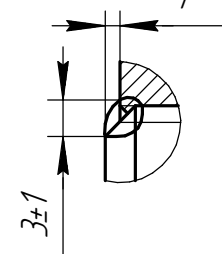


Дет. поз. 8.1 (1:1)


Дет. поз. 7.2 (1:1)

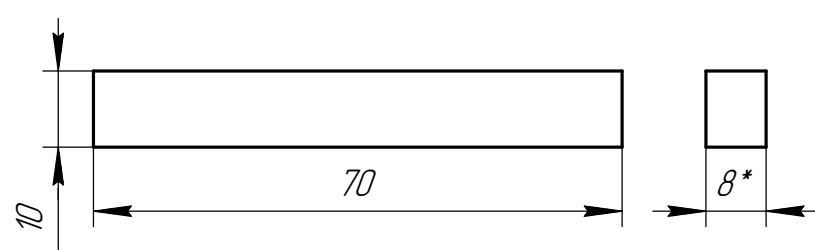


Дет. поз. 7.1 (1:5)

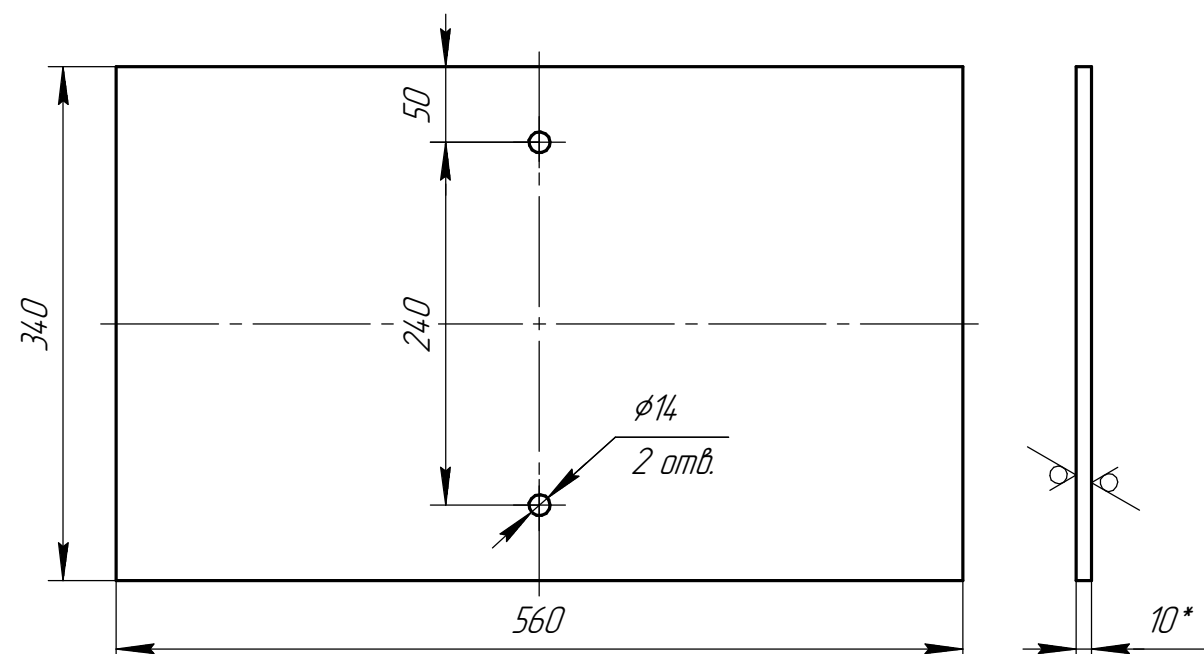



Дет. поз. 7 (1:5)

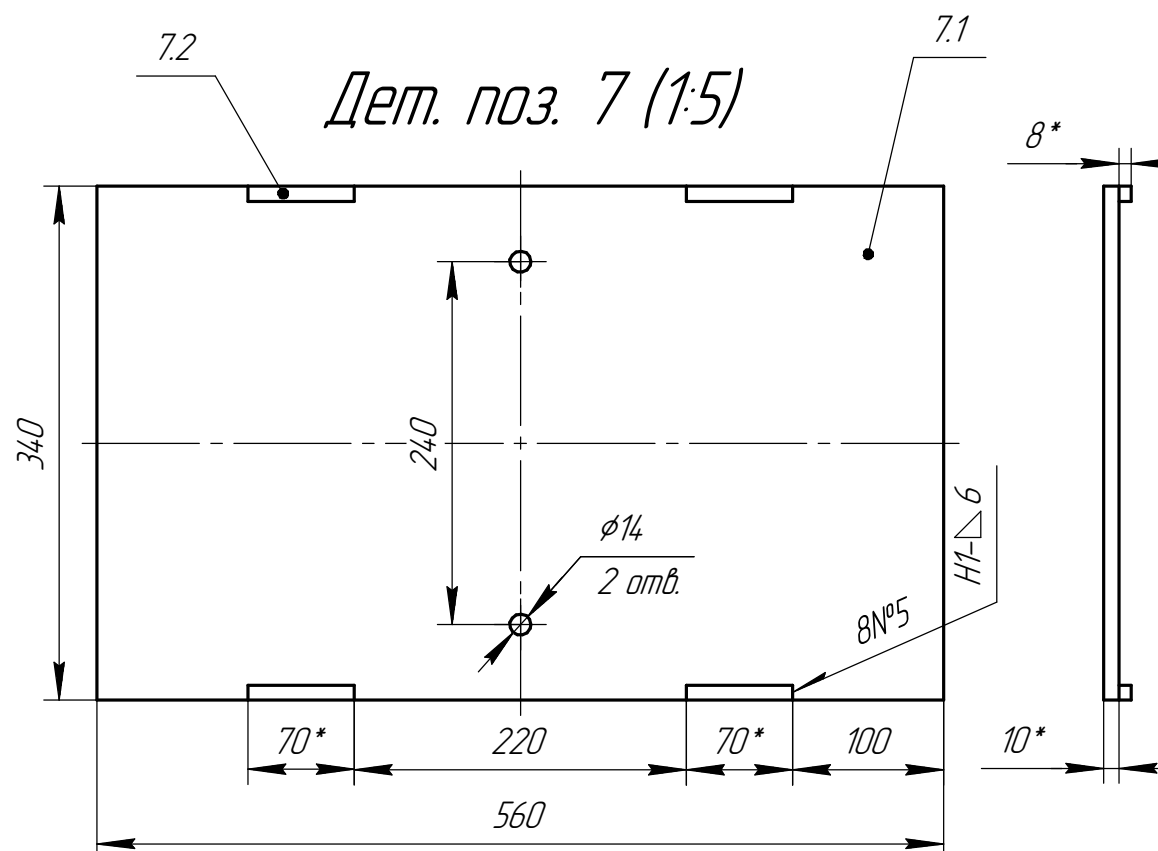


Дет. поз. 5 (1:2)

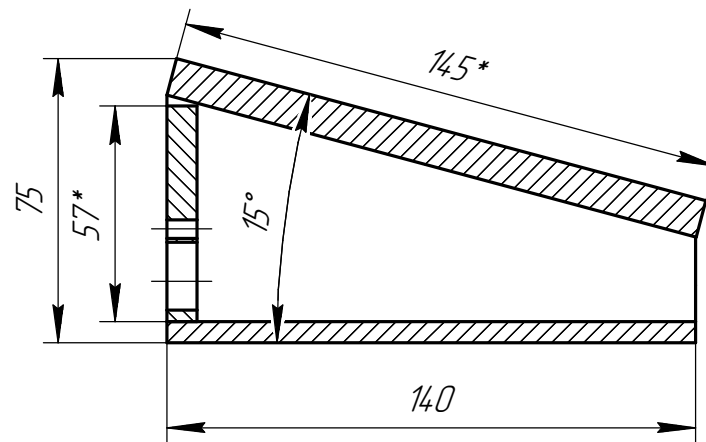


Дет. поз. 4 (1:2)

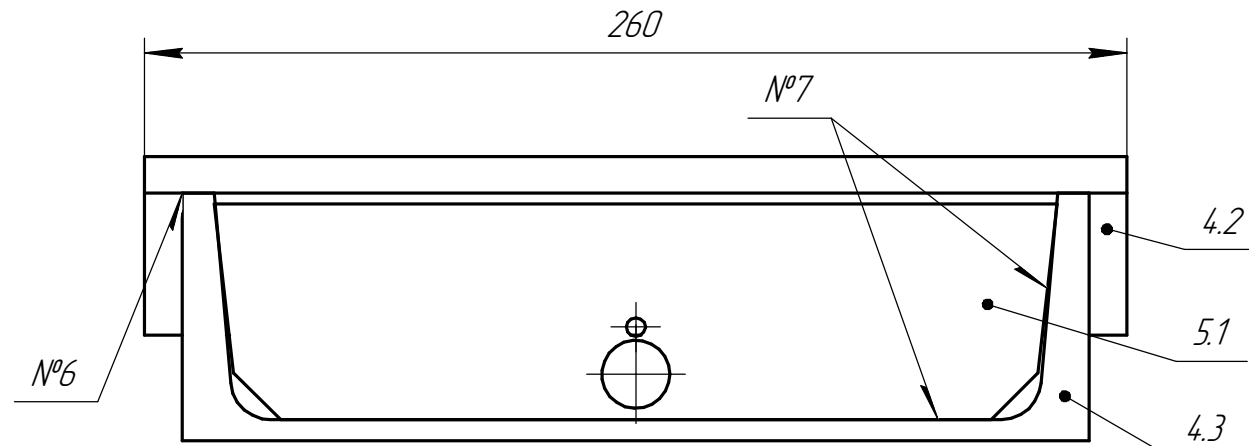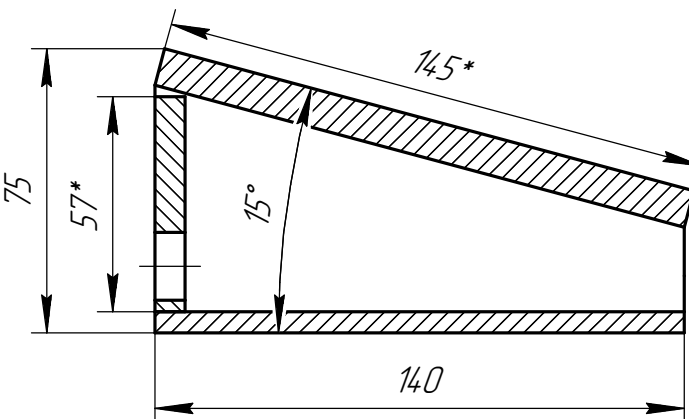


Дет. поз. 4.2

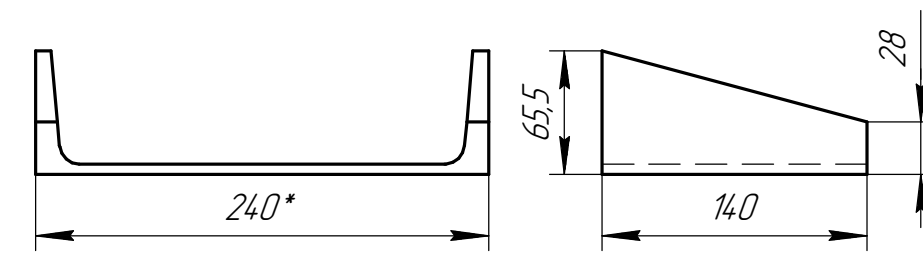


Дет. поз. 6 (1:1)

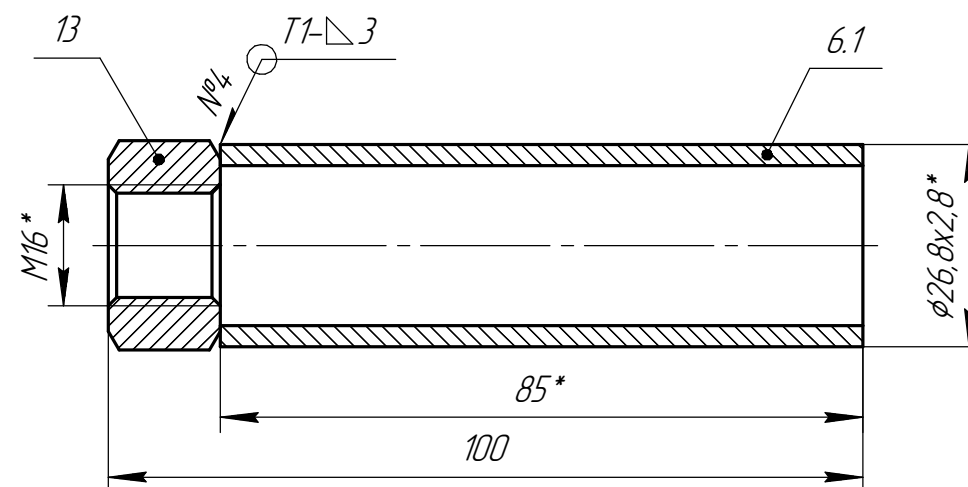


Дет. поз. 6.1 (1:1)

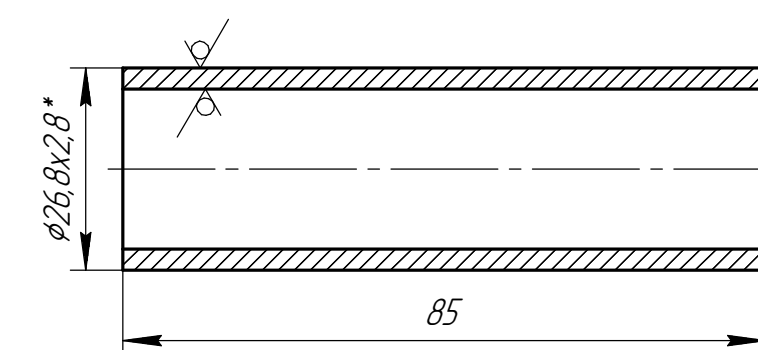


Дет. поз. 10 (2:1)

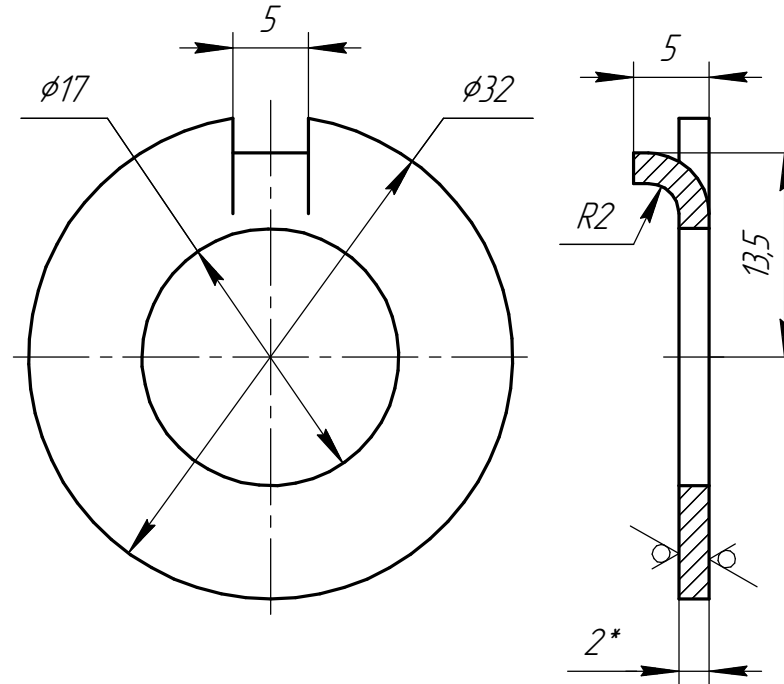


Дет. поз. 9 (2:1)

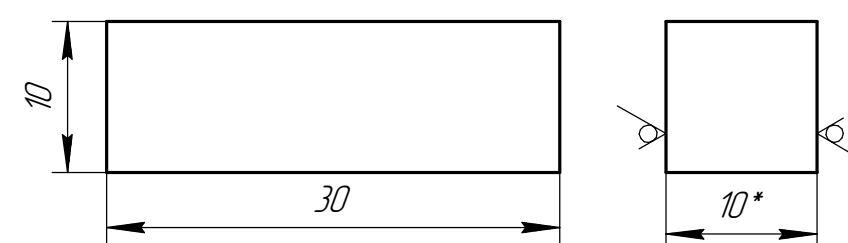


Дет. поз. 4.1 (1:2)

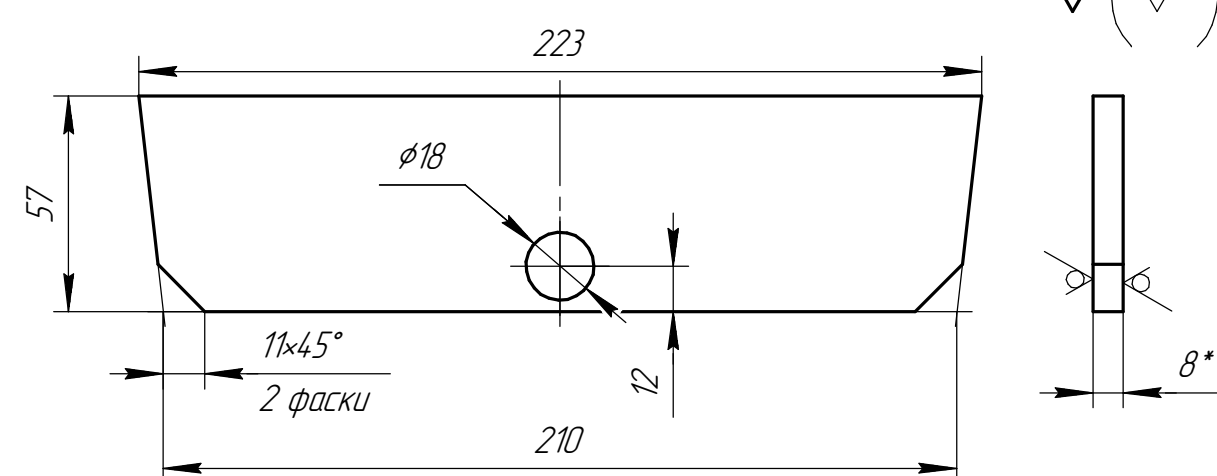

Дет. поз. 5.1 (1:2)

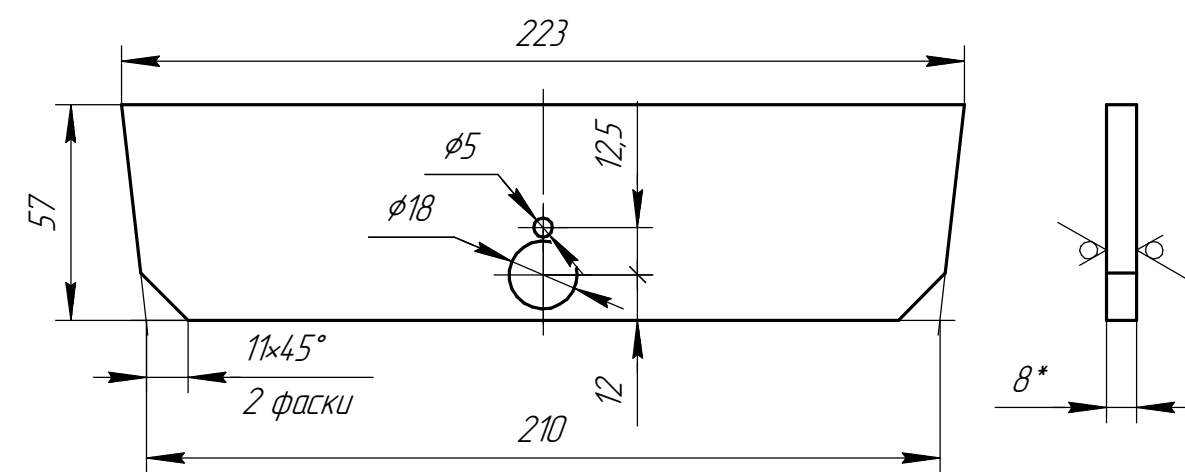

Дет. поз. 4.2

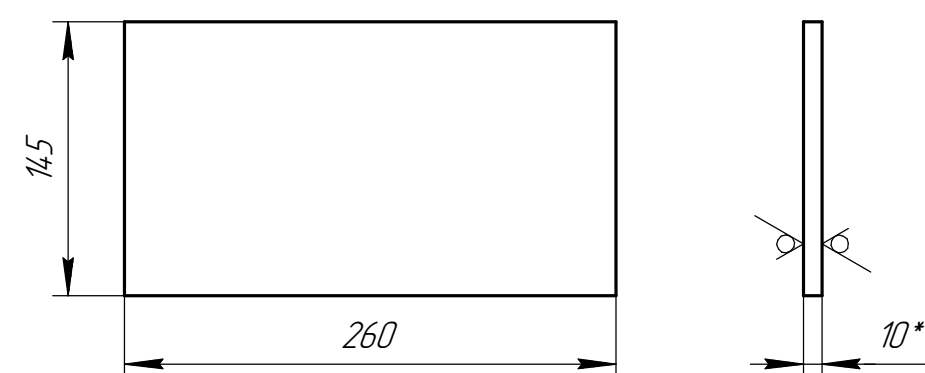

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Швеллер ГОСТ 8240-97, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Труда ГОСТ 3262-75;
 - Фторопласт-4 ПН ГОСТ 10007-80;
 - Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Площадь покрытия 1,84 м².
- Поверхности скольжения и резьбовые от покрытия предохранить и покрыть консистентной смазкой.
- Остальные ТТ по 4508.АКТ-ОРГ3.

Тип	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Прим
	1	576x300x10	Ложмент	1	13,54 кг
	2	260x20x10	Пластина	2	0,41 кг
	3	260x120x6	Пластина	1	1,47 кг
4. Клин	4.1	223x57x8	Стенка	1	0,75 кг
	4.2	260x145x10	Направляющая	1	2,96 кг
	4.3	L=140	Швеллер 24У	1	2,58 кг
				1	6,29 кг
5. Клин	5.1	223x57x8	Стенка	1	0,75 кг
	4.2	260x145x10	Направляющая	1	2,96 кг
	4.3	L=140	Швеллер	1	2,58 кг
				1	6,29 кг
6. Гайка с кожухом	6.1	Труда 20x2,8, L=85	Кожух	1	0,14 кг
				1	0,18 кг
7. Плита	7.1	560x340x10	Основание	1	14,92 кг
	7.2	70x10x8	Упор	4	0,04 кг
				1	15,1 кг
8. Вит	8.1	φ16, L=580	Шпилька	1	0,91 кг
				1	0,95 кг
	9	30x10x10	Фиксатор	1	0,02 кг
	10	φ32x2	Шайба	1	0,01 кг
	11	609x340x5	Прокладка (фторопласт)	1	2,28 кг
	12	Болт М12х75.88.019 ГОСТ 7798-70		2	0,087 кг
	13	Гайка М12.8.019 ГОСТ 5915-70		2	0,018 кг
	14	Гайка М16.8.019 ГОСТ 5915-70		3	0,038 кг

4508-АТК-ОРГ3-530 СБ

Опора регулируемая
Ду 500-Х/1
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	48,67	14
Лист	Листов	1