
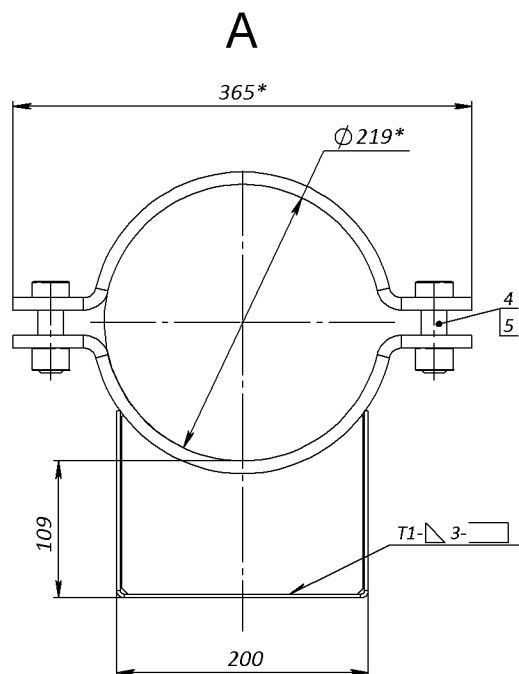


A

→

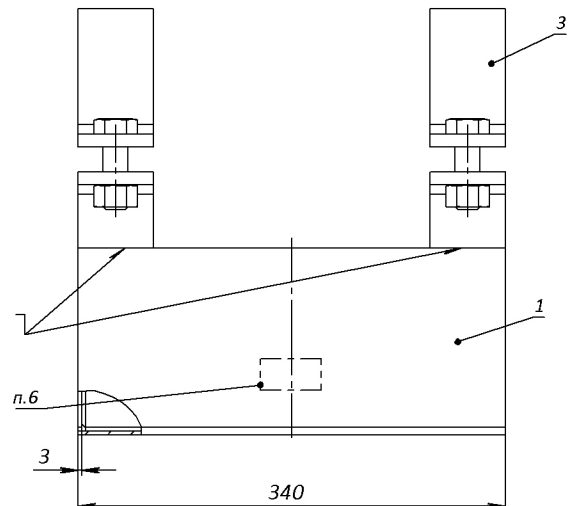

1. * Размеры для справок.
2. H16, h16, $\pm IT16/2$.
3. Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
4. Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
5. Покрытие: в соответствии с заказом.
6. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
A4		1	219-KX-A12.01	Скоба	1	
A4		2	219-KX-A12.02	Ребро	2	
A4		3	219-KX-A11.03	Полухомут	4	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		4		Болт М20х60 ГОСТ7798-70	4	
		5		Гайка М20 ГОСТ5915-70	4	

219-KX-A12.00СБ

Опора корпусная
хомутовая
Сборочный чертеж


Лит.			Масса	Масштаб
			15.88	1:4
Лист 1			Листов 1	

ЗМК "Система"

Перв. примен.	Справ. №	219-KX-A12.01									
		149 R3 200 3* 340									
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	340 146 487						
					1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.						
Подп. и дата	Инв. № подл.				219-KX-A12.01						
					Скоба						
Инв. № подл.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
									Лист 1	Листов 1	
									ЗМК "Система"		
									09Г2С		

Копировал

Формат А4

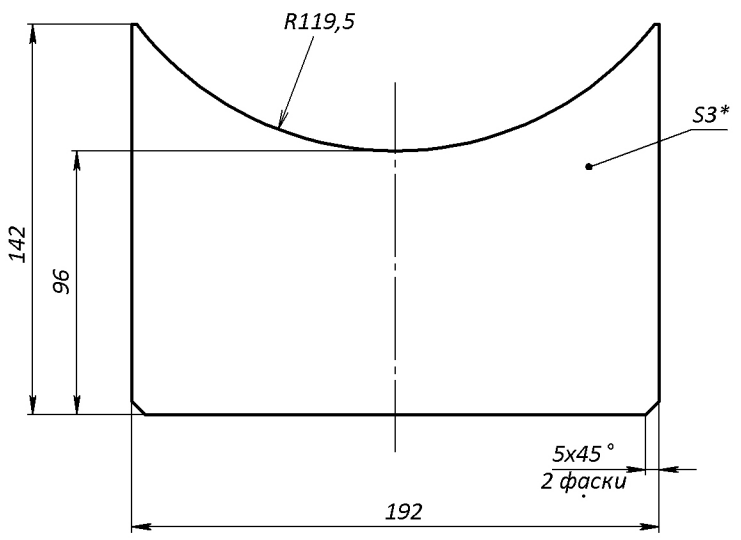Перв. примен.	219-KX-A12.02						
							
Справа. №							
Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.							
219-KX-A12.02							
Ребро					Лит.	Масса	Масштаб
						0.50	1:2
					Лист 1	Листов 1	
09г2с					ЗМК "Система"		

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Копировал