


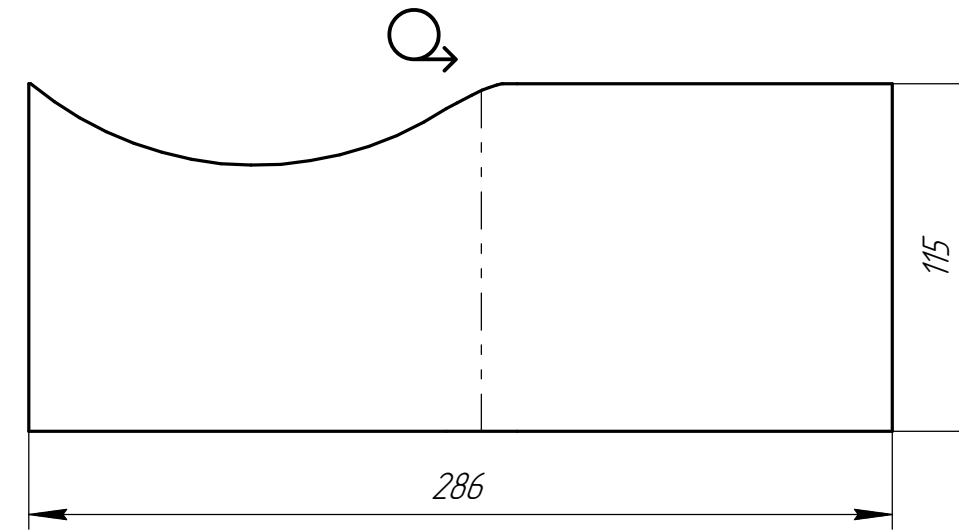
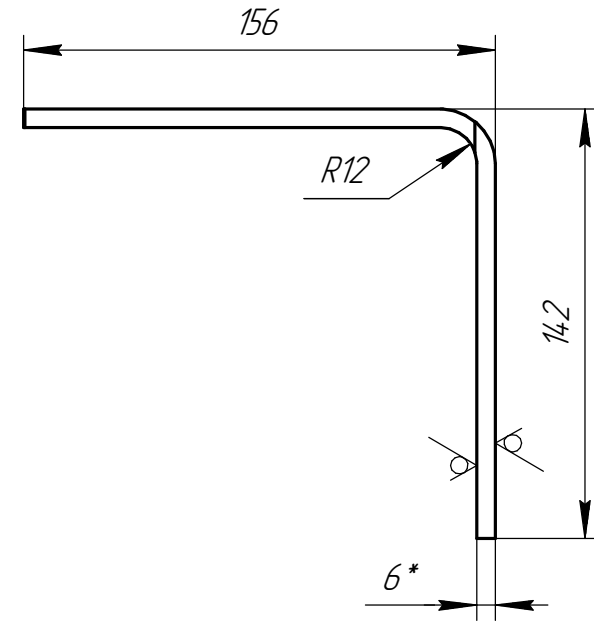
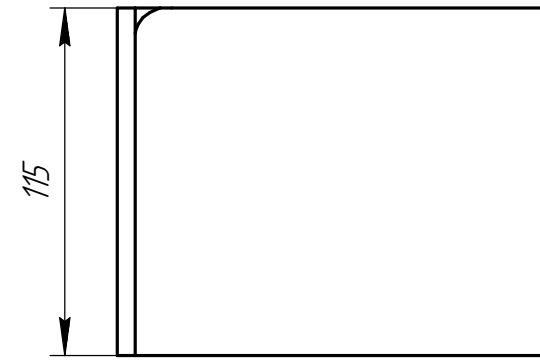
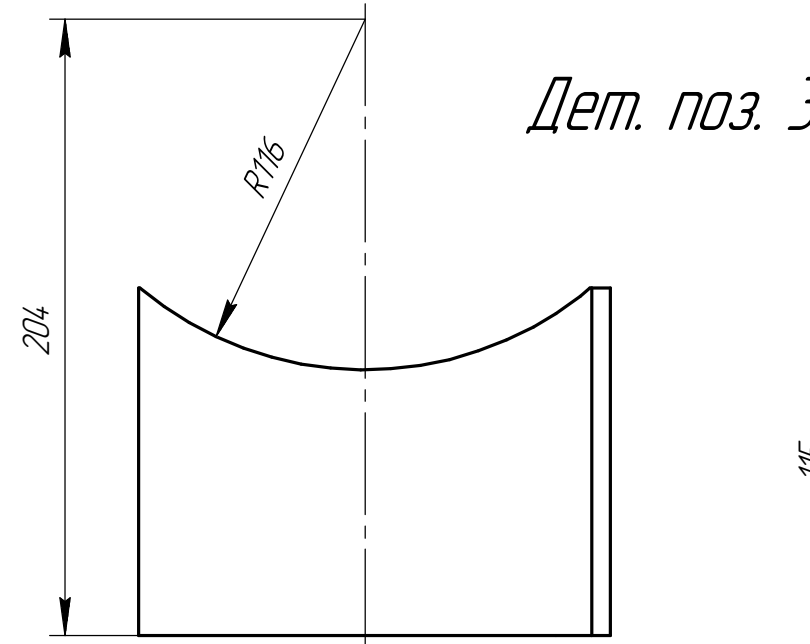
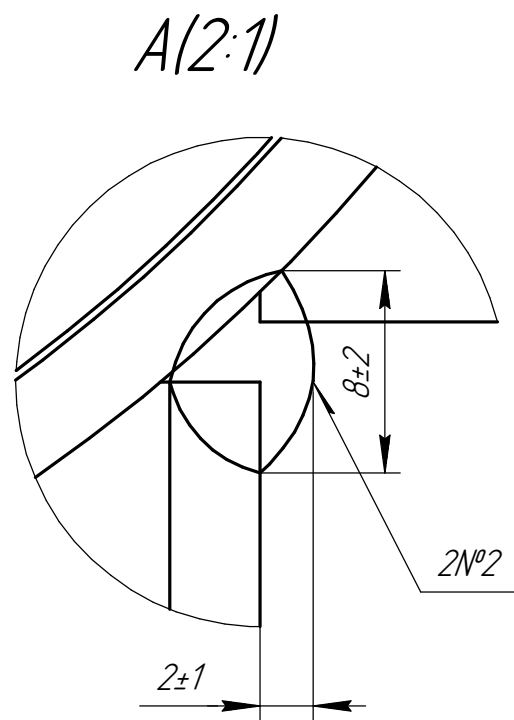
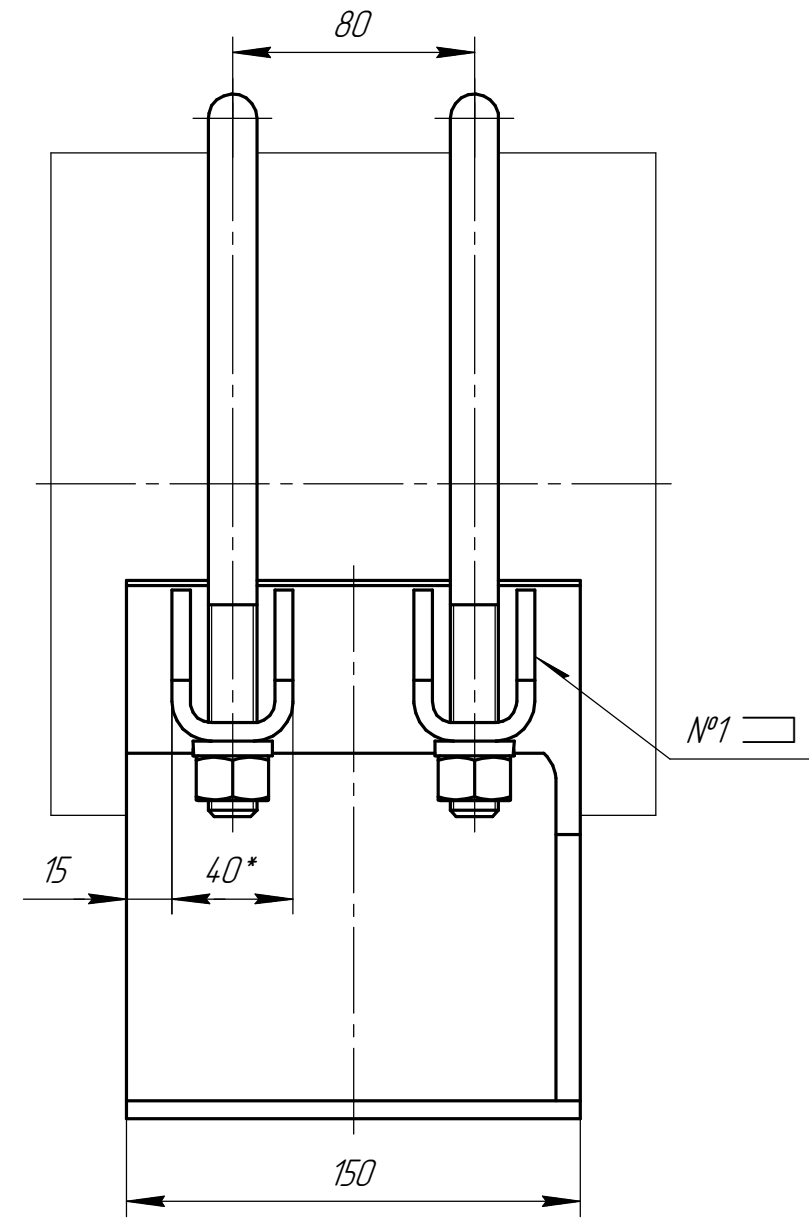


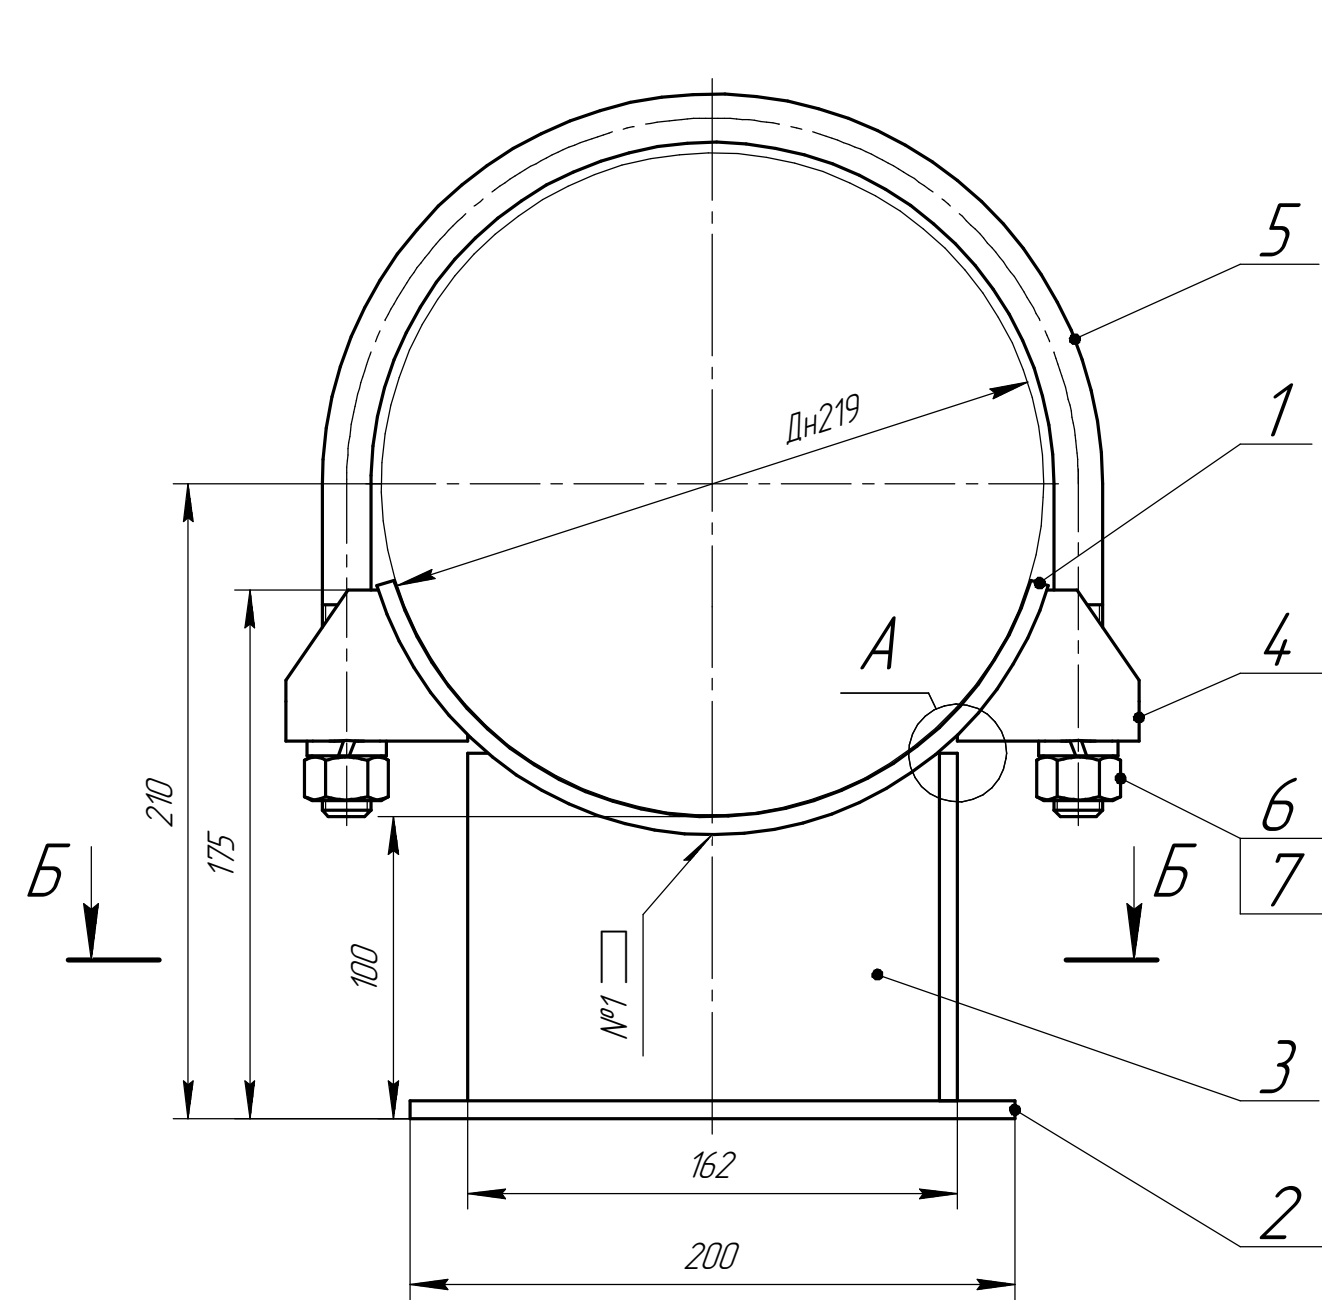


Дет. поз. 5 (1:1)

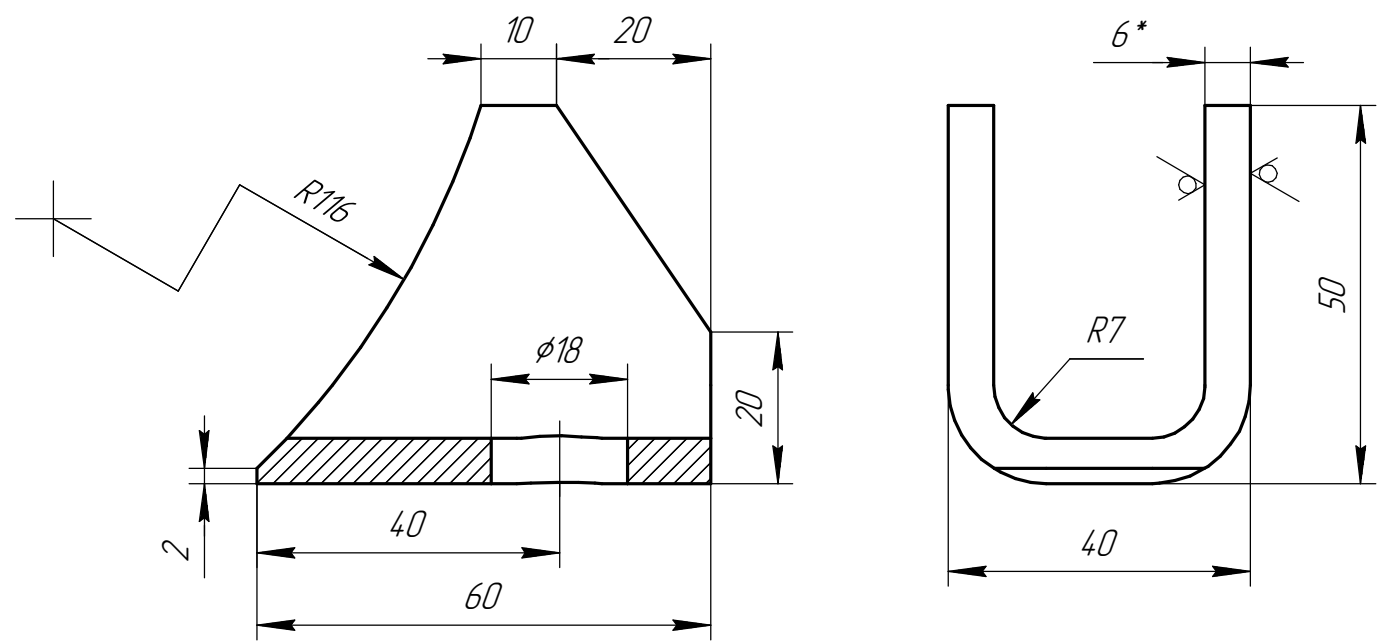



Q (1:1)

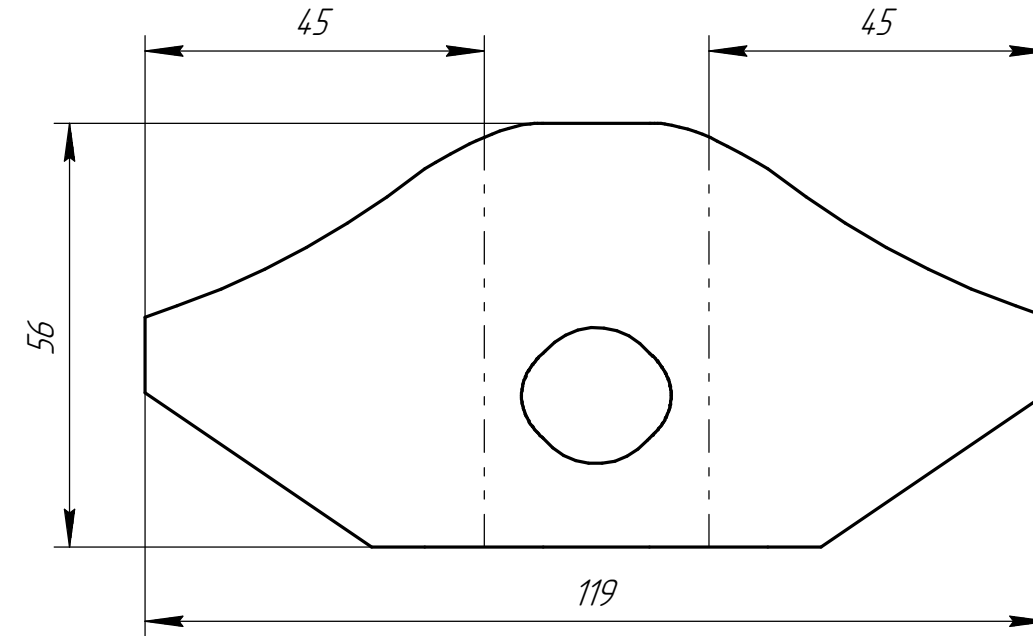

Б-Б

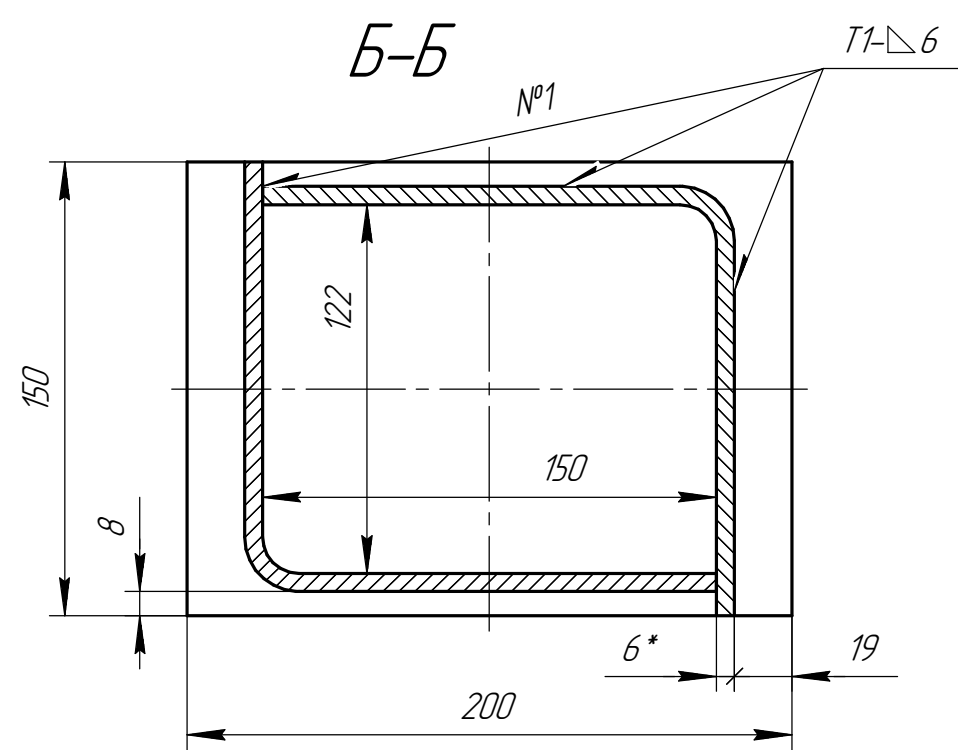


Дет. поз. 2

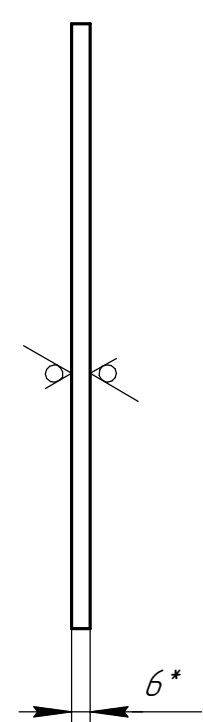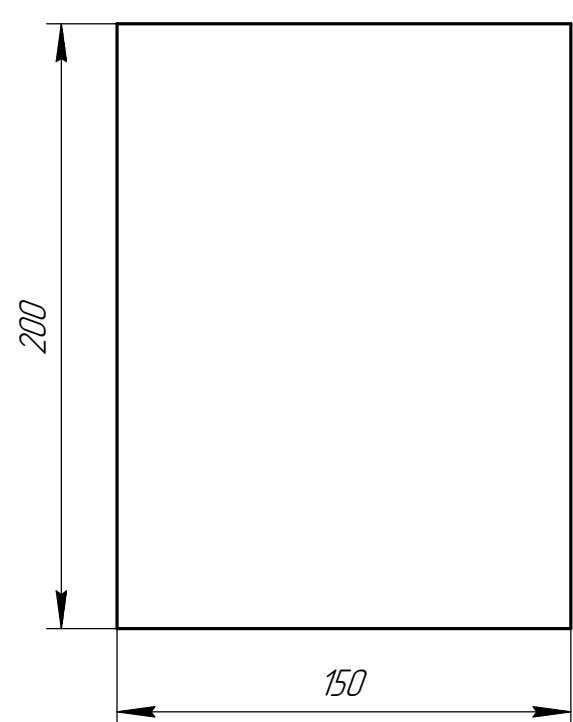


Q



Дет. поз. 4

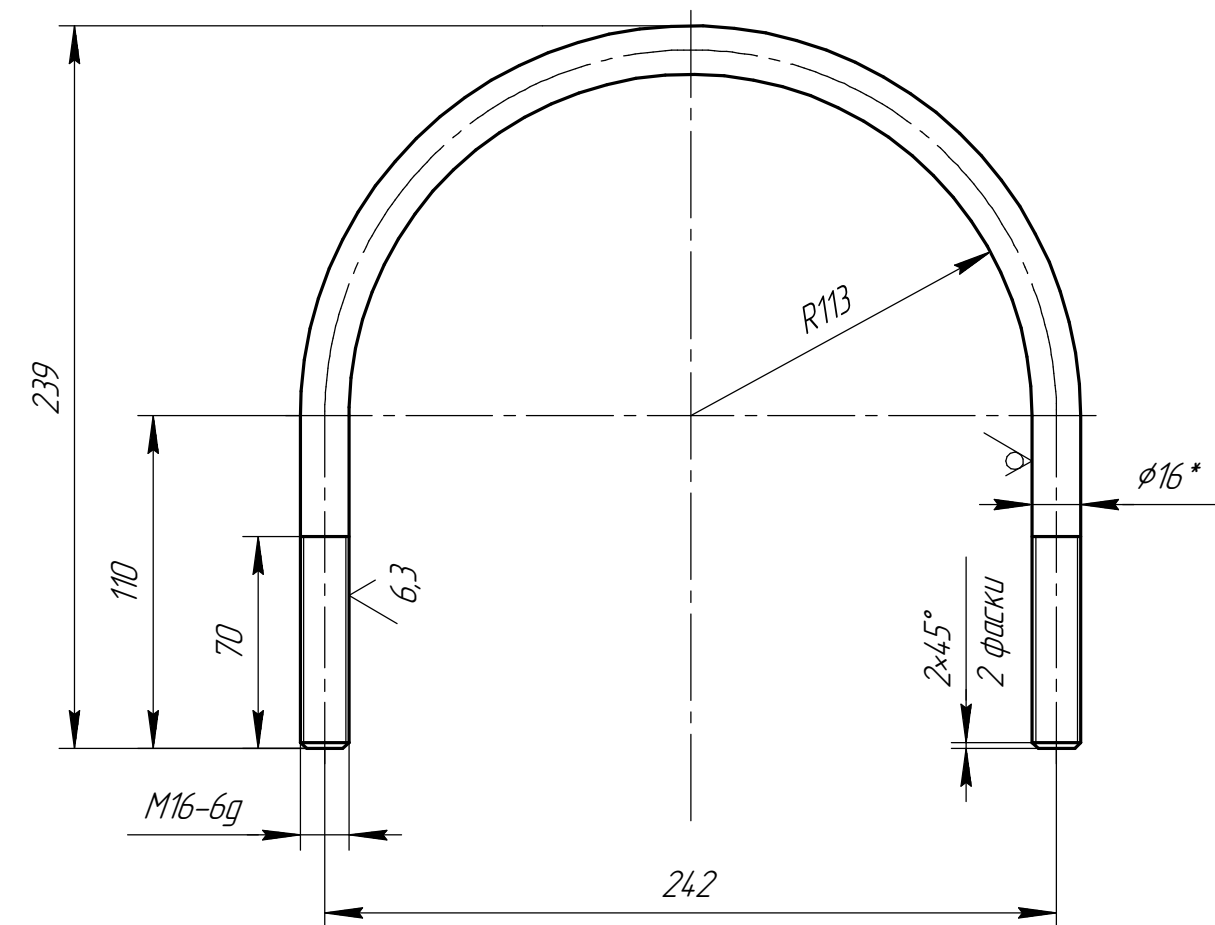

Дет. поз. 1 (1:2)

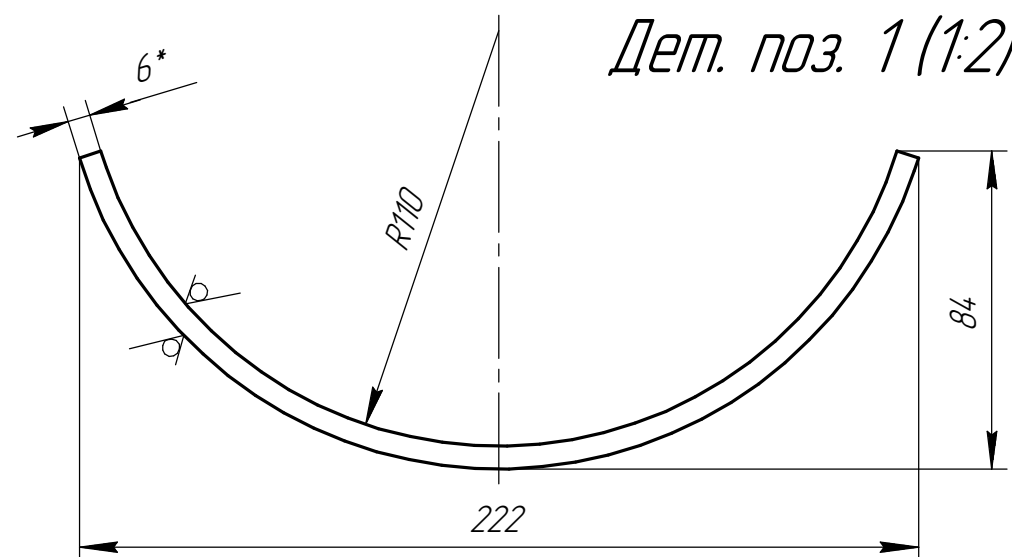

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. \*Размеры для справок.
3. Материалы:
  - Лист ГОСТ 19903-74, 20 ГОСТ 1577-93;
  - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
  - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Остальные технические требования по 18-194.000.

| Поз. | Обозначение | Наименование                | Кол | Прим.    |
|------|-------------|-----------------------------|-----|----------|
| 1    | 150x288x6   | Подушка                     | 1   | 2,03 кг  |
| 2    | 150x200x6   | Основание                   | 1   | 1,41 кг  |
| 3    | 286x115x6   | Угольник                    | 2   | 1,42 кг  |
| 4    | 119x60x6    | Скоба                       | 4   | 0,22 кг  |
| 5    | φ16, L=600  | Хомут                       | 2   | 0,95 кг  |
| 6    |             | Гайка М16.8 ГОСТ 5915-70    | 4   | 0,038 кг |
| 7    |             | Шайба 16 Т 65Г ГОСТ 6402-70 | 4   | 0,013 кг |

|            |          |       |      |        |
|------------|----------|-------|------|--------|
| 18-194.000 |          |       |      |        |
| Опора 219  |          |       |      |        |
| Изм./лист  | № докум. | Подп. | Дата | Лит.   |
| Разраб.    |          |       |      | Масса  |
| Проб.      |          |       |      | 1,25   |
| Т.контр.   |          |       |      | Лист   |
| Н.контр.   |          |       |      | Листов |
| Утв.       |          |       |      | 1      |