
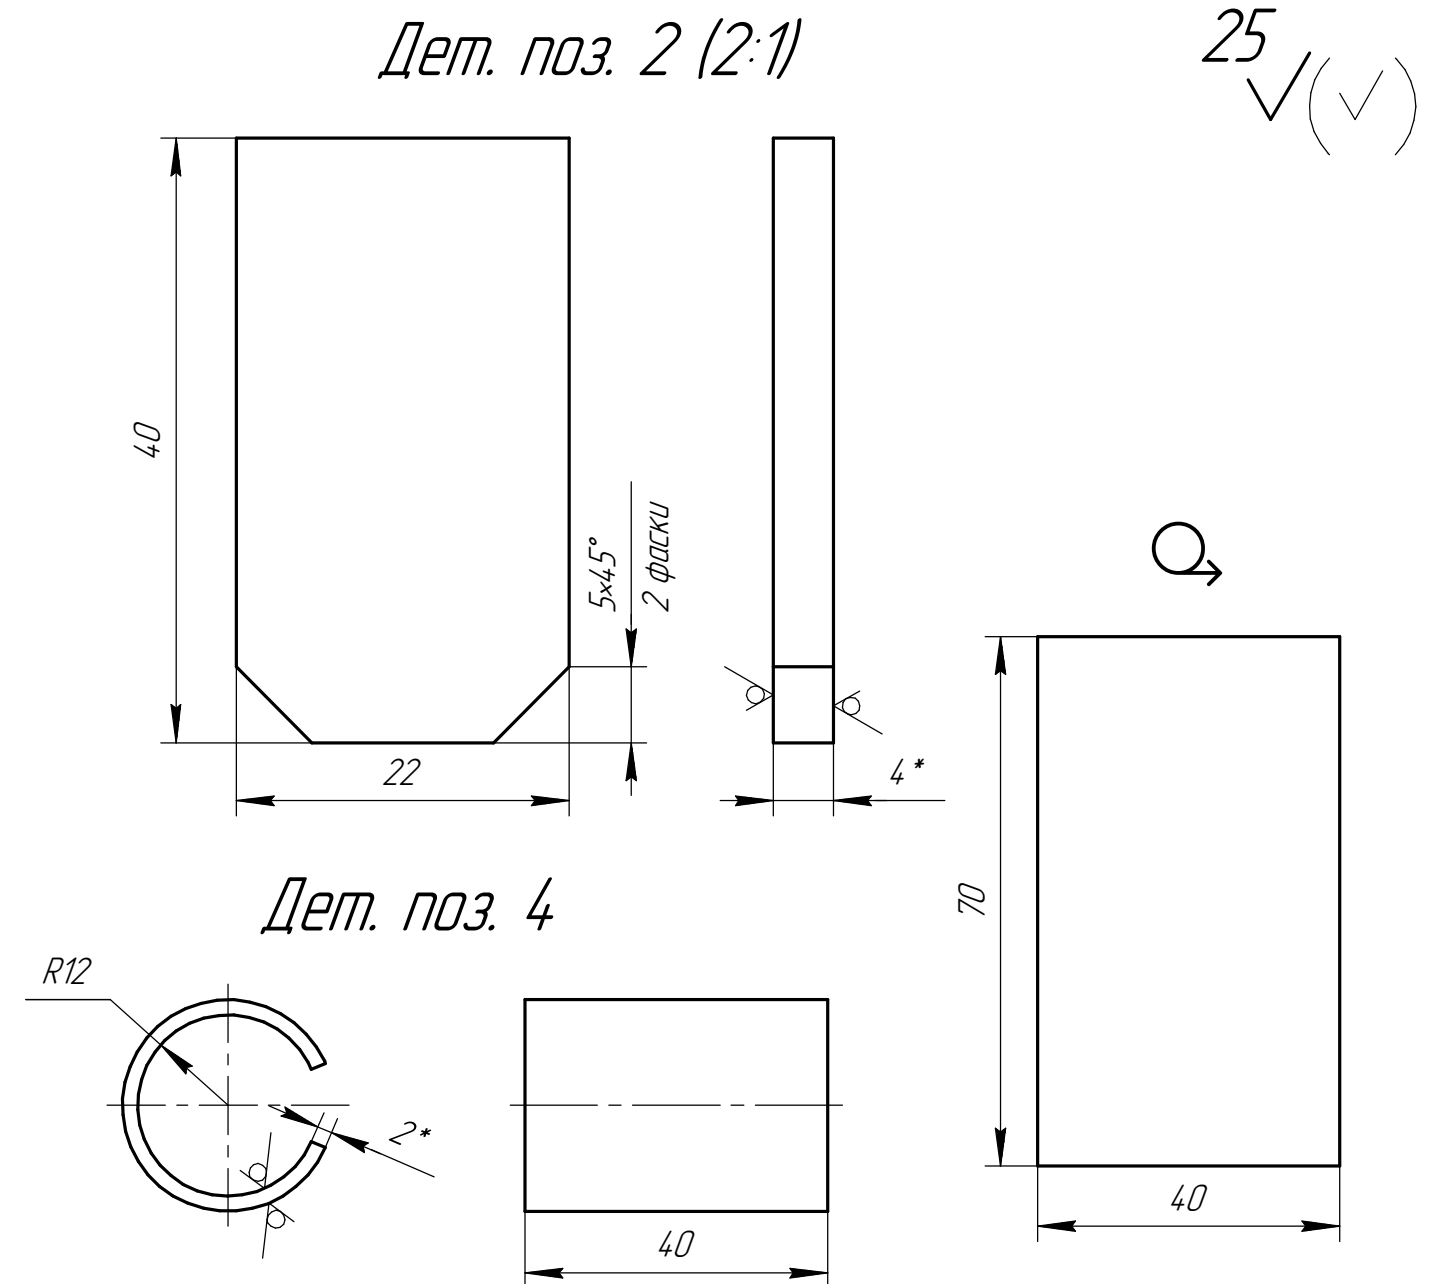
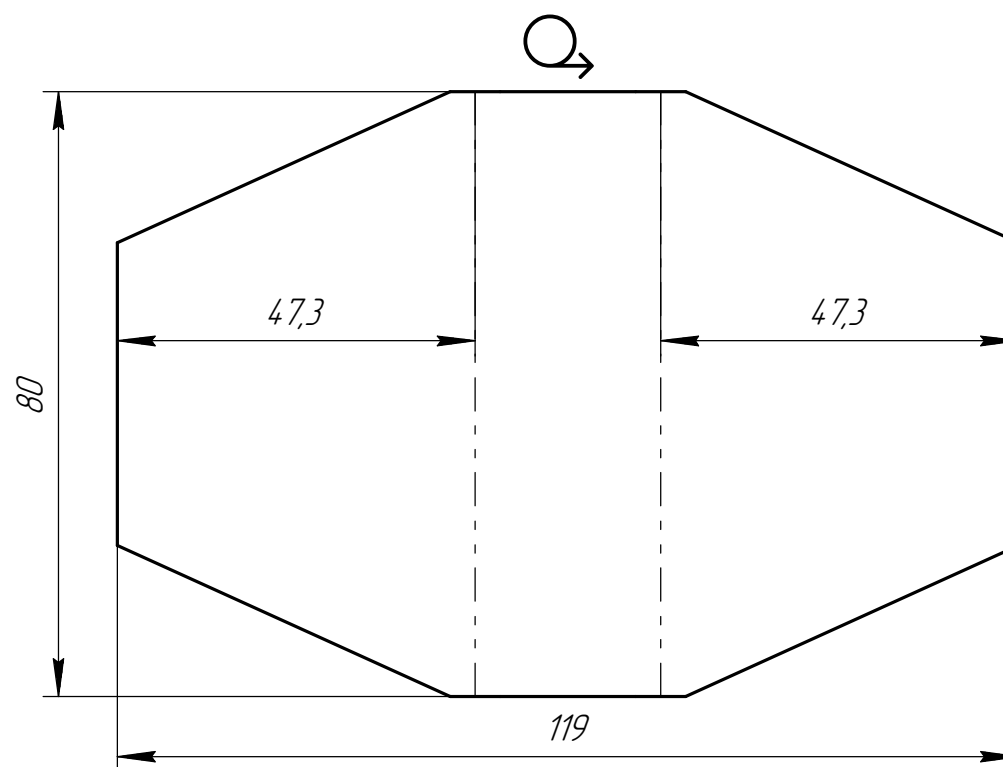


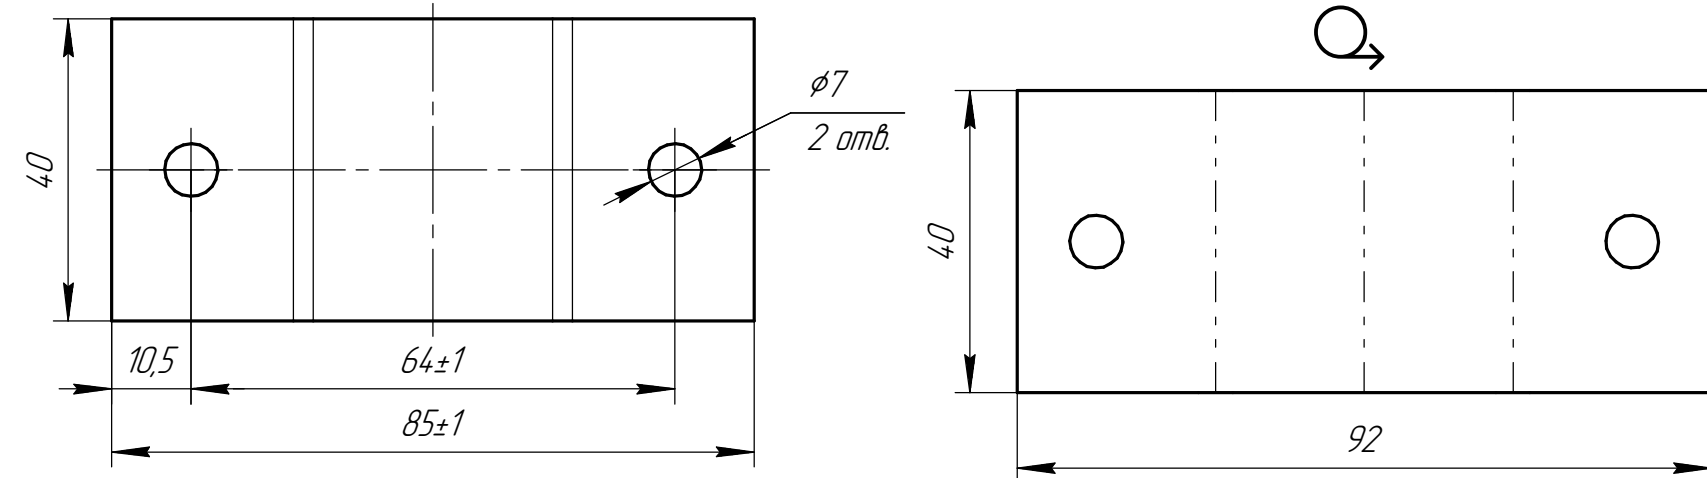

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	119х80х3	Скоба	1	0,19 кг
2	40х22х4	Ребра	1	0,03 кг
3	92х40х3	Полухомут	2	0,09 кг
4	70х40х2	Прокладка (нерж)	1	0,05 кг
5		Болт М6х30.56 ГОСТ 7798-70	2	0,009 кг
6		Гайка М6.8 ГОСТ 5915-70	4	0,003 кг

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, ВСтЗсп5 ГОСТ 16523-97;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, ВСтЗсп5 ГОСТ 14637-89;
 - Лист ГОСТ 19903-74, 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70;
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 0,039 м².
6. Остальные технические требования по 18-51101.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2. ПЕРИОД 1. КОМП.	000 ТД АЗ "ТИТАН", КОЗЛОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	
3. ПЕРИОД 1. КОМП.	000 "ПАМ", ДЕМИДОВА НИНА БОРИСОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	

18-511.000-03 СБ

Опора 25К склеивающаяся
плоским хомутом
с борозчатой чертой

	Длина	Масса	Максимальная нагрузка
Опора 25К склеивающаяся плоским хомутом с борозчатой чертой	1000	0,48	1:1

Идентификатор: f95abcd7-b513-488e-8143-7db99208f9a1

11:32 (MSK) Серийный: 022868700C5B7E0814D8CF79C8E27CAE

0 (MSK) Сертификат 020EA3C400B1B190B9486E869476DFEF27

Копировал	Формат	A4x3
-----------	--------	------