

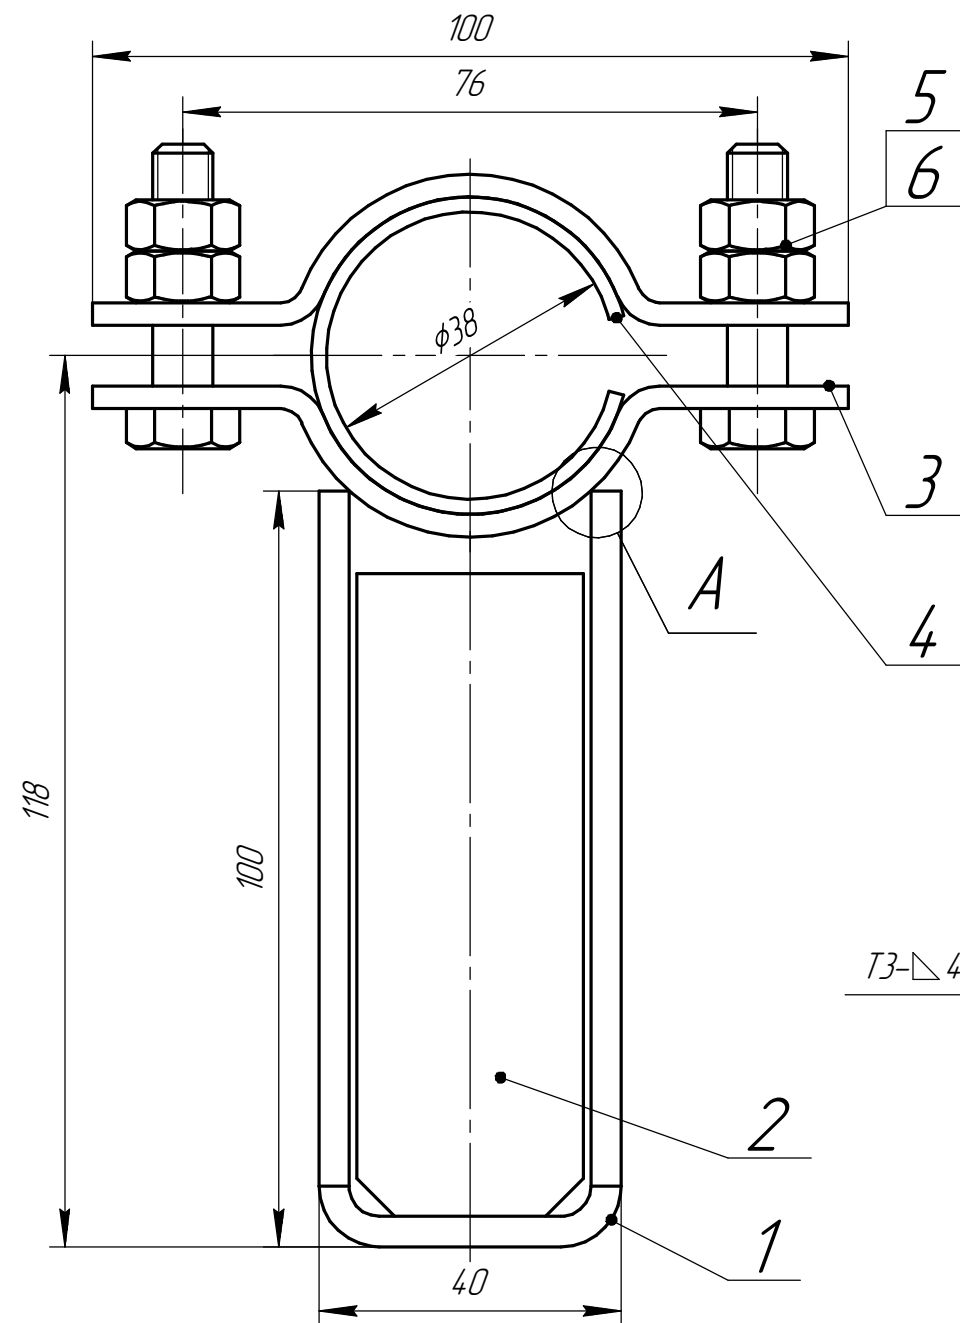
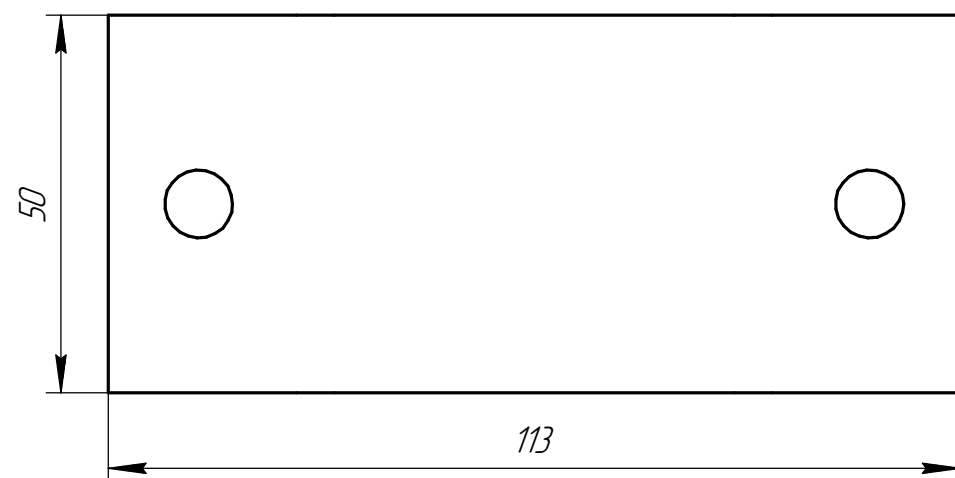



18-511000-07 CB

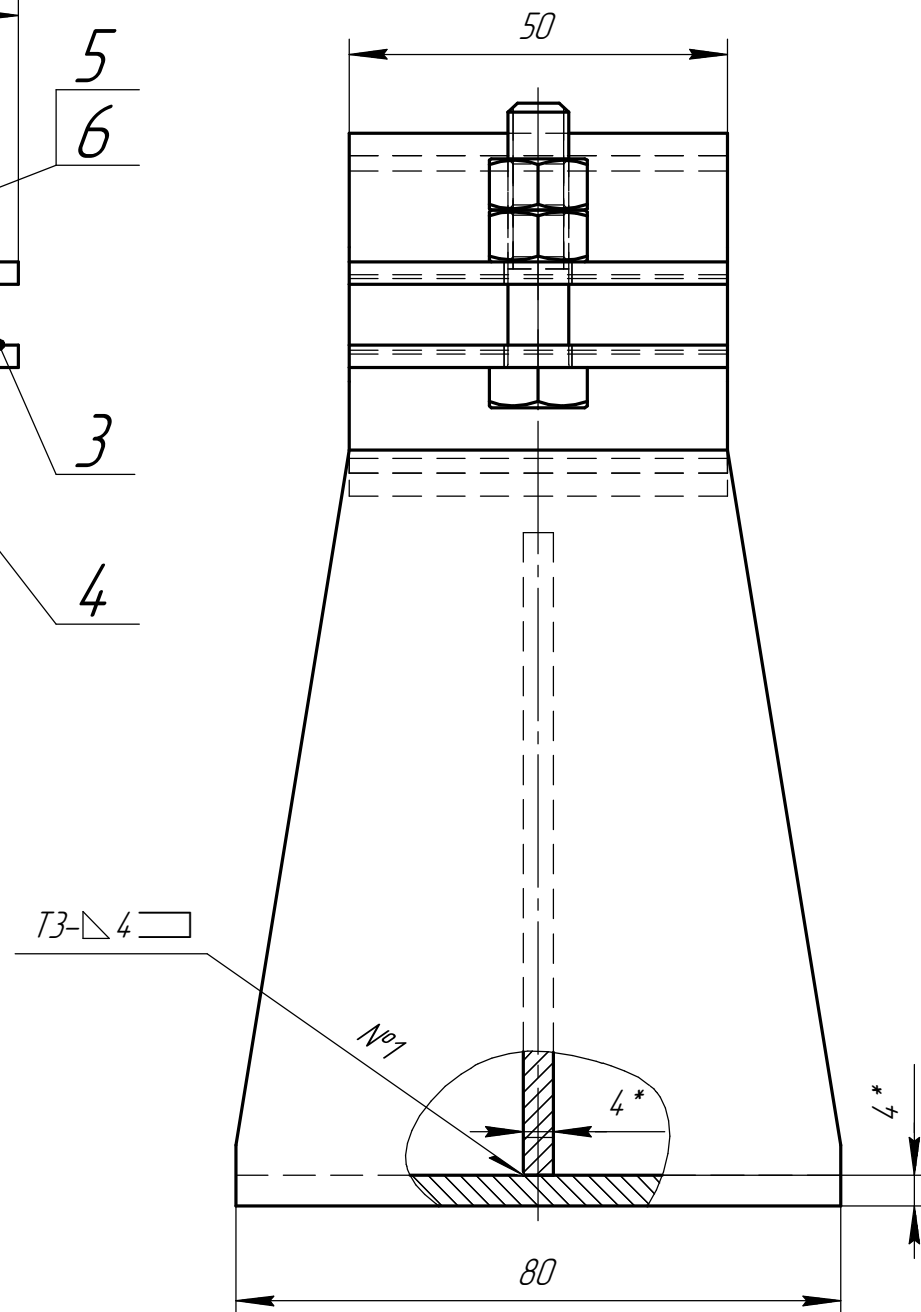


A(2,5:1)

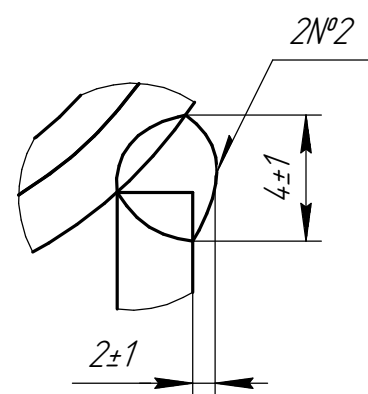


Дет. поз. 1 (1:2)

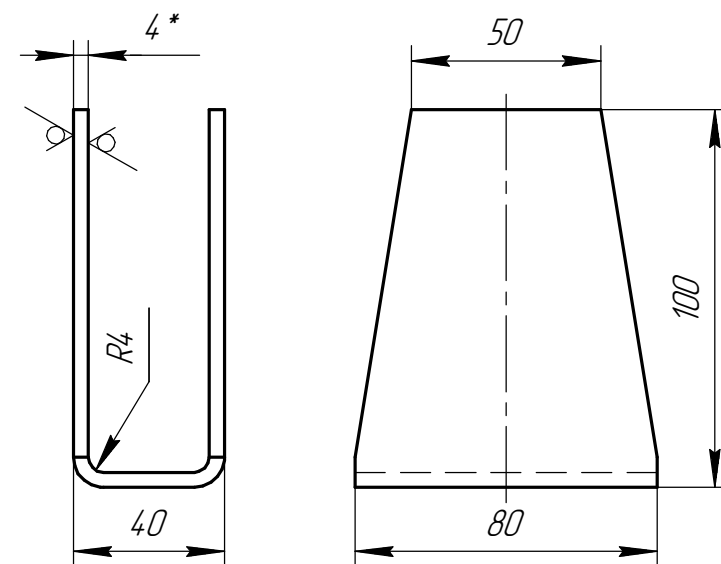



Дет. поз. 4

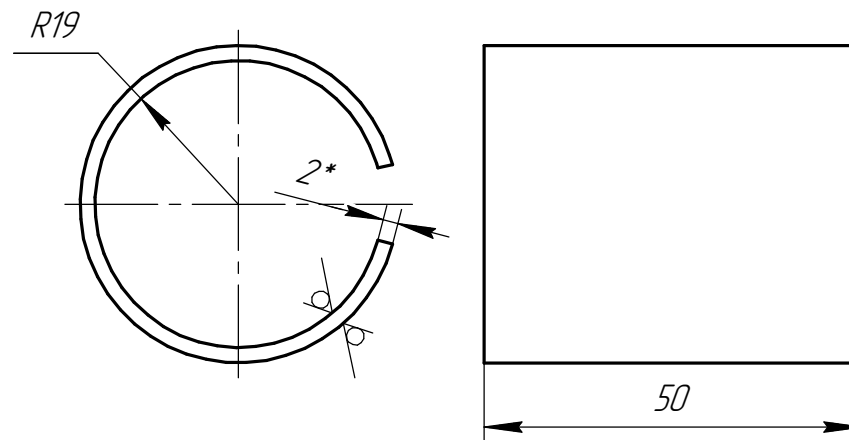


Q₂ (1:2)

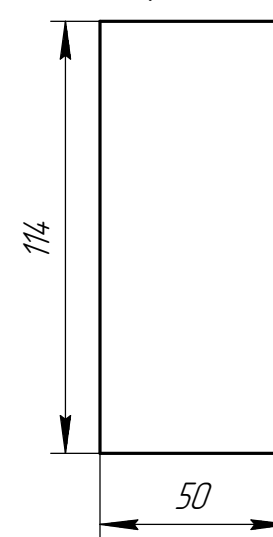

Дет. поз. 3

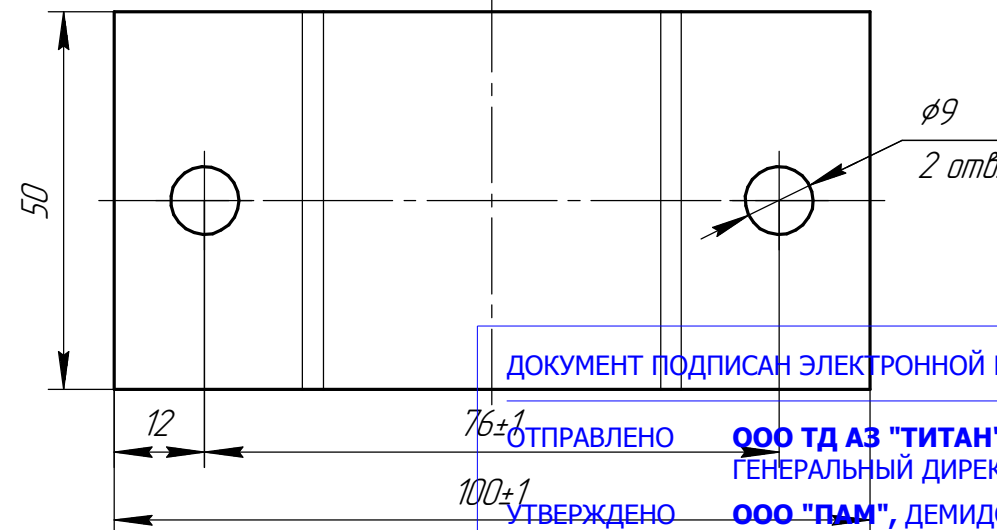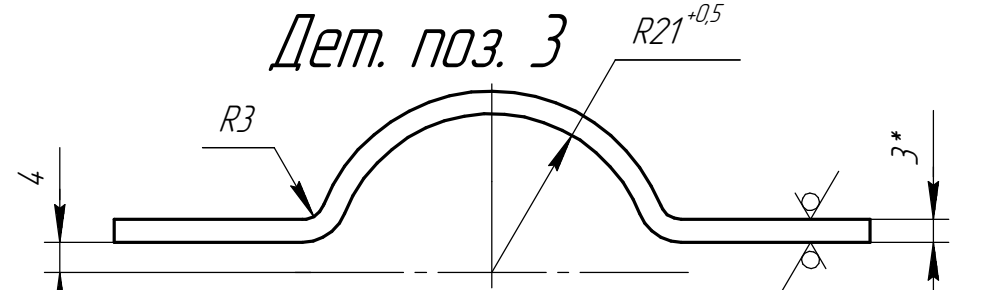

Дет. поз. 2 (1:1)
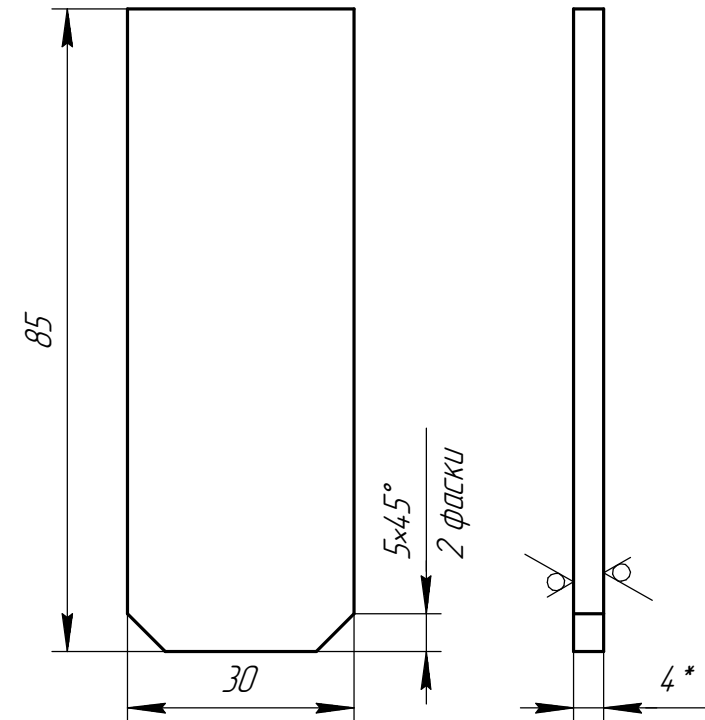
$$25\sqrt{(\quad)}$$


1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, ВСтЗсп5 ГОСТ 16523-97;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, ВСтЗсп5 ГОСТ 14637-89;
 - Лист ГОСТ 19903-74, 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70;
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 0,067 м².
6. Остальные технические требования по Л8-511.000.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	226x80x4	Скоба	1	0,48 кг
2	85x30x4	Ребро	1	0,08 кг
3	113x50x3	Полухомут	2	0,13 кг
4	114x50x2	Прокладка (нерж)	1	0,09 кг
5		Болт М8х35,56 ГОСТ 7798-70	2	0,02 кг
6		Гайка М8,8 ГОСТ 5915-70	4	0,006 кг

18-511.000-07 СБ

Опора 38К с катодизацией
плоским хомутом
сборочный чертеж

Копировал

Формат А4х3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2 ± 1	ОТВЕЧЕНО	ООО ТД АЗ "ТИТАН", КОЗЛОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	1.09.2019 Т.КОМИНА		
2 ± 1	УТВЕРЖДЕНО	ООО "ПАМ", ДЕМИДОВА НИНА БОРИСОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	1.09.2019 Т.КОМИНА		