
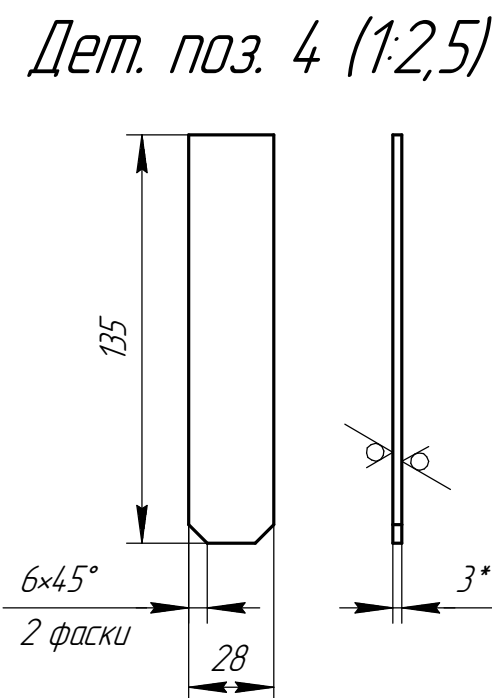
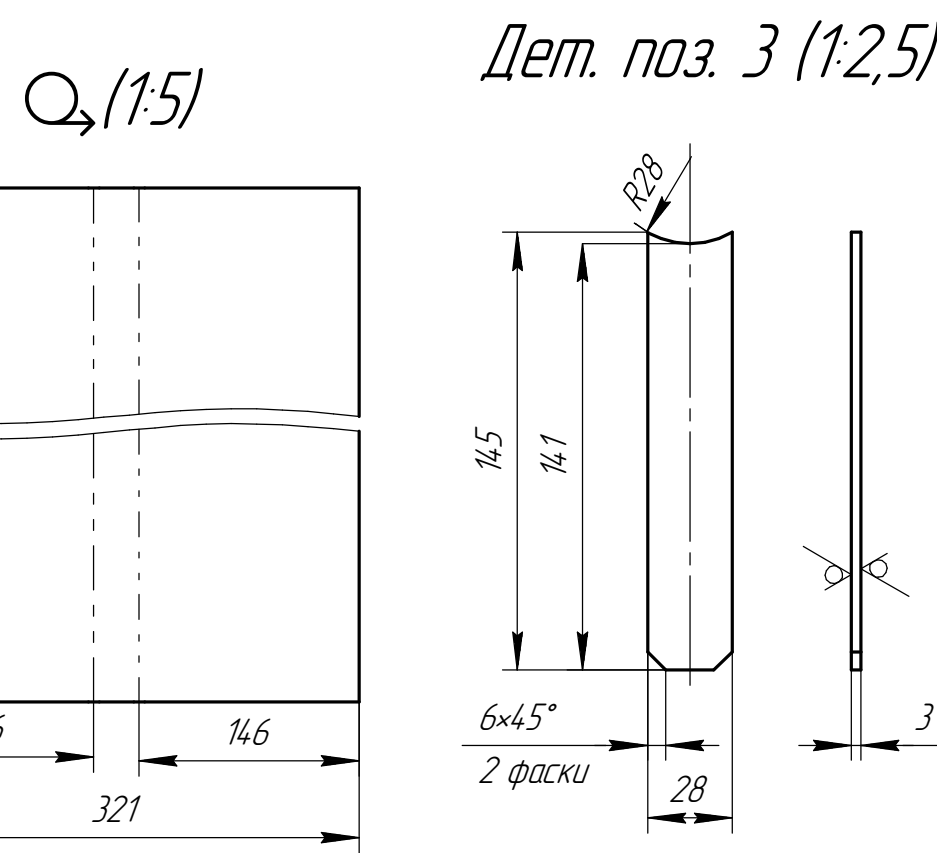
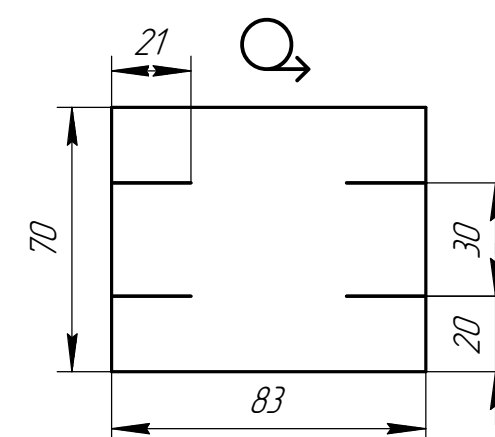
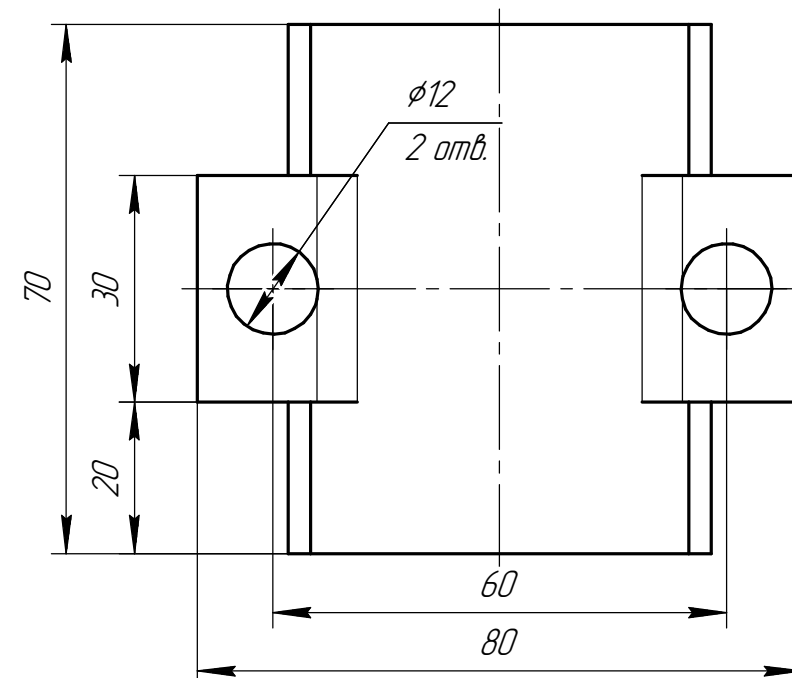
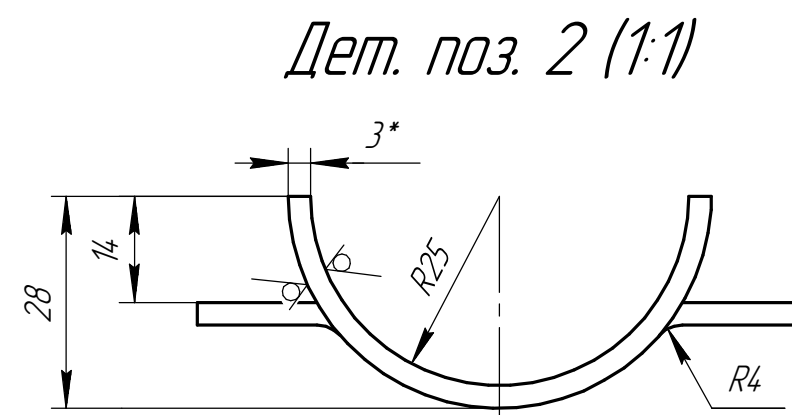
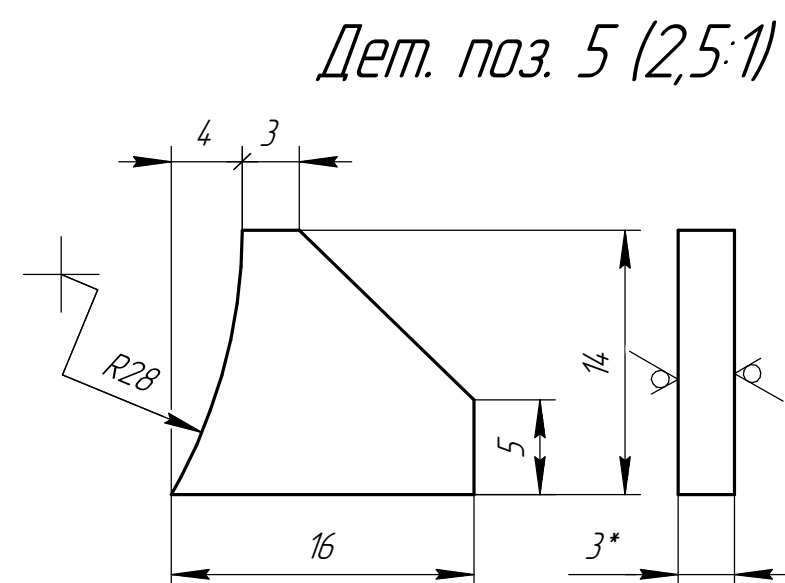
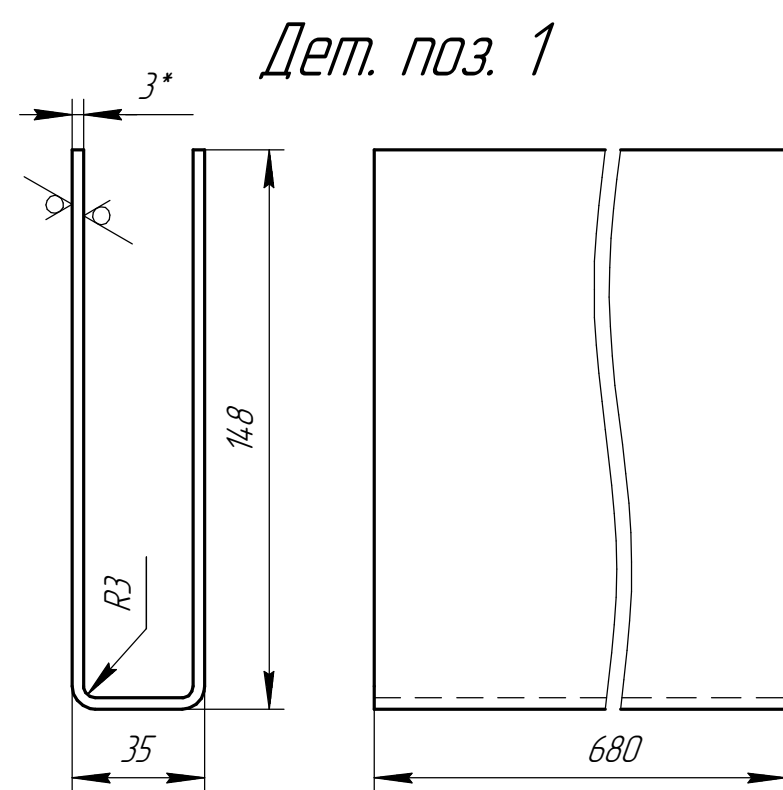
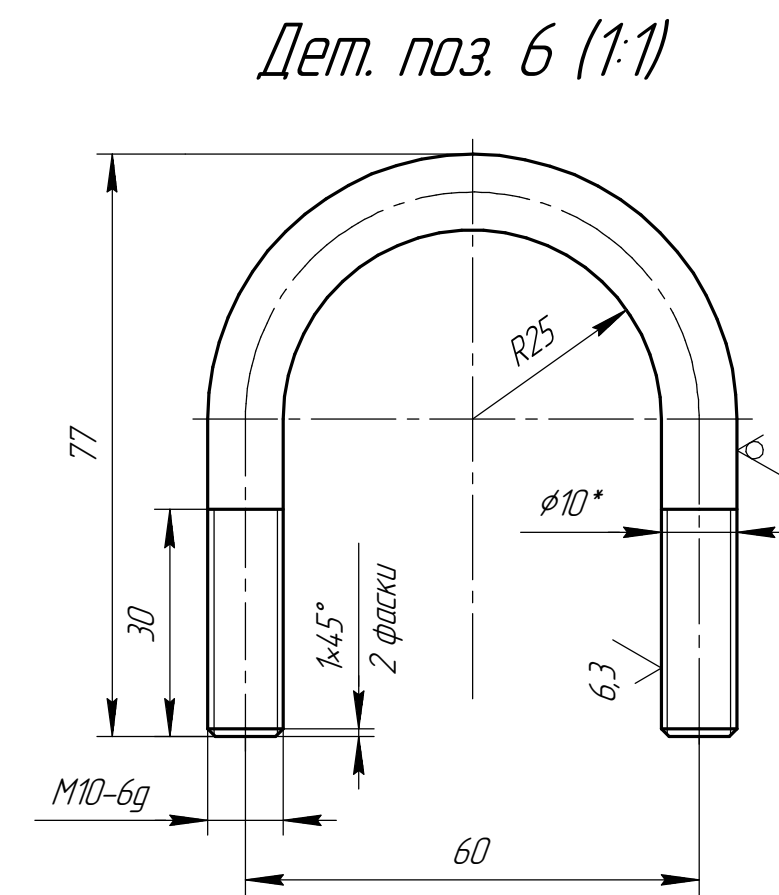
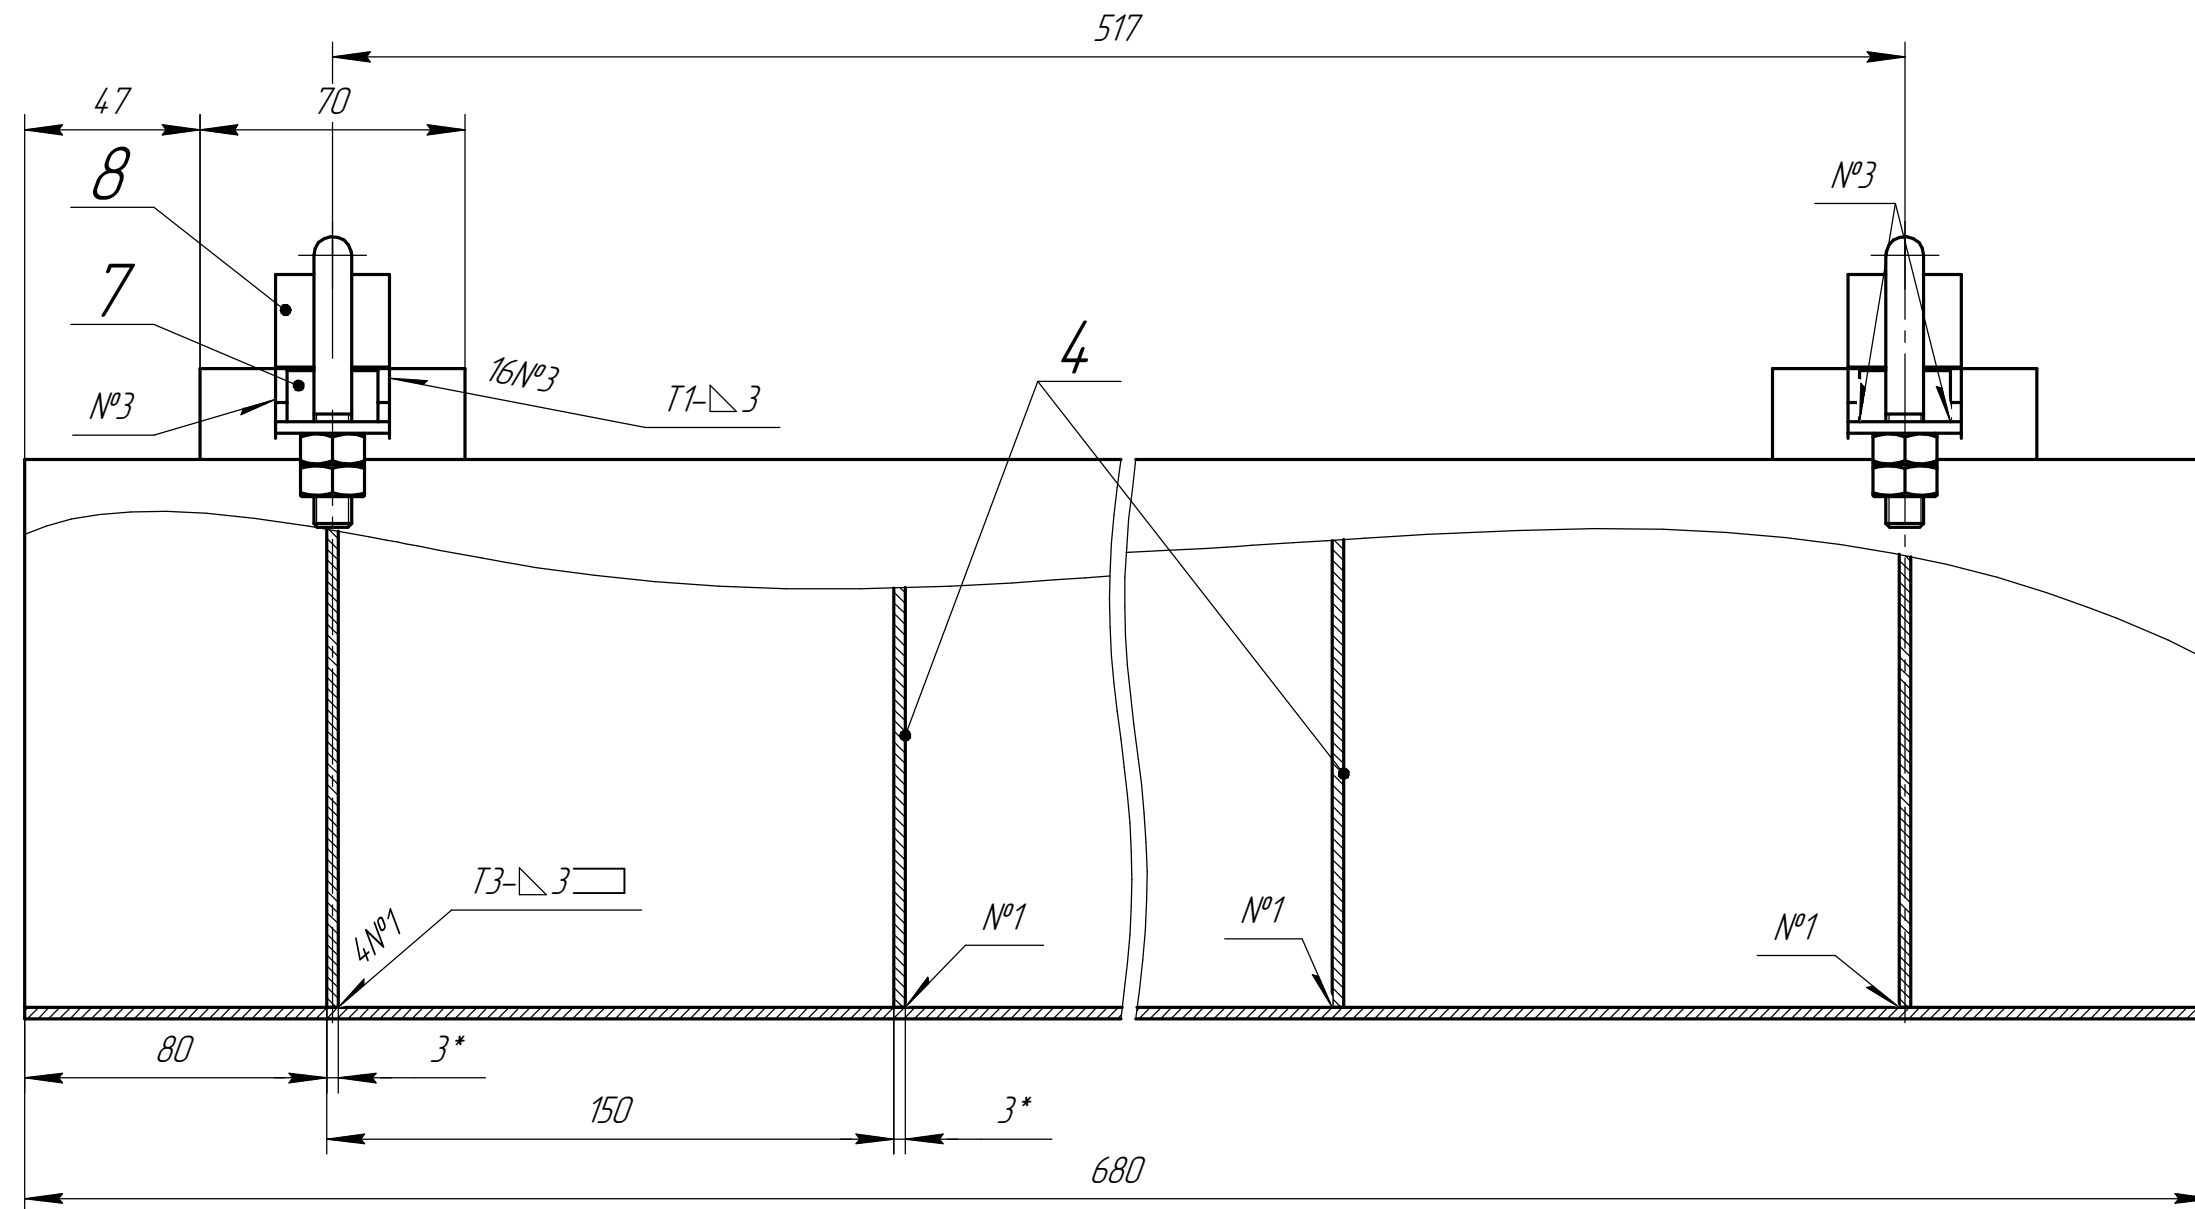


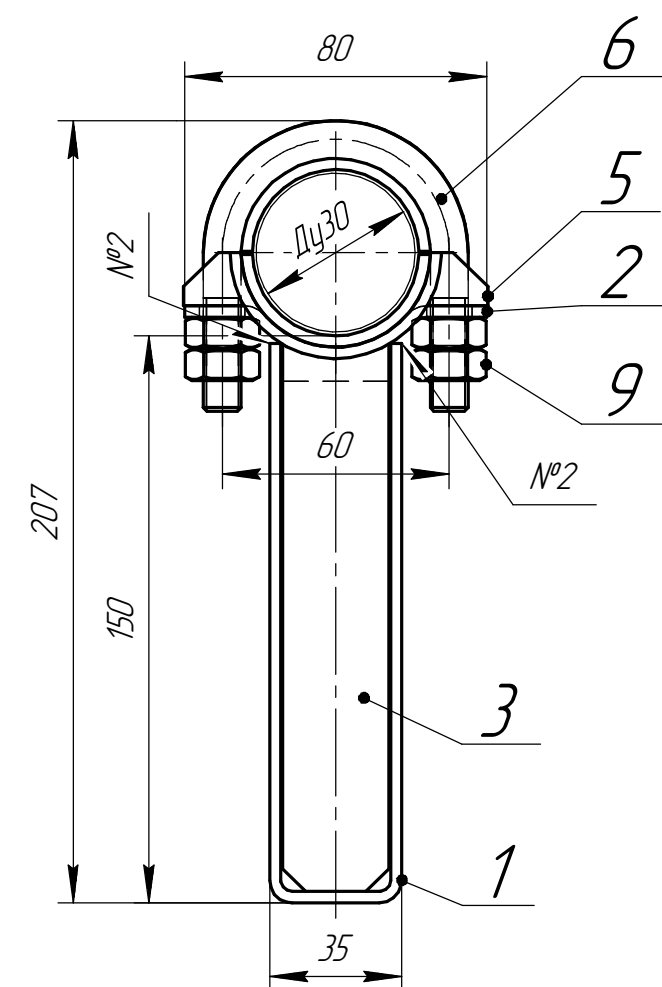

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
- Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
- Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 0,6 м².
6. Основные технические требования по Серии 4.903-10, вып.5.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	680x321x3	Скоба	1	5,14 кг
2	83x70x3	Подушка	2	0,13 кг
3	145x28x3	Ребра	2	0,09 кг
4	28x135x3	Ребра	2	0,09 кг
5	16x14x3	Ребра	8	0,003 кг
6	10, L=177	Хомут	2	0,11 кг
7	73x70x3	Прокладка (паронит)	2	0,03 кг
8	73x30x3	Прокладка (паронит)	2	0,01 кг
9		Гайка М10-6Н5.019 ГОСТ 5915-70	8	0,012 кг

по типу НТС 62-91-44				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Опора скользящая хомутковая для трубопровода Ду 32			Лит.	Масса
			Лист	Листов
			1	1
			ООО "ЗМК Опора" Челябинск	
			Формат А2	