


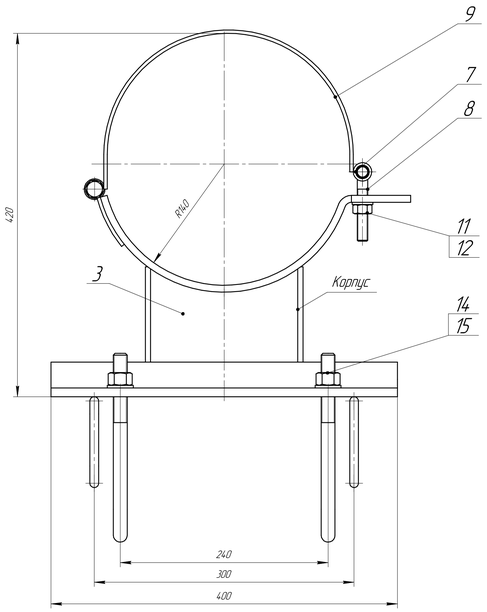


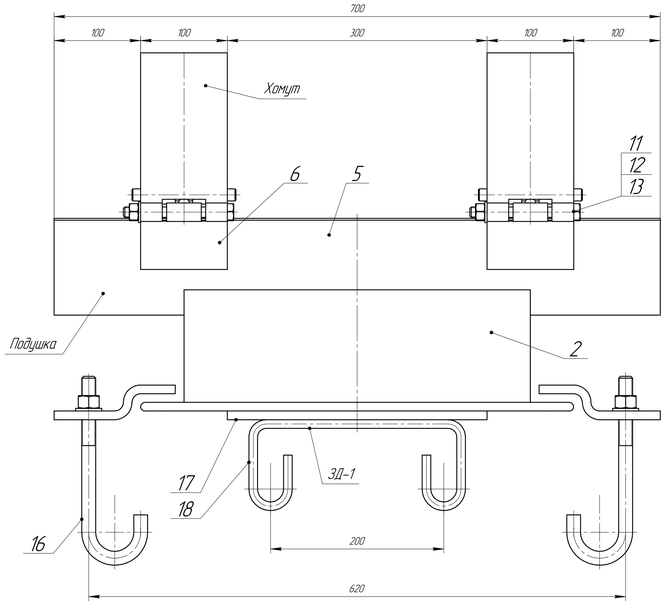


Хомут

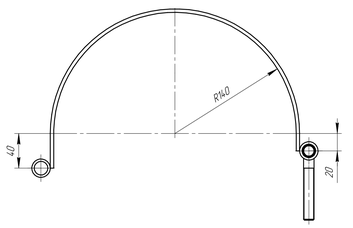





Дет. поз. 9 (1:4)

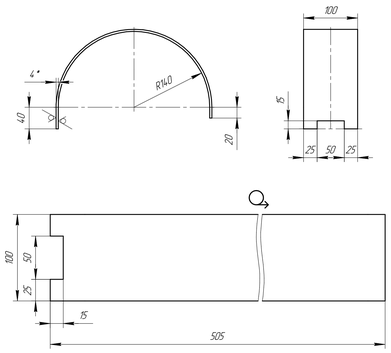


Дет. поз. 8 (1:1)




Дет. поз. 7 (1:1)




Дет. поз. 10




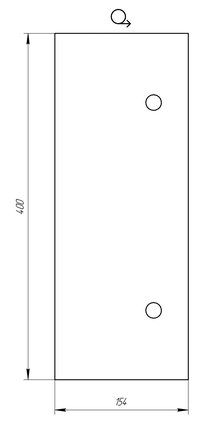


Дет. поз. 16 (1:2)




ЗД-1 (1:4)







Дет. поз. 17 (1:5)





Дет. поз. 18 (1:2)




Корпус (1:4)

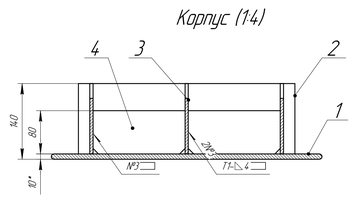




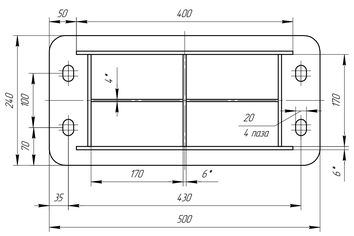


Дет. поз. 2 (1:4)





Подушка (1:4)



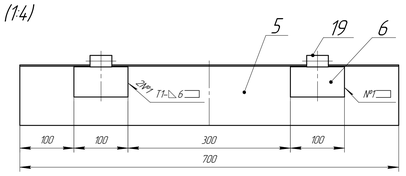


Дет. поз. 5 (1:4)




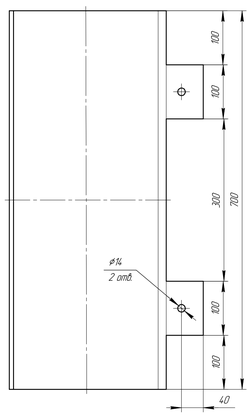


Дет. поз. 3 (1:4)




Дет. поз. 4 (1:2)




Дет. поз. 1 (1:4)

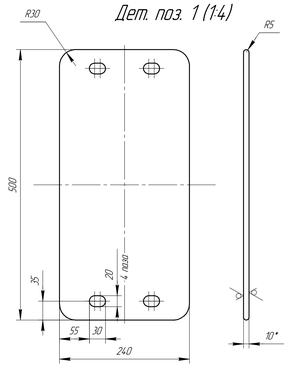


(1:4)

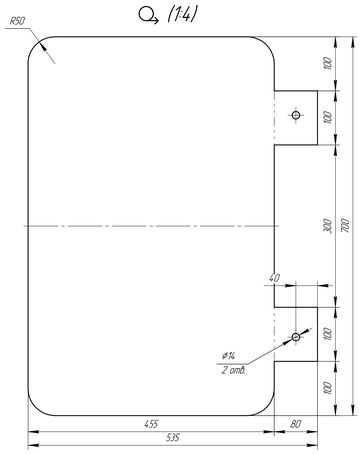


Дет. поз. 19 (2:1)




Дет. поз. 20 (2:1)



Дет. поз. 6 (1:1)

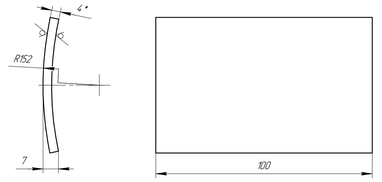

(1:1)



1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H16, h16, ±IT16/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Полоса ГОСТ 103-2006, Ст3 ГОСТ 535-2005;
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
- Круг ГОСТ 2590-2006, Ст3 ГОСТ 535-2005;
- Труба ГОСТ 3262-75;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Острые кромки притупить R=1,2 мм.
6. Покрытие: органосиликатная краска типа КО-8101.

Площадь покрытия 2,19 м^2.

7. Основные технические требования по НТС 65-06 вып.1.

Тип	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
Корпус	1	500x240x10	Опорная плита	1	9,08 кг
	2	400x130x6	Продольное ребро	2	2,45 кг
	3	170x130x6	Ребро	3	0,89 кг
	4	170x80x4	Ребро	2	0,42 кг
				1	17,49 кг
Подушка	5	700x535x8	Ложе	1	17,55 кг
	6	100x62x4	Петля	2	0,2 кг
	19	Труба 15x2,8; L=40	Труба	2	0,05 кг
				1	18,05 кг
Хомут	7	ø14x120	Ось	2	0,14 кг
	8	ø12x76	Палец	2	0,07 кг
	9	505x100x4	Хомут	2	1,57 кг
	19	Труба 15x2,8; L=40	Труба	4	0,05 кг
	20	Труба 15x2,8; L=25	Труба	4	0,03 кг
				2	1,94 кг
Крепежные элементы	11		Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70	4	0,016 кг
	12		Шайба С.12.02 ГОСТ 11371-78	4	0,0063 кг
	13		Болт М12х120.58 ГОСТ 7798-70	2	0,224 кг
	14		Шайба С.16.02 ГОСТ 11371-78	4	0,0113 кг
	15		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70	4	0,033 кг
					0,774 кг
ЗД-1	16	ø16x294	Анкер	4	0,46 кг
	10	400x154x10	Полозья	2	4,89 кг
	17	400x300x10	Опорная плита	1	9,42 кг
	18	ø10x581	Анкер	2	0,36 кг
				1	10,13 кг

НТС-65-06-05

Подвижная опора ПО-150 для теплопроводов Dн159 в ППУ изоляции

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	61,85	1:2,5
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А0

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Инв. № подл.