
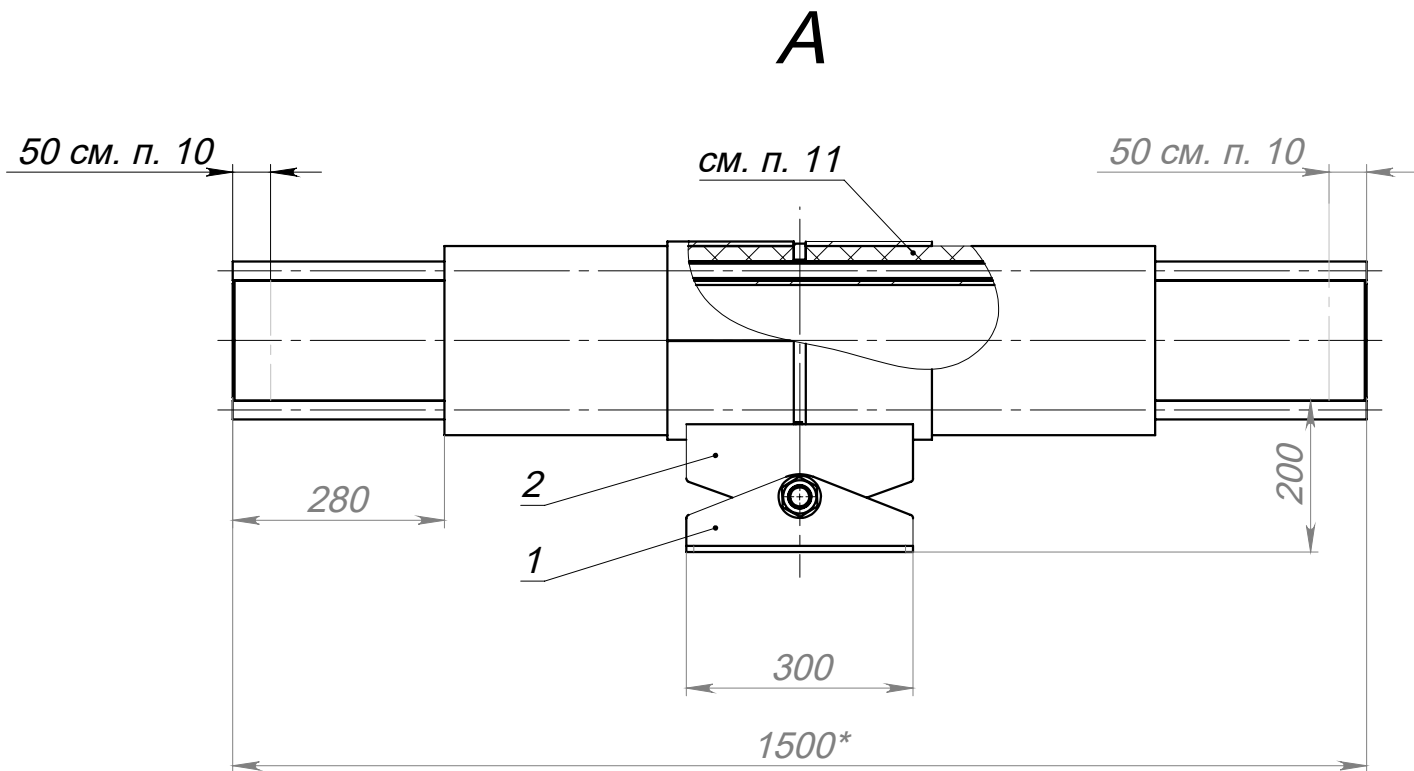


Перв. примен.	ОН-159х6.00.00-(284) СБ			
Справ. №				
Подп. и дата				
Взам. инв. №	Инв. № дубл.			
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

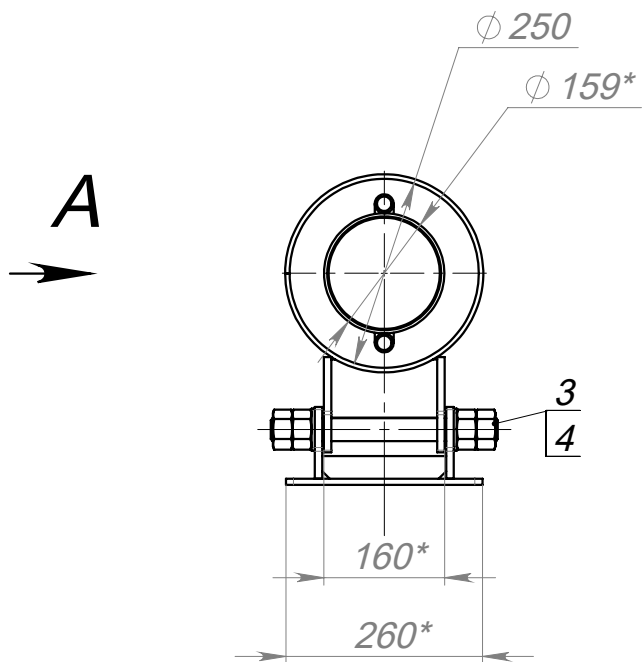

- * Размеры для справок.
- Разработку документации, изготовление и приемку опоры производить на основании МУК ЕТТ П4-06.03 М-0176 и ТУ 25.1123-002-47460105-2022
- Срок службы опоры 20 лет
- Климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
- Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70
- Сварные брызги зачистить.
- Уровень качества сварных соединений по ГОСТ Р ИСО 5817-021-С, швы подвергнуть визуально-измерительному контролю, объем ВИК сварных швов 100% по ГОСТ Р ИСО 5817-2021
- Подготовка поверхности к окрашиванию по ГОСТ 9.402-2004.
- АКЗ опоры: грунт-эмаль СБЭ-111 "УНИПОЛ" марка АМ в два слоя. Общая толщина покрытия не менее 200 мкм. RAL 7036.
Внутреннее покрытие катушки: грунт-эмаль СБЭ-111 "УНИПОЛ" марка ВС-Э в один слой. Толщина покрытия не менее 100мкм.
- Указанные места защитить от краски.
- Пенополиуретан плотностью не менее 60кг/см3 с кольцевой стальной оцинкованной оболочкой толщиной не менее 0,7мм по ГОСТ 14918-2020.
- Условия транспортирования и хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69-8(ОЖЗ)
- Регулировка угла наклона опоры при монтаже 0° -16°
- Маркировать алюминиевой табличкой:
 - ОНЗ-Б-250-К48/0(Г6-К48/0-1А1Г)-Х1-С0
 - 000 "ЗМК "СИСТЕМА"
 - Заводской №
 - Год изготовления
 - Масса, кг
 - Клеймо ОТК
- Значение ударной вязкости KCU t=-60° С) не менее 59 Дж/см2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
A3		1	ОН-159х6.01.00-(284)	Основание	1	
A3		2	ОН-159х6.02.00-(284)	Катушка в сборе	1	
				Детали		
A4		3	ОН-159х6.00.01-(284) СБ	Шпилька М30х300	1	
				Стандартные изделия		
		4		Гайка М30 5.40Х.016 ГОСТ5915-70	4	
		5		Шайба 30 ГОСТ11371-78	2	

ОН-159х6.00.00-(284) СБ					
Опора неподвижная				Лит.	Масса
Сборочные единицы				74	1:10
				Лист 1	Листов 1
				ЗМК "Система"	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ОН-159х6.00.01-(284) СБ

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

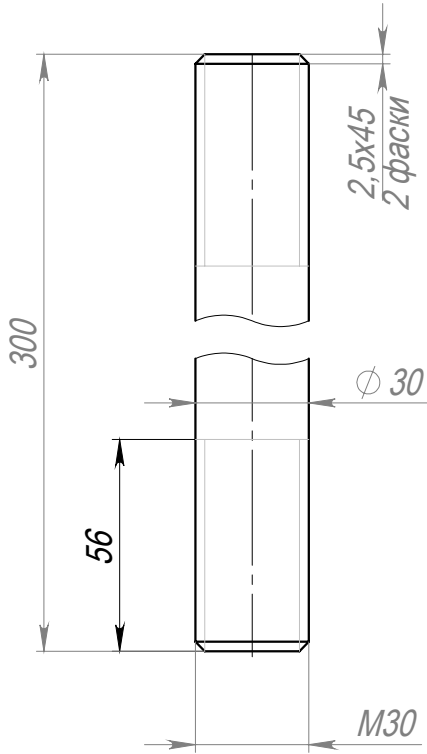

1. *Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vL

ОН-159х6.00.01-(284) СБ					Лит.			Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шпилька М30х300			1.66	1:2
Разраб.	Балюк			01.07.2024					
Пров.									
Т. контр.								Лист 1	Листов 1
Н. контр					Круг 30 ГОСТ 2590-2006 09Г2С ГОСТ19281-2014			ЗМК "Система"	
Утв.									

[illegible]

Ra 12,5 (✓)

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №	
--------------	--

ИНВ. № ПОДЛ.

Technical drawing of a square plate with the following specifications:

- Overall dimensions: 260 mm (width) x 300 mm (height).
- Corner radius: R10 (4 places).
- Material/Thickness: S8*.
- Central feature: A cross-shaped slot or hole.

1. *Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vL

OH-159x6.01.01-(284)

Лист

Лит.	Масса	Масштаб
------	-------	---------

4.89	1:4
------	-----

Лист 1	Листов 1
--------	----------

Лист 8 ГОСТ 19903-2015
09Г2С ГОСТ19281-2014

ЗМК "Система"

Копировал

Формат А4


ИНВ. № подл.

Формат А4

ИНВ. № ПОДЛ.



Формат А4

ОН-159х6.02.00-(284)

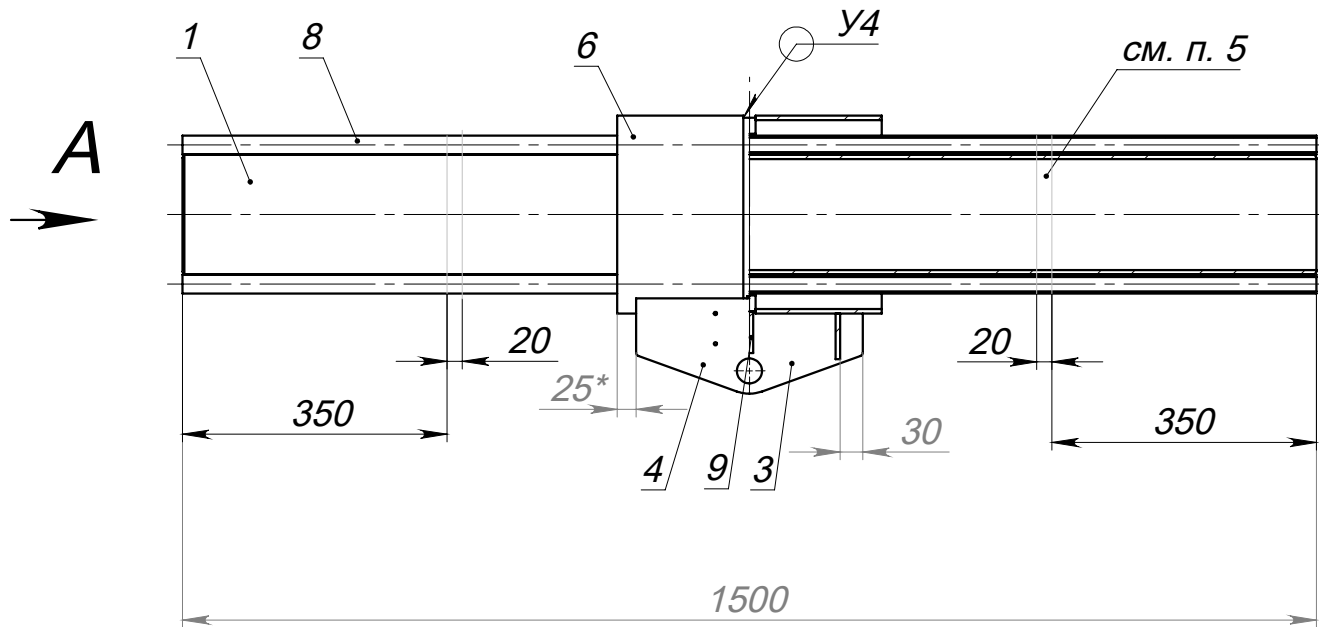

А (1 : 5)

Б (1 : 2)

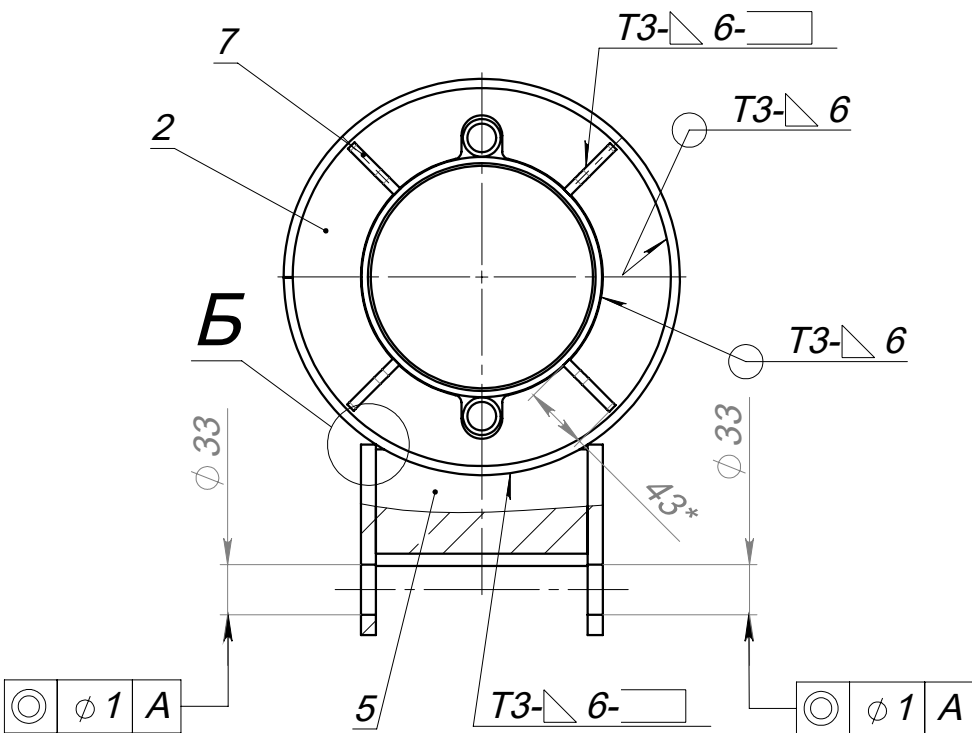


1. * Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70
3. Сварные брызги зачистить.
4. Уровень качества сварных соединений по ГОСТ Р ИСО 5817-021-С, швы подвергнуть визуально-измерительному контролю, объем ВИК сварных швов 100% по ГОСТ Р ИСО 5817-2021
5. Крепление скин-трубки к катушке выполнять при помощи бандажных лент.
6. Зазоры между скин-трубкой и катушкой заполнить теплопроводящей пастой. По всей длине место теплового контакта трубки и катушки защитить от попадания ППУ самоклеящейся алюминиевой лентой.
7. Подготовка поверхности к окрашиванию по ГОСТ 9.402-2004.
8. АКЗ опоры: грунт-эмаль СБЭ-111 "УНИПОЛ" марка АМ в два слоя. Общая толщина покрытия не менее 200 мкм. RAL 7036. Внутреннее покрытие катушки: грунт-эмаль СБЭ-111 "УНИПОЛ" марка ВС-Э в один слой. Толщина покрытия не менее 100мкм.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4		1	ОН-159х6.02.01-(284)	Катушка	1	
A4		2	ОН-159х6.02.02-(284)	Фланец опорный	1	
A4		3	ОН-159х6.02.03-(284)	Стойка	1	
A4		4	ОН-159х6.02.03-01-(284)	Стойка	1	
A4		5	ОН-159х6.02.04-(284)	Перемычка	2	
A4		6	ОН-159х6.02.05-(284)	Обечайка	2	
A4		7	ОН-159х6.02.06-(284)	Косынка	8	
Б4		8	ОН-159х6.02.07-(284)	Труба 25х3 Ст20 ГОСТ 8732-78 L=1500	2	
A4		9	ОН-159х6.02.08-(284)	Перемычка	1	


ОН-159х6.02.00-(284)					
Катушка в сборе Сборочные единицы				Лит.	Масса
					61.07
				Лист 1	Листов 1
				ЗМК "Система"	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Балюк			02.07.2024	
Пров.					
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

Справ. №	Перв. примен.

Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата




Копировал Формат А4

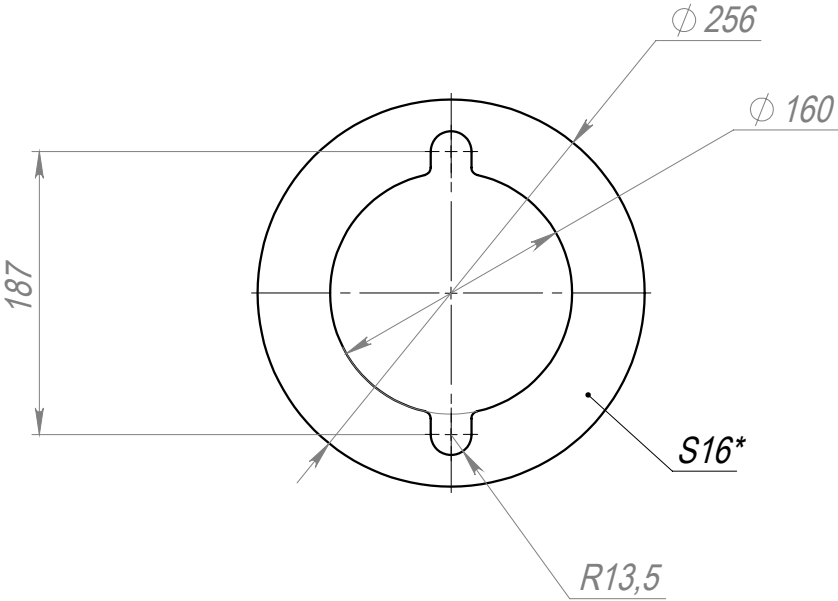Перв. примен.		Справ. №		ОН-159х6.02.02-(284)		✓ Ra 12,5 (✓)		
								
						1. *Размер для справок. 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vL		
						ОН-159х6.02.02-(284)		
						Лит. Масса Масштаб		
						4 1:5		
						Лист 1 Листов 1		
						Лист 16 ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ19281-2014		
						ЗМК "Система"		
						Копировал Формат А4		

Справ. №	Перв. примен.

Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата



- | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|-------|------------|---|---------------|--|--|----------|---------|--|
| | | | | | ОН-159х6.02.03-(284) | | | | | | |
| | | | | | Стойка | Лит. | | | Масса | Масштаб | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | 2.3 | 1:2.5 | |
| Разраб. | | Балюк | | 01.07.2024 | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | Лист 1 | | | Листов 1 | | |
| Н. контр. | | | | | Лист 10 ГОСТ 19903-2015
09Г2С ГОСТ19281-2014 | ЗМК "Система" | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | | |

Стойка


2.3 | 1:2.5

ЗМК "Система"

Формат А4


ОН-159х6.02.03-01-(284)

$\sqrt{Ra\ 12,5\ (\checkmark)}$

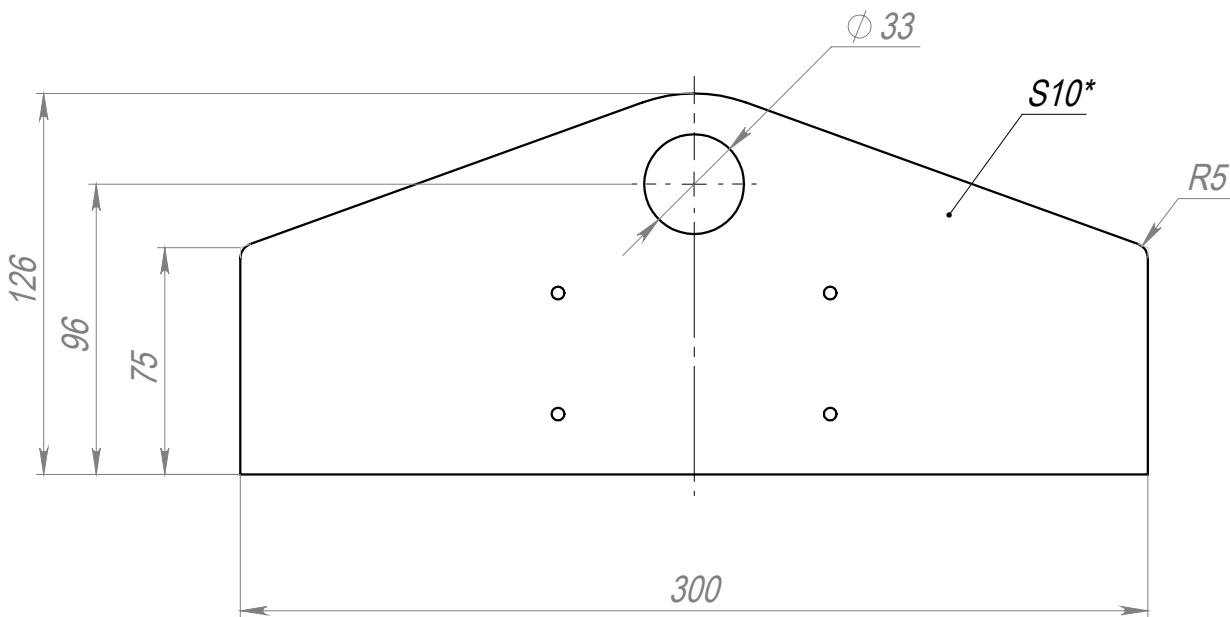

1. *Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vL



ОН-159х6.02.03-01-(284)					Лит.			Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стойка			2.3	1:2.5
Разраб.	Балюк			02.07.2024					
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр					Лист 1			Листов 1	
Утв.					Лист 10 ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ19281-2014			ЗМК "Система"	

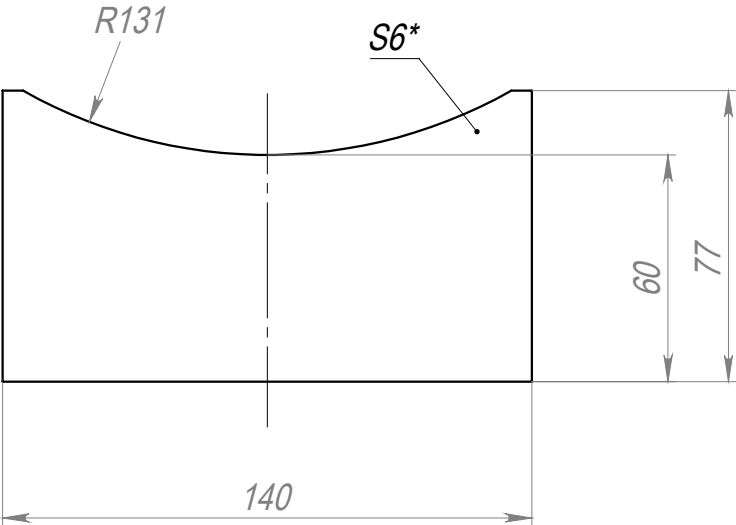Перв. примен.		Справ. №		ОН-159х6.02.04-(284)					✓ Ra 12,5 (✓)			
												
				1. *Размер для справок. 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vL								
				ОН-159х6.02.04-(284)								
				Перемычка					Лит. Масса Масштаб			
									0.44 1:2			
				Лист 6 ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ19281-2014					Лист 1 Листов 1			
									ЗМК "Система"			
Изм		Лист		№ докум.		Подп.		Дата				
Разраб.		Балюк						01.07.2024				
Пров.												
Т. контр.												
Н. контр												
Утв.												

Перв. примен.	
Справ. №	

ОН-159х6.02.05-(284)

✓ Ra 12,5 (✓)

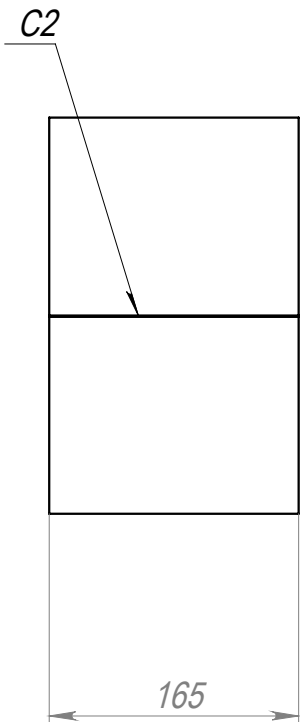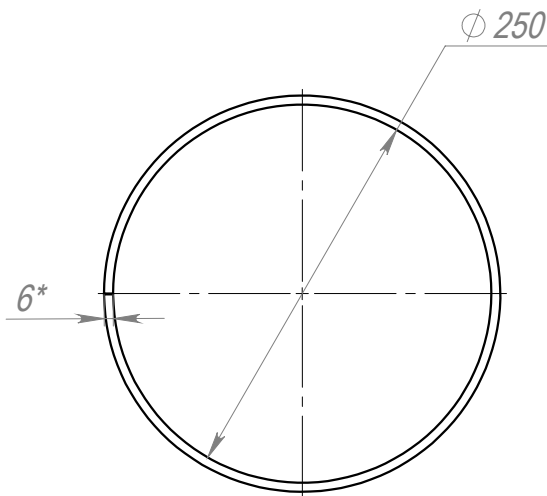


1. *Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vL

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ОН-159х6.02.05-(284)					Лит.			Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Обечайка			6.25	1:5
Разраб.	Балюк			01.07.2024					
Пров.									
Т. контр.								Лист 1	Листов 1
Н. контр					Лист 6 ГОСТ 19903-2015 09Г2С ГОСТ19281-2014			ЗМК "Система"	
Утв.									

Справ. №	Перв. примен.

Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата



- | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|-------|------------|--|---------------|--|--|----------|---------|--|
| | | | | | ОН-159х6.02.06-(284) | | | | | | |
| | | | | | Косынка | Лит. | | | Масса | Масштаб | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | 0.1 | 1:1 | |
| Разраб. | | Балюк | | 01.07.2024 | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | Лист 1 | | | Листов 1 | | |
| Н. контр. | | | | | Лист <u>6 ГОСТ 19903-2015</u>
<u>09Г2С ГОСТ19281-2014</u> | ЗМК "Система" | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | | |

Косынка

0.1

1:1

Лист 1	Листов 1
--------	----------

Лист 6 ГОСТ 19903-2015
09Г2С ГОСТ19281-2014

ЗМК "Система"

Копировал

Формат А4

			Olt	OH-159x6.02.08-(284)	
--	--	--	-----	----------------------	--

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$

Technical drawing of a mechanical part. The part has a total width of 140 and a total height of 75. The top surface is a curved profile with a radius of 128 (R128). The bottom surface is a straight line. The part is labeled S8*.

1. *Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-vL

Подп. и дата						ОН-159х6.02.08-(284)						
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Перемычка			Лит.	Масса	Масштаб	
	Разраб.	Балюк		01.07.2024							0.54	1:2
	Пров.											
	Т. контр.					Лист 1			Листов 1			
		Н. контр.					Лист $\frac{8 \text{ ГОСТ } 19903-2015}{09 \text{ ГЭС ГОСТ } 19281-2014}$			ЗМК "Система"		
Утв.												

Копировал

Формат А4