ОХР-1020-09Г2С







А–А(1:5)




Б–Б(1:5)

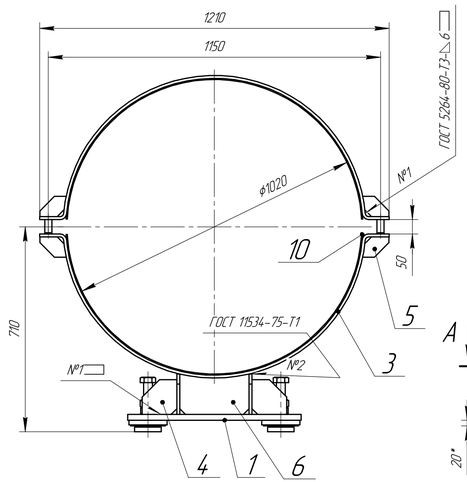


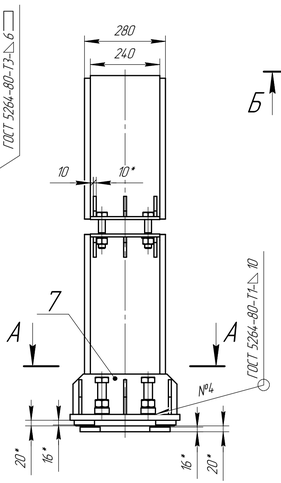Дет. поз. 12 (1:1)

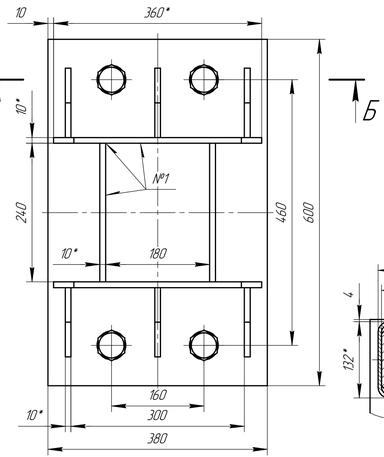


Дет. поз. 11 (1:2,5)

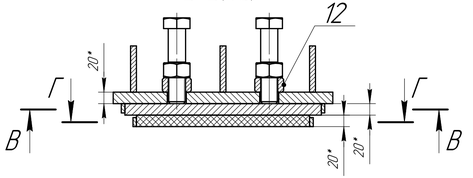


В–В(1:5)




Г–Г(1:5)

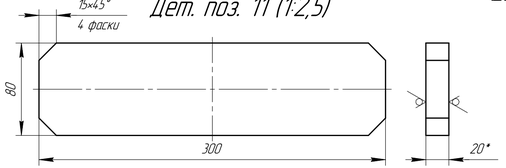


Дет. поз. 5 (1:2)




1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H16, h16, ±IT16/2.
2. *Размеры для справок.
3. **Предел регулирования по высоте – 35 мм.
4. Острые кромки притупить.
5. Обработка поверхности пластины опорной поз.2 выполняется со стороны подвижной плоскости "пластина – фторопласт".
6. Сварные швы – сварка ручная электродуговая.
7. Длина нарезанной части болта поз.16 – 110 мм.
8. Материалы:
- Круг ГОСТ 2590-2006, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
- Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
- Электроды Э42 ГОСТ 9467-75.
9. Площадь покрытия 5,3м$^2$.
10. Поверхности скольжения и резьбовые соединения от покрытия предохранить и покрыть консистентной смазкой.
11. Опора устанавливается первоначально без зазоров. В период эксплуатации зазор выбирается отжимными болтами поз.16.
12. Основные технические требования по 4508-АТК-ОХР.

Дет. поз. 3




Дет. поз. 7 (1:4)

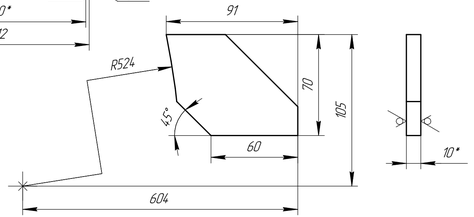


Дет. поз. 1

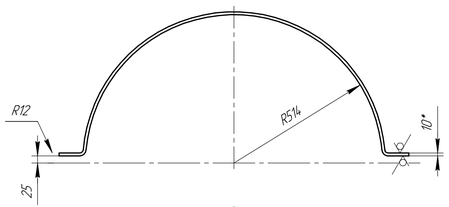


Дет. поз. 6 (1:2,5)




Дет. поз. 10 (1:15)




(1:15)

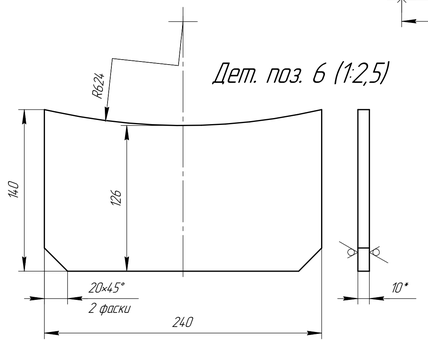


Дет. поз. 2 (1:5)




Дет. поз. 4 (1:2)




Дет. поз. 8 (1:2)




(1:2)




Дет. поз. 9 (1:2)




(1:2)




| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600х380х20 | Плита | 1 | 35,3 кг |
| 2 | 340х120х20 | Пластина опорная | 2 | 6,34 кг |
| 3 | 1732х240х10 | Полухомут | 2 | 32,5 кг |
| 4 | 120х120х10 | Ребро | 6 | 0,97 кг |
| 5 | 91х70х10 | Ребро | 12 | 0,35 кг |
| 6 | 140х240х10 | Ребро | 2 | 2,43 кг |
| 7 | 360х140х10 | Ребро | 2 | 3,86 кг |
| 8 | 245х16х6 | Скоба | 4 | 0,19 кг |
| 9 | 205х16х6 | Скоба | 4 | 0,16 кг |
| 10 | 1555х280х4 | Прокладка (фторопласт) | 2 | 3,83 кг |
| 11 | 300х80х20 | Пластина (фторопласт) | 2 | 1,04 кг |
| 12 | ø50х25 | Бонка | 4 | 0,26 кг |
| 13 | | Болт М24х110.88.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,51 кг |
| 14 | | Гайка М24.5.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,12 кг |
| 15 | | Шайба С.24.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | 0,03 кг |
| 16 | | Болт М30х120.88.019 ГОСТ 7798-70 | 4 | 0,97 кг |
| 17 | | Гайка М30.5.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,24 кг |

ОХР-1020-09Г2С

Опора подвижная хомутовая

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 155,2 | 1:10 |
| Лист | Листов 1 | |

Копировал

Формат А3×3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.