


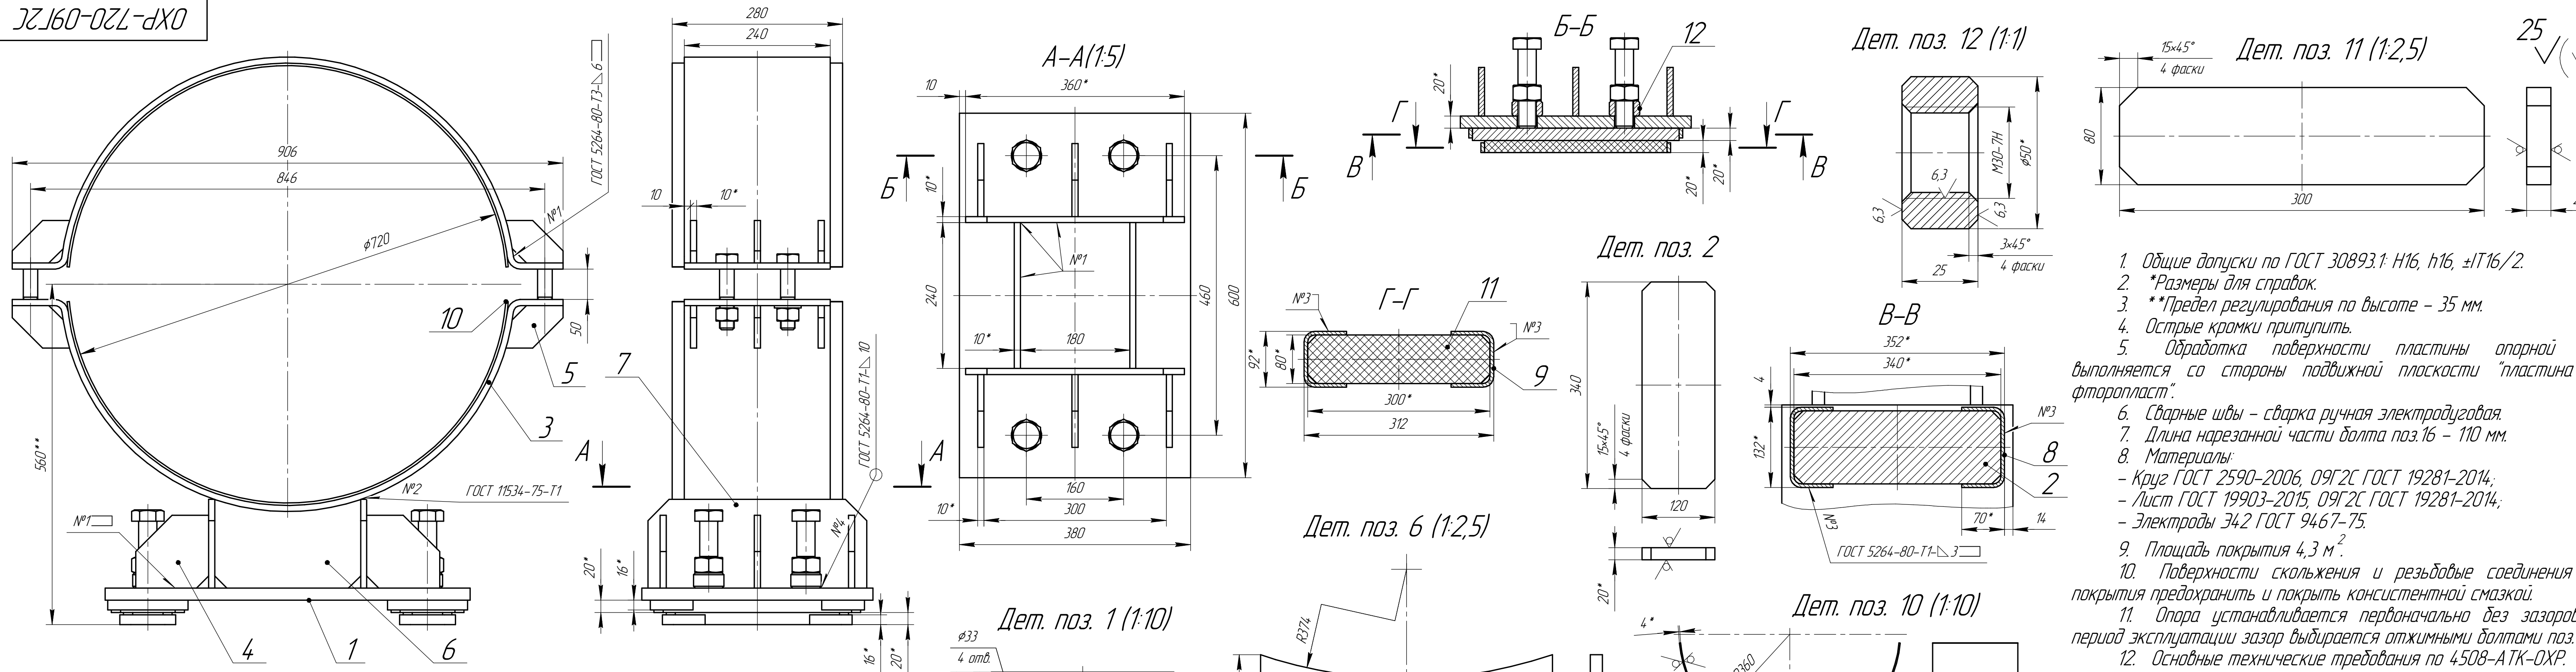

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н16, h16, ±IT16/2.
2. *Размеры для справок.
3. **Предел регулирования по высоте – 35 мм.
4. Острые кромки притупить.
5. Обработка поверхности пластины опорной поз.2 выполняется со стороны подвижной плоскости "пластина – фторопласт".
6. Сварные швы – сварка ручная электродуговая.
7. Длина нарезанной части долота поз.16 – 110 мм.
8. Материалы:
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Электроды Э42 ГОСТ 9467-75.
9. Площадь покрытия 4,3 м².
10. Поверхности скольжения и резьбовые соединения от покрытия предохранить и покрыть консистентной смазкой.
11. Опора устанавливается первоначально без зазоров. В период эксплуатации зазор выбирается отжимными долотами поз.16.
12. Основные технические требования по 4508-АТК-ОХР.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	600х380х20	Плита	1	35,3 кг
2	340х120х20	Пластина опорная	2	6,34 кг
3	1252х240х10	Полухомут	2	23,56 кг
4	120х120х10	Ребро	6	0,97 кг
5	94х70х10	Ребро	12	0,36 кг
6	146х240х10	Ребро	2	2,47 кг
7	360х146х10	Ребро	2	4,03 кг
8	245х16х6	Скоба	4	0,19 кг
9	205х16х6	Скоба	4	0,16 кг
10	1080х280х4	Пракладка (фторопласт)	2	2,66 кг
11	300х80х20	Пластина (фторопласт)	2	104 кг
12	φ50х25	Банка	4	0,26 кг
13	Болт М24х110.88.019 ГОСТ 7798-70		4	0,51 кг
14	Гайка М24.5.019 ГОСТ 5915-70		4	0,12 кг
15	Шайба С.24.02.Сп3.019 ГОСТ 11371-78		4	0,03 кг
16	Болт М30х120.88.019 ГОСТ 7798-70		4	0,97 кг
17	Гайка М30.5.019 ГОСТ 5915-70		4	0,24 кг

					ОХР-720-09Г2С			
					Опора хомутовая регулируемая	Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата				135,5	1:5
Разраб.								
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								