

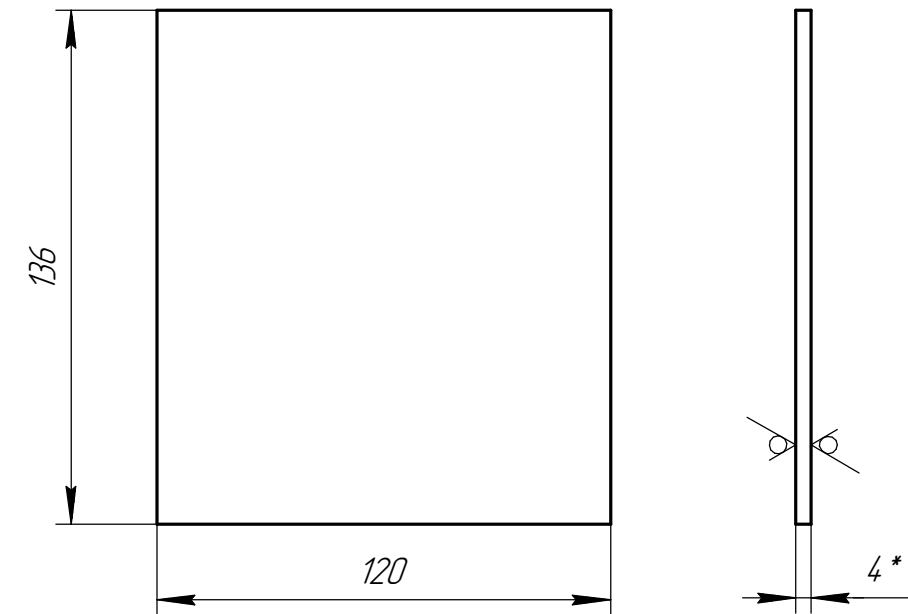
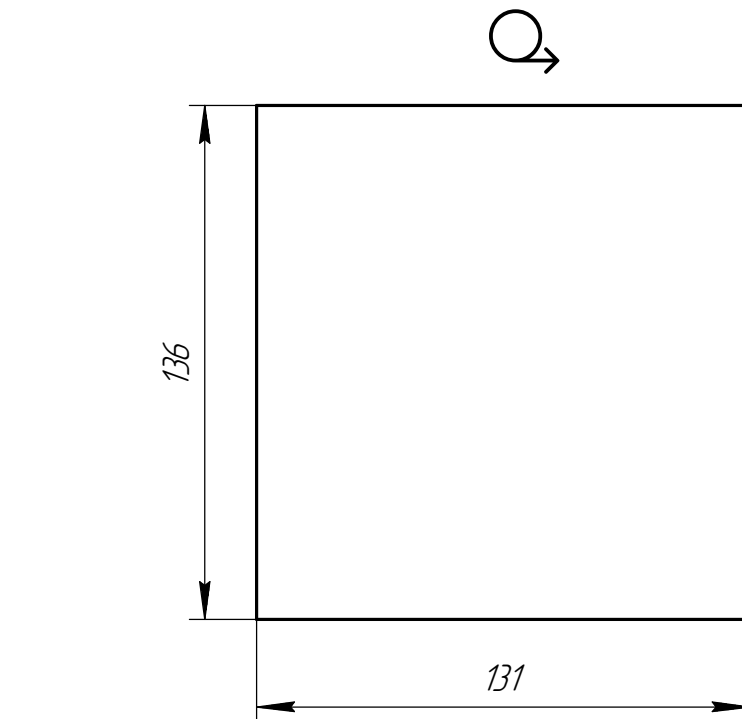
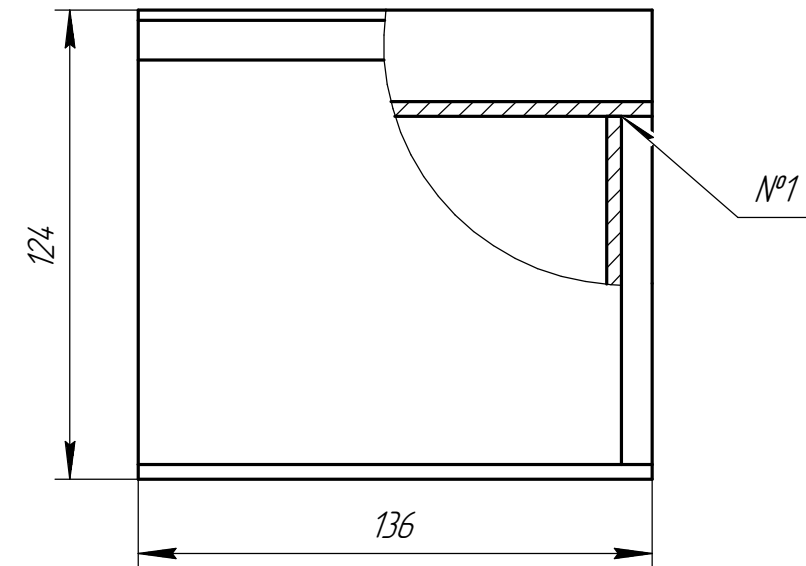



Дет. поз. 1

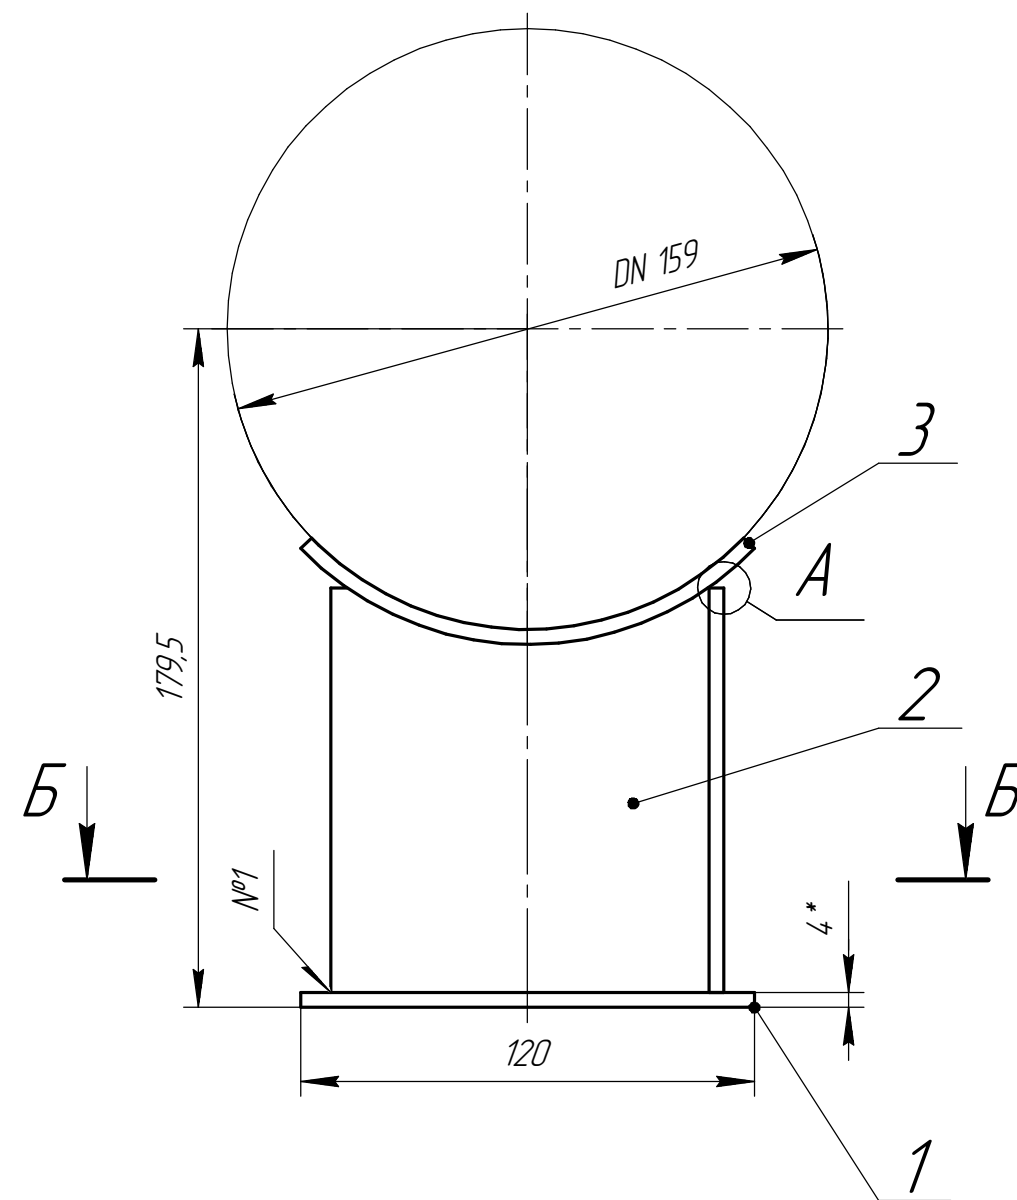


Дет. поз. 3

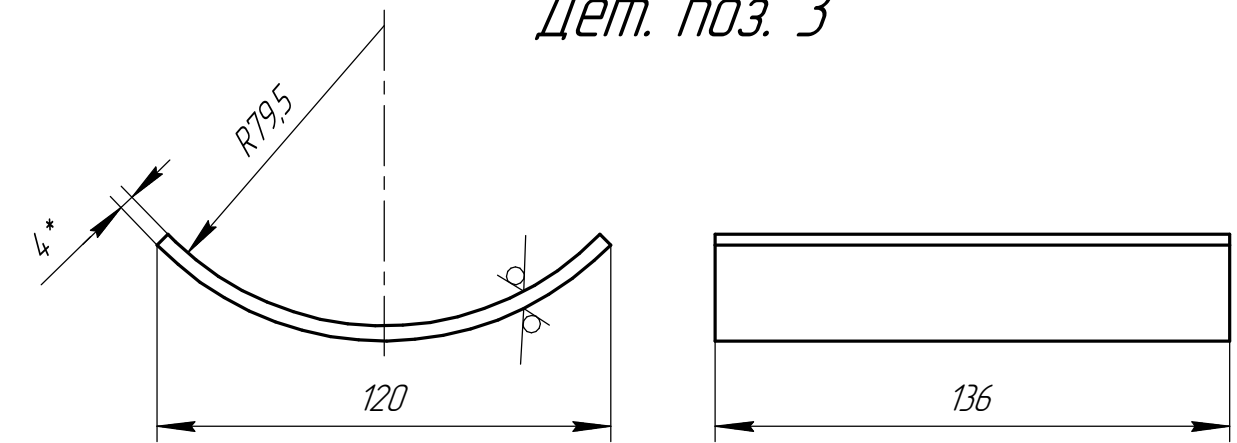




Дет. поз. 2

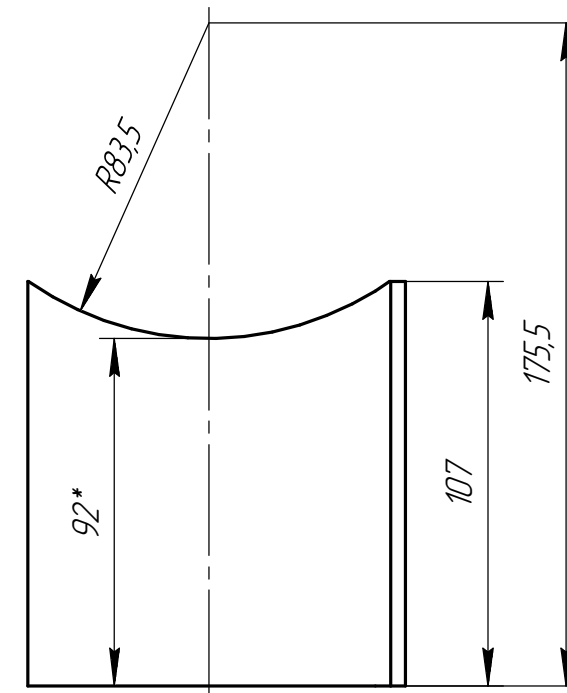

A(4:1)

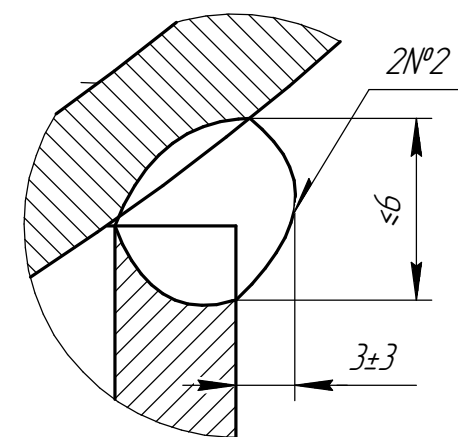

Б-Б

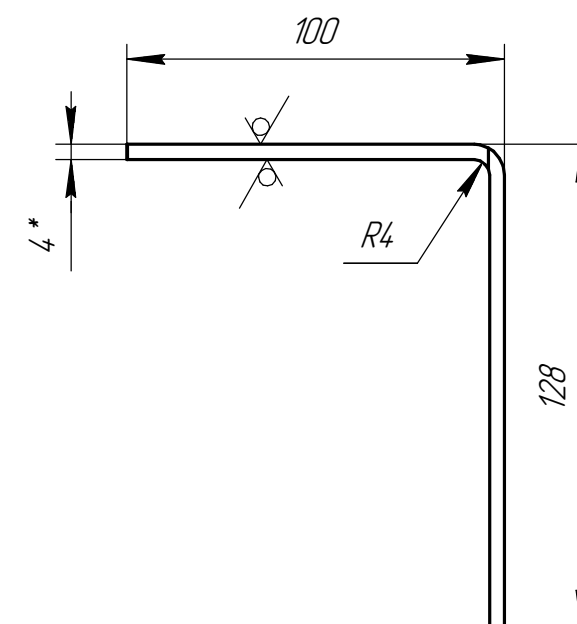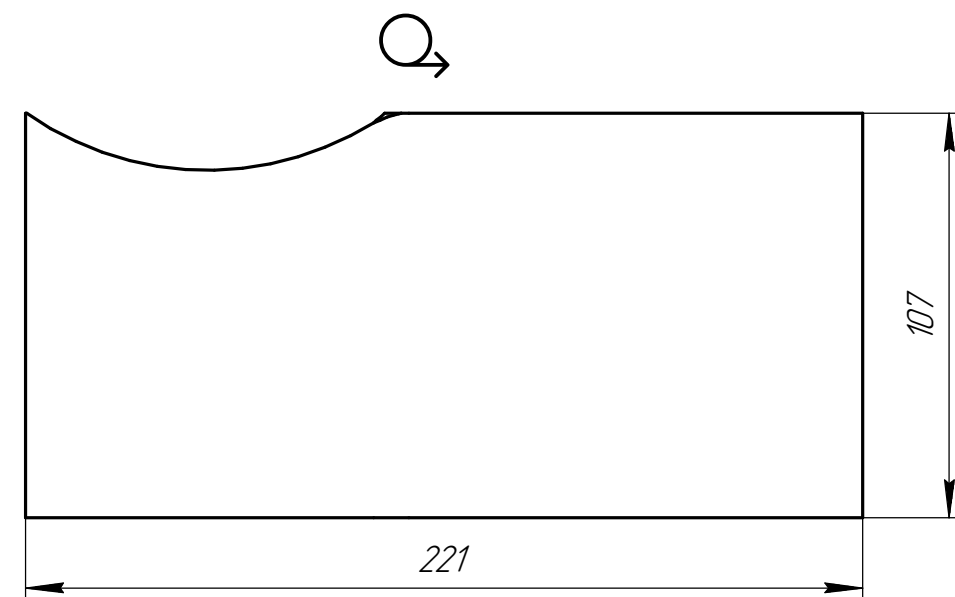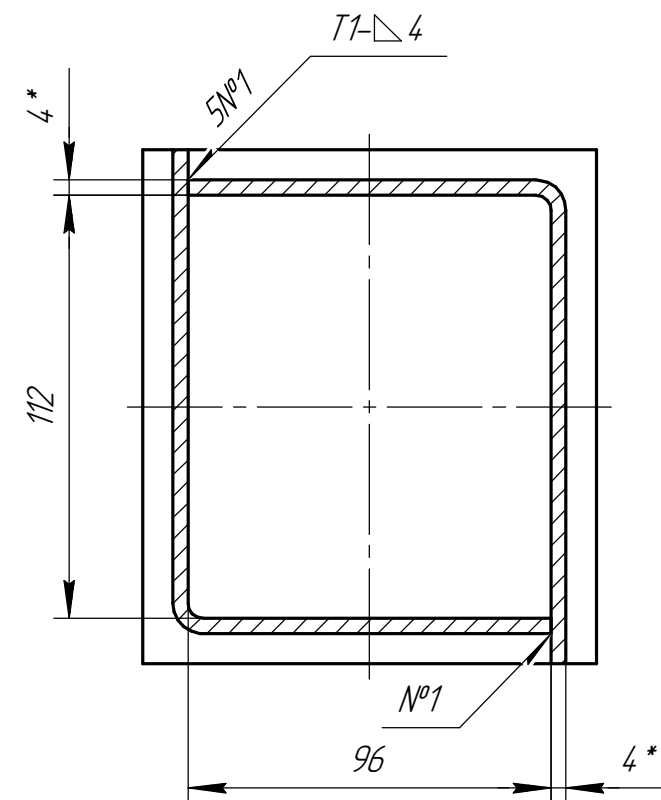

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 12X18H10 ГОСТ 7350-77;
 - Сварочная проволока Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Основные технические требования по СТО 79814898 130-2009.
- Площадь покрытия 0,17 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	136x120x4	Основание	1	0,51 кг
2	221x107x4	Боковина	2	0,71 кг
3	136x131x4	Подушка	1	0,55 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора 016 СТО 79814898 130-2009		
Разраб.					Опора сварная скользящая 159К		
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Лит.	Масса	Масштаб
	2,5	1:2
Лист	Листов 1	