

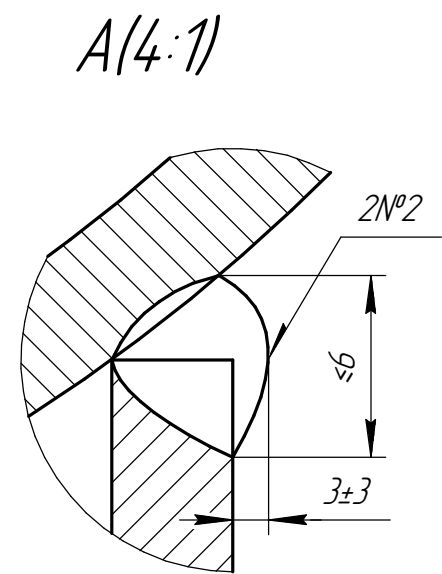
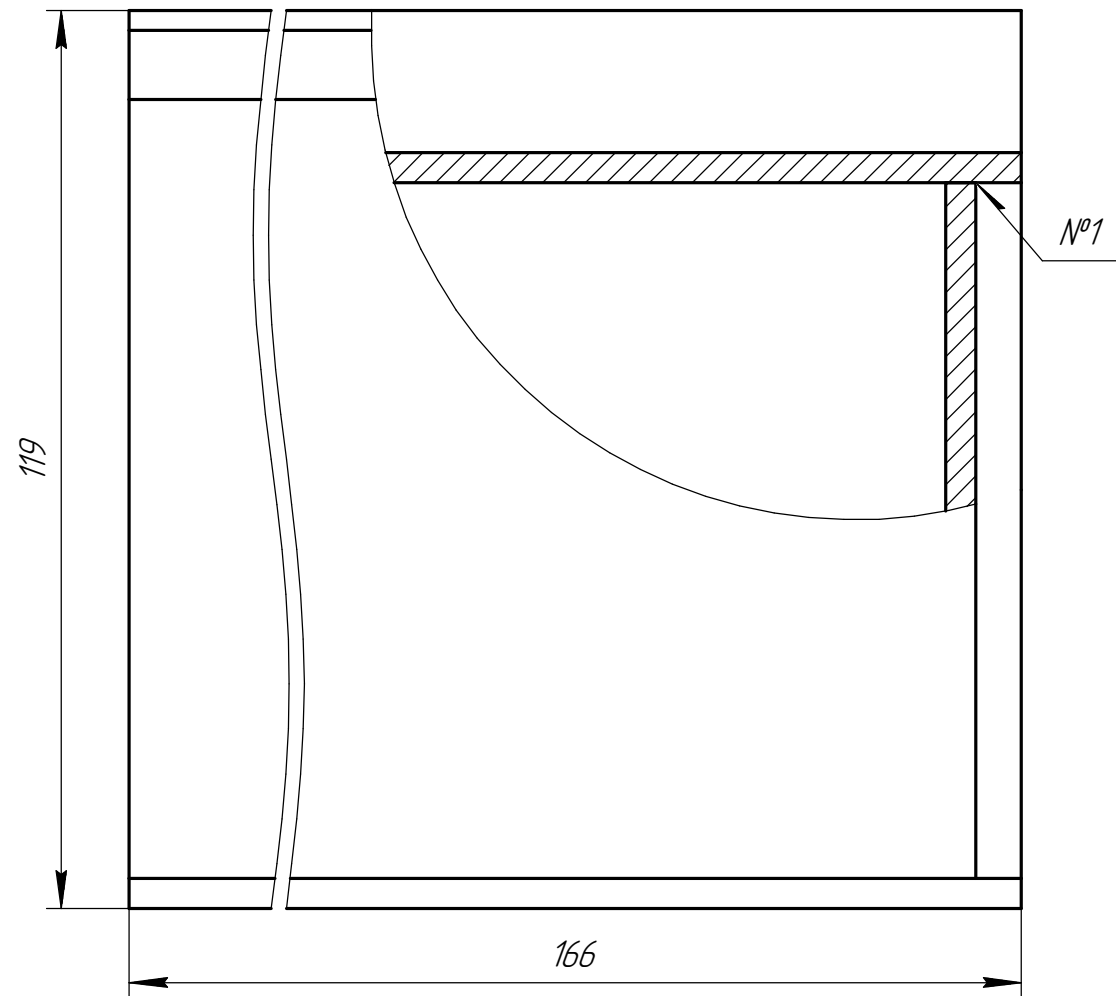
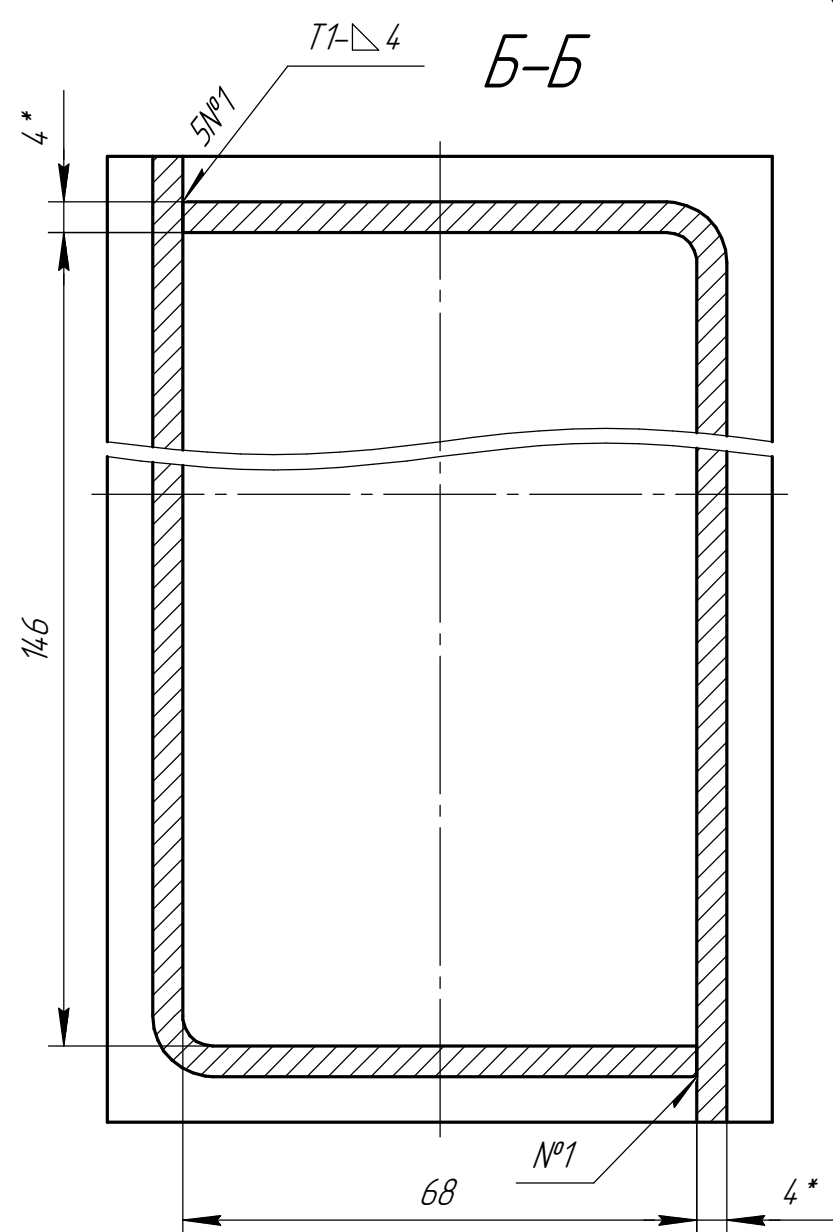
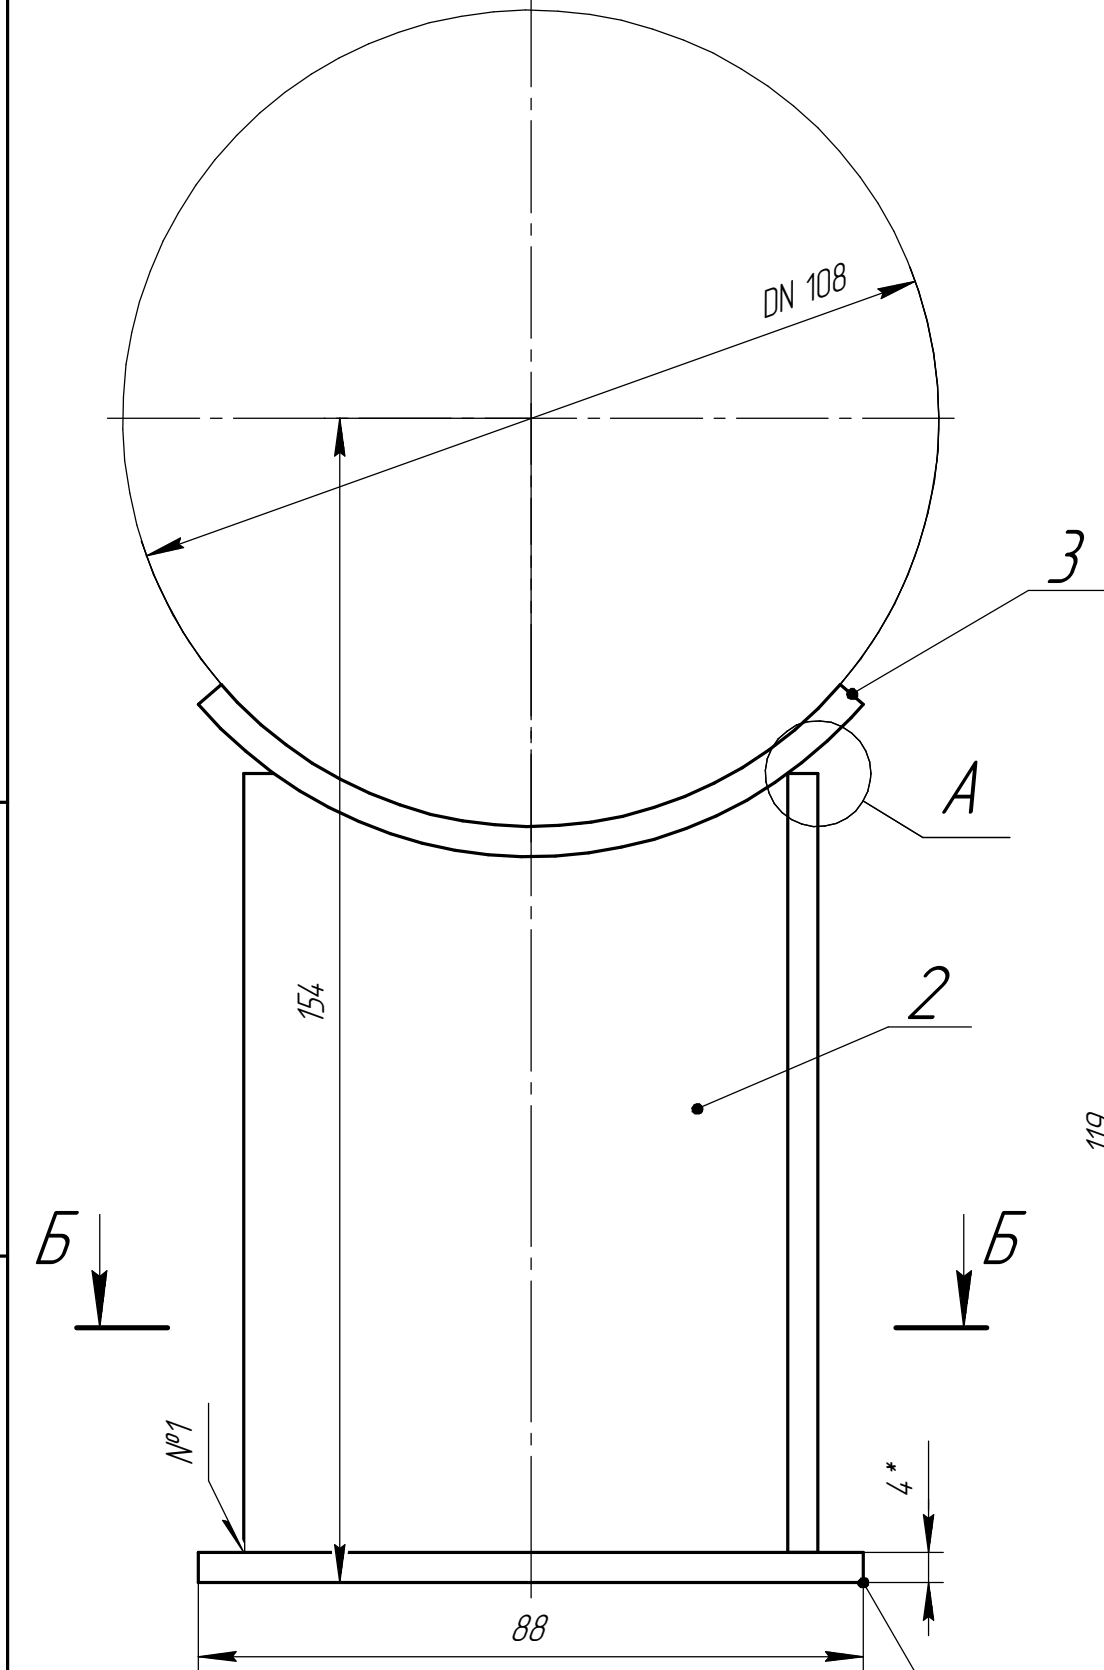


Перв. примен.
Спроб. №


Подп. и дата
Инв. № дудл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

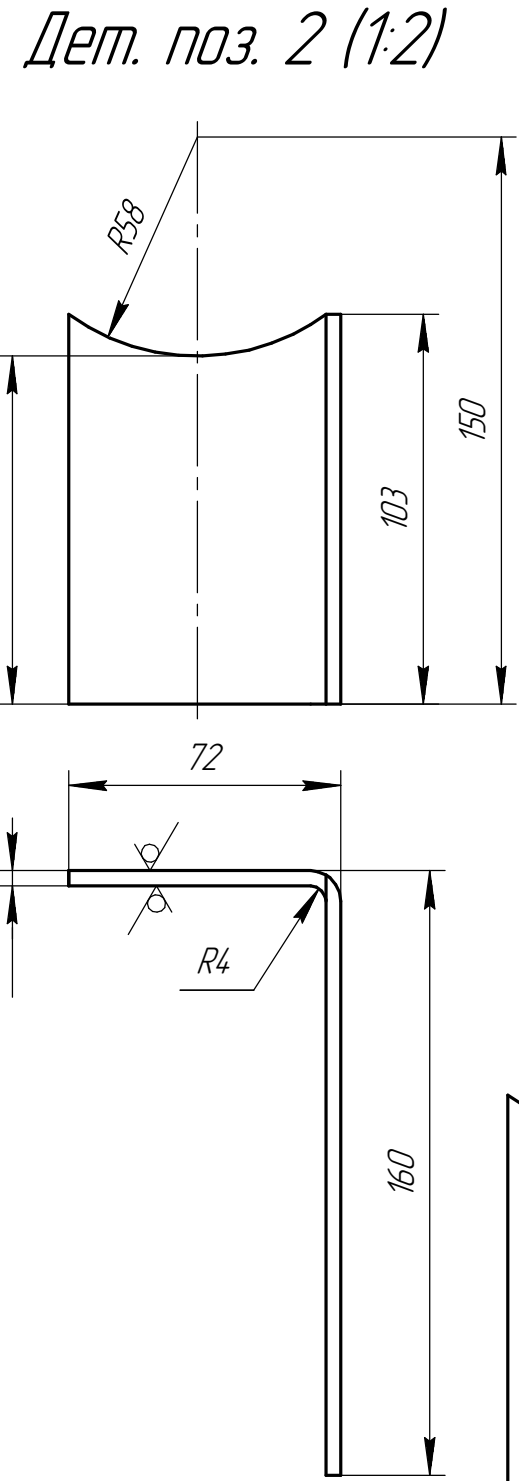


Дет. поз. 1 (1:2)

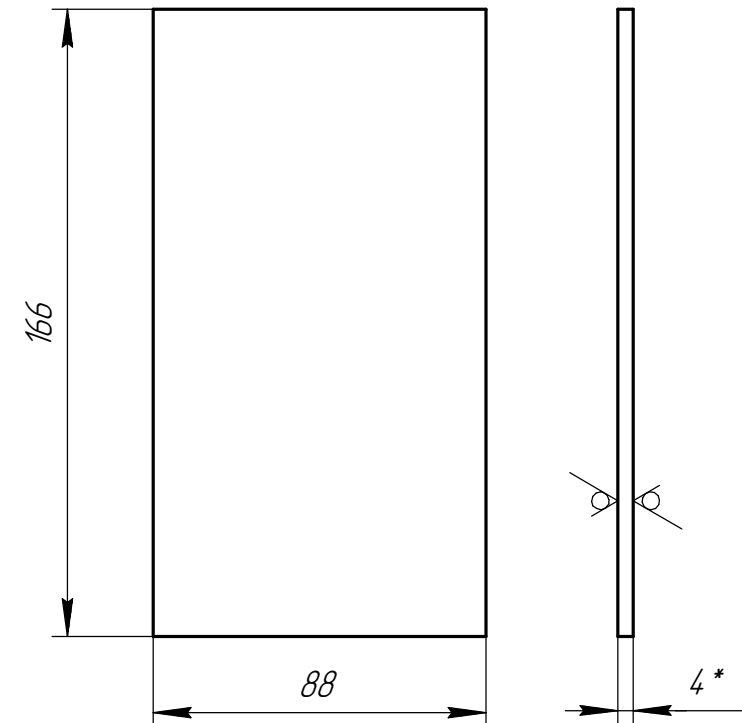


Дет. поз. 3

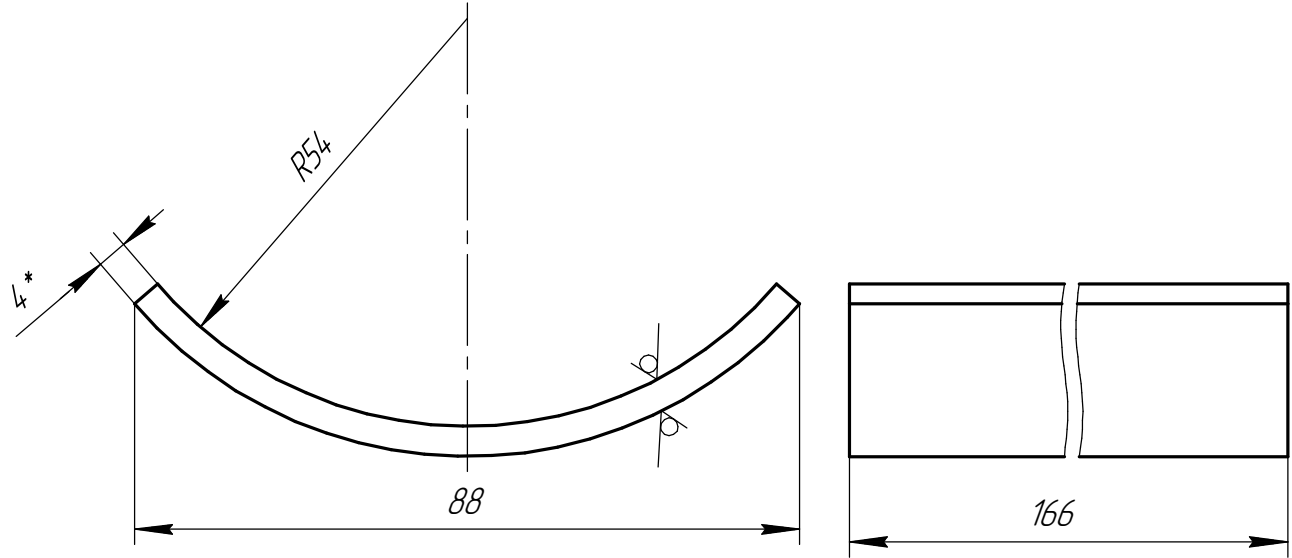

Q (1:2)

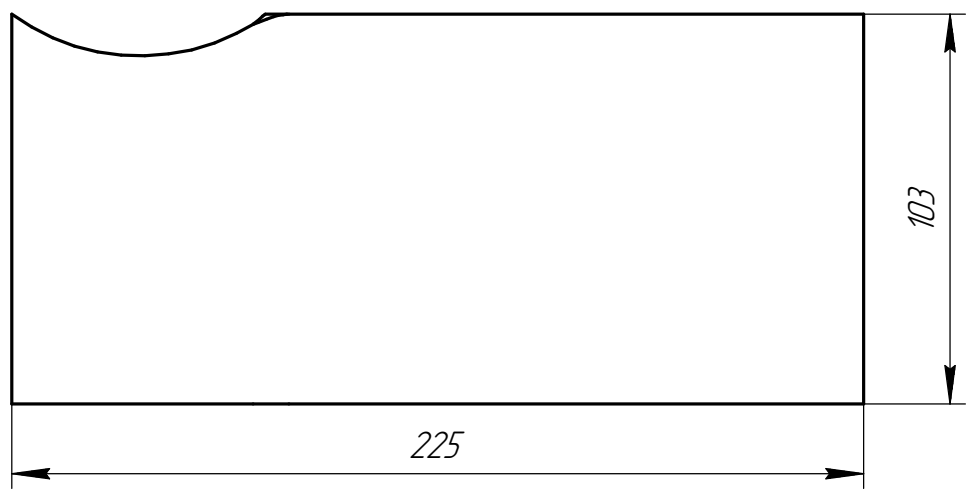

Q (1:2)

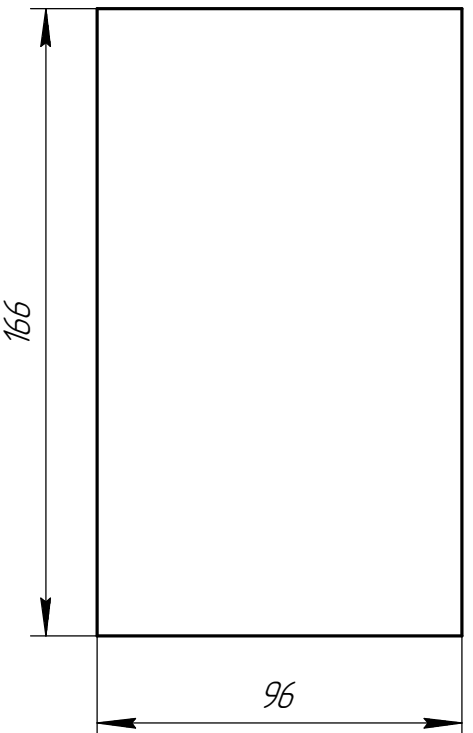

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 130-2009.
6. Площадь покрытия 0,16 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	166x88x4	Основание	1	0,46 кг
2	225x103x4	Боковина	2	0,71 кг
3	166x96x4	Подушка	1	0,51 кг
Опора 081 СТО 79814898 130-2009				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.
Разраб.				Масса
Пров.				2,39
Т.контр.				Листов
Н.контр.				1
Утв.				Листов
Опора сварная неподвижная 108У				
Копировал				
Формат А2				