
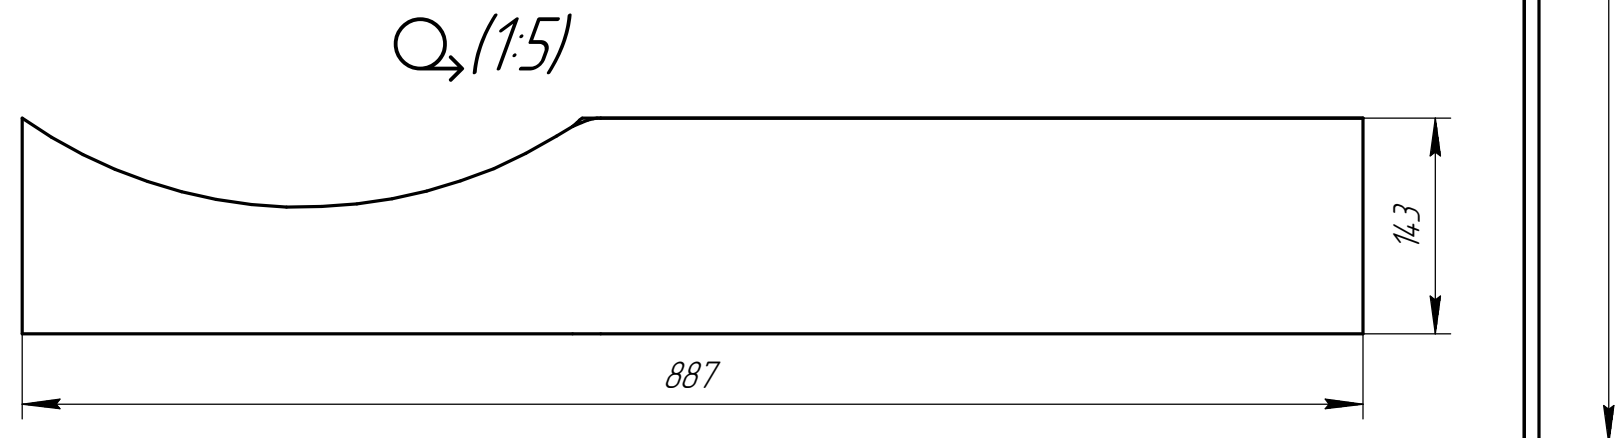
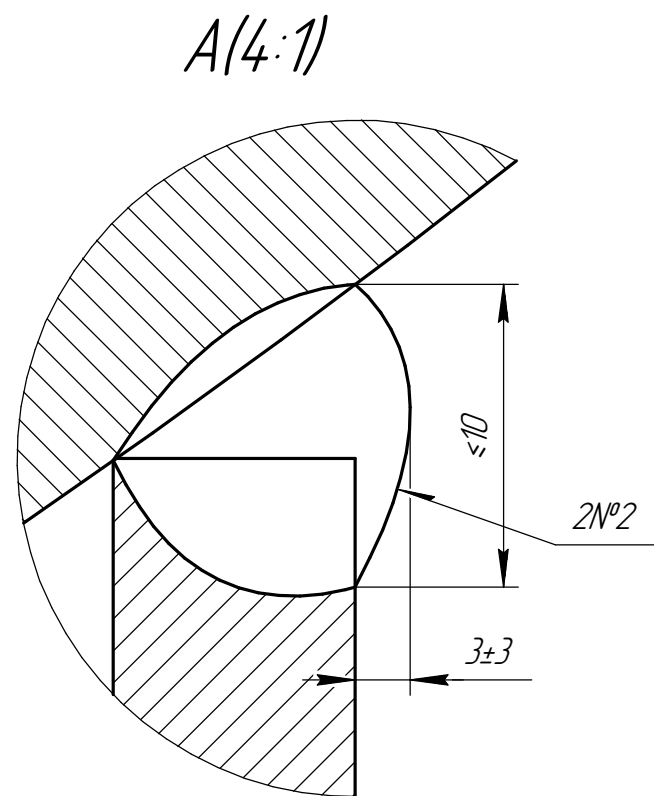
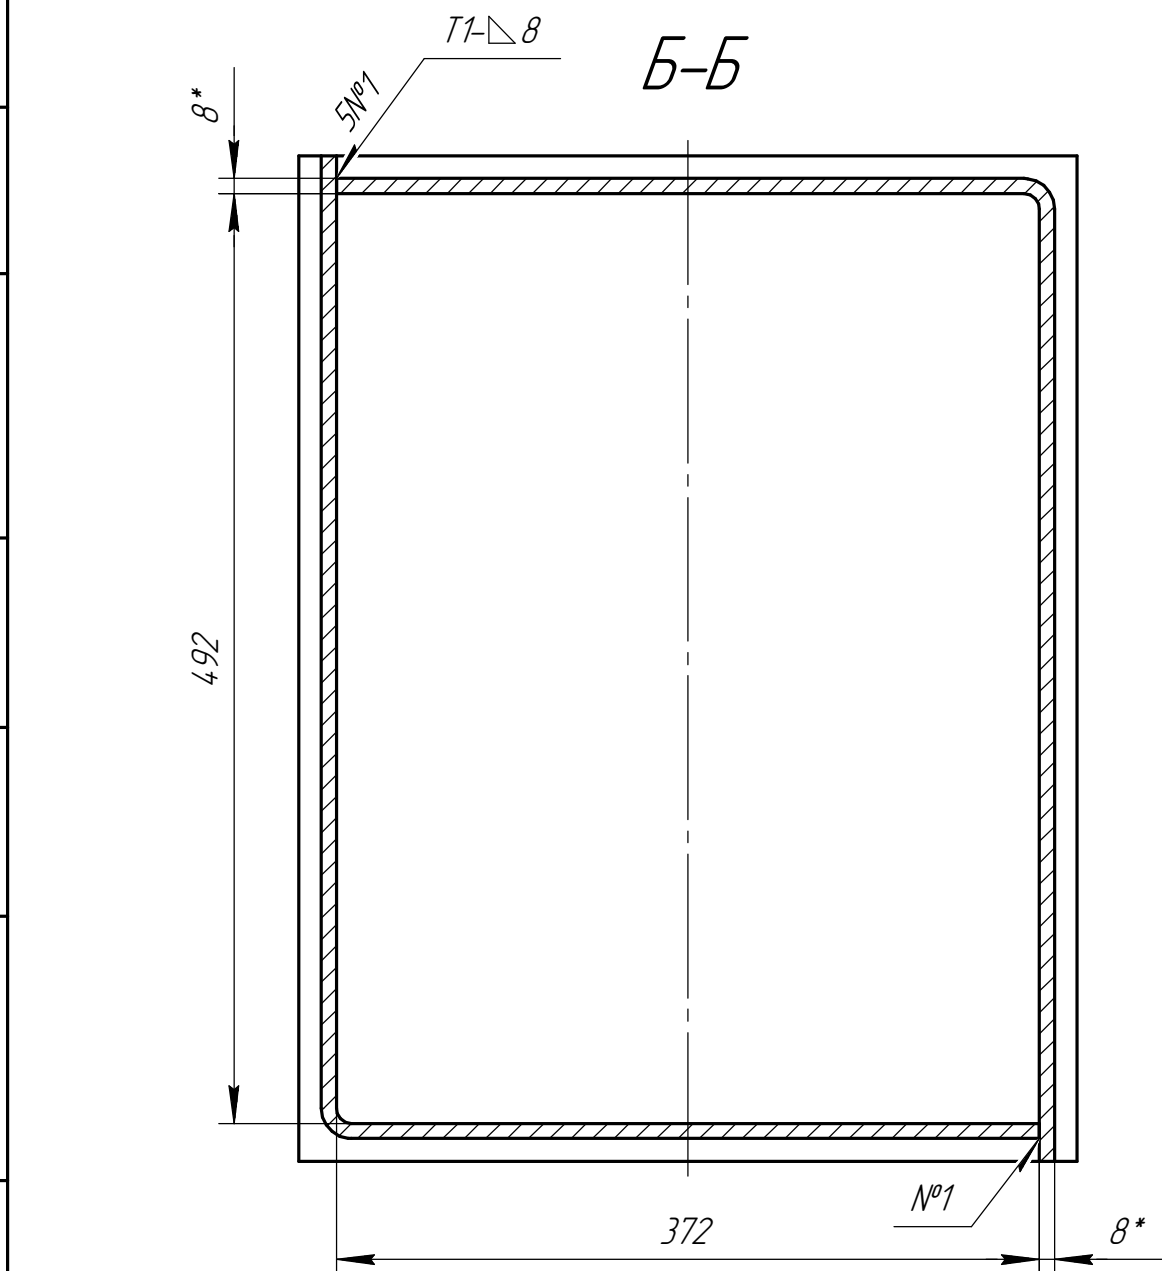
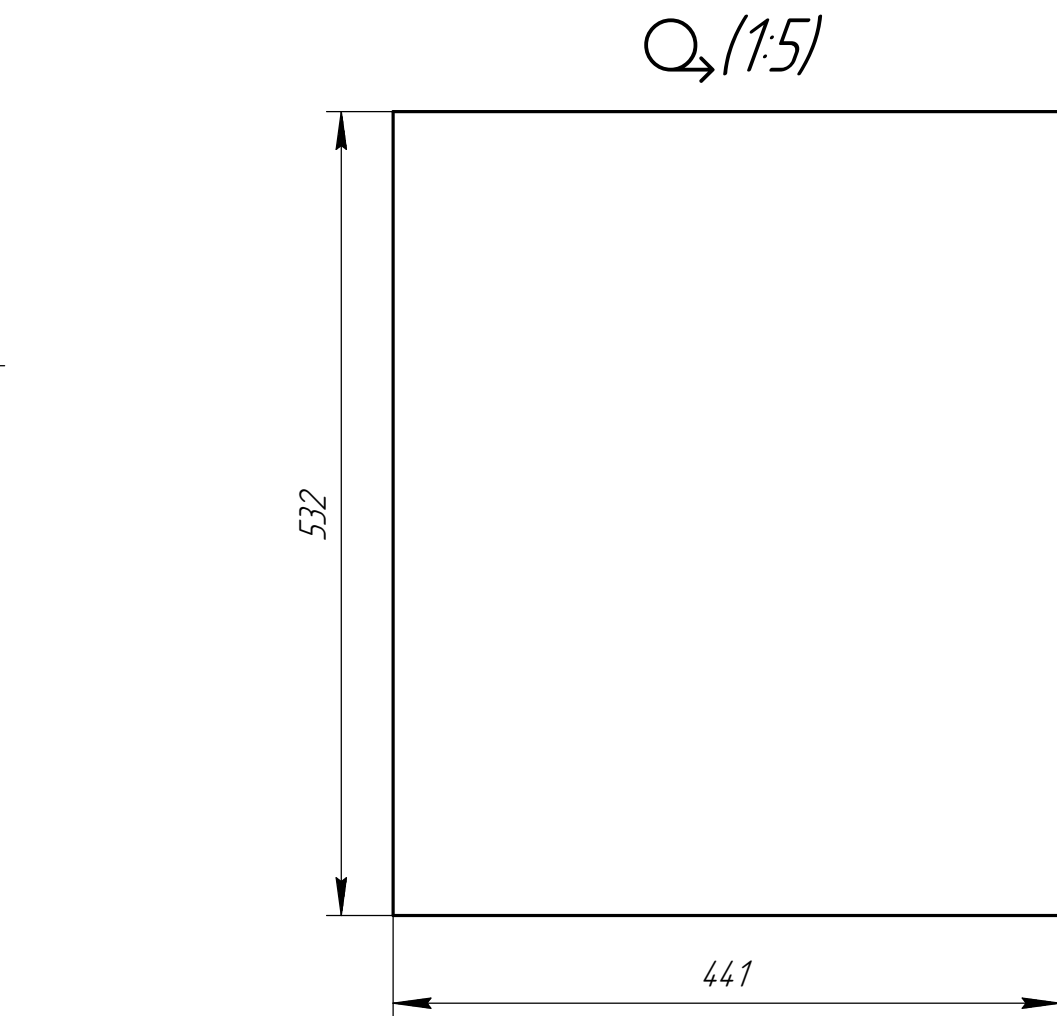
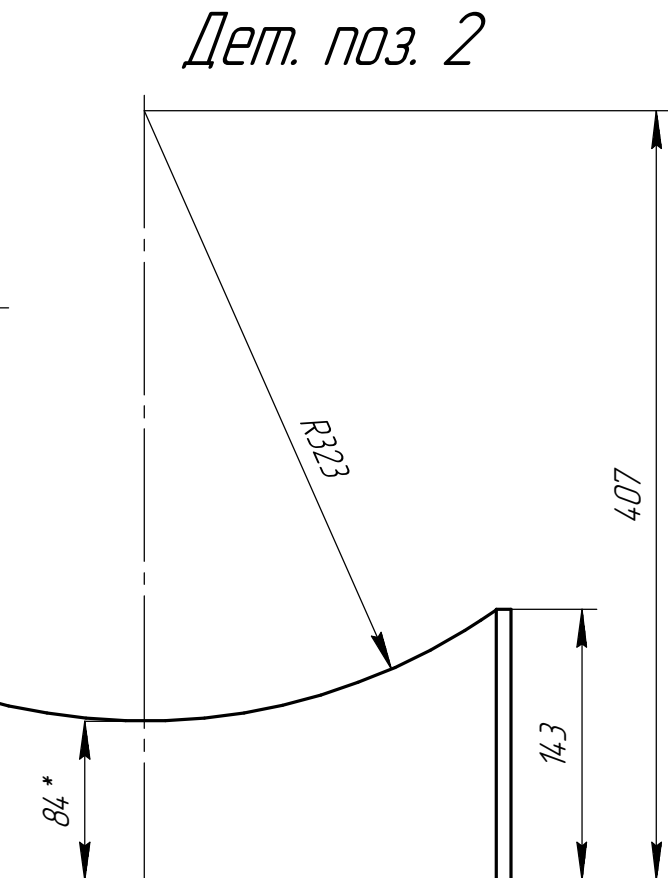
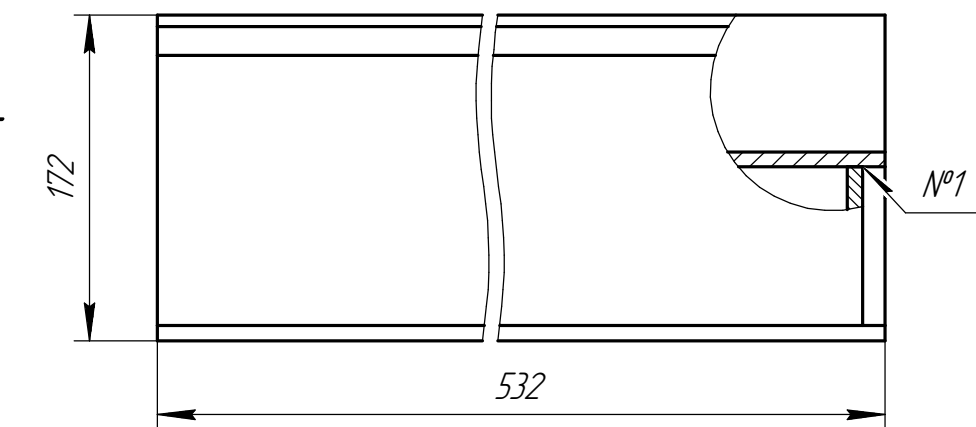
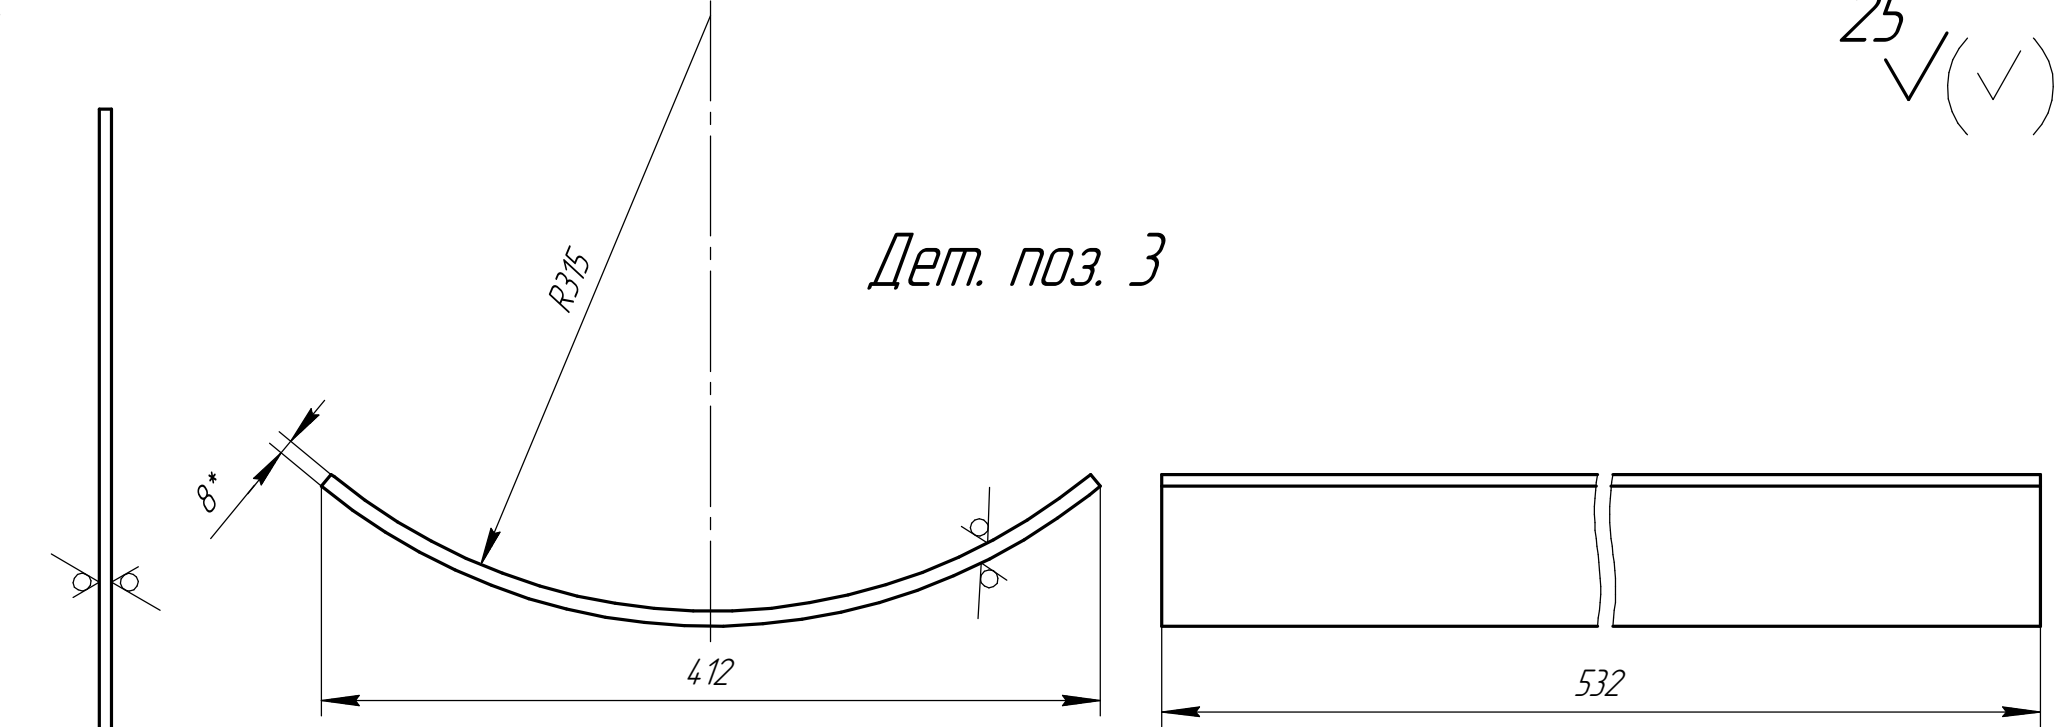
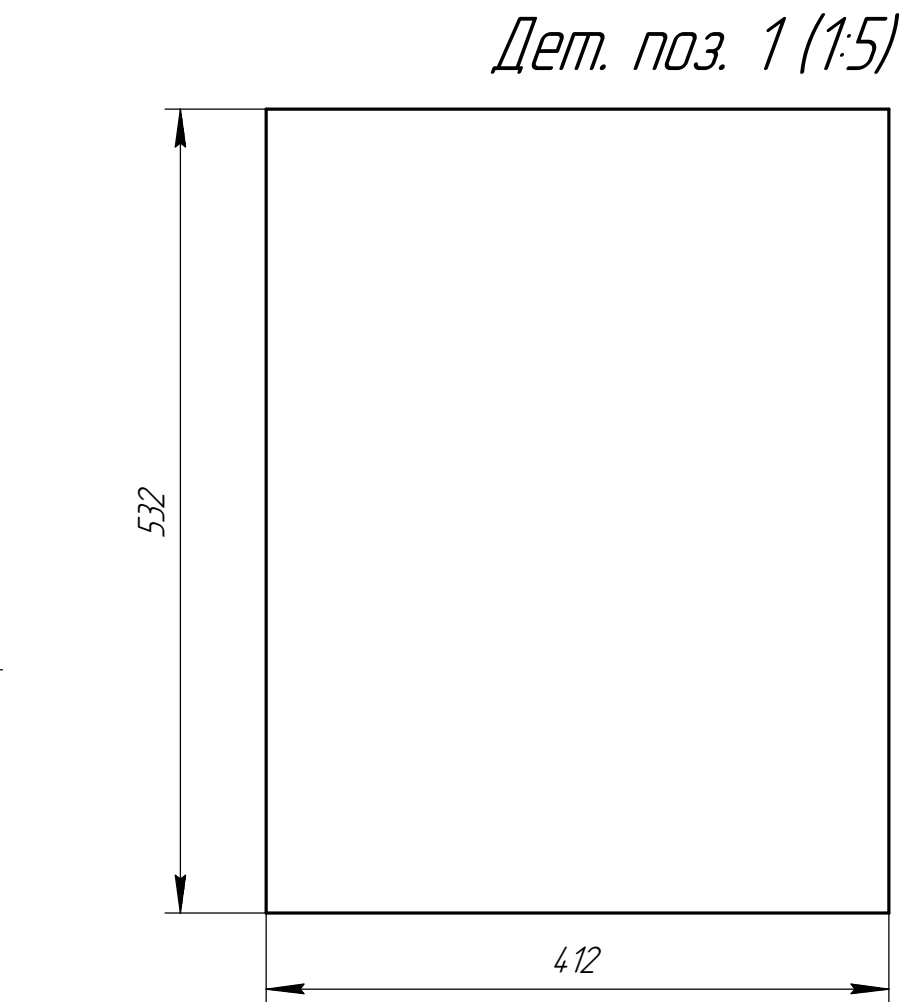


Перв. примен.
Спроб. №

Подп. и дата
Инв. № дудл.
Инв. №
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

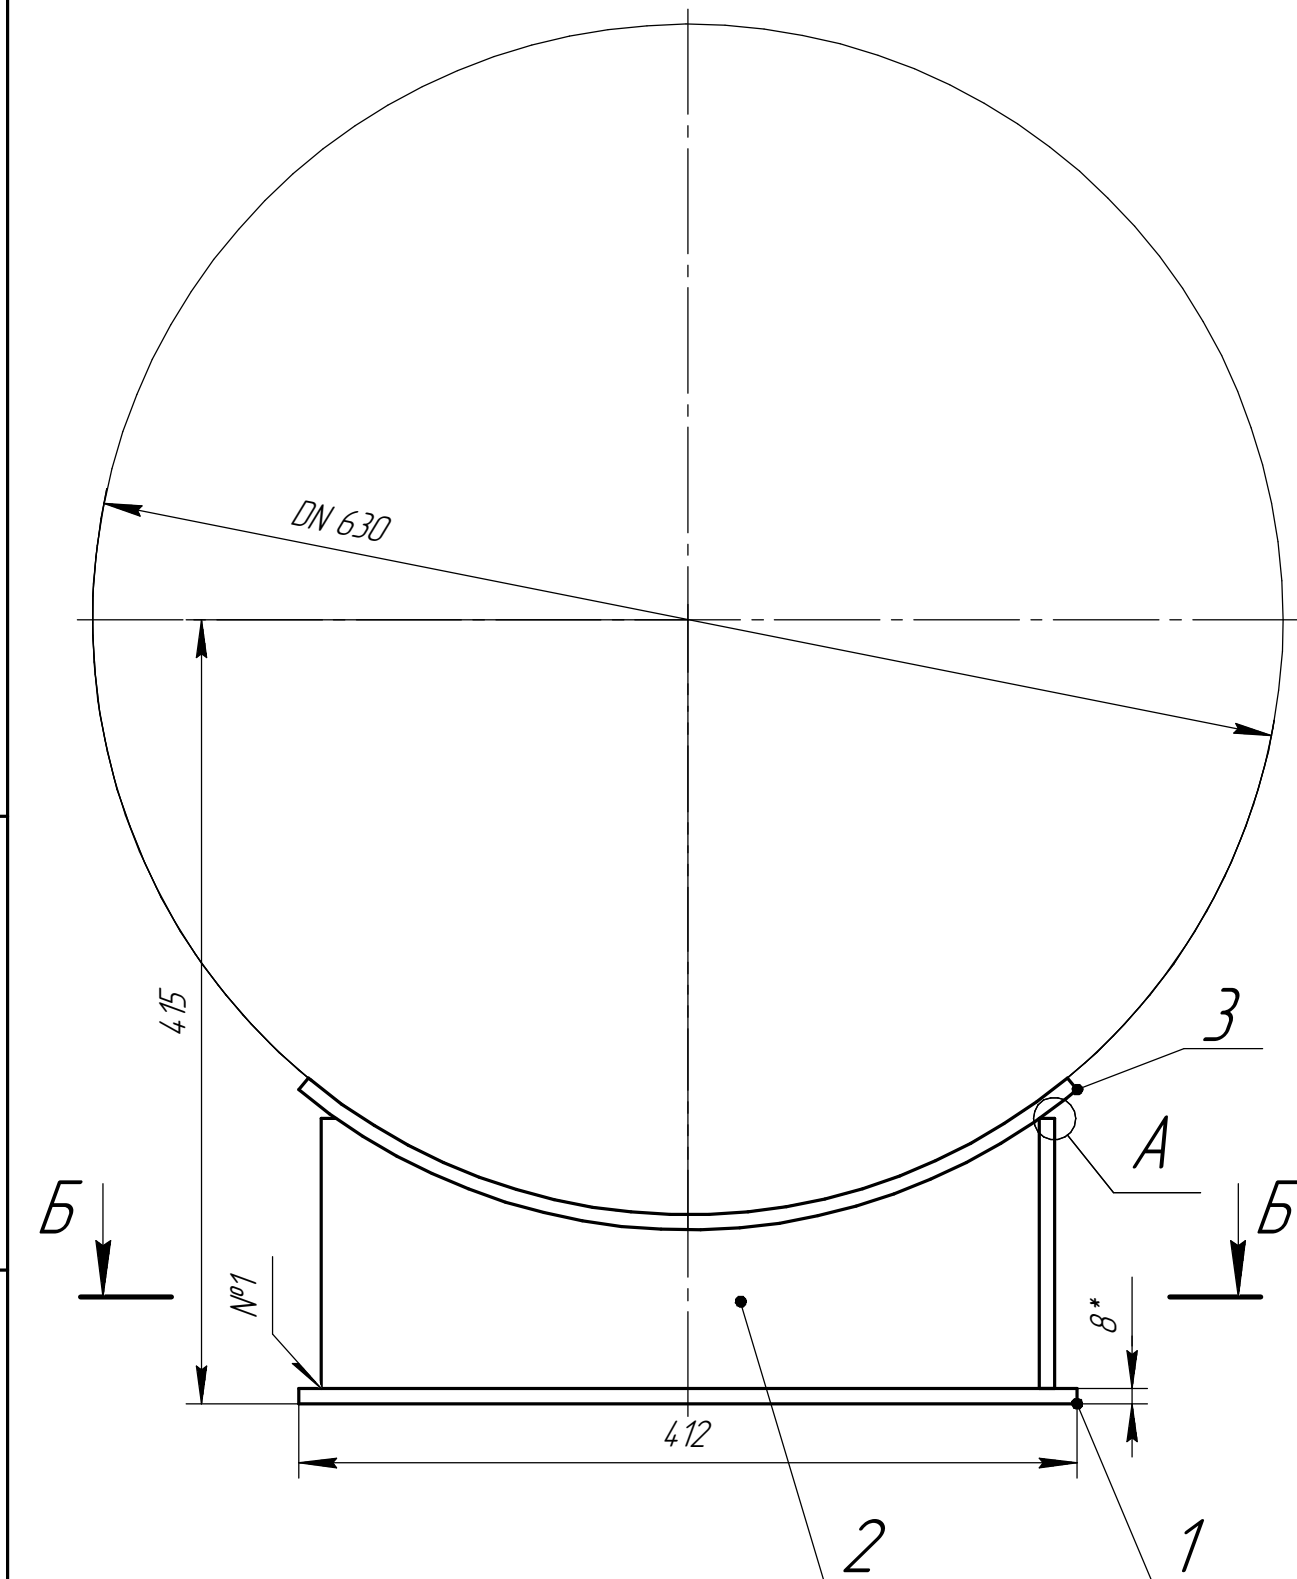

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Основные технические требования по СТО 79814898 130-2009.
- Площадь покрытия 1,42 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	532x412x8	Основание	1	13,76 кг
2	887x143x8	Боковина	2	7,03 кг
3	532x441x8	Подушка	1	14,74 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора 117 СТО 79814898 130-2009		
Разраб.					Опора сварная		
Пров.					неподвижная 630У		
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							
					Лит.	Масса	Масштаб
						4,256	1:4
					Лист	Листов	1

Копировал Формат А2