


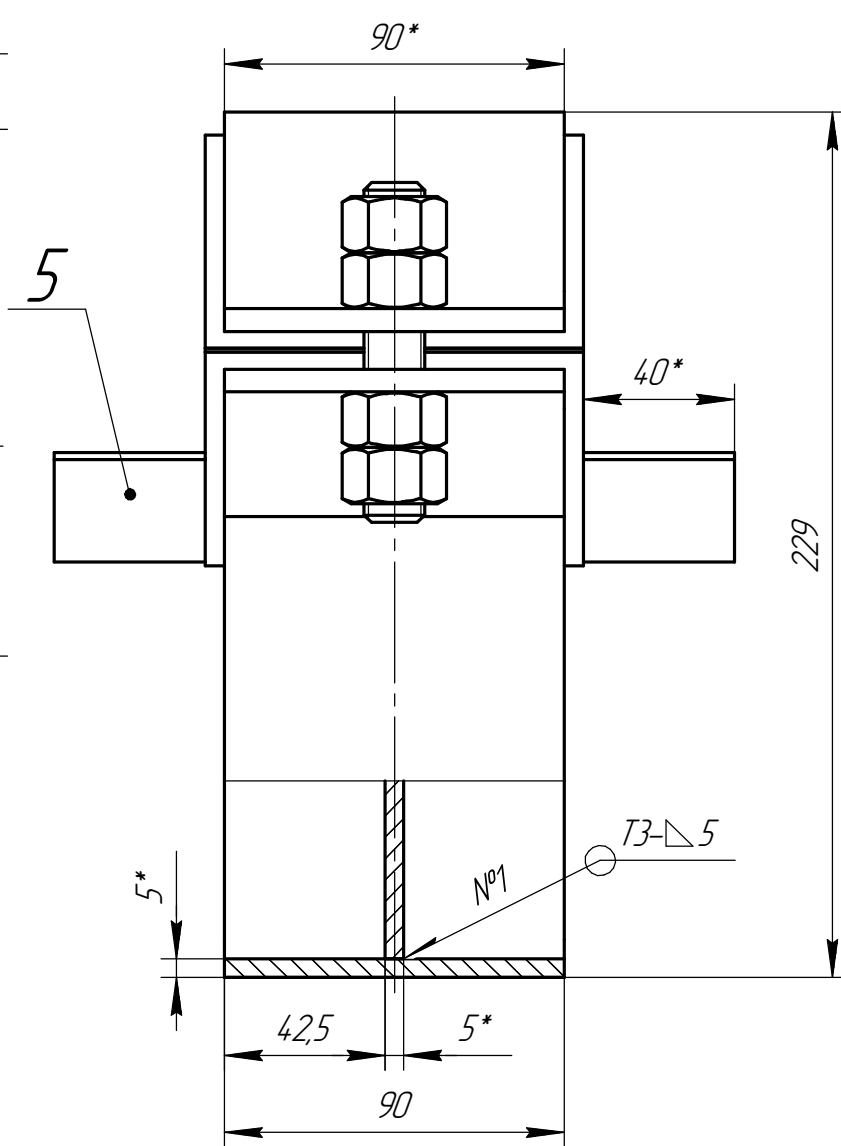


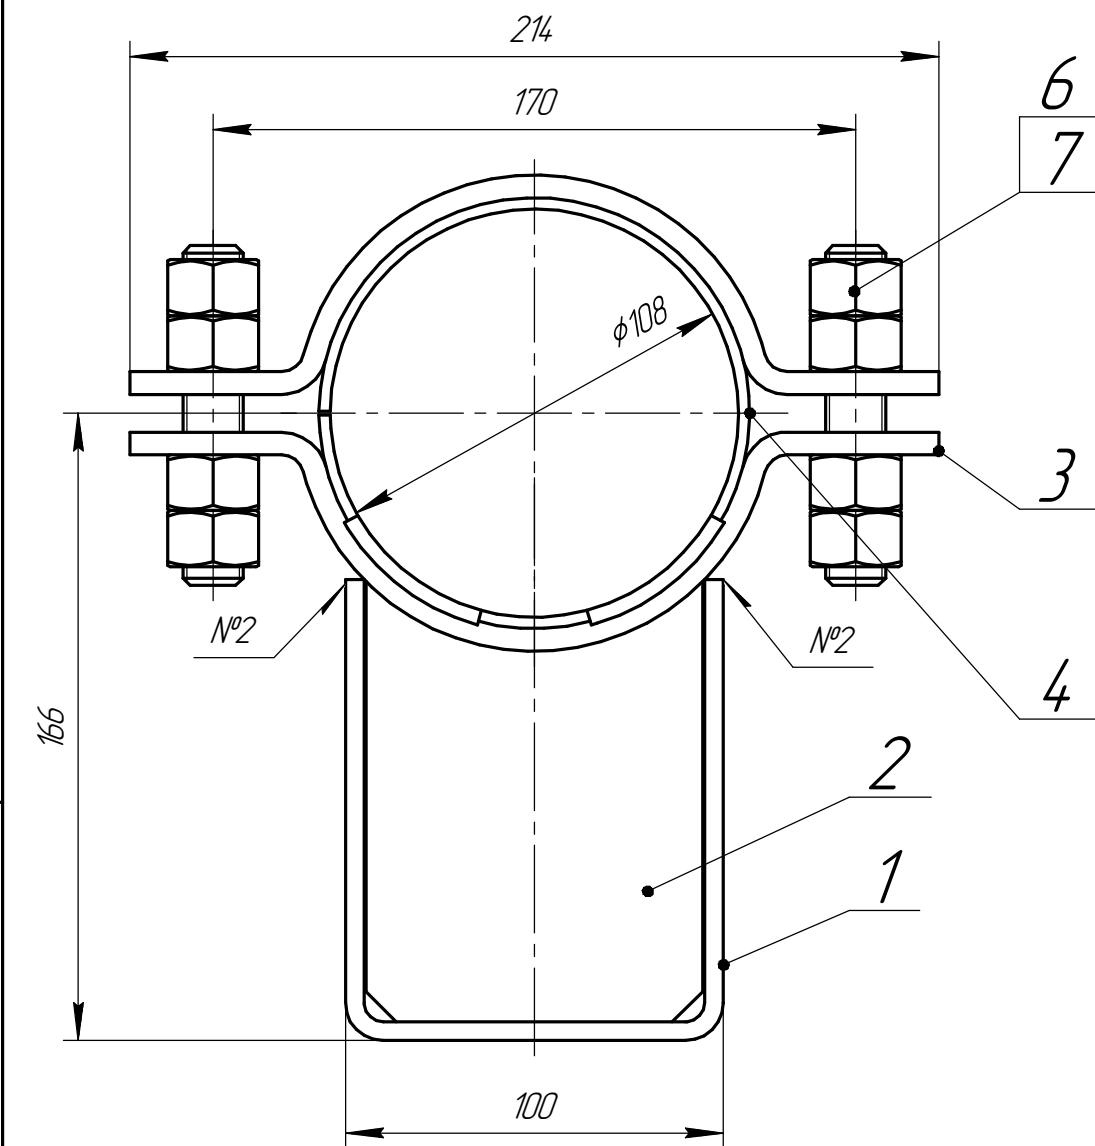


Det. poz. 4 Q (1:2,5)

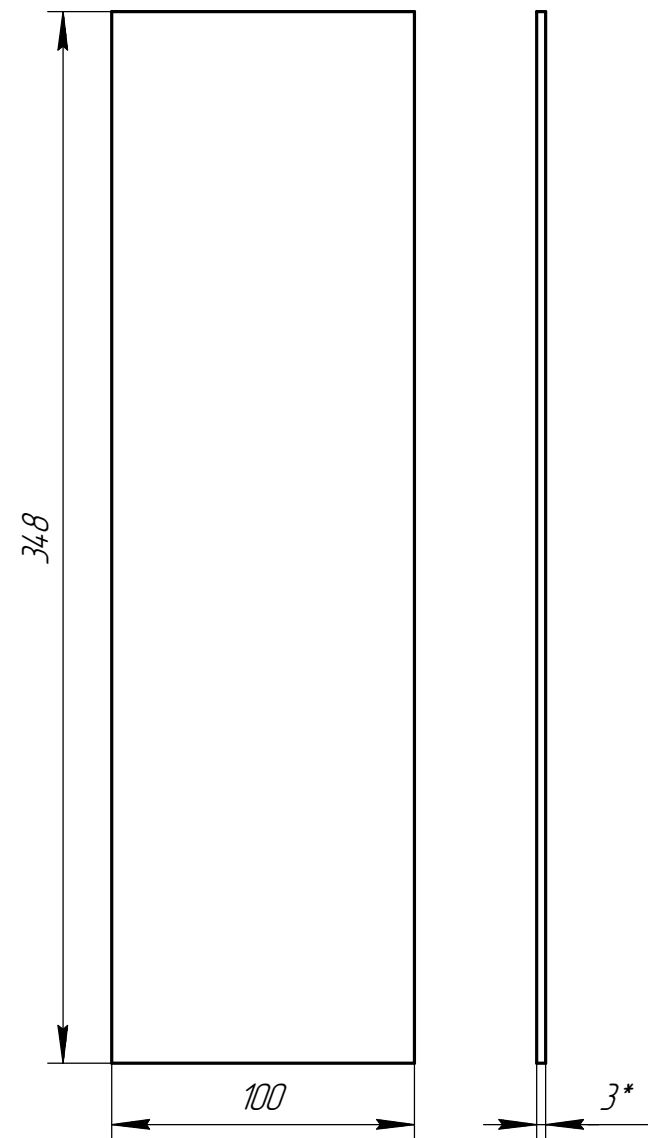



Det. poz. 2

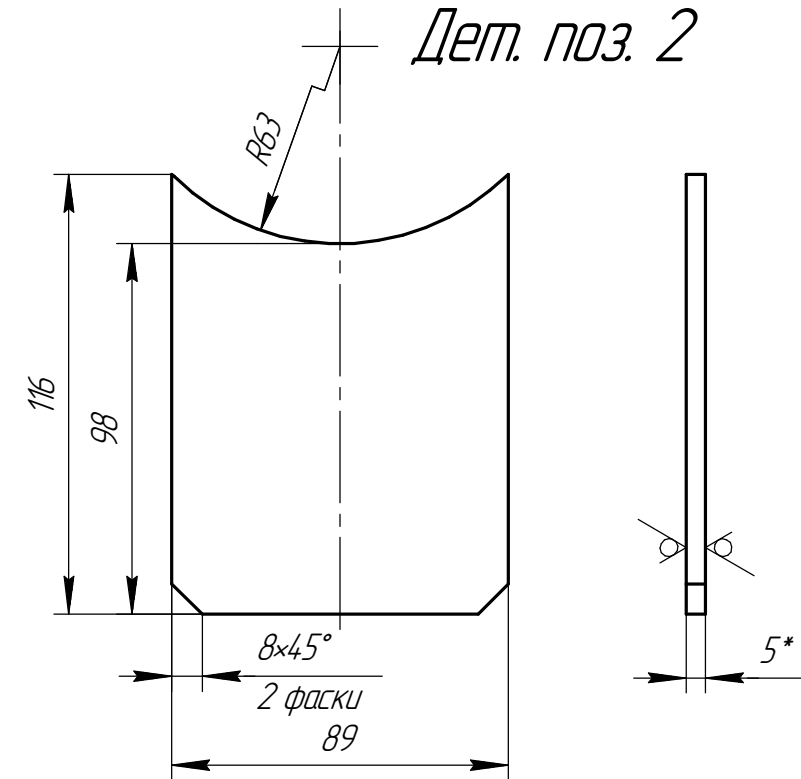



Det. poz. 5 (1:1)

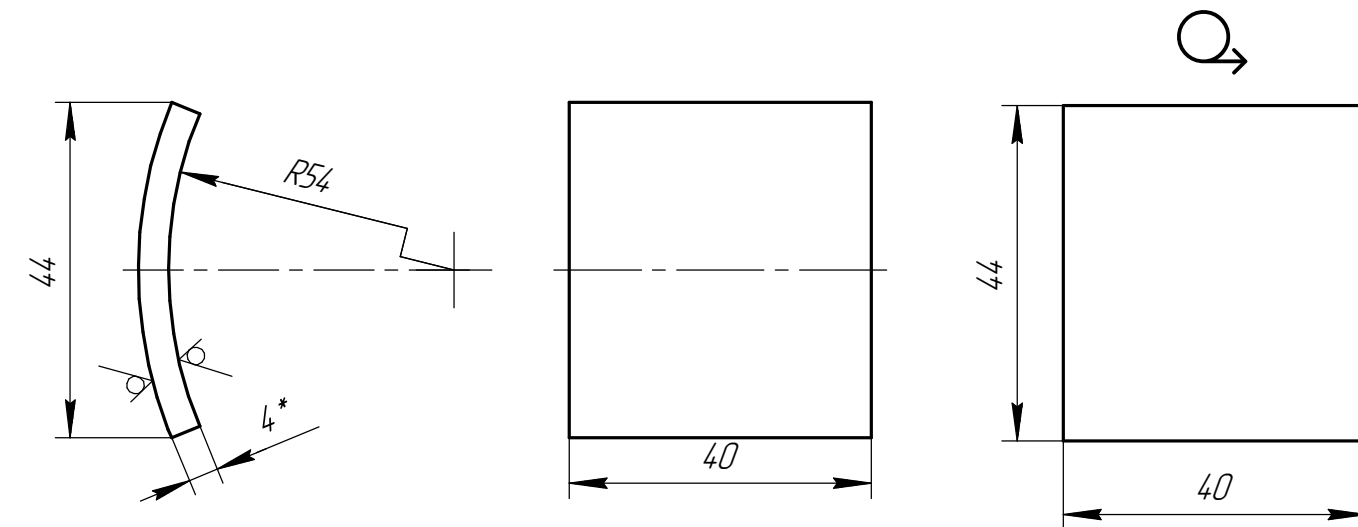

Det. poz. 3

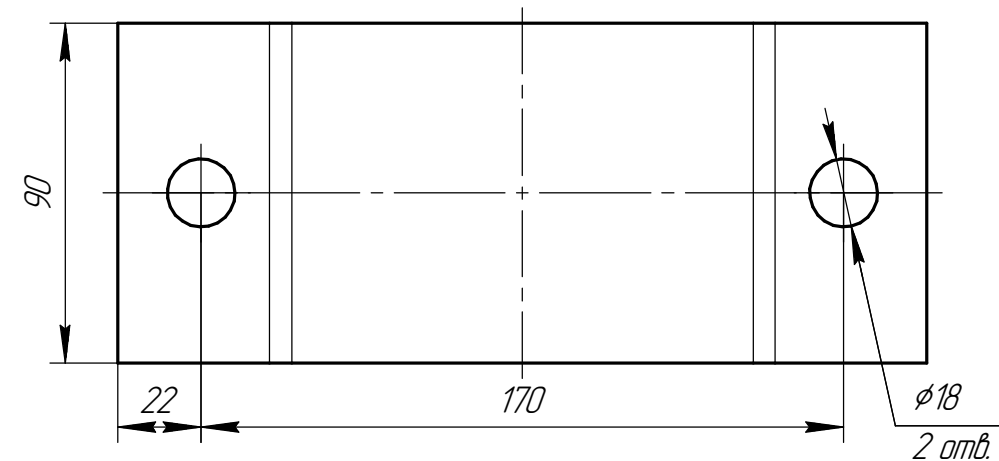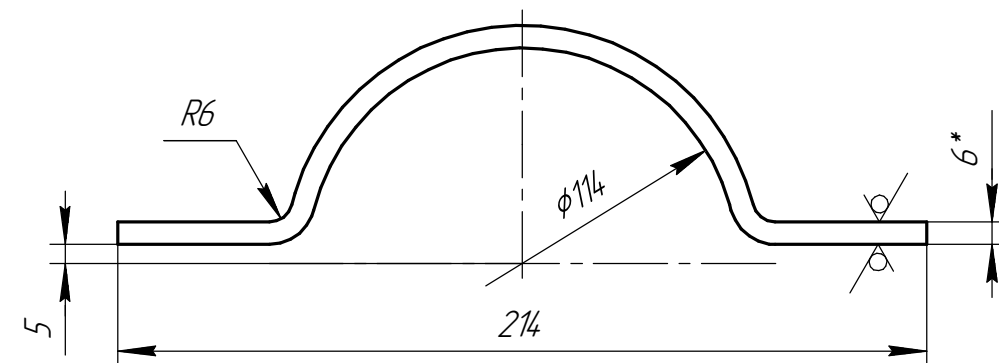

Det. poz. 1

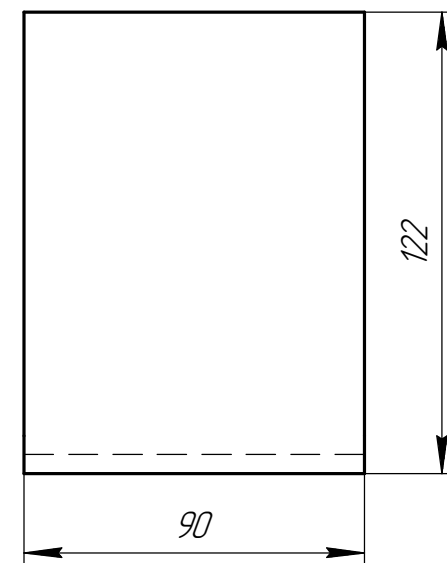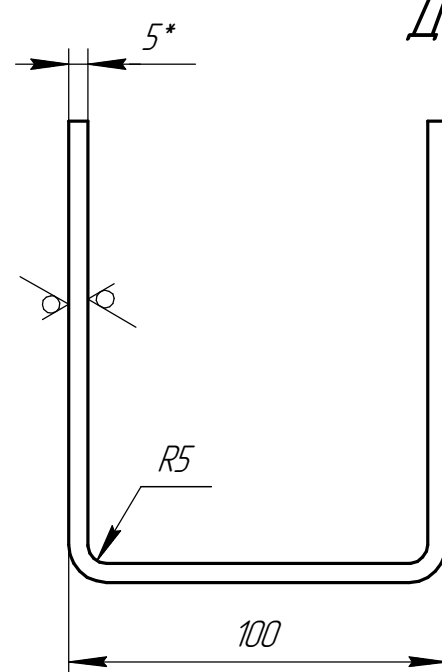

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14 771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 131-2009.
6. Площадь покрытия 0,3 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	328х90х5	Корпус	1	1,16 кг
2	116х89х5	Ребра	1	0,36 кг
3	263х90х6	Полухомут	2	1,1 кг
4	348х100х3	Прокладка (паронит)	1	0,21 кг
5	40х44х4	Упор	4	0,06 кг
6	Шпилька М16-6дх90.88.40Х ГОСТ 22042-76		2	0,12 кг
7	Гайка М16-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70		8	0,038 кг

Опора 042 СТО 79814898 131-2009

Опора хомутовая
неподвижная

Лит.	Масса	Масштаб
4,67	1:2	
Лист	Листов	1