
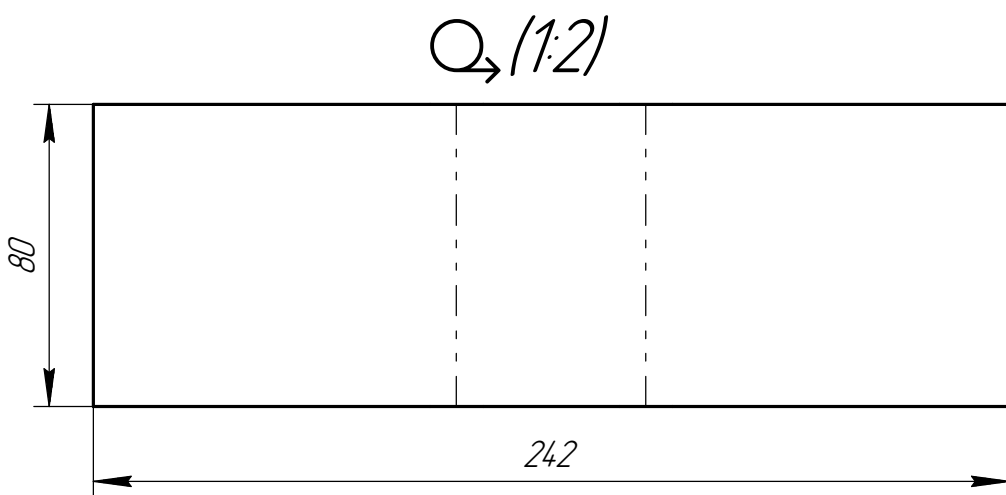
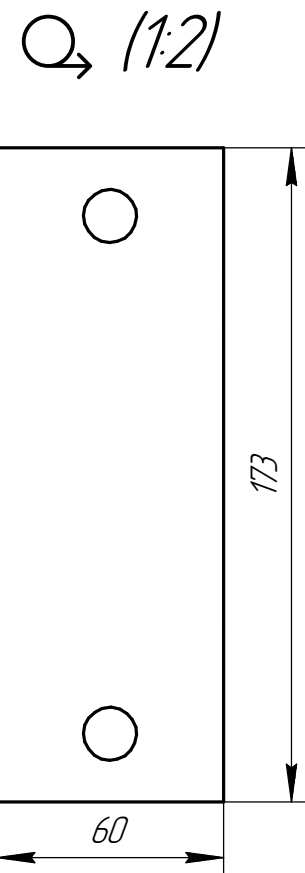
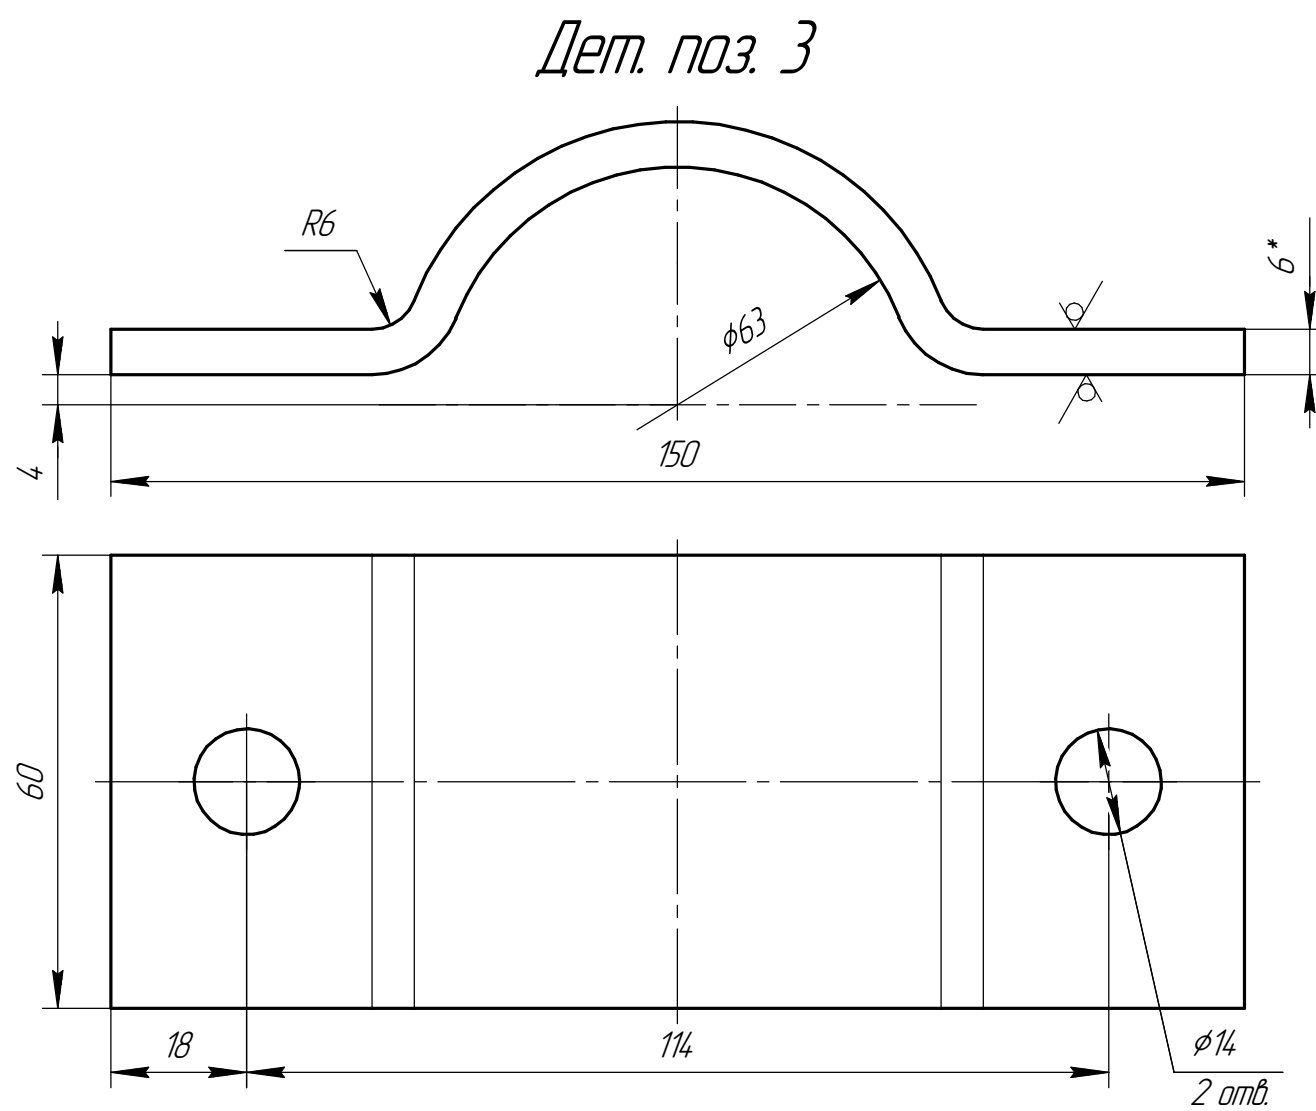
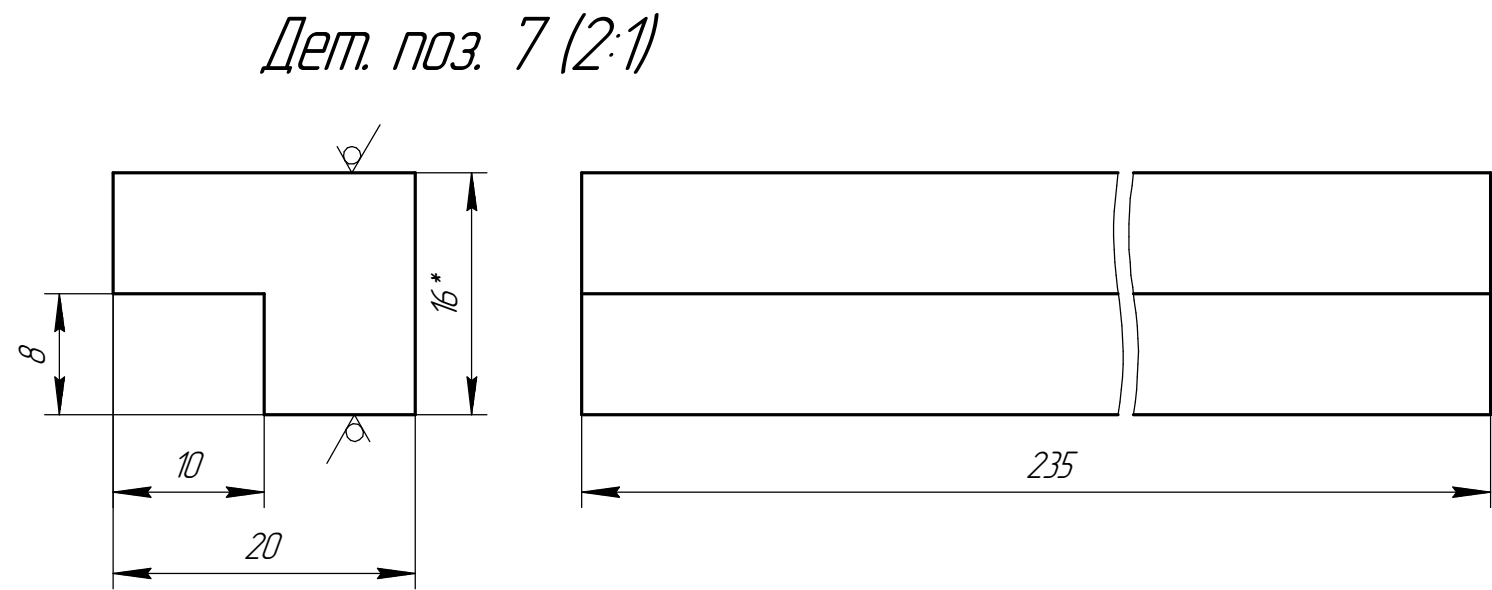
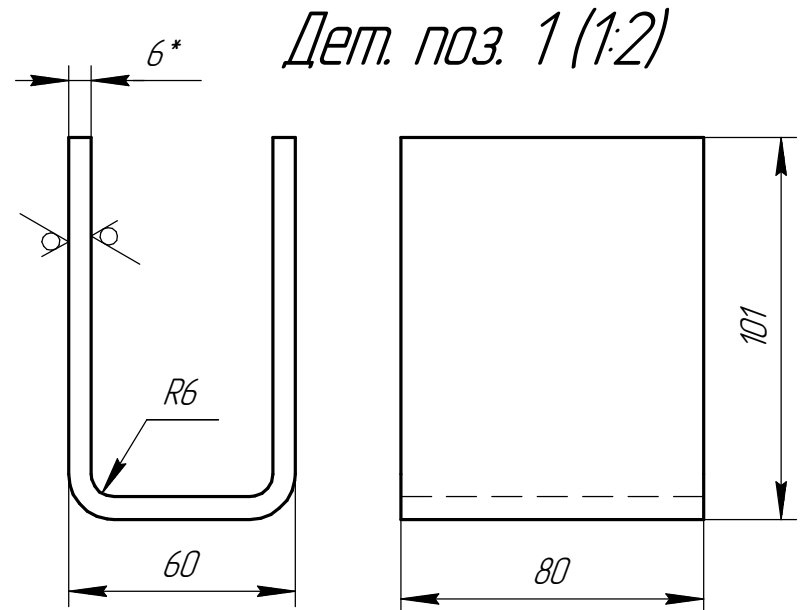
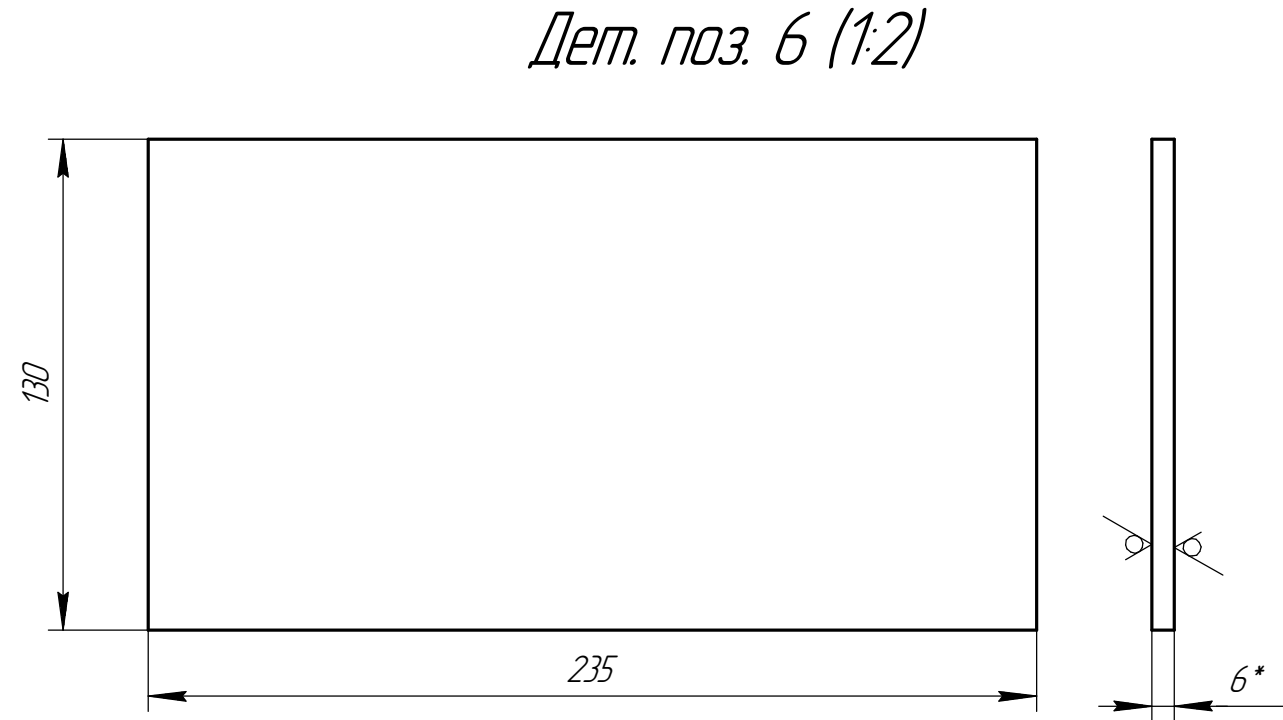
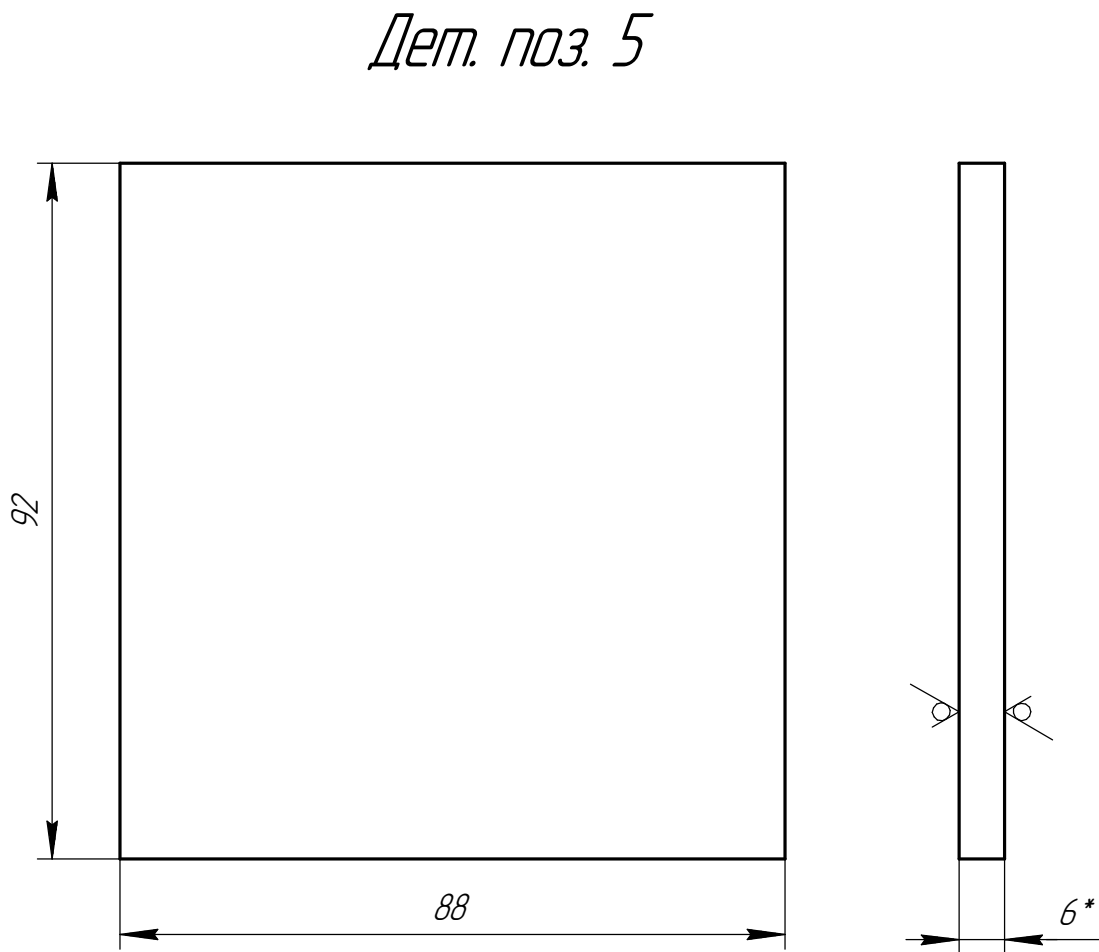
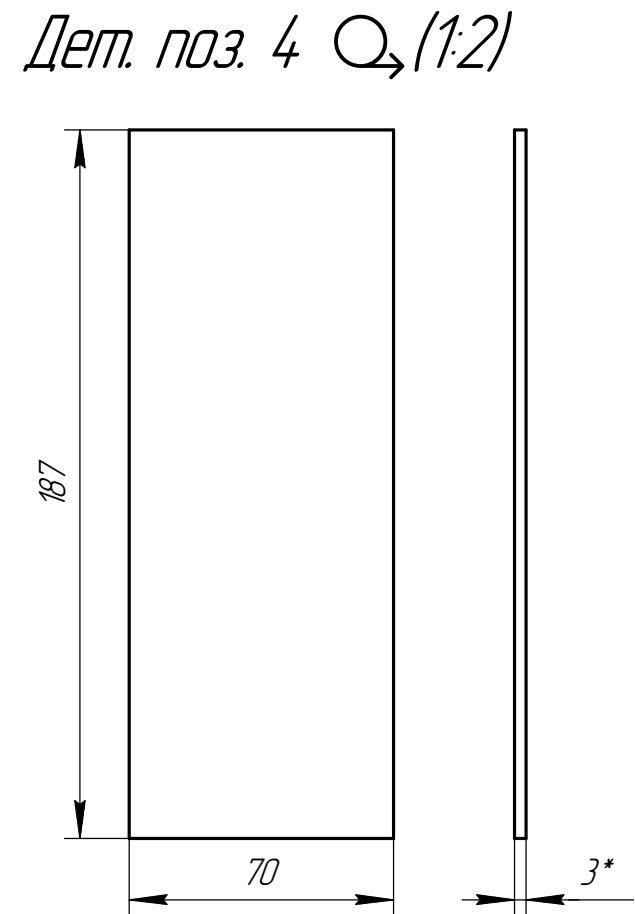
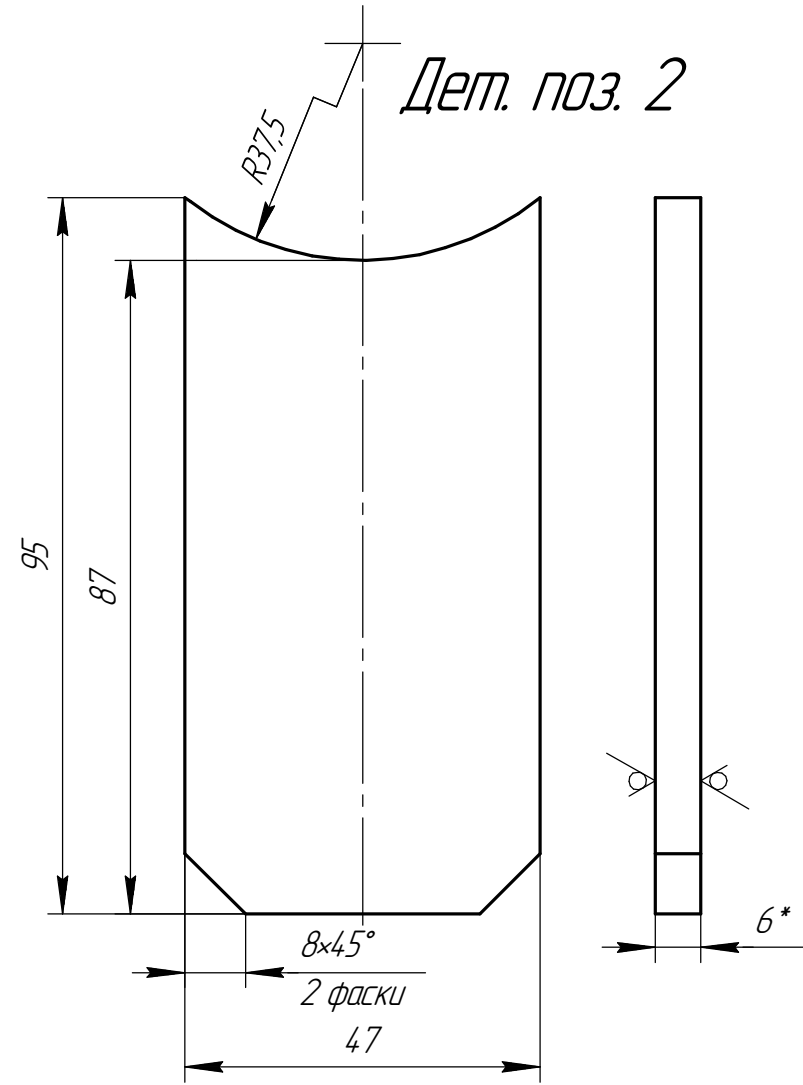
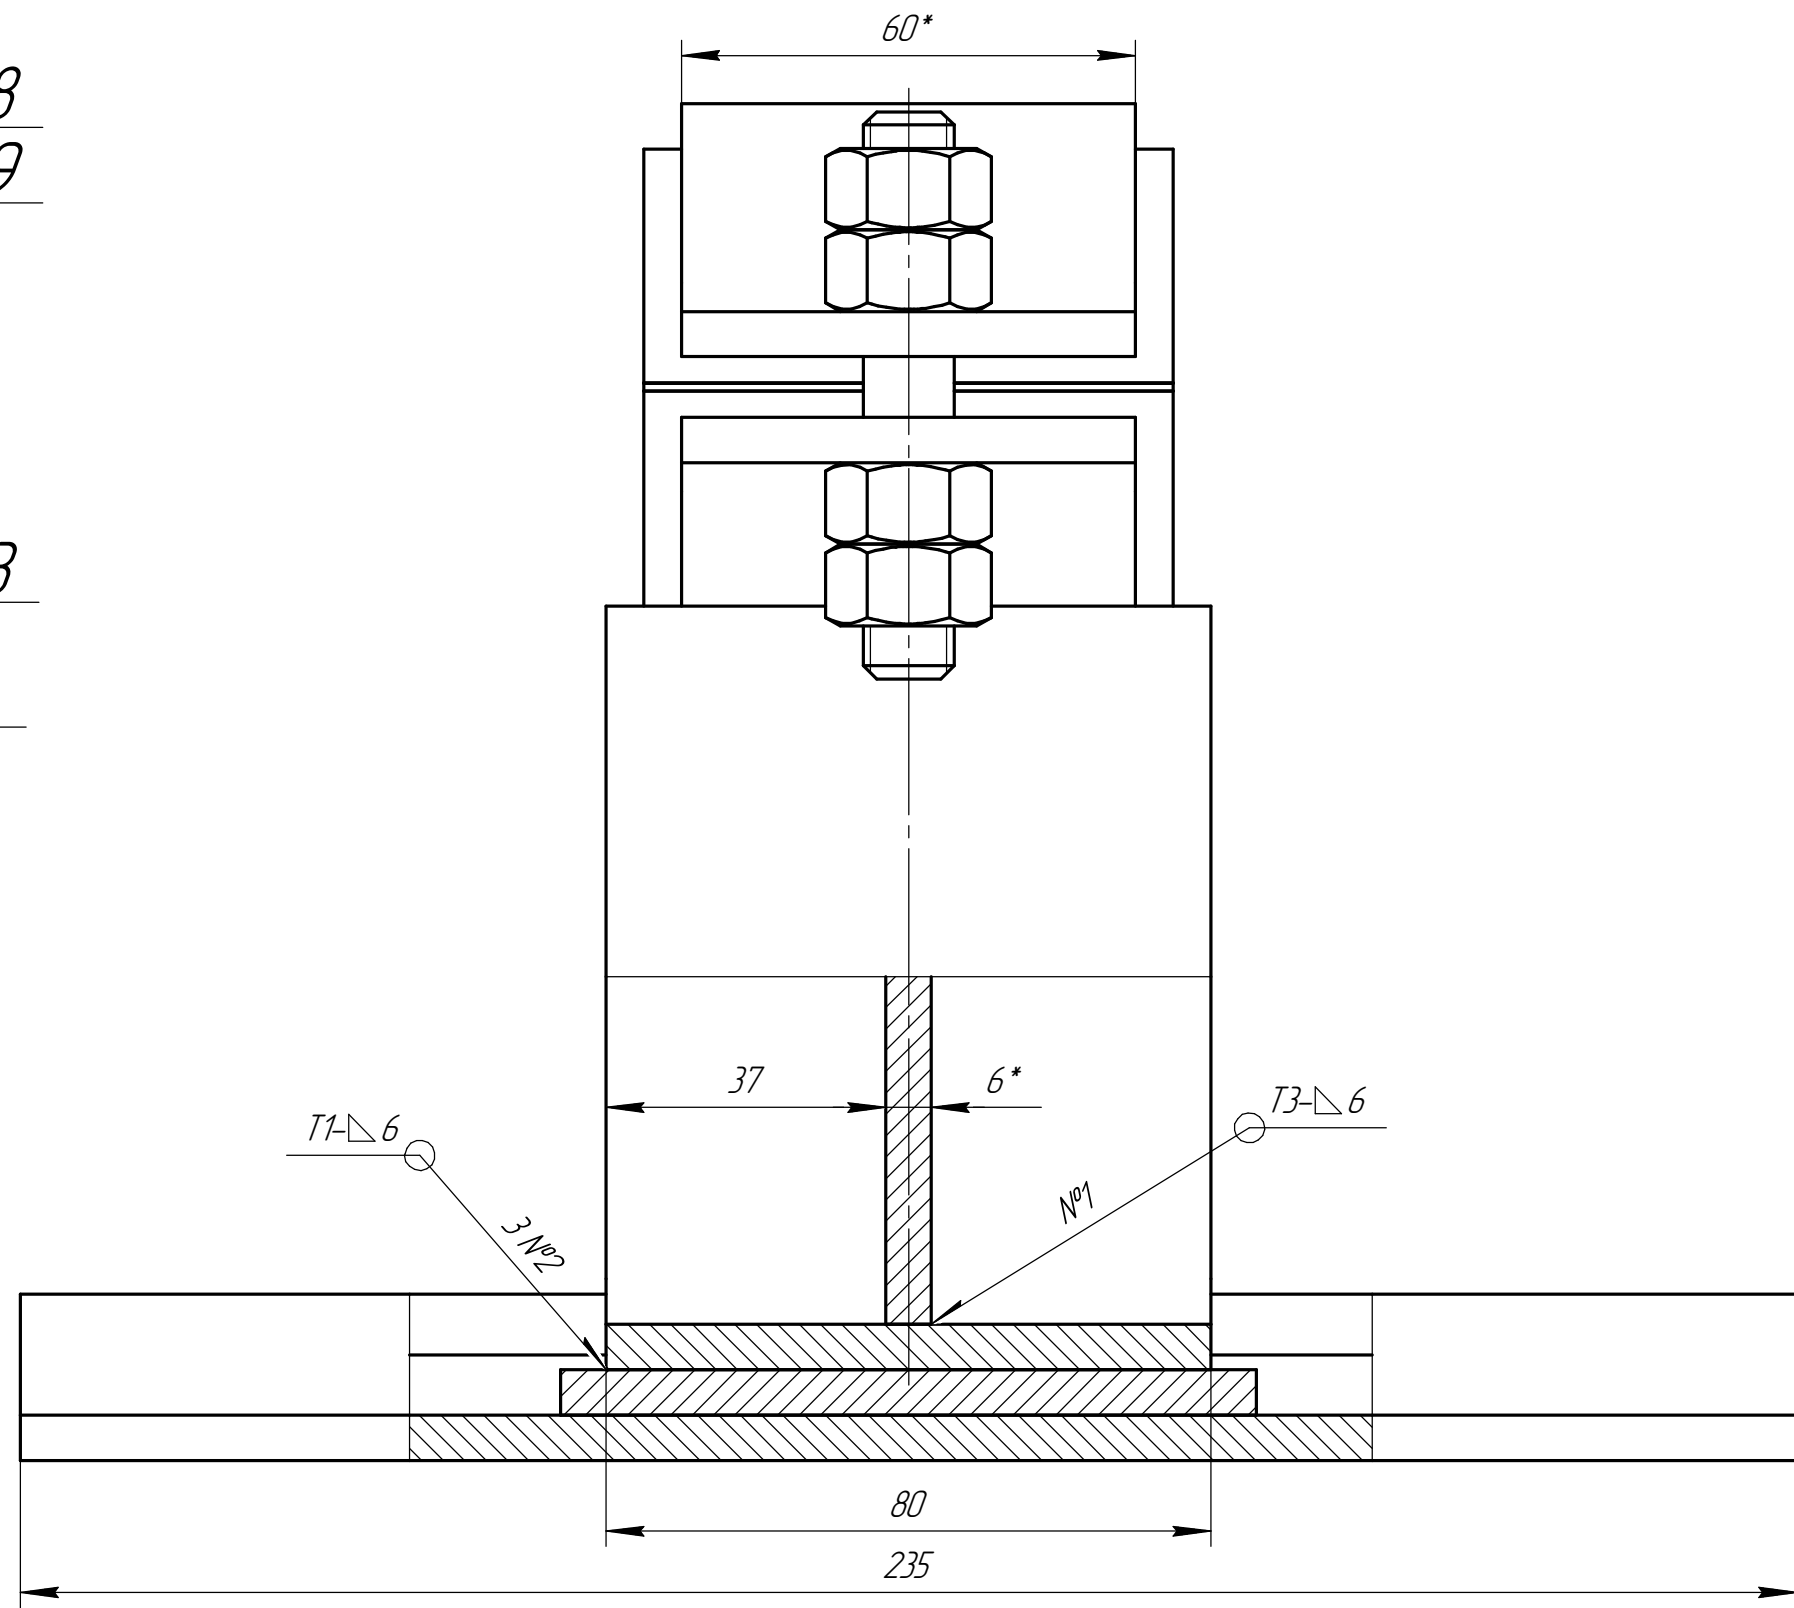


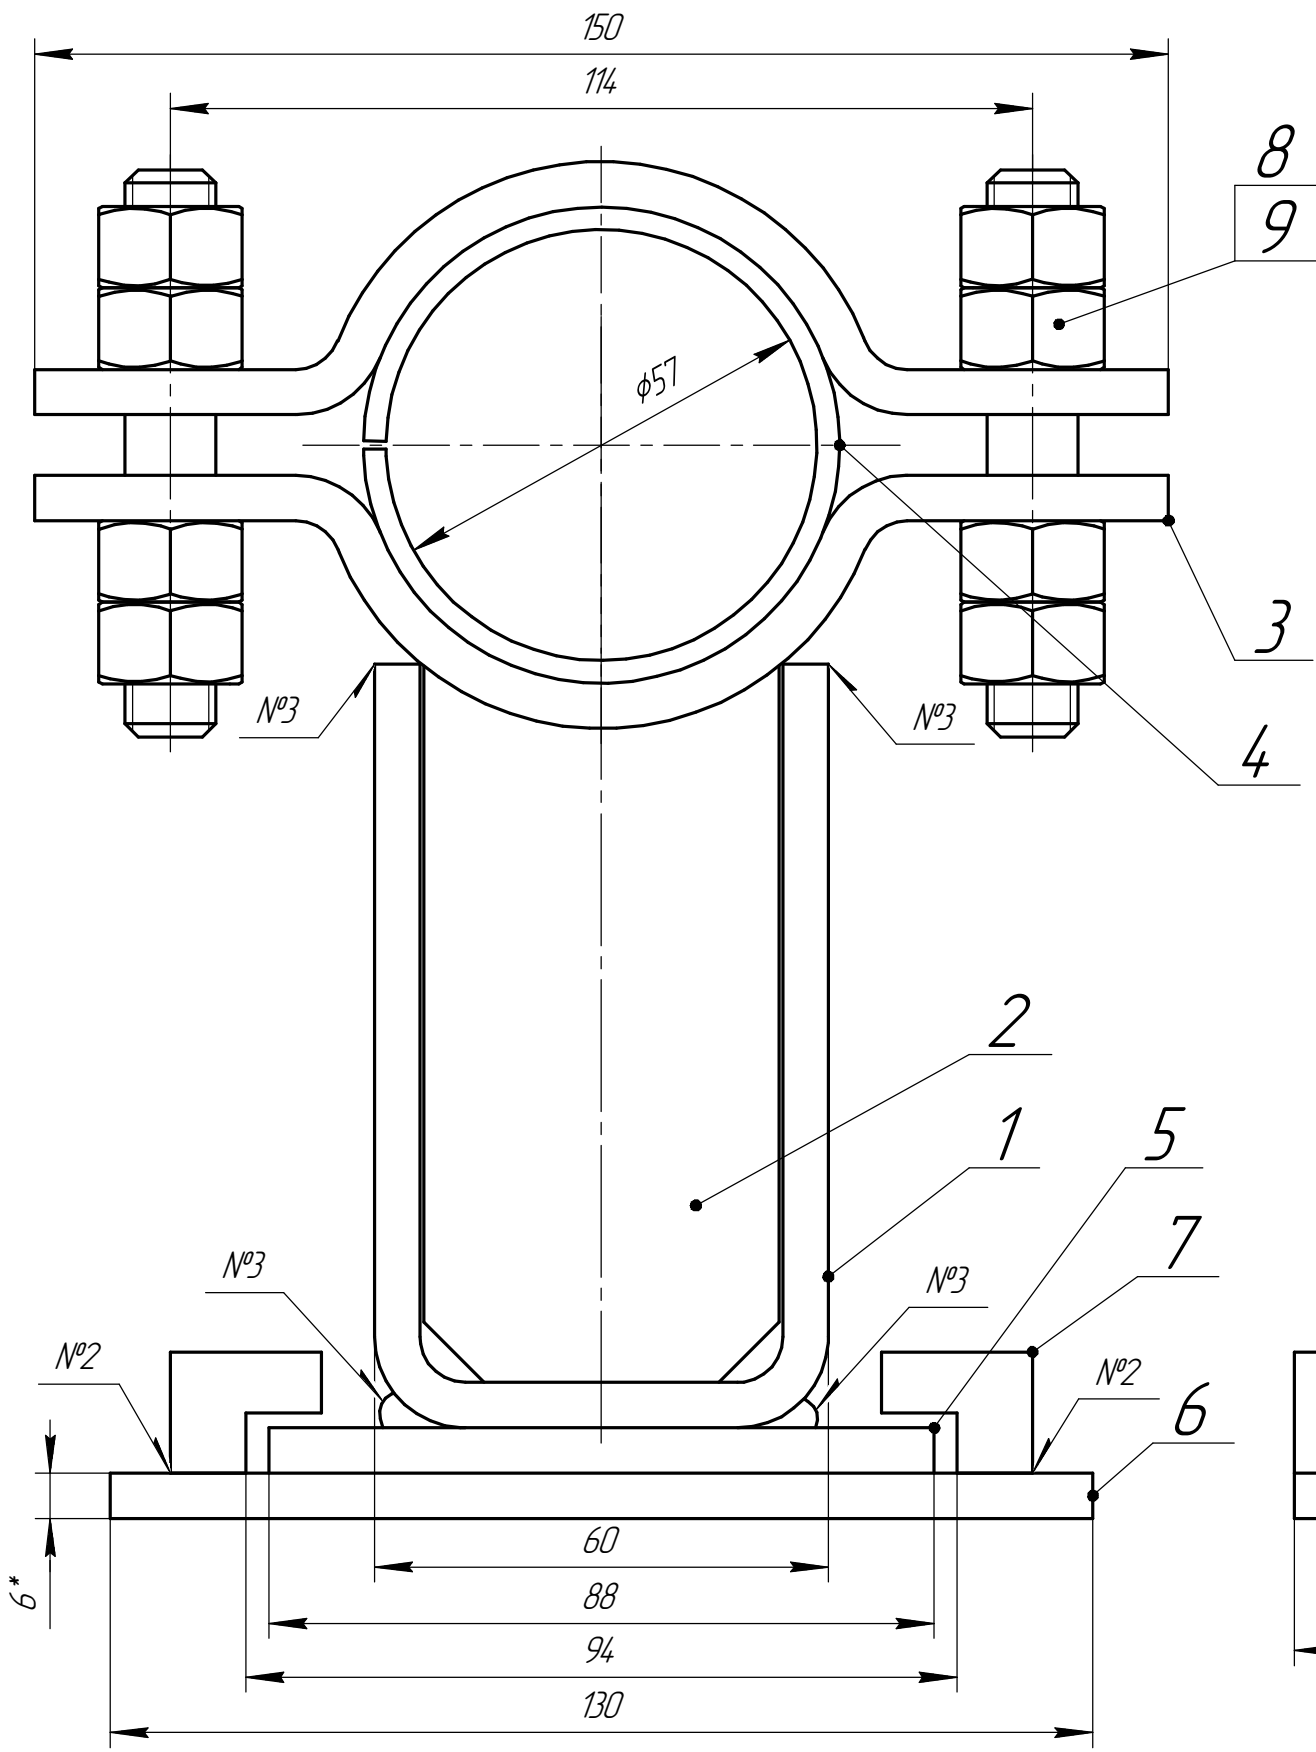

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
 - Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814.898 131-2009.
6. Площадь покрытия 0,26 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	242x80x6	Корпус	1	0,91 кг
2	95x47x6	Редра	1	0,19 кг
3	173x60x6	Полухомут	2	0,47 кг
4	187x70x3	Прокладка (паронит)	1	0,08 кг
5	88x92x6	Основание	1	0,03 кг
6	235x130x6	Плита направляющая	1	1,44 кг
7	235x20x16	Направляющая	2	0,44 кг
8		Шпилька М12-6дх75.88.40Х ГОСТ 22042-76	2	0,057 кг
9		Гайка М12-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	8	0,018 кг

				Опора 108 СТО 79814.898 131-2009			
				Опора хомутовая направляющая			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.							
				Лит.		Масса	Масштаб
						5,1	1:1
				Лист		Листов 1	
И.контр.							
Утв.							