


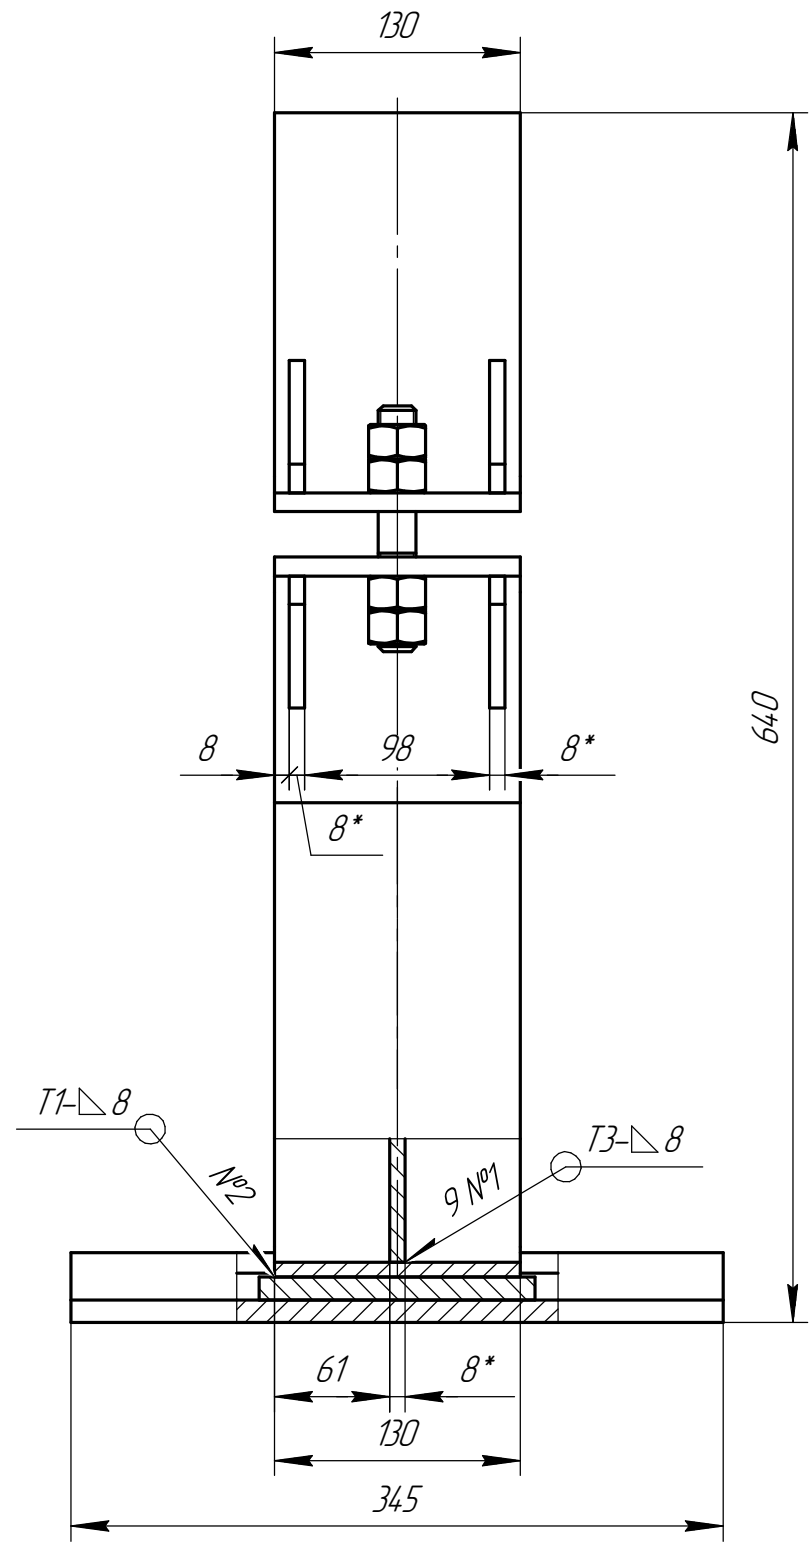
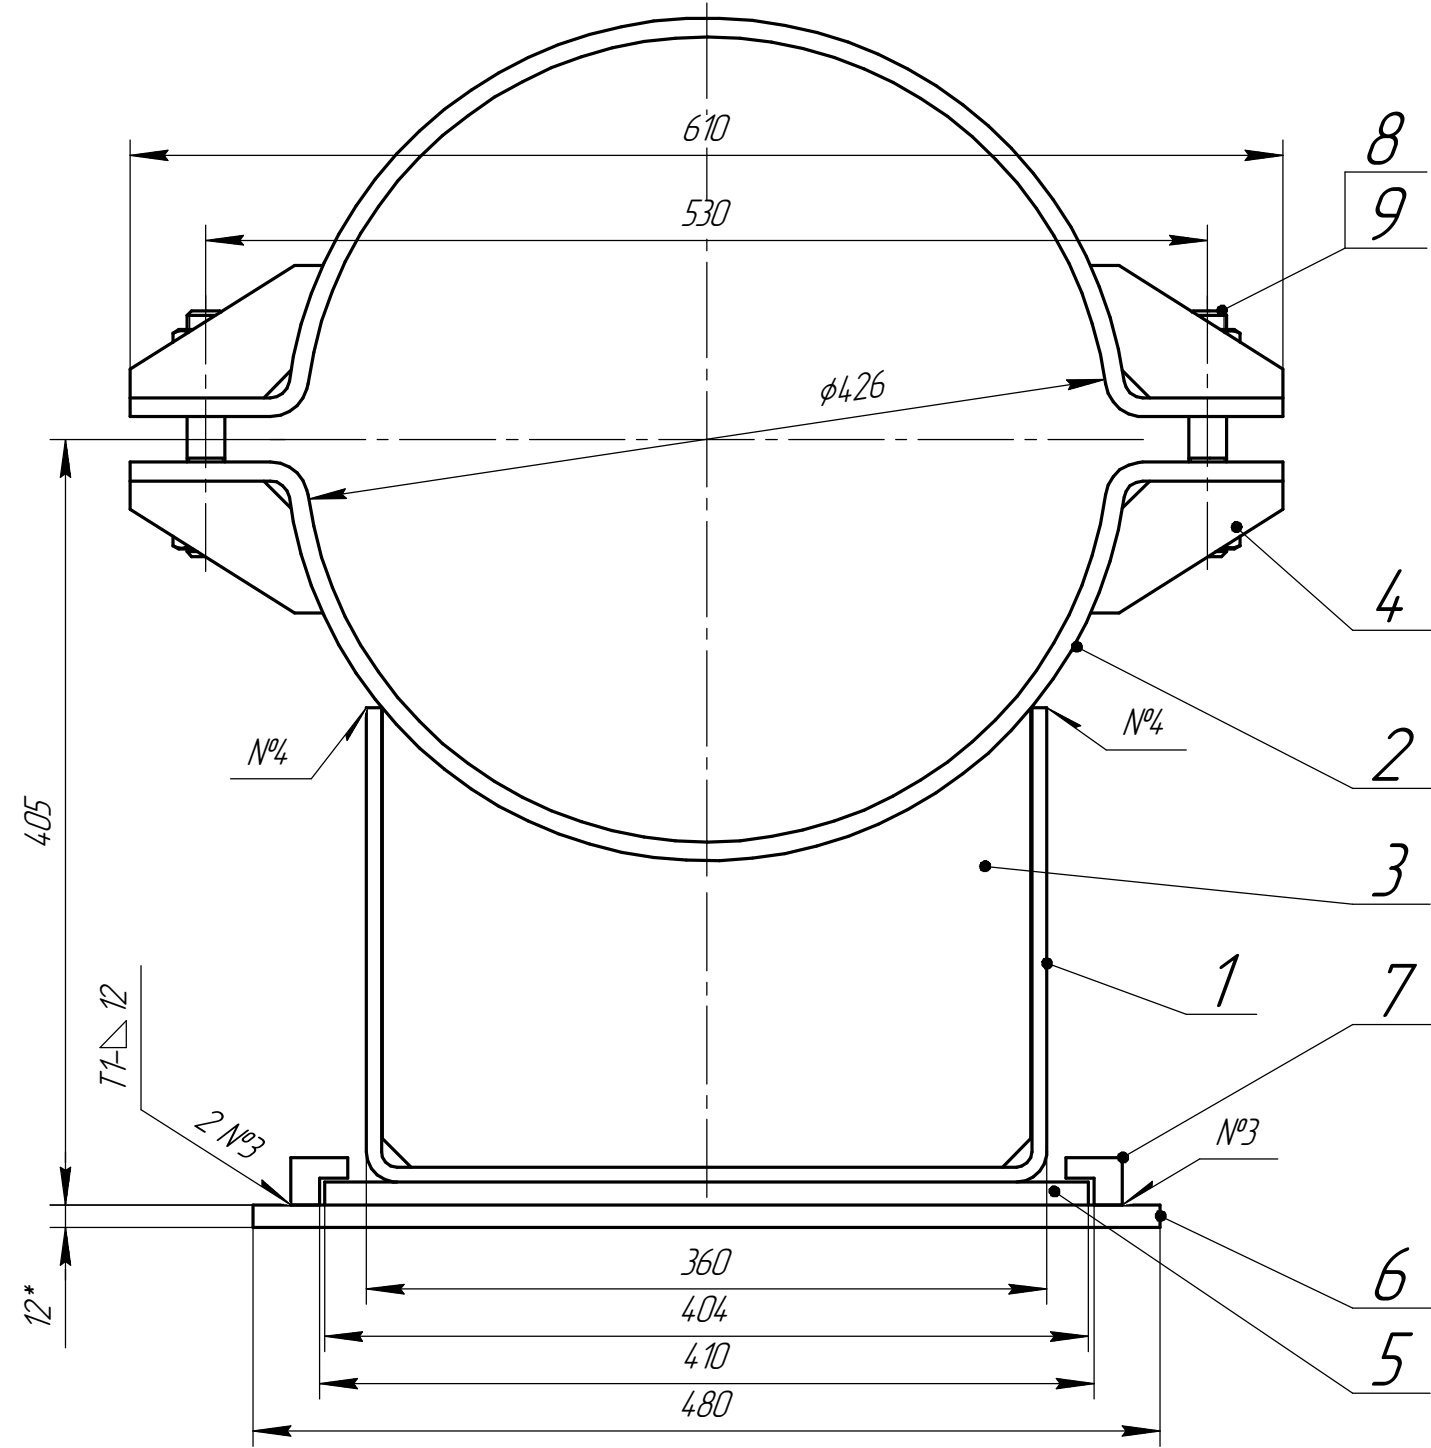


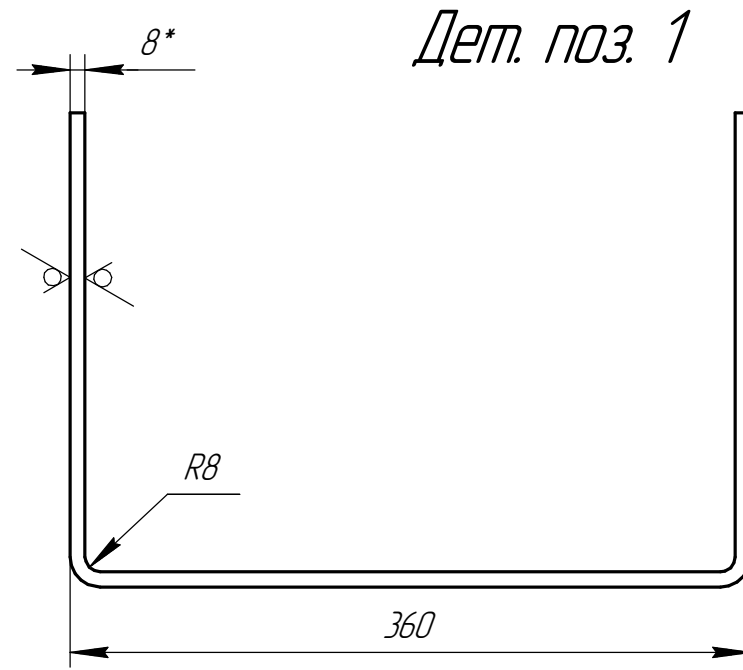



Q₁(1/5)

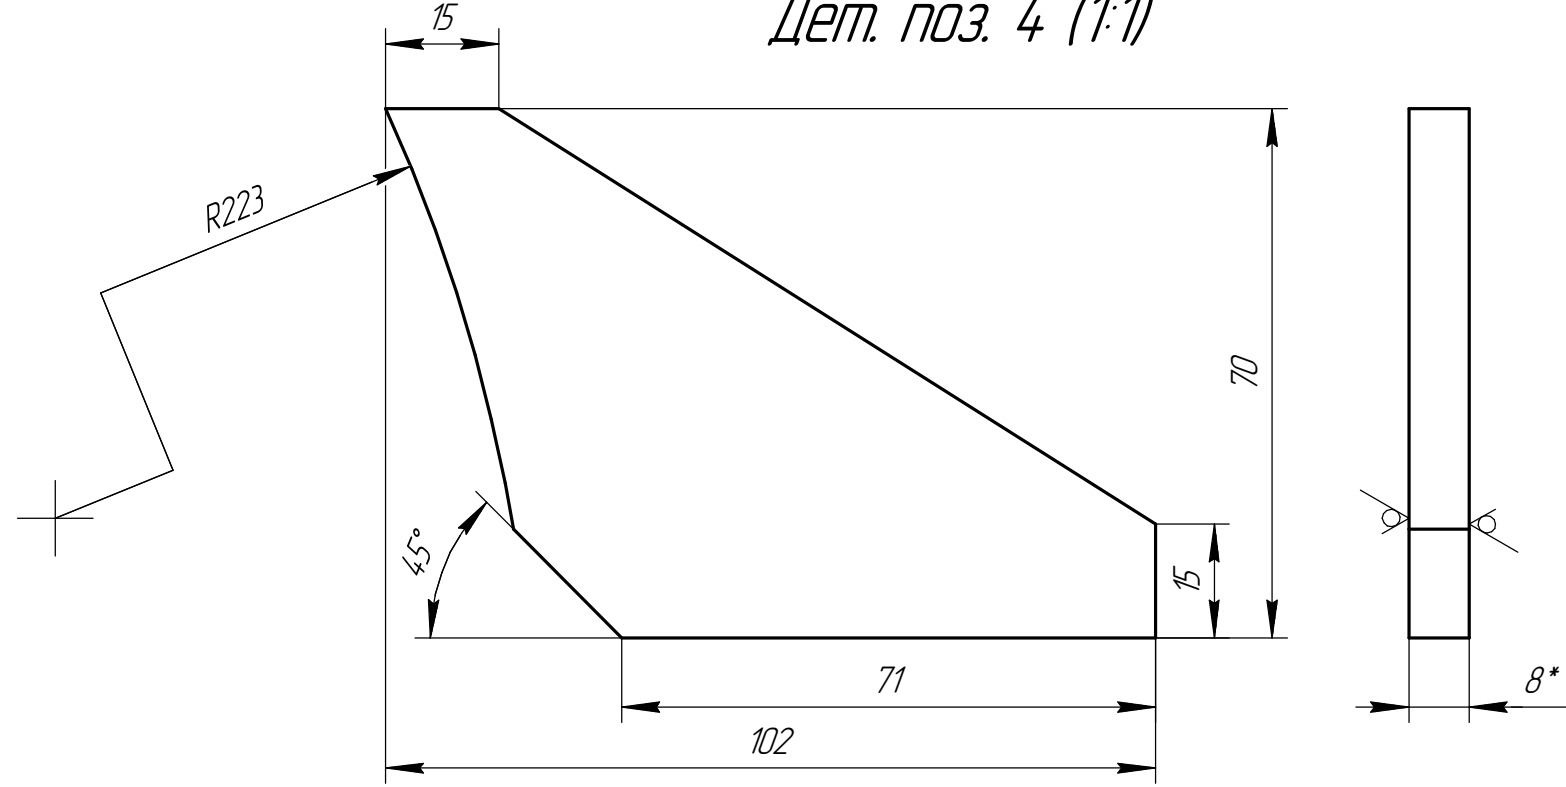


Дет. поз. 1

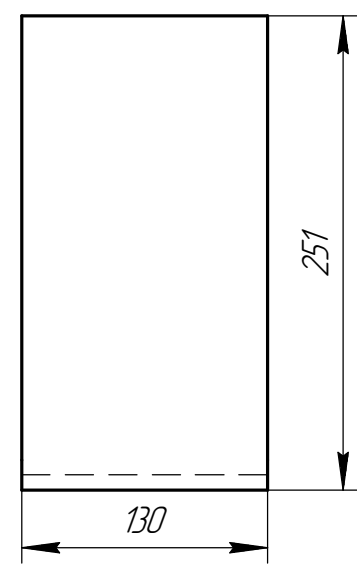

Дет. поз. 4 (1:1)

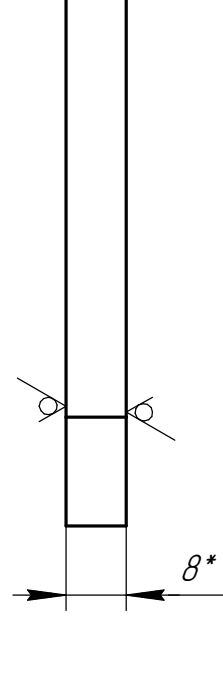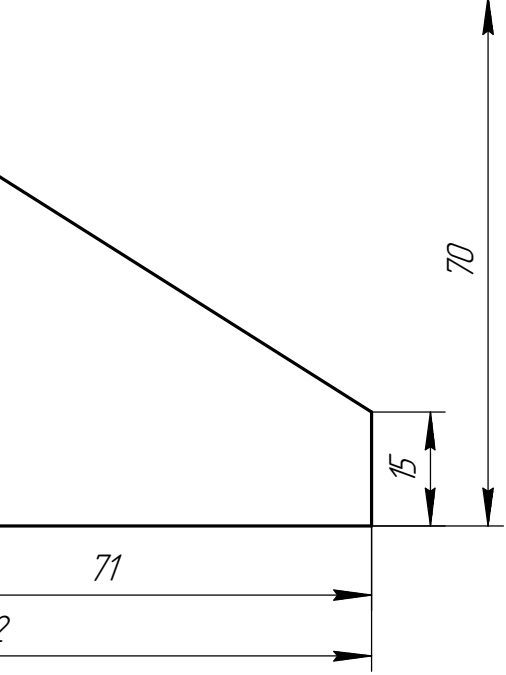


Дет. поз. 5

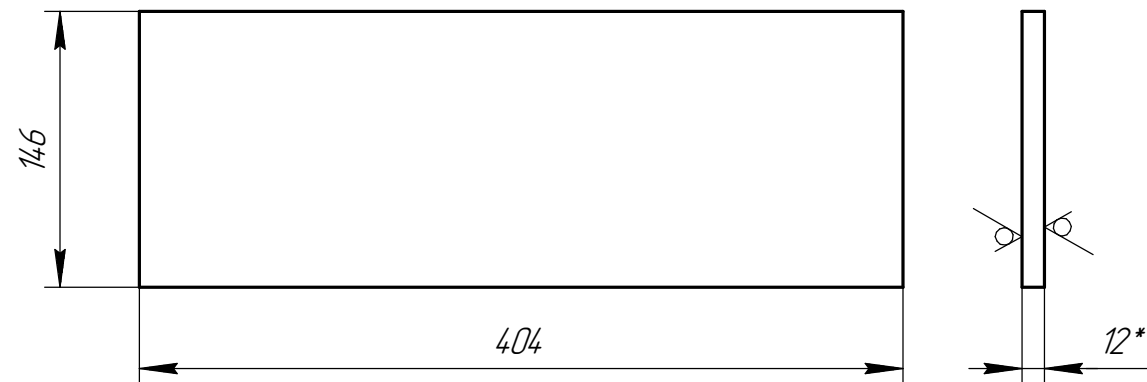


1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
- Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 131-2009.
6. Площадь покрытия 1,6 м².


Дет. поз. 2

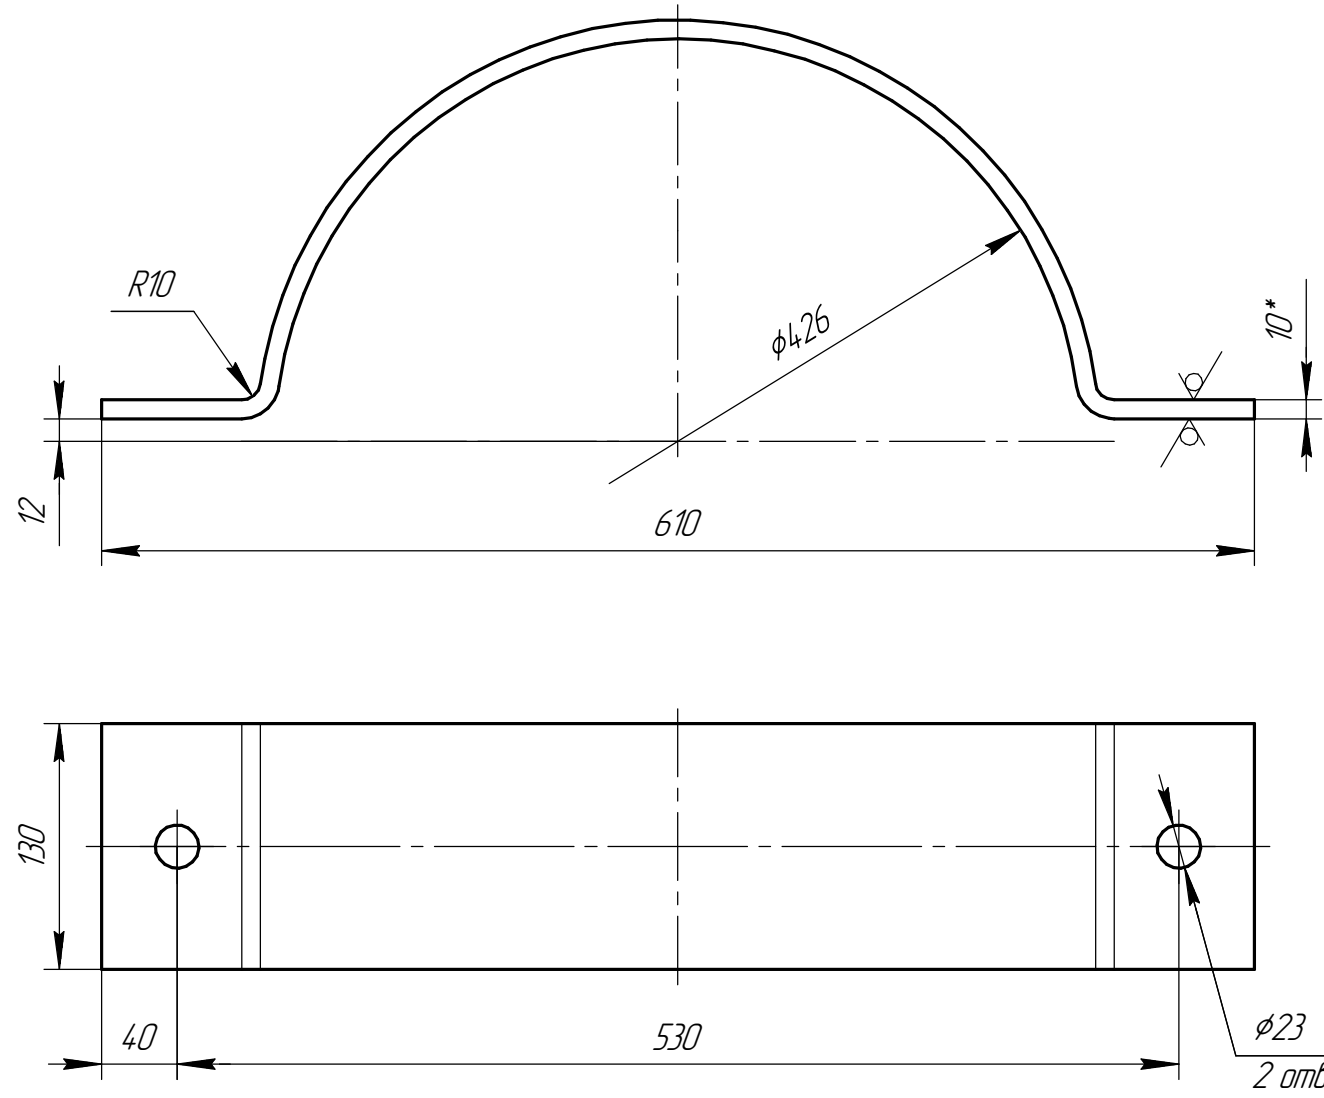


Q₁(1/5)

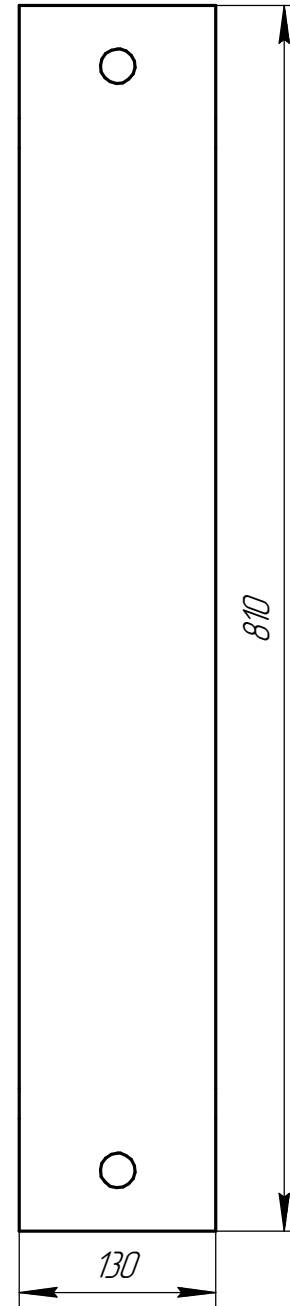

Дет. поз. 3

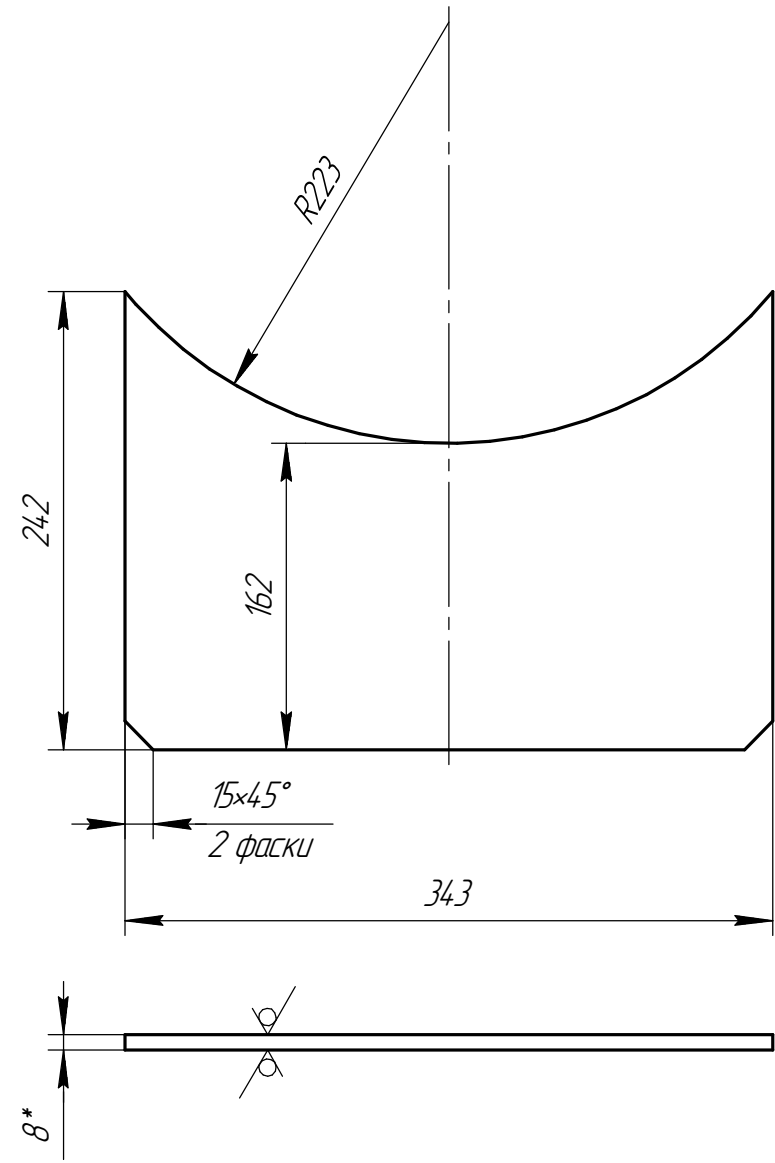

Дет. поз. 6

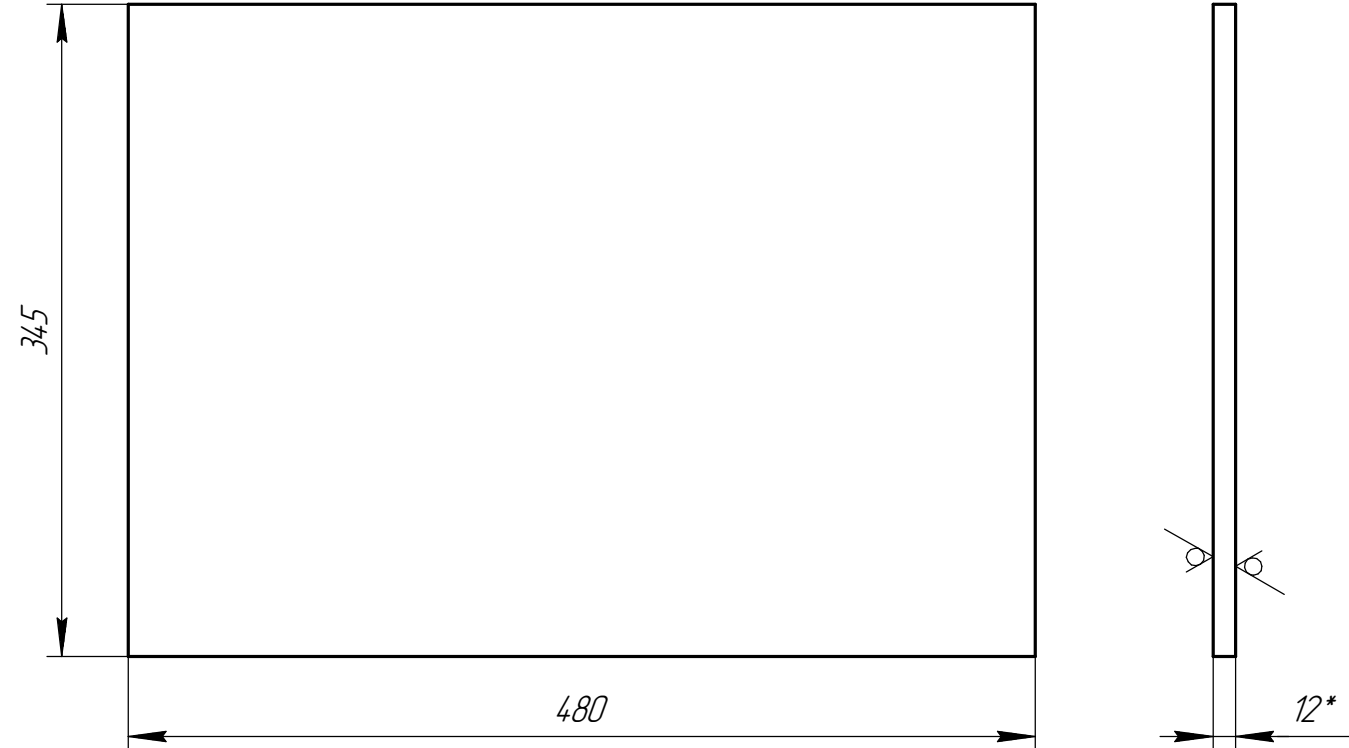

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	836х130х8	Корпус	1	6,82 кг
2	810х130х10	Полухомут	2	8,26 кг
3	242х343х8	Ребра	1	4 кг
4	102х70х8	Косынка	8	0,24 кг
5	404х146х12	Основание	1	5,56 кг
6	480х345х12	Плита	1	15,6 кг
7	345х30х25	Направляющая	2	146 кг
8		Шпилька М20-6дх130.88.40Х ГОСТ 22042-76	2	0,285 кг
9		Гайка М20-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	8	0,071 кг

Опора 127 СТО 79814898 131-2009

Опора хомутовая
направляющая

Лит.	Масса	Масштаб
	56,45	1:4
Лист	Листов	1