
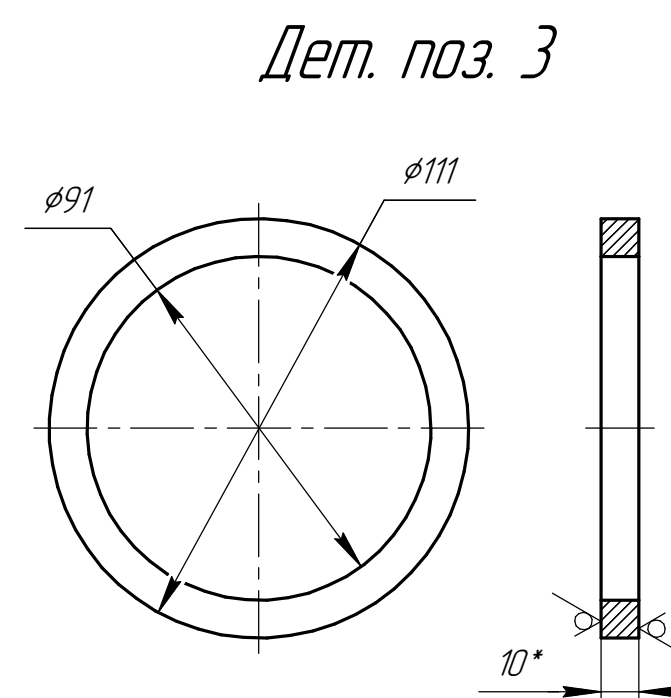
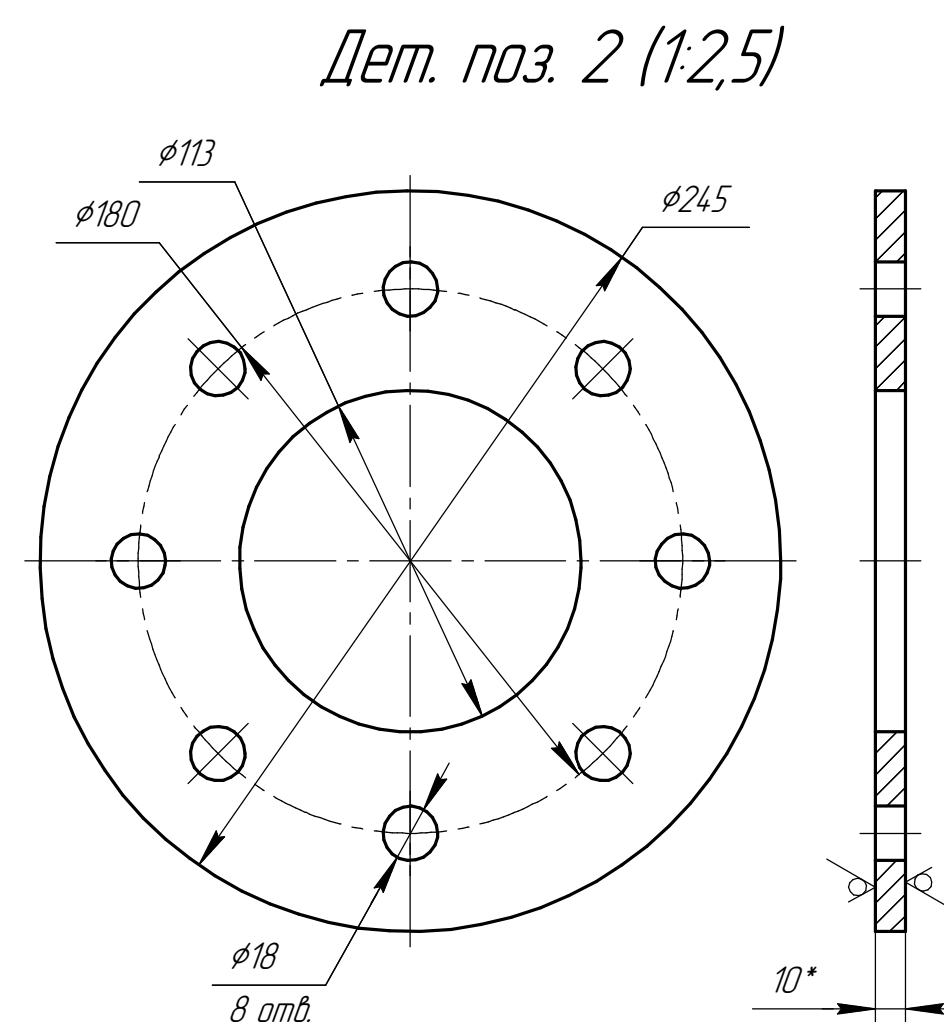
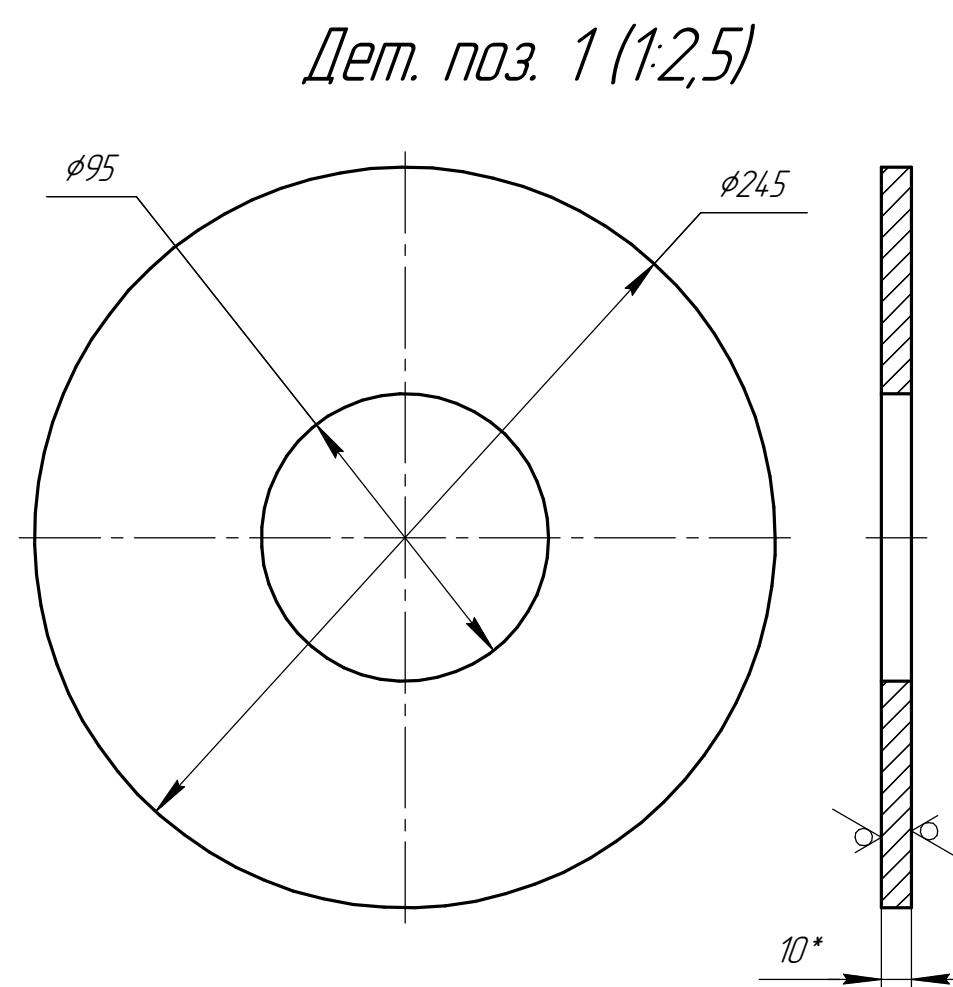
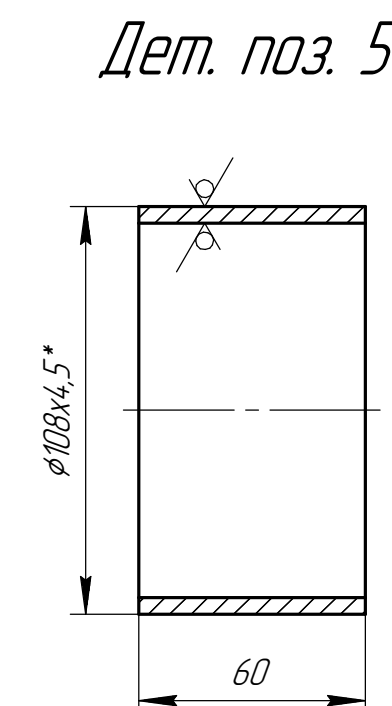
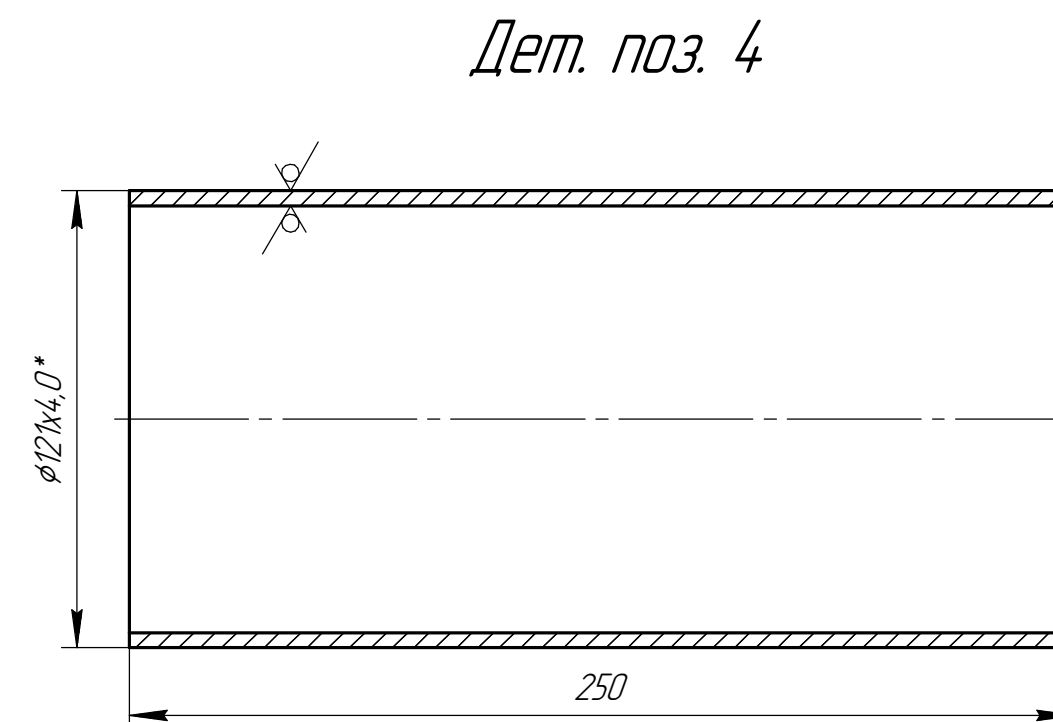


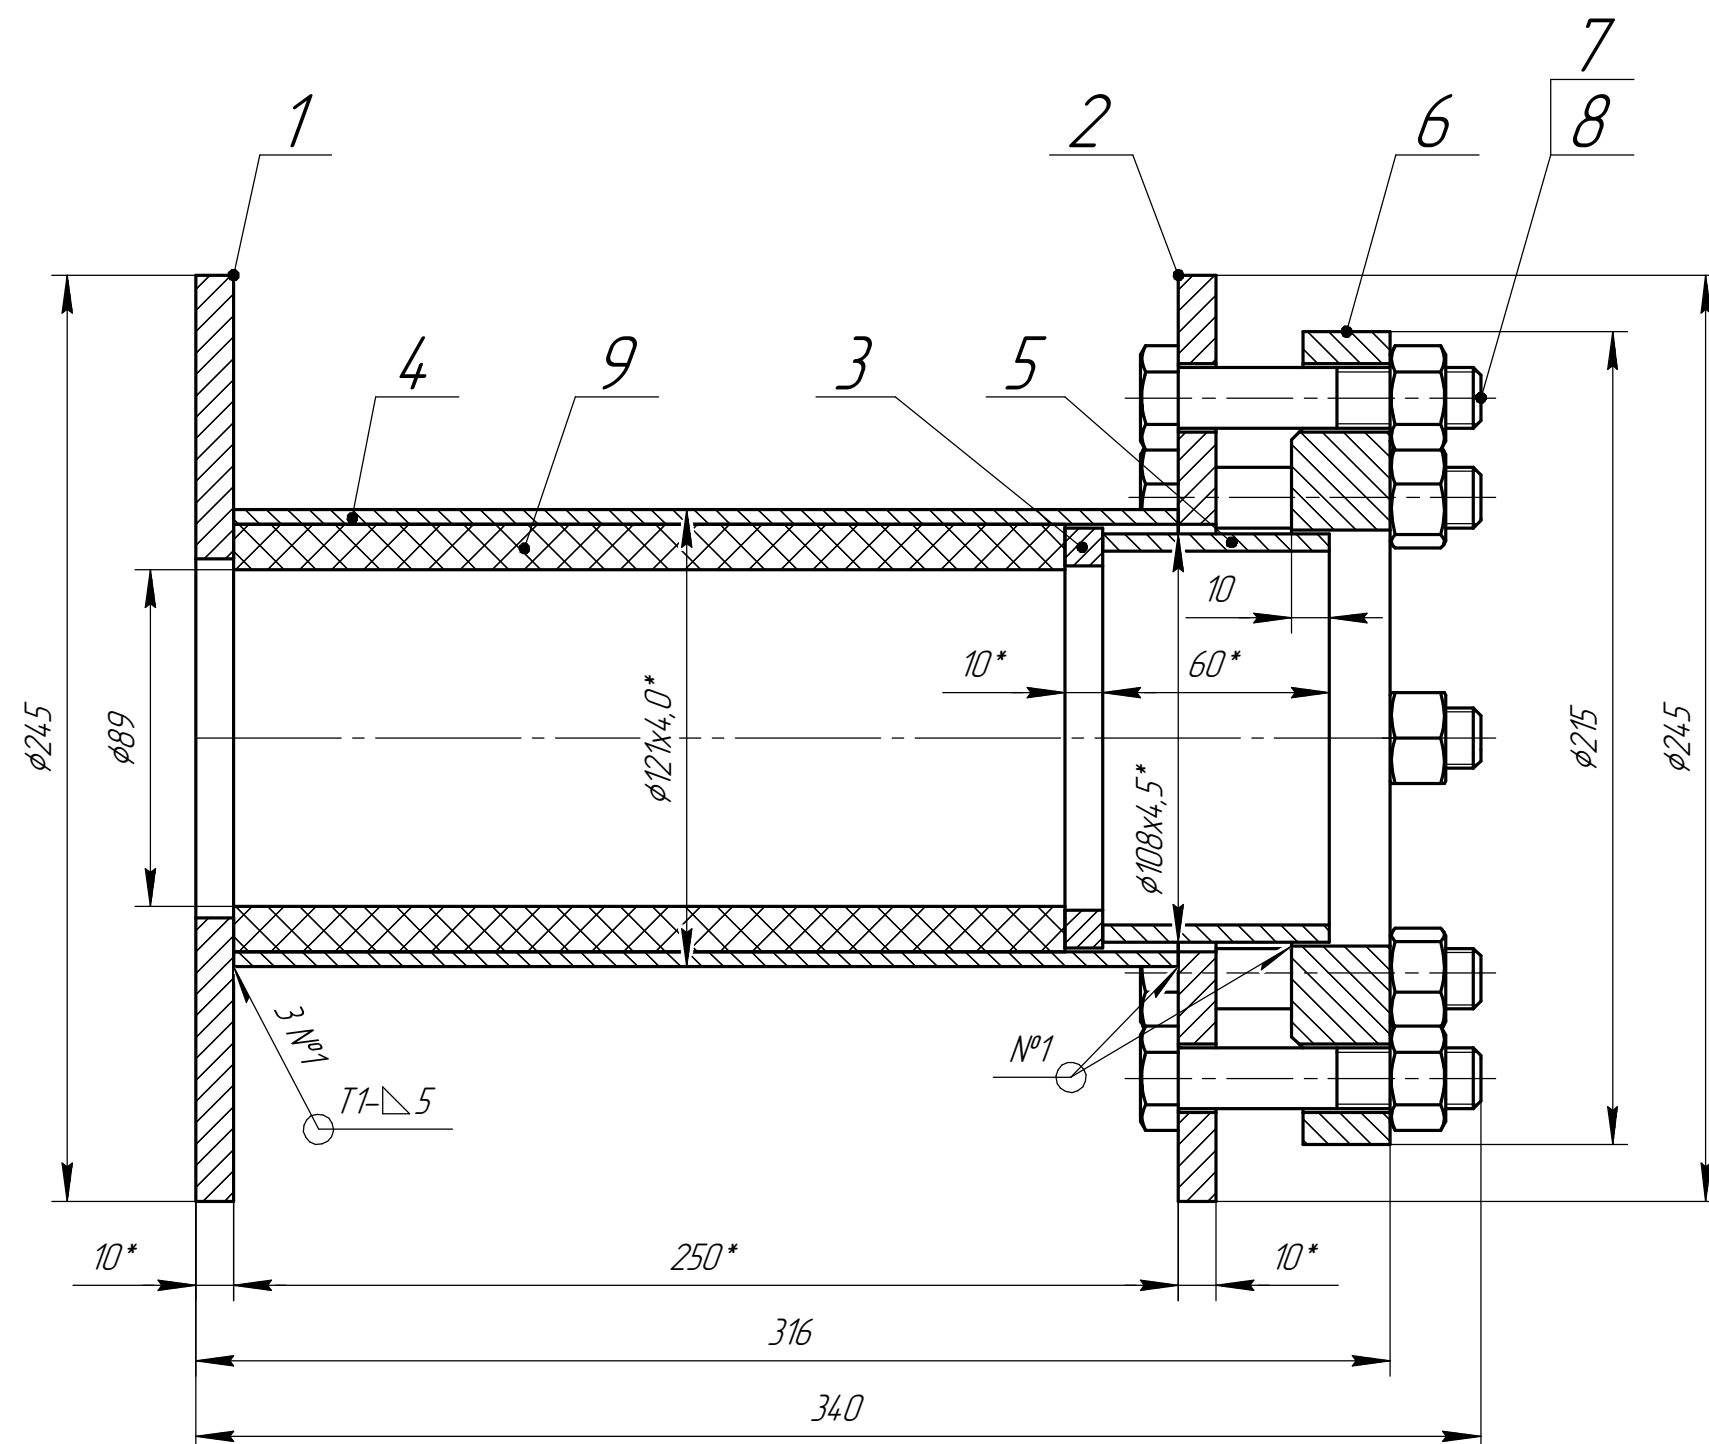

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, $\pm IT17/2$.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
 - Труба ГОСТ 10704-91, Ст3 ГОСТ 10705-80;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Дет. поз. 10 условно не показана. На монтаже определить размеры и приварить.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	φ24,5x10	Кольцо	1	3,14 кг
2	φ24,5x10	Кольцо	1	2,75 кг
3	φ11x10	Кольцо	1	0,25 кг
4	φ121x4,0 L=250	Труба	1	2,89 кг
5	φ108x4,5 L=60	Труба	1	0,69 кг
6		Фланец 1-100А-16 Ст3сп ГОСТ 12820-80	1	4,73 кг
7		Болт М16-6gх80,58,019 ГОСТ 7798-70	8	0,161 кг
8		Гайка М16-6Н,5,019 ГОСТ 5915-70	8	0,038 кг
		Прочие материалы		
9		Набивка сальниковая прографиченная φ12 мм ГОСТ 5152-84	10,8	м.п.
10		Арматура φ8	2,4м.п.	0,95 кг

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			

24-001-БСК-032/01-24-1-ТС

Сальник газонепроницаемый Ду80

Лит.	Масса	Масштаб
	17,01	1:2
Лист	Листов 1	