





Развертка поз.1

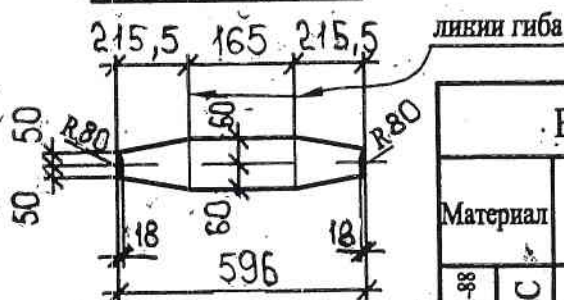

Выборка металла			
Материал		Сечение	Масса в кг
ГОСТ 19281-88	09Г2С	лист 3	2,26
Итого			кг

Требуется изготовить			
Марка	Кол.	Масса кг.	
		1 шт	Всех
		2,28	
Итого			кг

1. Сварные швы - 3 мм.
2. Сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 в среде CO₂.
3. На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 2 слоя.
4. Опоры маркировать 159-Т13-12

				на сварные швы			0,02	228		
	2	1		-195 x 3	162	0,74	0,74			ср.угл.
	1	1		120 x 3	596	1,52	1,52			ф.л.гнуть
ОТПР.		Т.	Н.	СЕЧЕНИЕ	ДЛИНА	ШТ.	ОБЩ.	ЭЛЕМ.	МАРКА СТАЛИ	ПРИМЕЧАНИ
ЭЛЕМ.	ДЕТ.	КОЛ-ВО				МАССА В КГ				

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281-88

007.ТП.159.Т13.200.2245.00

Исполнил		Узел скользящей опоры 159 - Т13. 12	Стадия	Лист	Листов
Проверил	02.09		Р		
Рук. групп.			ООО НПП "СТ" г. Челябинск		
Гл. конст.					
Гл. техн.					
Гл. инж.					