
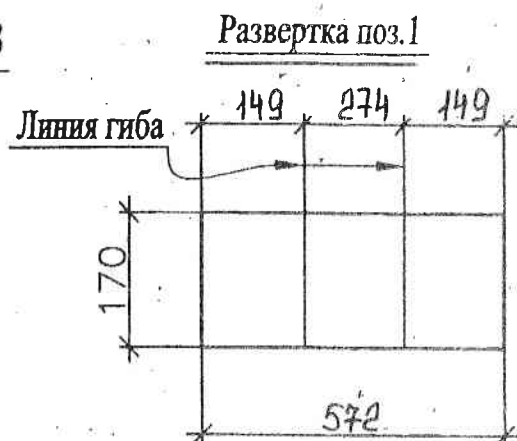


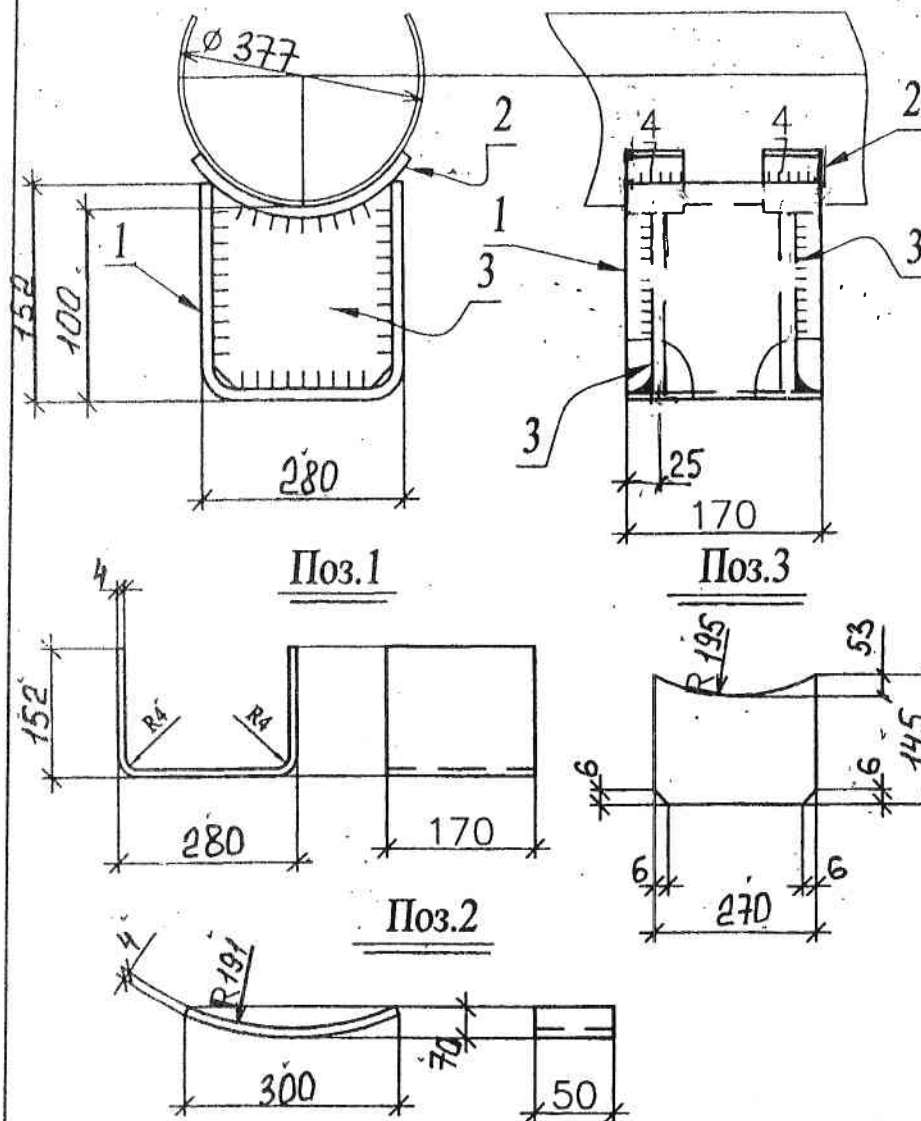

Выборка металла		
Материал	Сечение	Масса в кг
ГОСТ 19281-88	09Г2С	лист 4
		ГОСТ 19903-94
Итого		кг

Требуется изготовить			
Марка	Кол.	Масса кг.	
		1 шт	Всех
		5,97	
Итого		кг	

1. Сварные швы - 4 мм, кроме отмеченных.
2. Сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 в среде CO₂.
3. На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 2 слоя.
4. Опоры маркировать: 377-Т13.25

ОТПР.	ЭЛЕМ.	ДЕТ.	Т.	Н.	СЕЧЕНИЕ	ДЛИНА	ШТ.	ОБЩ.	ЭЛЕМ.	МАРКА СТАЛИ	ПРИМЕЧАНИЯ
					на сварные швы			0,06			
		3	2		- 145 x 4	270	0,9	1,8	5,97		Ф.Л. скосы вырез
		2	2		- 50 x 4	336	0,53	1,06			гнуть
		1	1		- 170 x 4	572	3,05	3,05			гнуть

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281-88

007.ТП.377.Т13.100.2258.00

Исполнил					Узел скользящей опоры 377 - Т13.25	Стация	Лист	Листов
Проверил				03.09		Р	1	1
Рук.групп.						000 НПП "С Т"		
Гл.конст.						г. Челябинск		
Гл.техн.								
Гл.инж.								