



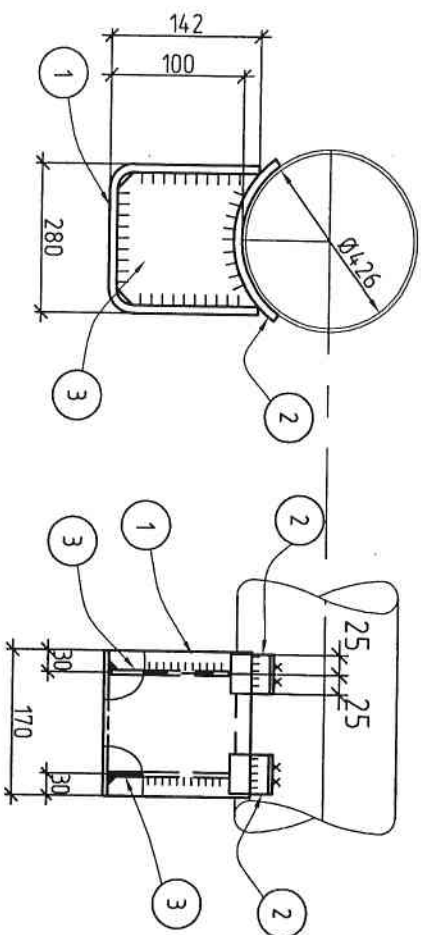


Поз.1

Развертка поз.1

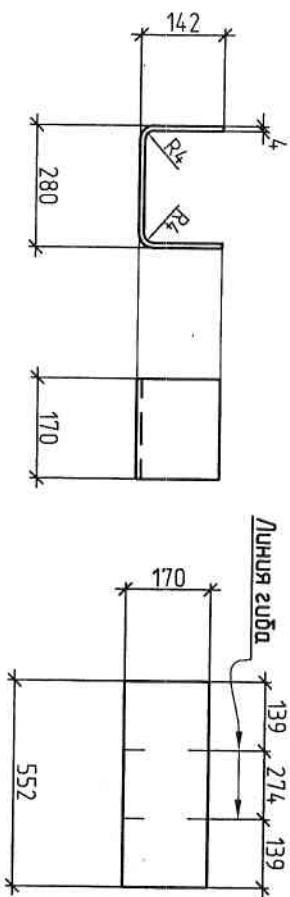

Поз.2

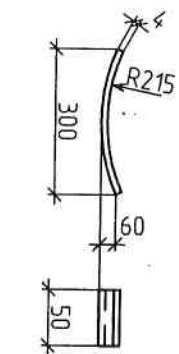

Поз.3

Выборка металла				Требуется изгот. илть			
Материал	Сечение	Масса, кг	ГОСТ	Марка	Кон-во	Масса, кг	
ГОСТ 19281-89	S6	5.75	19903-94			5.80	Всего
09Г2С			"				
				Итого:			
				К.г.			

Примечания:

1. Сварные швы - 5 мм.
2. Заводская сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 в среде СО₂. Сварочная проволока Sv-08Г2С по ГОСТ2246-70 диаметром 0,8-1,6 мм.
3. На заводе окрасили грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 2 слоя.
4. Значения предельных отклонений размеров металлоконструкций должны соответствовать ГОСТ 23118-99 при коэффициенте точности К=0,4.
5. Допуски на изготовление должны соответствовать СП 53-101-98.
5. Опору маркировать: Опора 426-Т13.28

426-Т13.28				сварные швы		0.05		5.80			
Омпр. элем.	№ дем.	ш. н.	Кон-во	Сечение	Длина	шт.	общ.	элемент.	Марка стали	Примеч.	
	1	1		-4x170	552	2,95	2,95			Энгиль	
	2	2		-4x50	328	0,515	1,03			Энгиль	
	3	2		-4x137	270	0,884	1,77			Вырезаны	

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281-89

007.ТП.426.Т13.100.2261.00

007.ТП.426.Т13.100.2261.00				Опора скользящая 426 - Т13.28				ООО НПП "Смоленские технологии" г.Челябск			
Изготовлен	Романюк	Подп.	Дата	Проверен	Докладчик	Исполнил	Батракова	04.09	04.09	04.09	04.09
Г.Л.Конст.	Романюк	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09
Н.Кондр.	Романюк	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09
Проверил	Докладчик	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09
Исполнил	Батракова	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09	04.09

№406 Формат А3