
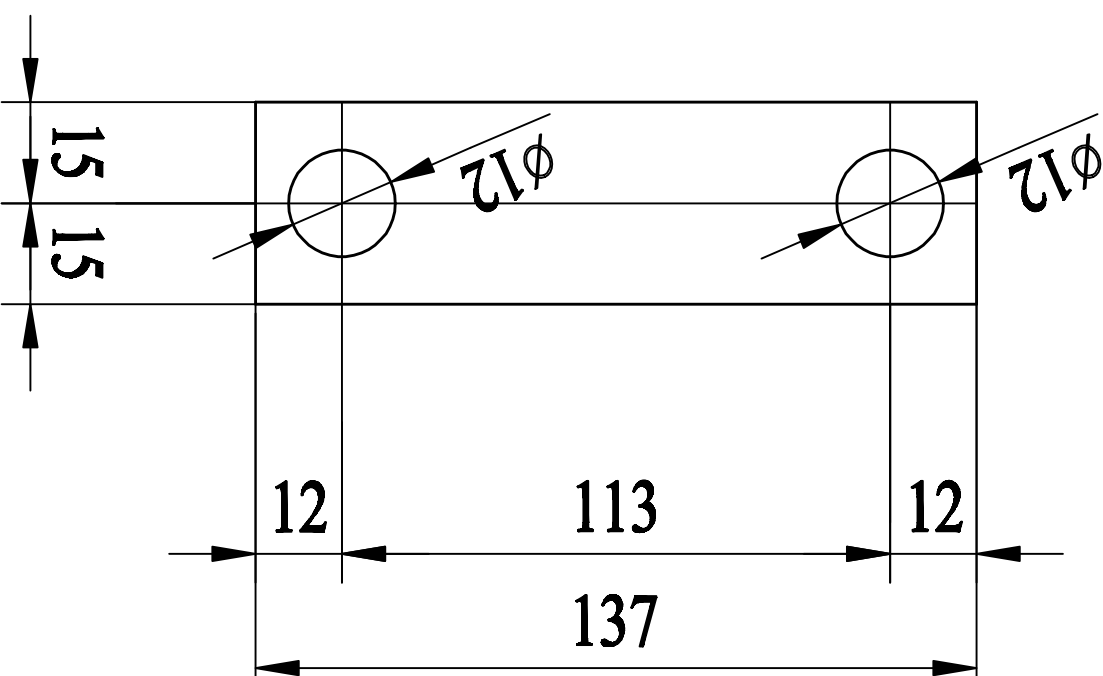
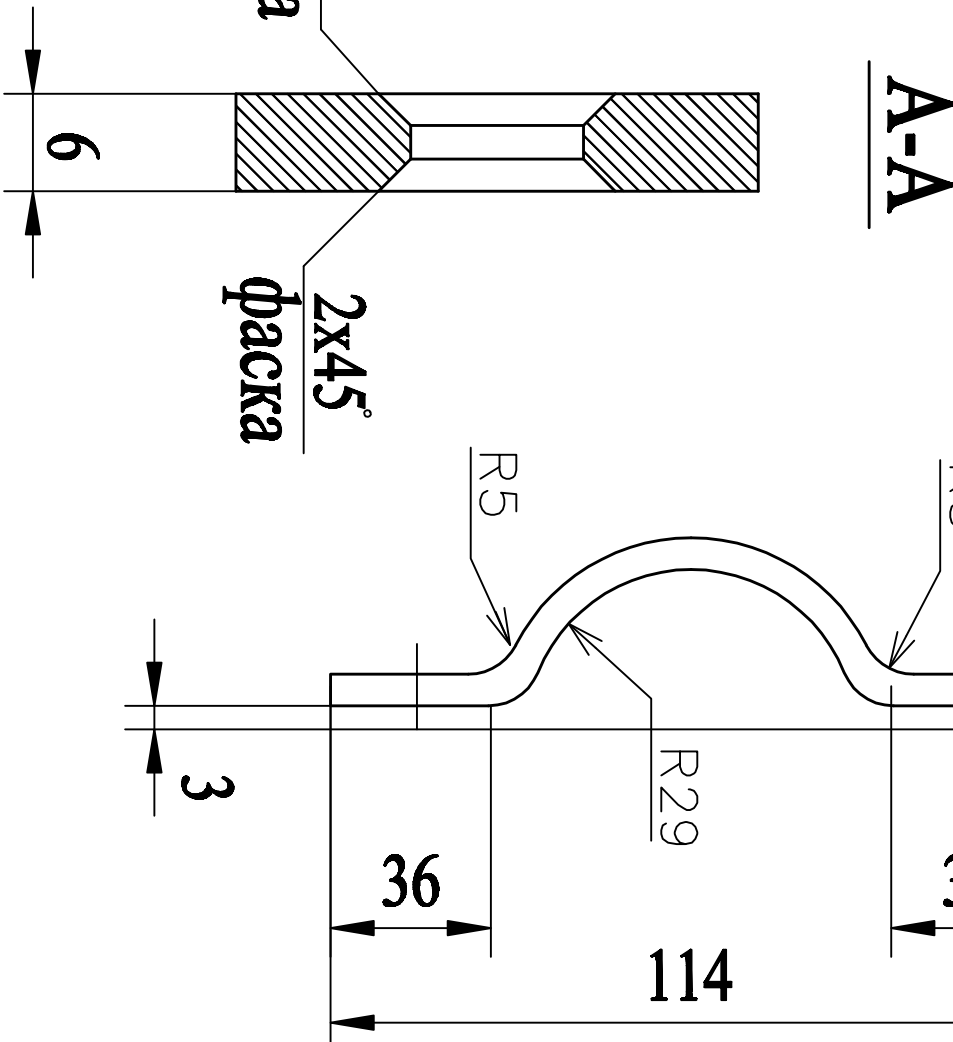
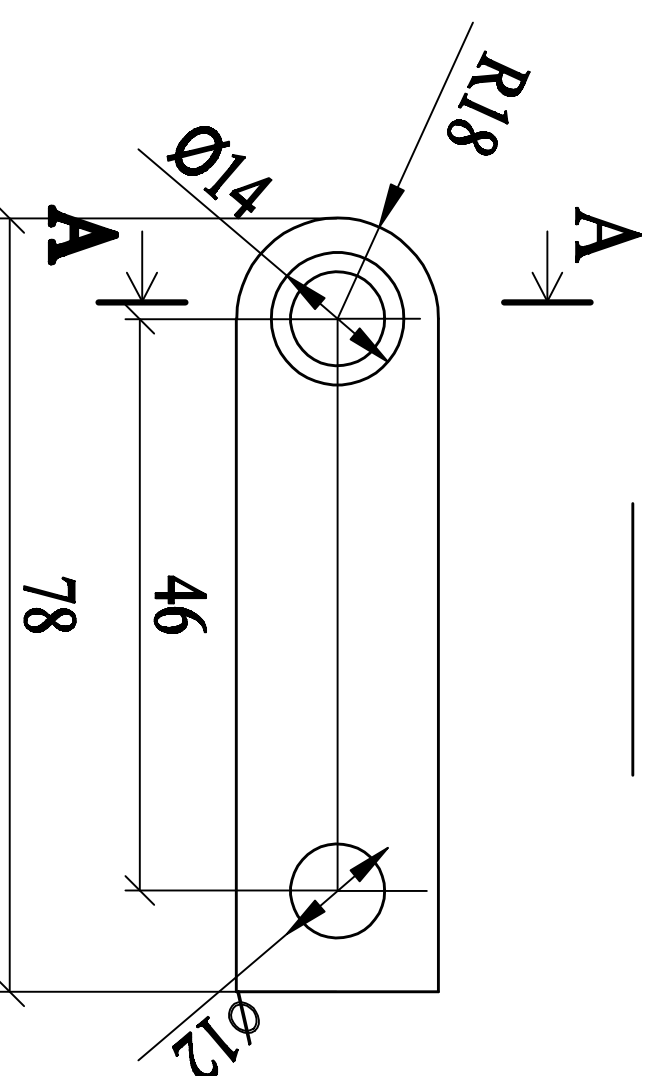
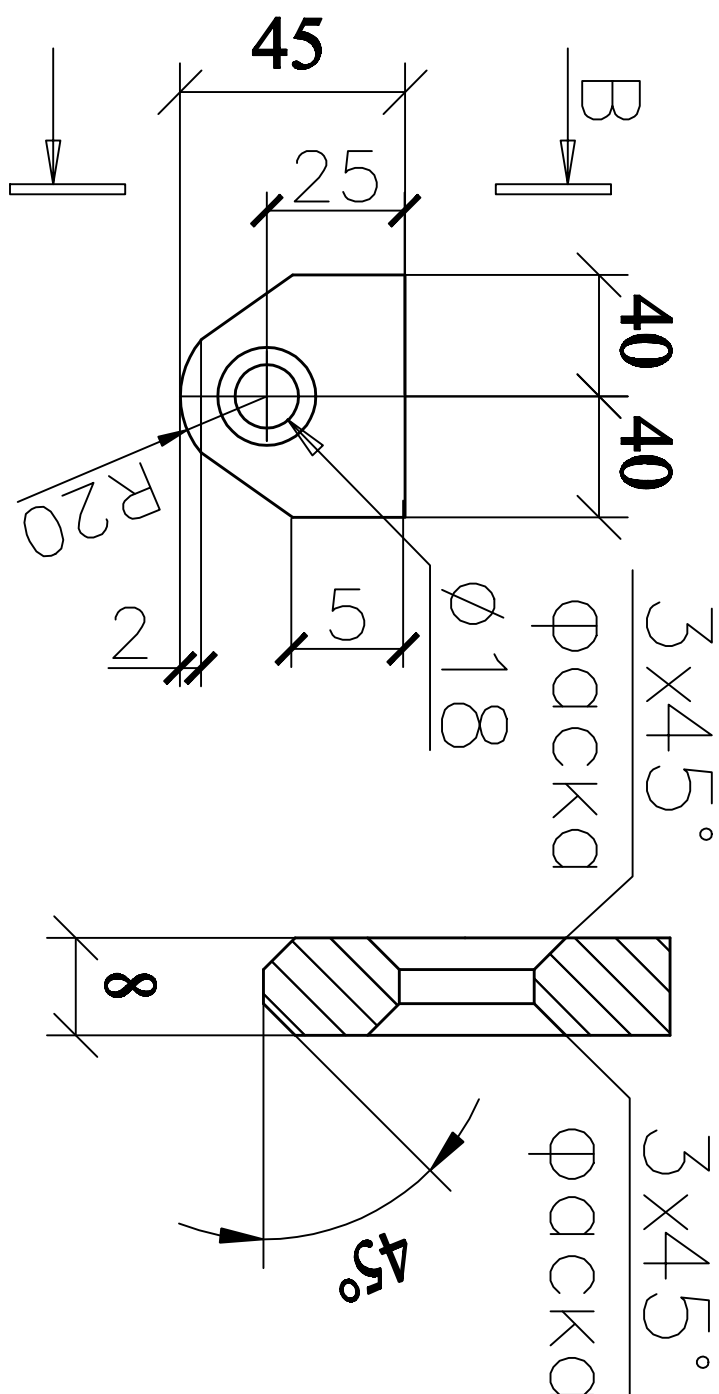
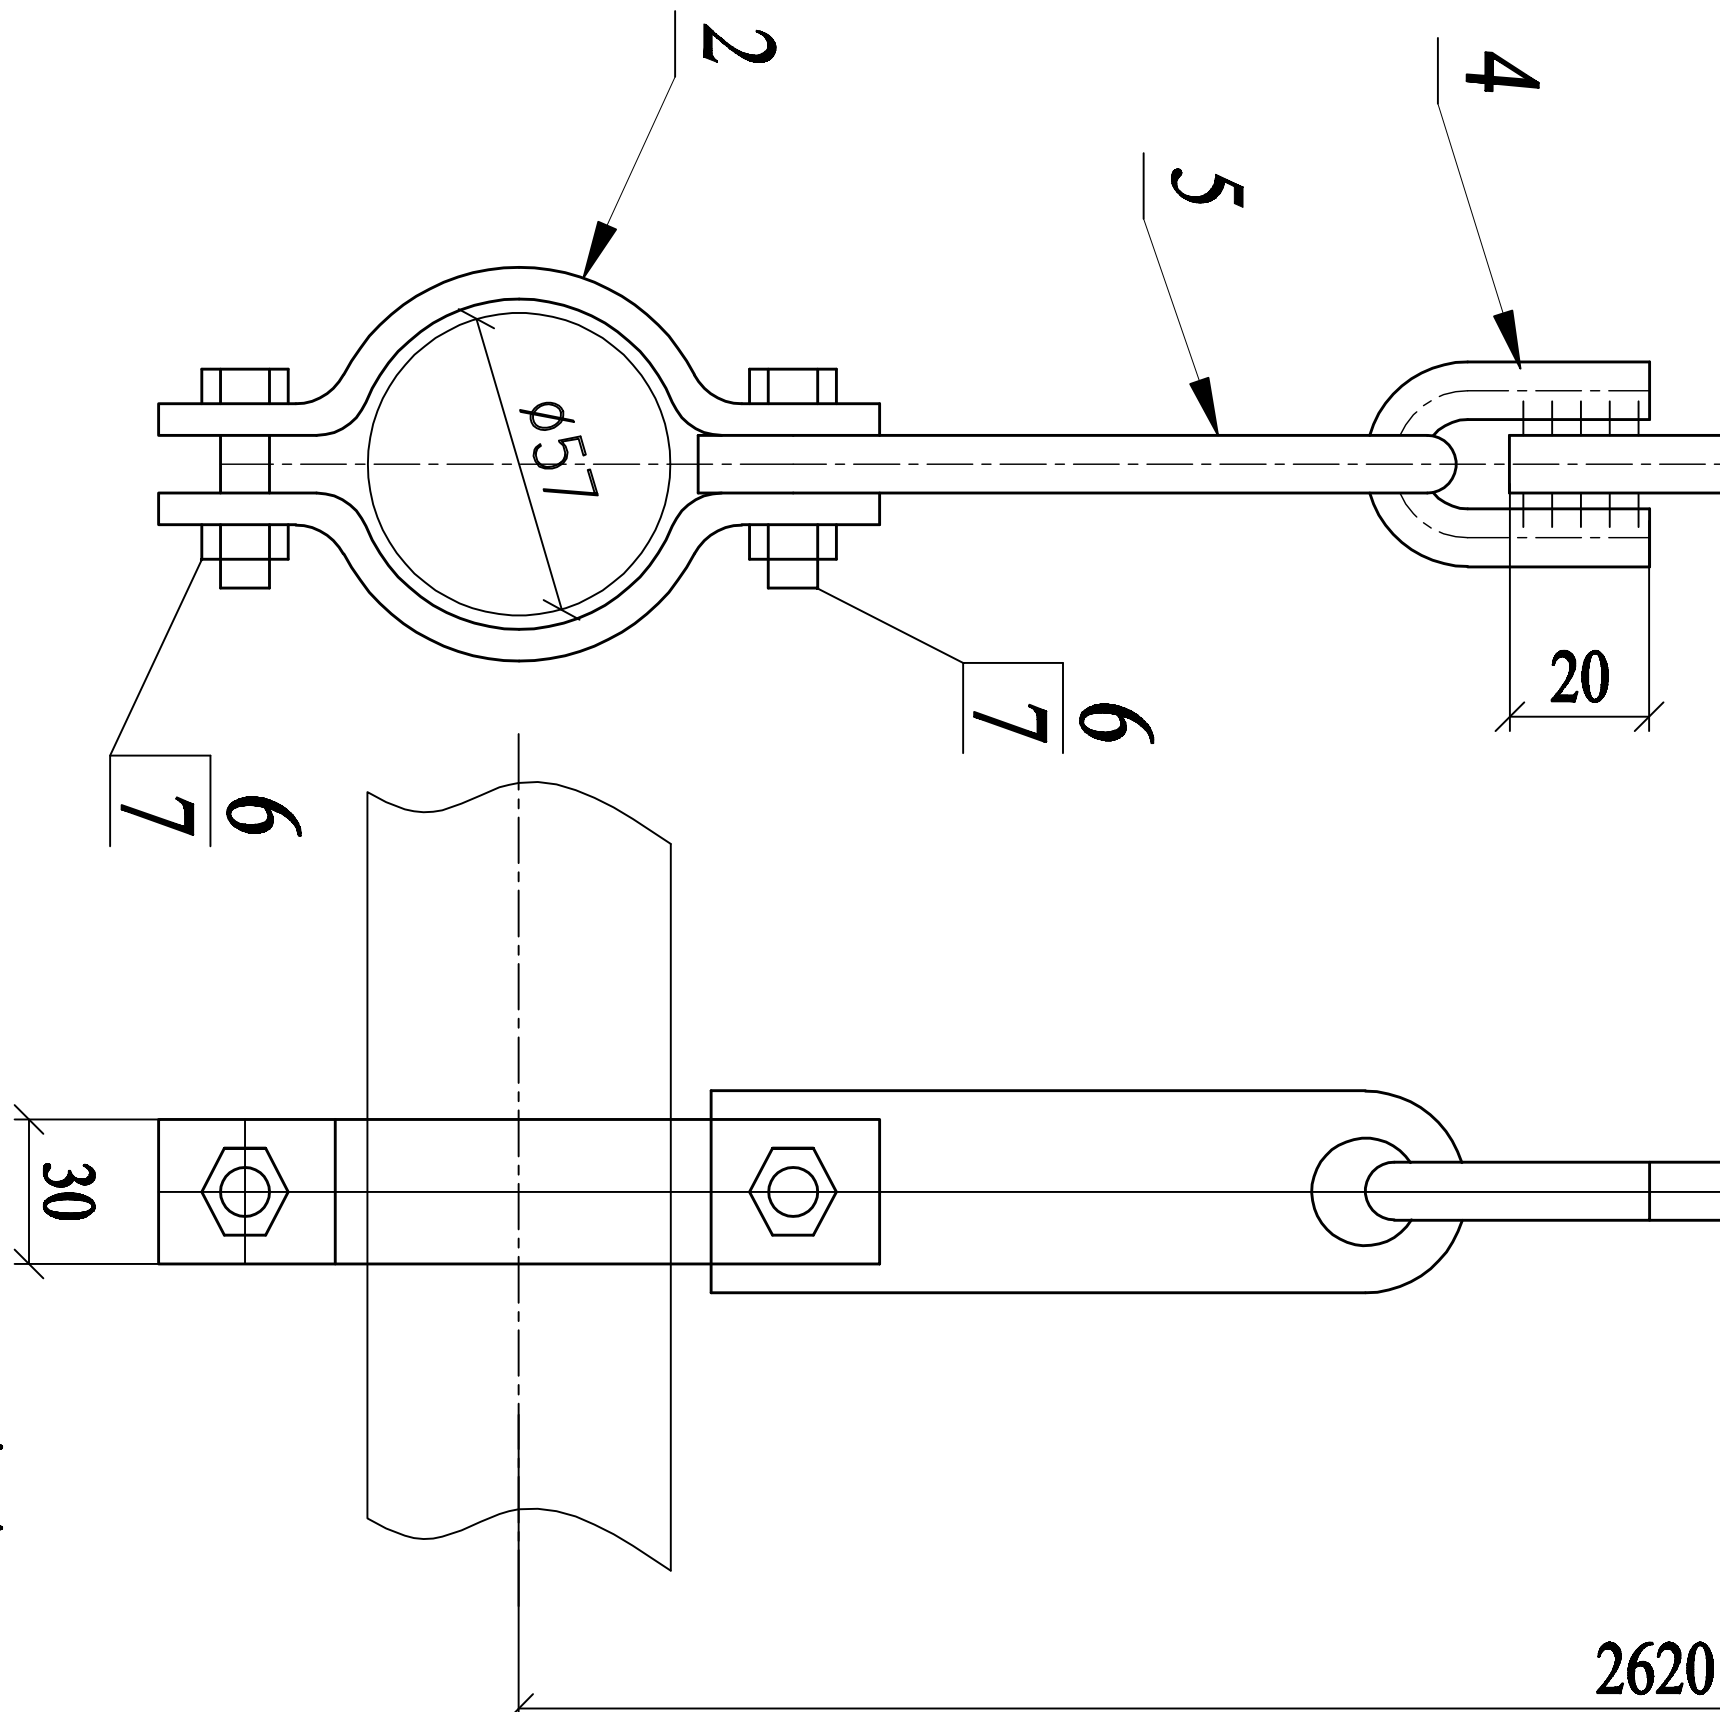
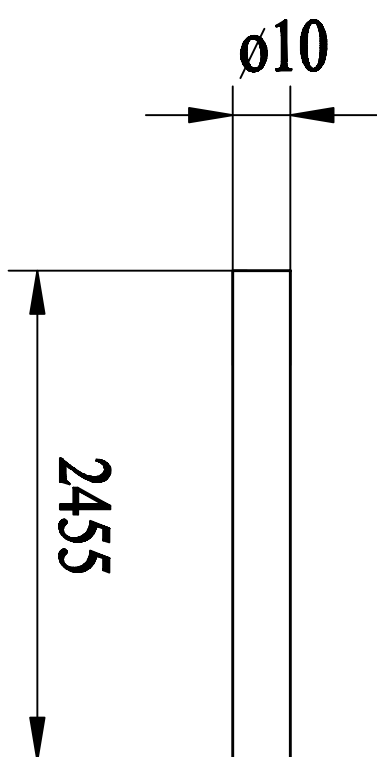
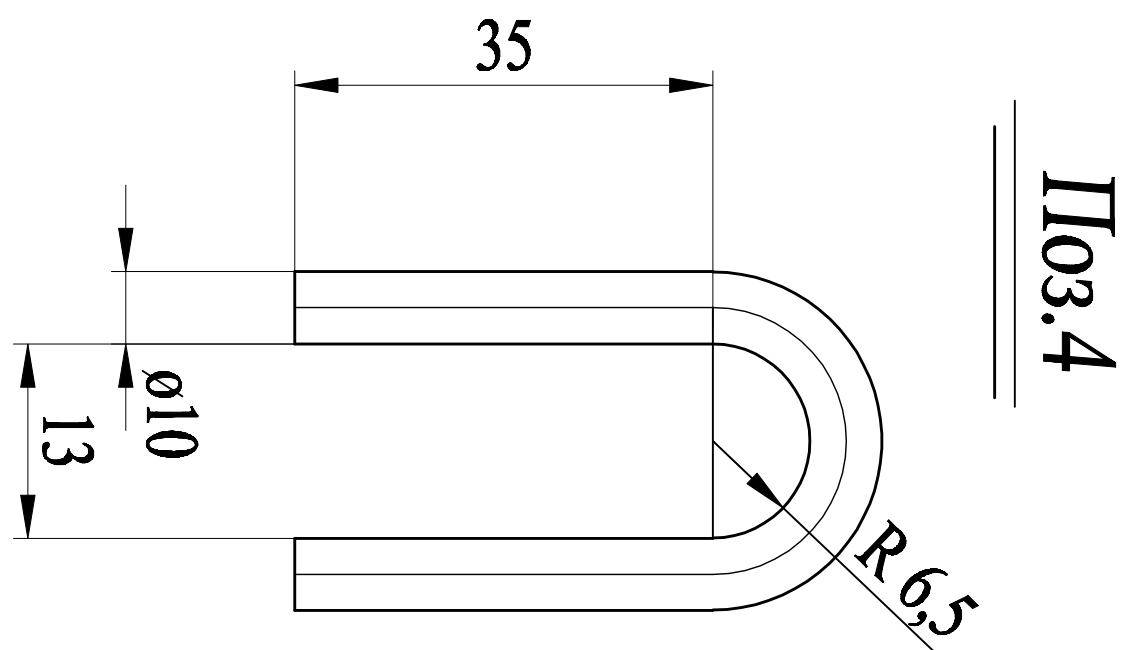


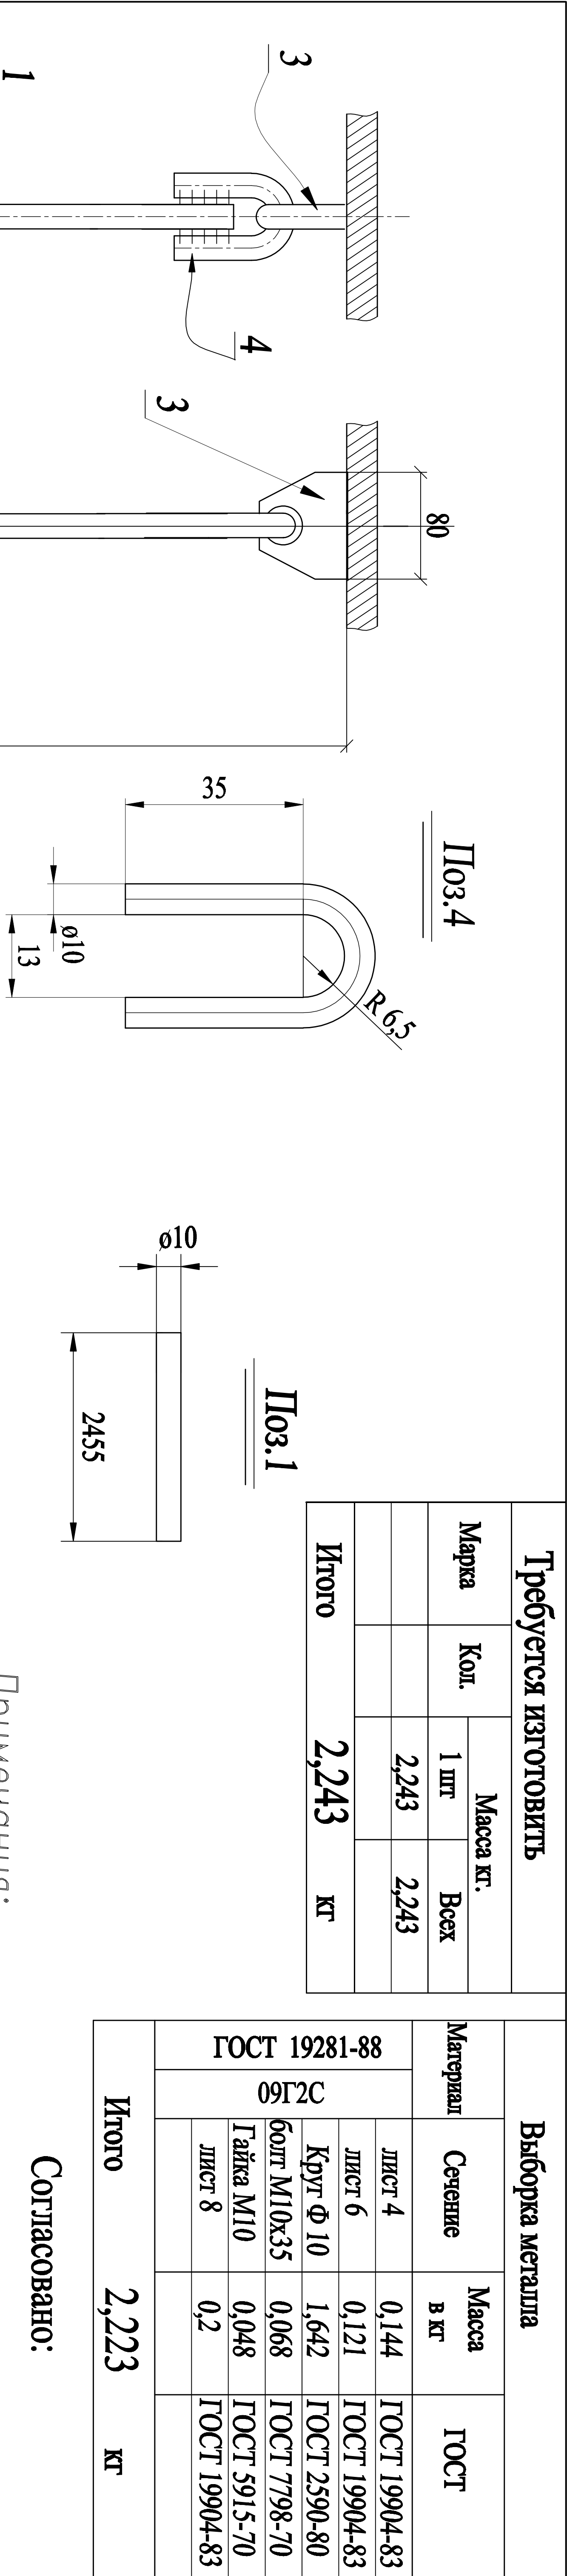

Требуется изготовить				Выборка металла			
Марка	Кол.	Масса кг.		Материал	Сечение	Масса в кг	ГОСТ
		1 шт	Всех				
		2,243	2,243				
Итого		2,243	кг				

1.1

555

Примечания:

Согласовано:

1. Сварные швы - 6 мм

2. Сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 в среде СО2. Сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ2246-70 диаметром 1,4-2,0 мм.

3. На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в два слоя. Степень очистки поверхности металлоконструкций от окислов перед окраской - 4 по ГОСТ 9.402-80.

4. Не указанные предельные отклонения размеров по Н14, h14, ±IT 1/2

5. Подвеску маркировать Т-22.28 Дн 57

0,02

2,243

</