




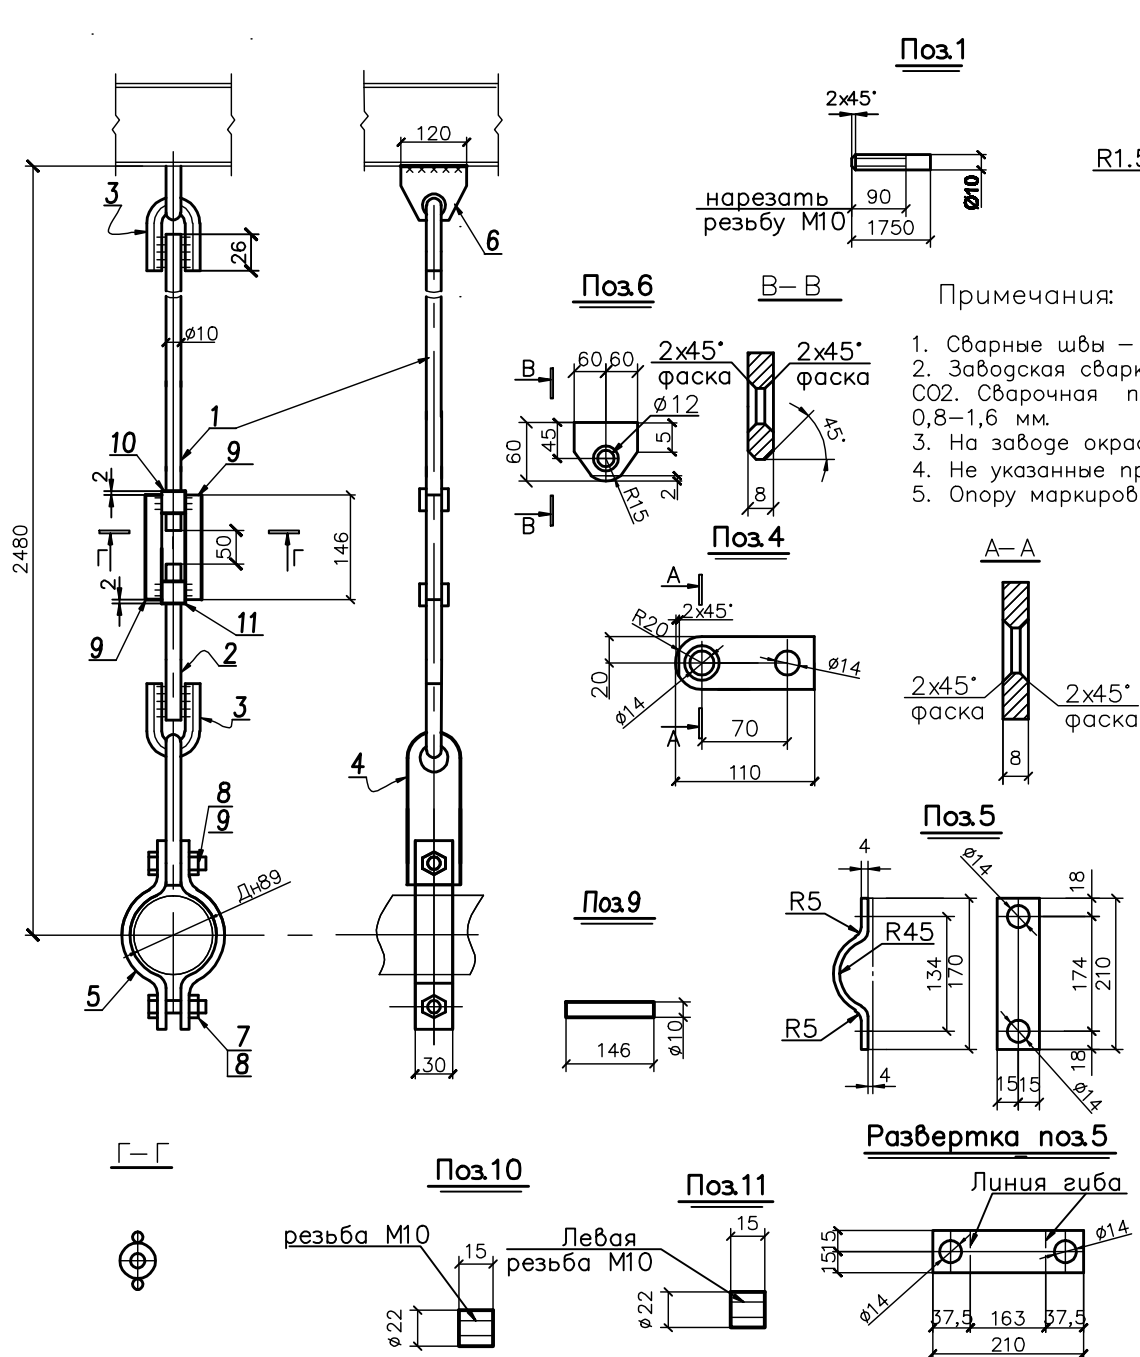

Поз.1




Узел А

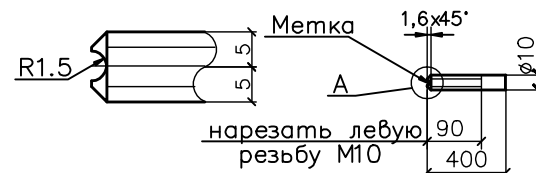


Поз.2

Поз.3



Поз.6

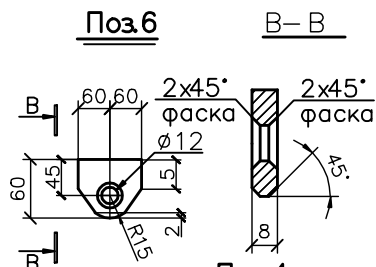


В-В


Примечания:

1. Сварные швы — 8 мм.
2. Заводская сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 в среде CO₂. Сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ2246-70 диаметром 0,8-1,6 мм.
3. На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 2 слоя.
4. Не указанные предельные отклонения размеров по Н 14, h 14, ±IT 1/2
5. Опору маркировать Т23.06 Дн 89


Поз.4




А-А




Поз.5

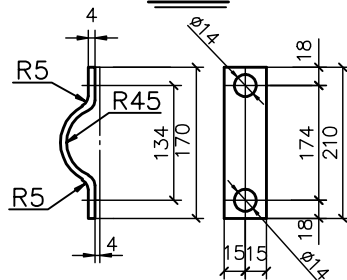


Развертка поз.5




Поз.9



Поз.10



Поз.11



Отпр. элем.	№ дет.	м. н. Кол-во	на сварку		0,05	0,04	0,04	0,09	0,18	0,015	0,06	0,052	0,1	0,26	0,36	0,25	0,25	1,08	1,08	шт.	общ.	эле.	Марка стали	Примеч.
			Сечение	Длина																				
11	1		Ф 22	15																				
10	1		Ф 22	15																				
9	2		Ф 10	146																				
8	4		Гайка М 12																					
7	2		Болт М12	40																				
6	1		— 8 x 60	120																				
5	2		— 4 x 30	210																				
4	1		— 8 x 40	110																				
3	2		Ф 10	106																				
2	1		Ф 10	400																				
1	1		Ф 10	1750																				

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281- 89

007.89.Т23.2480.2719.00																							
Изм.	кар.	Исполнил	Подп.	Дата																			
Гл. конст.																							
Н.контр.																							
Проверил																							
Исполнил																							
					Опора подвесная Дн 89 тип Т23.06 исп I										Р								
					Серия 4.903-10 вып. 6													ООО НПП "Строительные технологии"					