

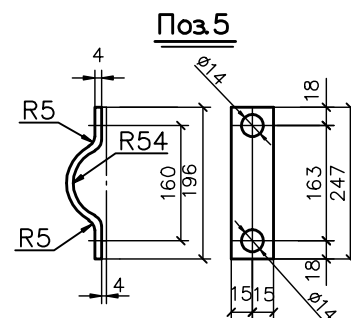

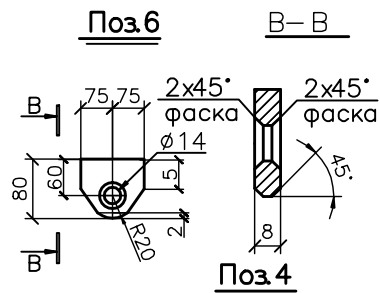
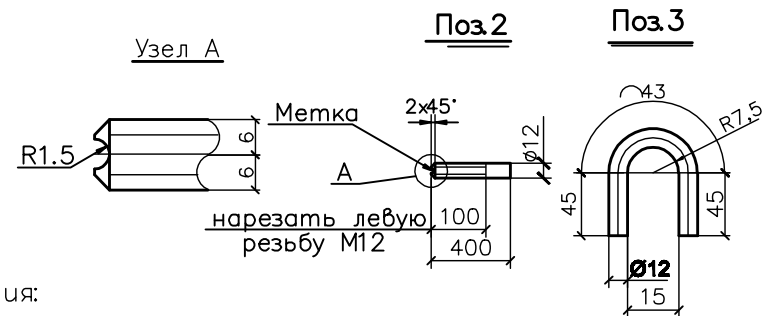



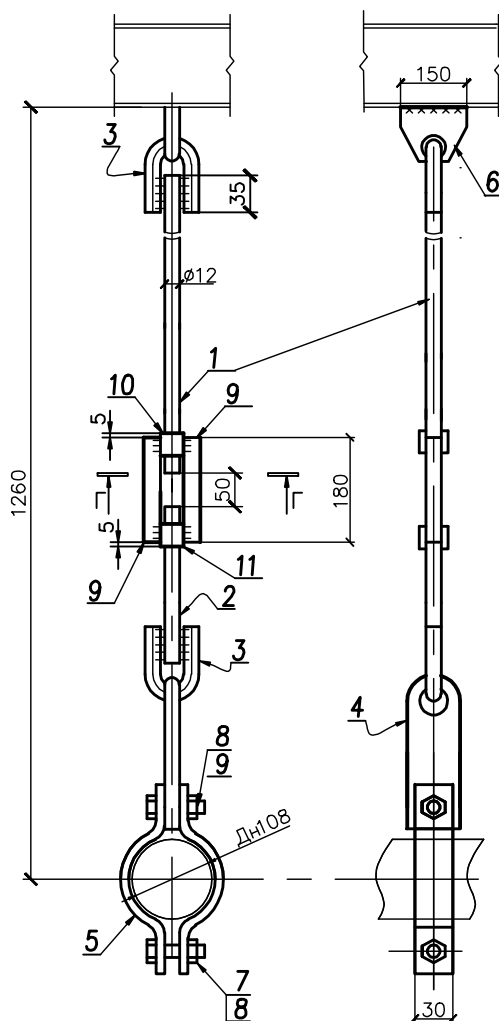

Развертка поз.5

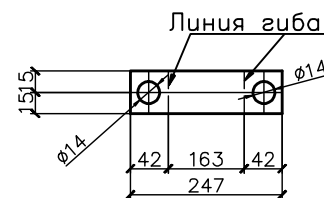

Примечания:

1. Сварные швы — 9 мм.
2. Заводская сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771—76 в среде CO₂. Сварочная проволока Св—08Г2С по ГОСТ 2246—70 диаметром 0,8—1,6 мм.
3. На заводе окрасить грунтом ГФ—021 по ГОСТ 25129—82 в 2 слоя.
4. Не указанные предельные отклонения размеров по Н 14, h 14, ±IT 1/2
5. Опору маркировать Т23.08 Дн 108

			на сварку			0,05	2,81		
	11	1	Ф 25	20	0,07	0,07			
	10	1	Ф 25	20	0,07	0,07			
	9	2	Ф 12	180	0,15	0,3			
	8	4	Гайка М 12		0,015	0,06			
	7	2	Болт М12	40	0,052	0,1			
	6	1	— 8 x 80	150	0,44	0,44			
	5	2	— 4 x 30	247	0,22	0,44			
	4	1	—8 x 40	110	0,25	0,25			
	3	2	Ф 12	133	0,12	0,24			
	2	1	Ф 12	400	0,35	0,35			
1	1	Ф 12	500	0,44	0,44				
Отпр. элем.	№ дет.	м. н. Кол-во	Сечение	Длина	шт.	общ. эл-м.	Марка стали	Примеч.	
					Масса в кг				

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281— 89

007.108.Т23.1260.2721.00									
Изм.	кар.	Исполн.	Подп.	Дата					
Гл. конст.					Опора подвесная Дн 108 тип Т23.08 исп I				
Н. контр.									
Провер.					Серия 4.903—10 вып. 6				
Исполн.									
					ООО НПП "Строительные технологии"				