

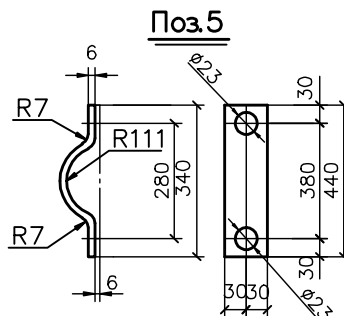




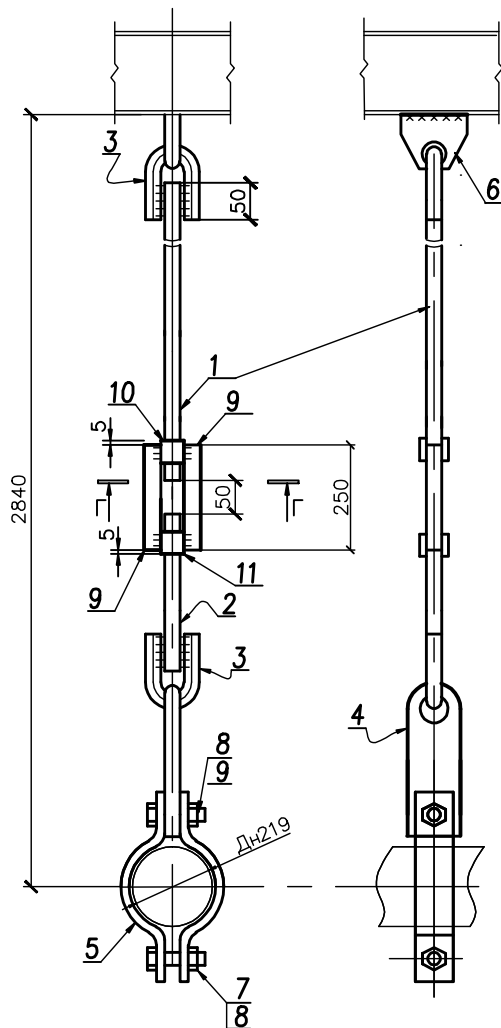







Развертка поз.5

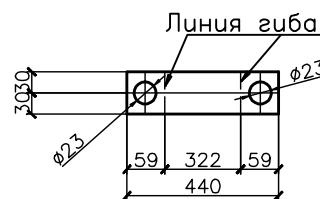

Примечания:

1. Сварные швы — 9 мм.
2. Заводская сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771—76 в среде CO₂. Сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246—70 диаметром 0,8—1,6 мм.
3. На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129—82 в 2 слоя.
4. Не указанные предельные отклонения размеров по Н 14, h 14, ±IT 1/2
5. Опору маркировать Т23.42 Дн 219

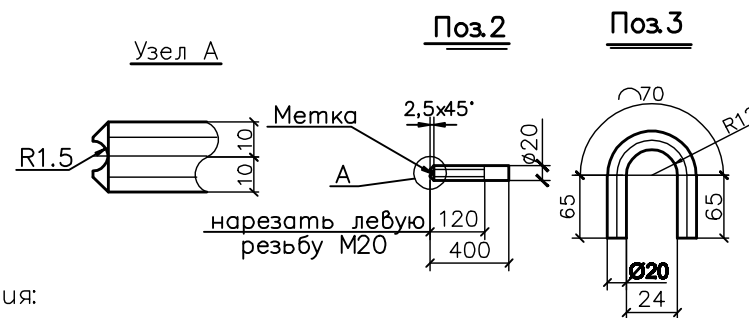

		на сварку		0,05			
11	1	Φ 36	30	0,24	0,24		
10	1	Φ 36	30	0,24	0,24		
9	2	Φ 20	250	0,62	1,24		
8	4	Гайка М 20		0,071	0,28		
7	2	Болт М20	70	0,243	0,47		
6	1	— 16 x 80	150	0,93	0,93		
5	2	— 6 x 60	440	1,2	2,4		
4	1	—16 x 50	130	0,68	0,68		
3	2	Φ 20	200	0,49	0,98		
2	1	Φ 20	400	0,99	0,99		
1	1	Φ 20	1940	4,78	4,78		
Отпр. элем.		№ дет.	м. н. кол-во	Сечение	Длина	шт. общ.	элемент
						Масса в кг	

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281— 89

		007.219.Т23.2840.2755.00	
Изм.	кар.	Исполнил	Подп.
Гл. конст.	Н. контр.	Опора подвесная Дн 219 тип Т23.42 исп I	
Проверил	Исполнил	Серия 4.903—10 вып. 6	
		ООО НПП "Строительные технологии"	