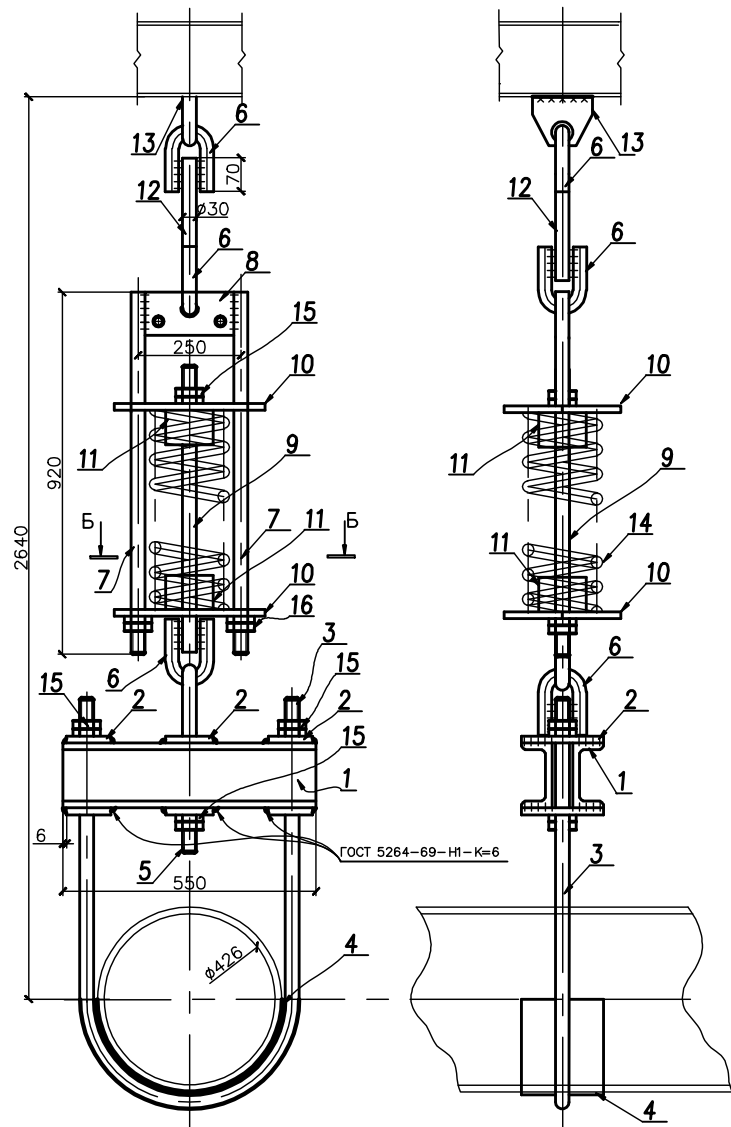


Примечания:

1. Сварные швы — 8 мм. кроме отмеченных.
2. Заводская сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 в среде CO₂. Сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,6 мм.
3. На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 2 слоя.
4. Не указанные предельные отклонения размеров по Н 14, h 14, ±IT 1/2
5. Опору маркировать Т27.13 Дн 426

		на сварку		0,5		77,69	ГОСТ 5915-70	ГОСТ 5915-70	ОСТ
16	4	Гайка М24	0,122	0,49					
15	8	Гайка М30	0,242	1,94					
14	1	Пружина 23							
13	1	— 20 x 125	200	2,3	2,3				
12	1	Ф 30	950	5,27	5,27				
11	2	тр. Ø 133x4	70	0,89	1,78				
10	2	— 25 x 240	240	9,22	18,44				
9	1	Ф 30	770	4,27	4,27				
8	1	— 20 x 80	224	2,54	2,54				
7	2	Ф 24	920	3,26	6,52				
6	4	Ф 30	302	1,67	6,68				
5	1	Ф 30	270	1,5	1,5				
4	1	— 8 x 80	575	2,89	2,89				
3	1	Ф 30	1784	9,89	9,89				
2	6	— 10 x 60	130	0,54	3,24				
1	2	шв. № 10	550	4,72	9,44				
Отпр. элем.		№ деп.	м. н. Кол-во	Сечение	Длина	шт. общ. элем.	Масса в кг	Марка стали	Примеч.
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281- 89									

						007.426.Т27.2640.3056.00		
Изм.	кар.	Исполн.	Подп.	Дата				
Гл. конст.					Опора подвесная Дн426 Т27.13	Стандия	Лист	Листов
Н. констр.						Р		
Проверил					Серия 4.903—10 выпуск 6	ООО НПП "Строительные технологии"		
Исполн.								
Гл. инж.	Немиров							