




Дет. поз.1 (1:5)

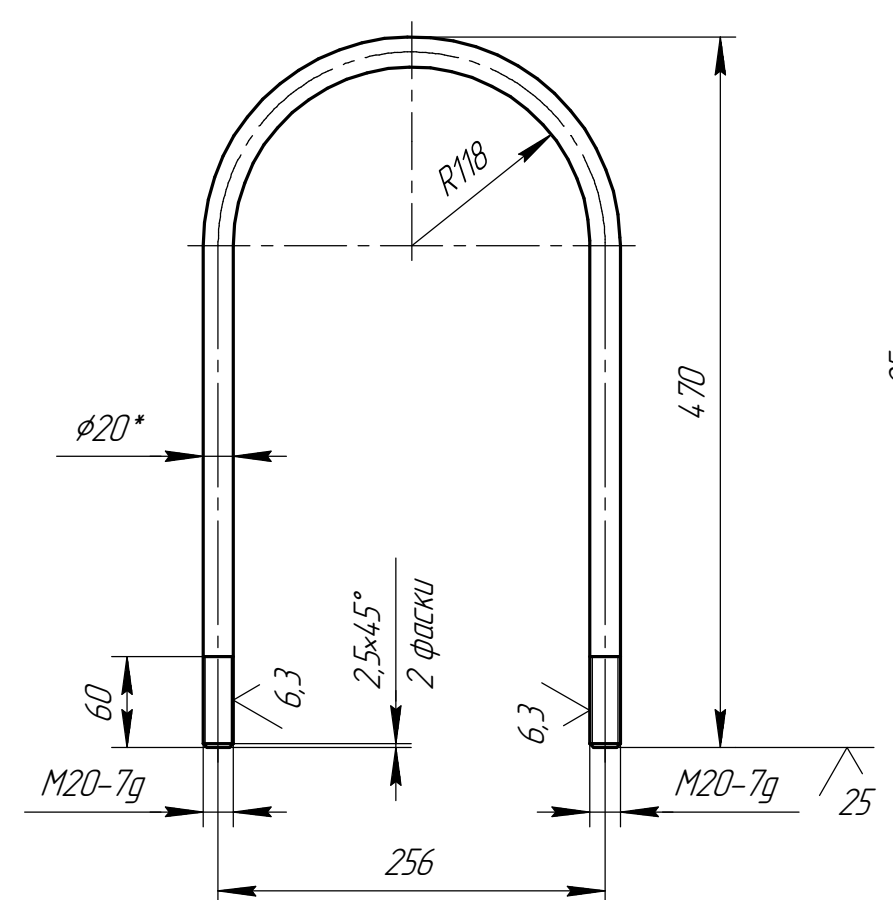


Дет. поз.4 (1:2,5)

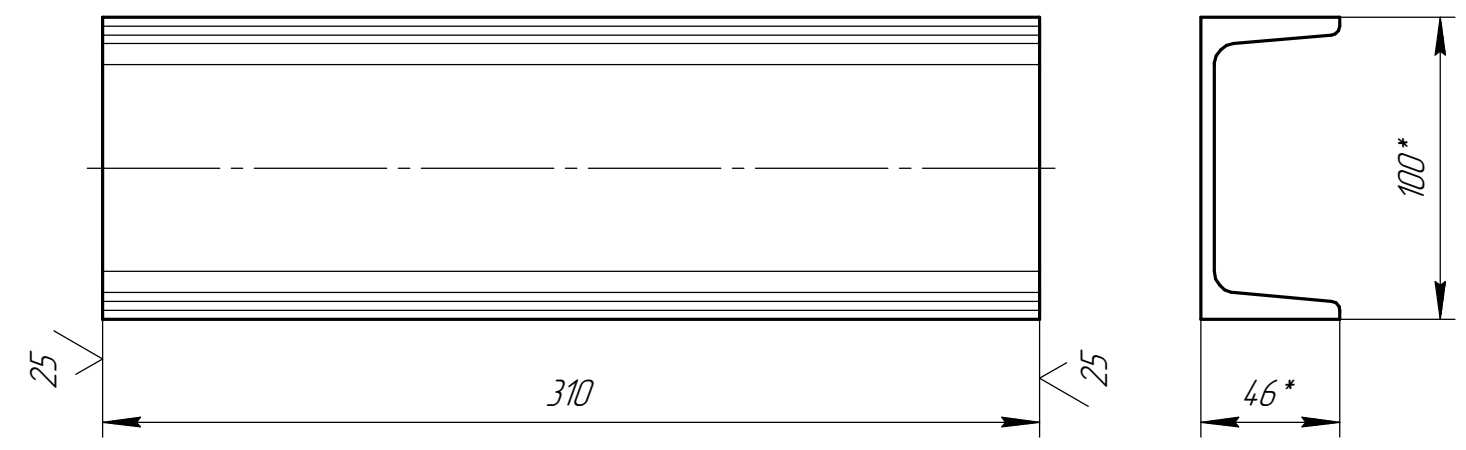


Дет. поз.8 (1:2,5)

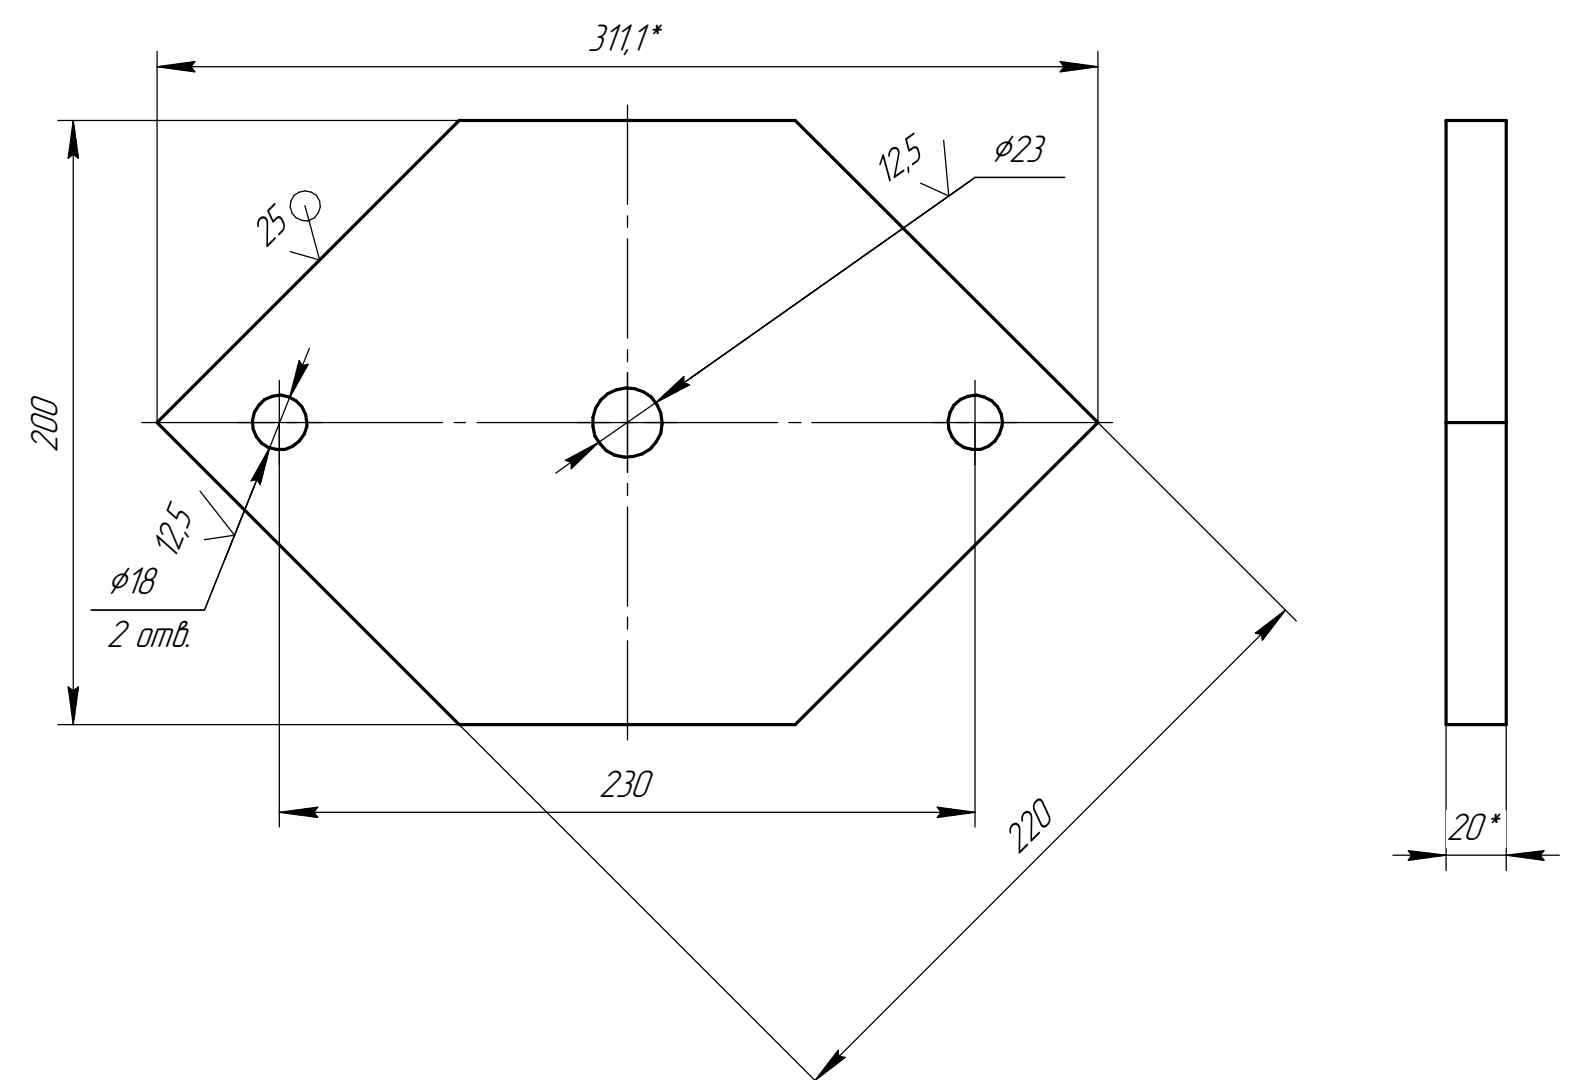


Дет. поз.5 (1:1)

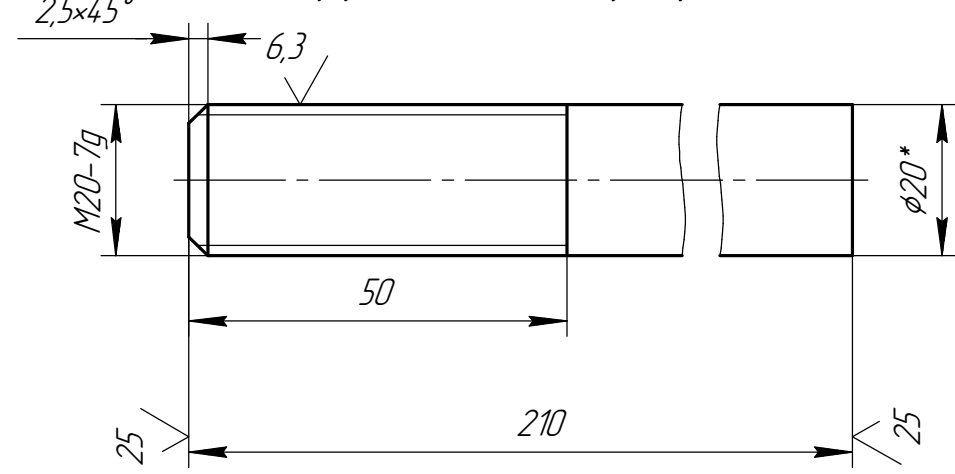


Дет. поз.9 (1:2)

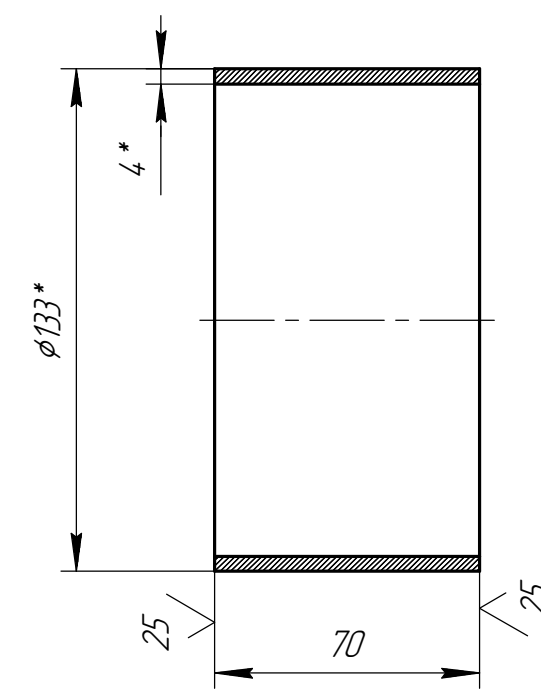


Дет. поз.10 (1:1)

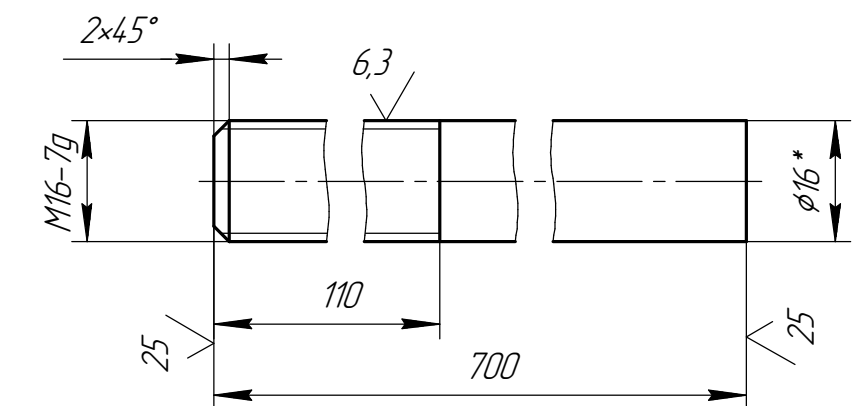


Дет. поз.6 (1:2)

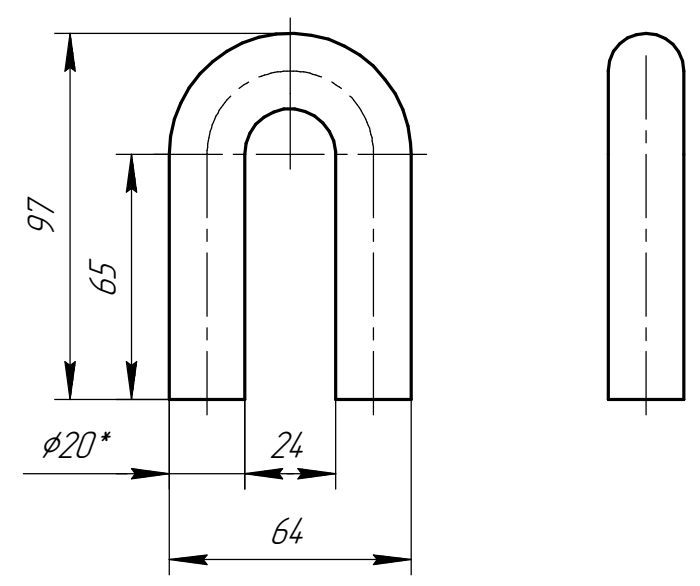


Дет. поз.12 (1:1)

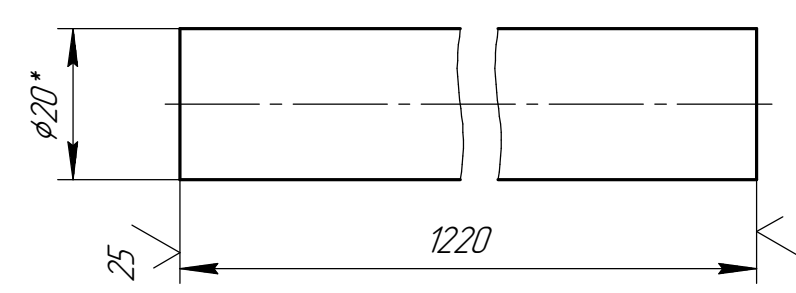


Дет. поз.2 (1:2,5)

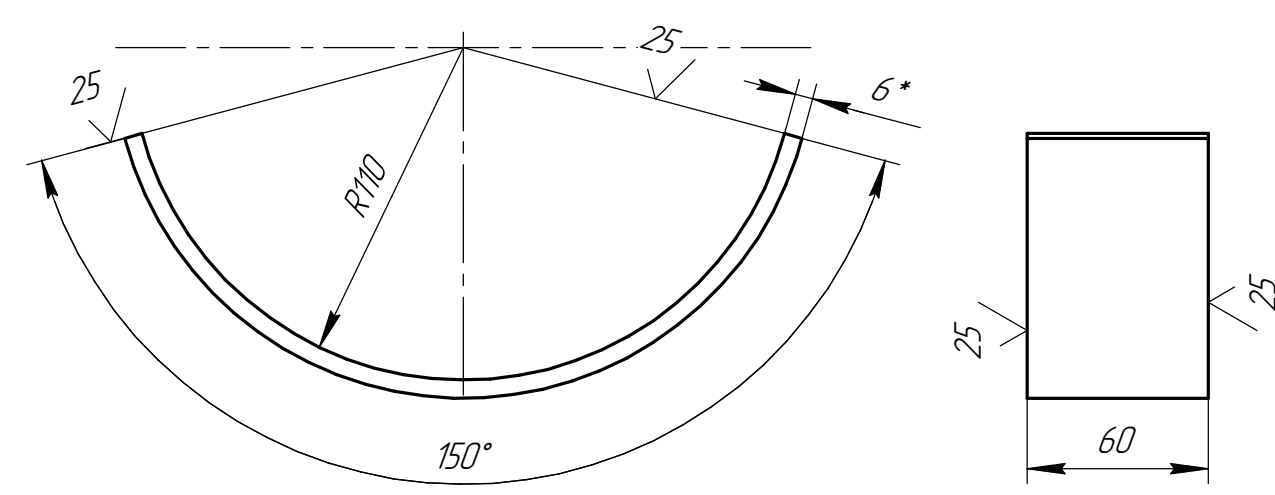


Дет. поз.7 (1:1)

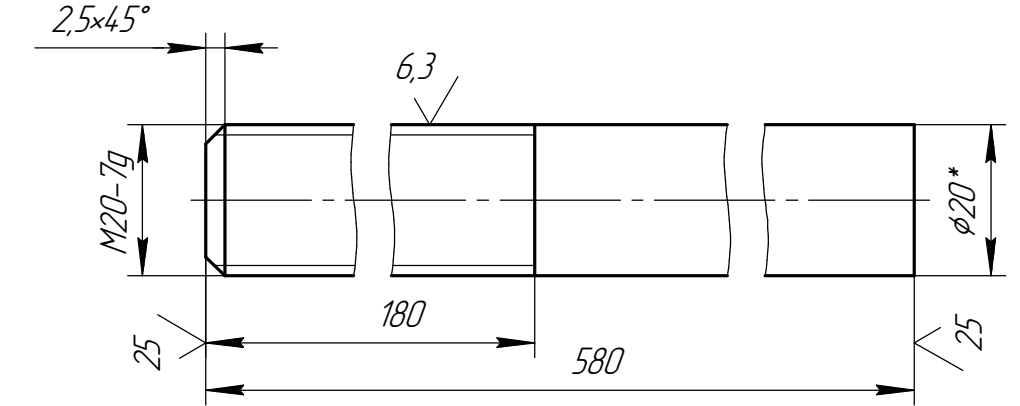





Дет. поз.3 (1:2,5)

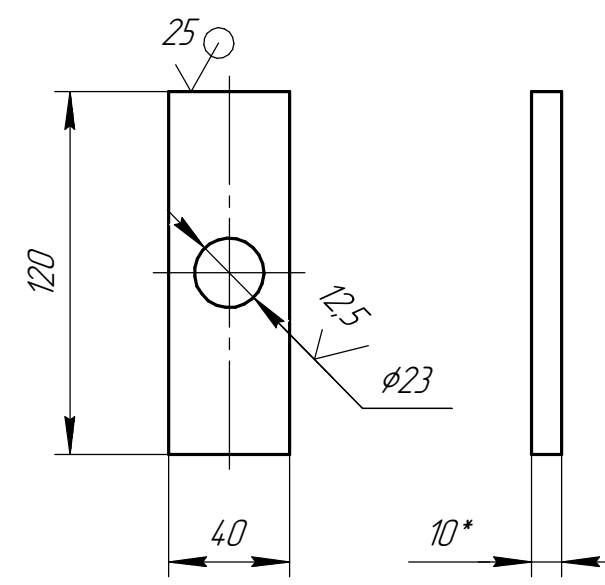

Дет. поз.13 (1:2)

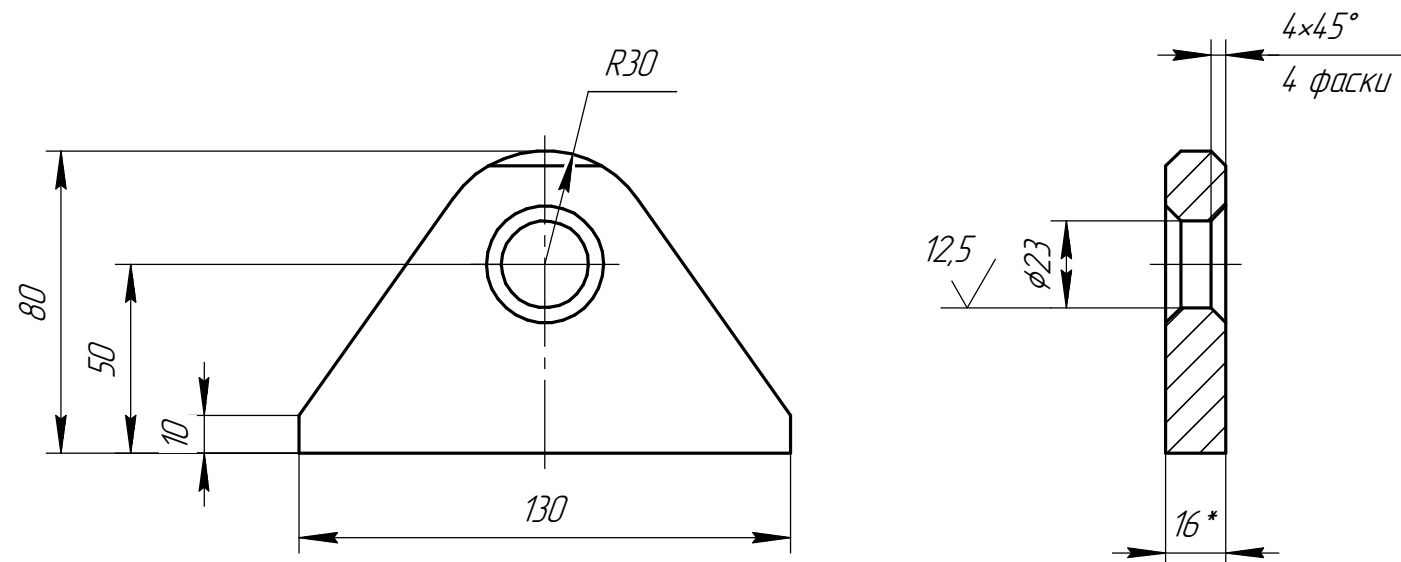

Дет. поз.11 (1:2)

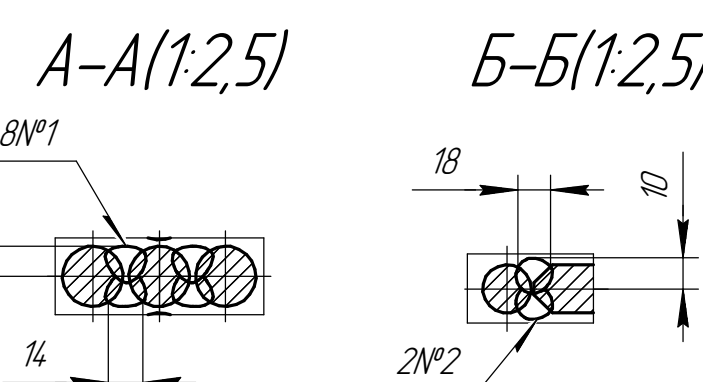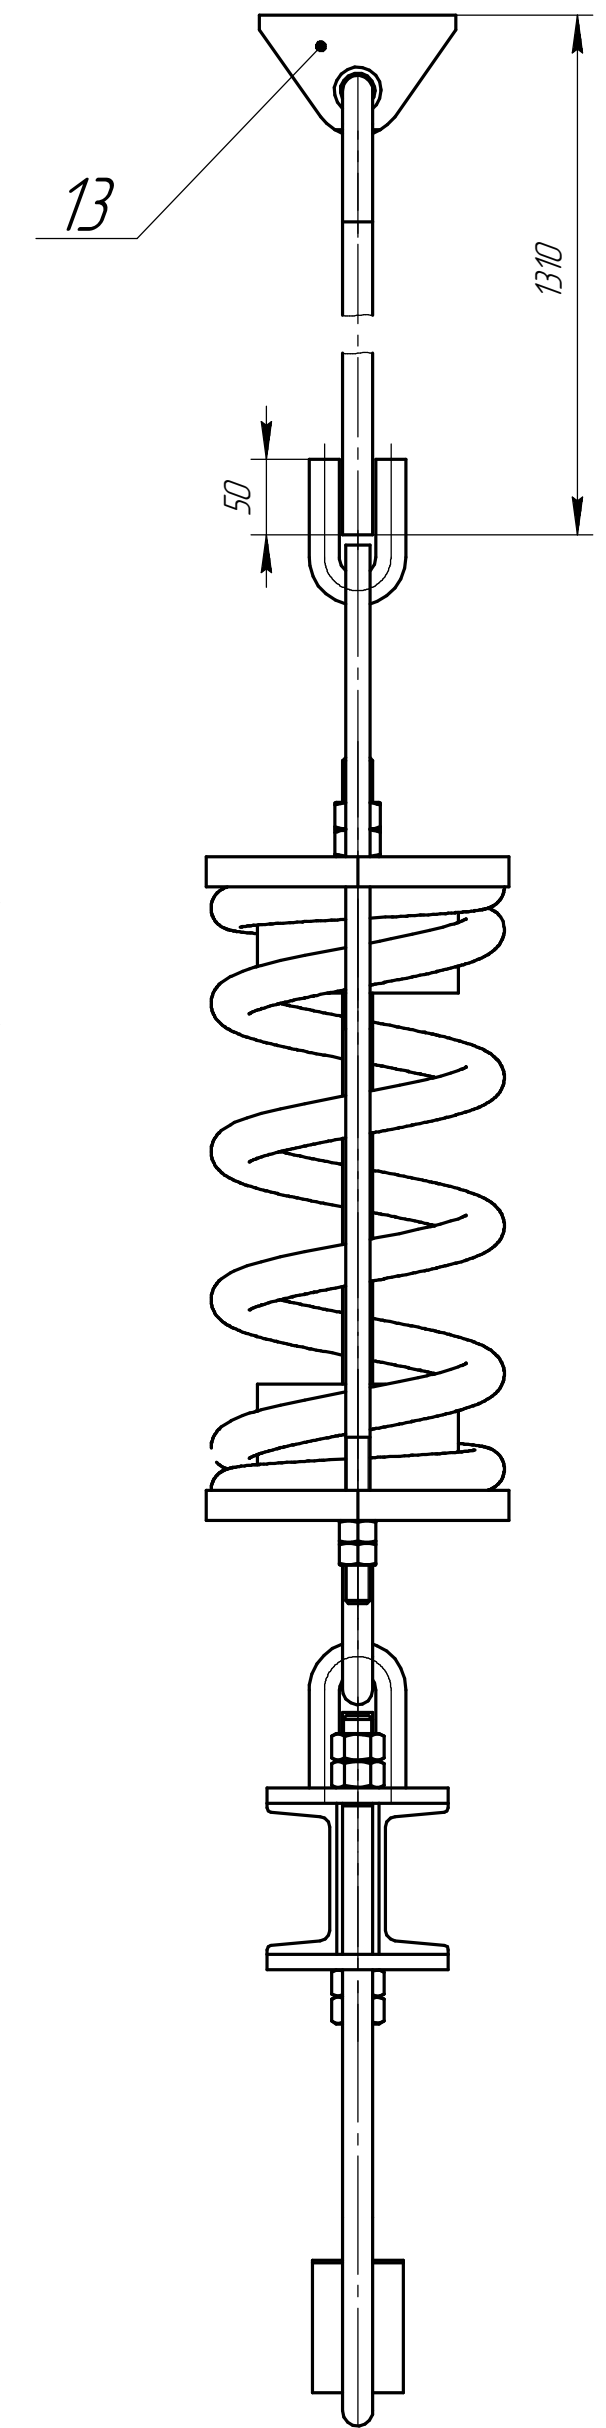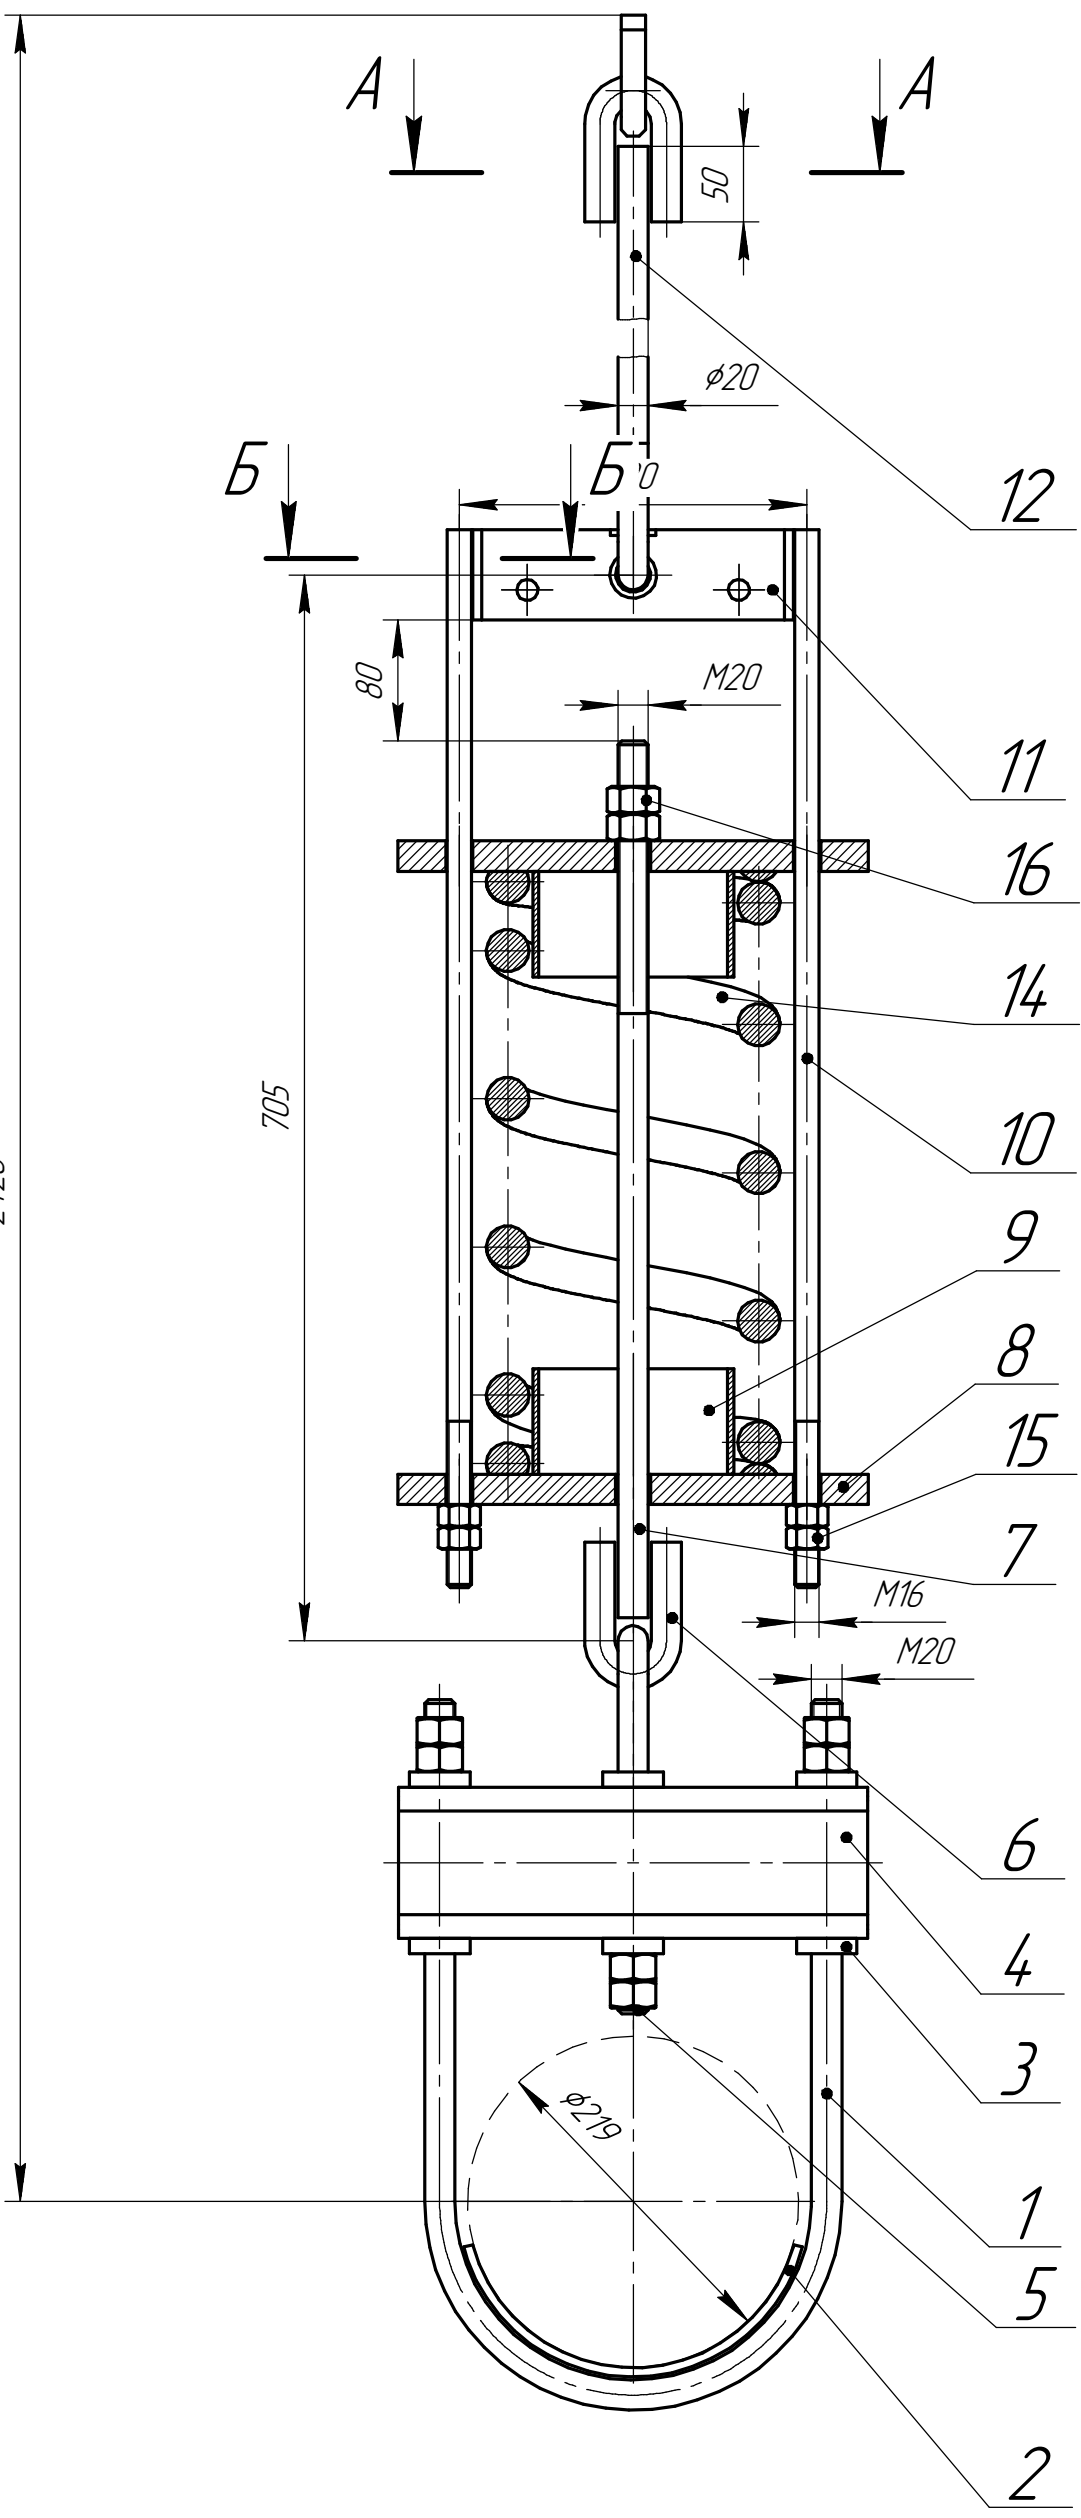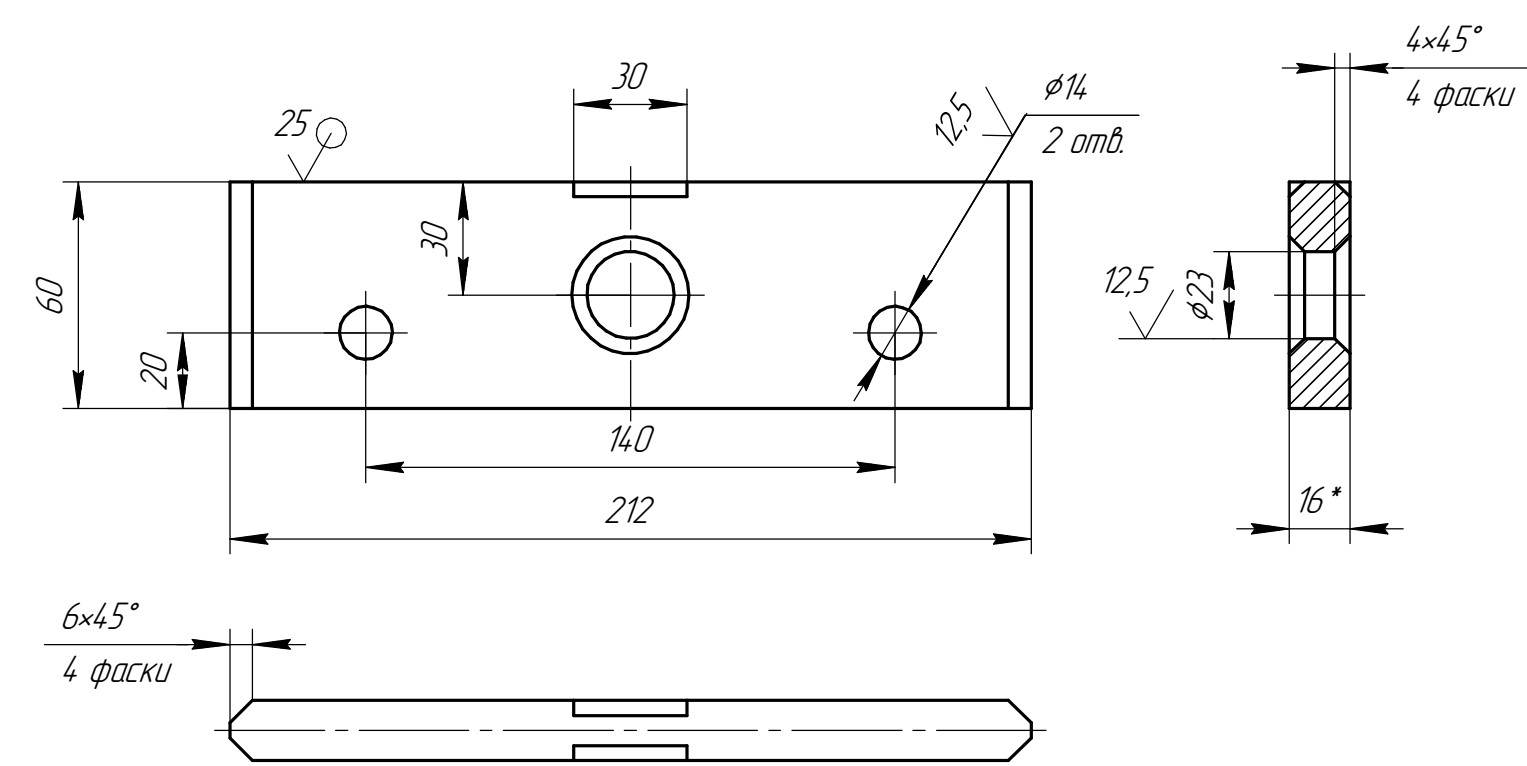

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, ±IT14/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
- Круг ГОСТ 2590-2006, Сталь 20 ГОСТ 1050-2013;
- Труба ГОСТ 8732-78, Сталь 20 ГОСТ 1050-2013;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по Серия 4.903-10 Опоры трубопроводные подвесные.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	ф20x1066	Хомут	1	2,62 кг
2	296x60x6	Накладка	1	0,84 кг
3	120x40x10	Планка	6	0,34 кг
4	100x46x310	Швеллер	2	2,66 кг
5	ф20x210	Тяга	1	0,52 кг
6	ф20x199	Ушко	4	0,49 кг
7	ф20x580	Тяга	1	1,43 кг
8	311x200x20	Основание	2	6,48 кг
9	ф133x4x70	Втулка	2	0,89 кг
10	ф16x700	Тяга	2	1,14 кг
11	212x60x16	Траверса	1	1,46 кг
12	ф20x1220	Тяга	1	3 кг
13	130x80x16	Плавник	1	0,8 кг
14		Пружина 08 ОН-24-3-188-67	1	13,91 кг
15		Гайка М16-6Н5 ГОСТ 5915-70	4	0,037 кг
16		Гайка М20-6Н5 ГОСТ 5915-70	8	0,071 кг

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Т27.05.00.000 СБ		
Разраб.					Опора подвесная пружинная горизонтальных трубопроводов Сварочный чертеж		
Проб.							
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.							
Утв.							

Копировал
Формат А1