


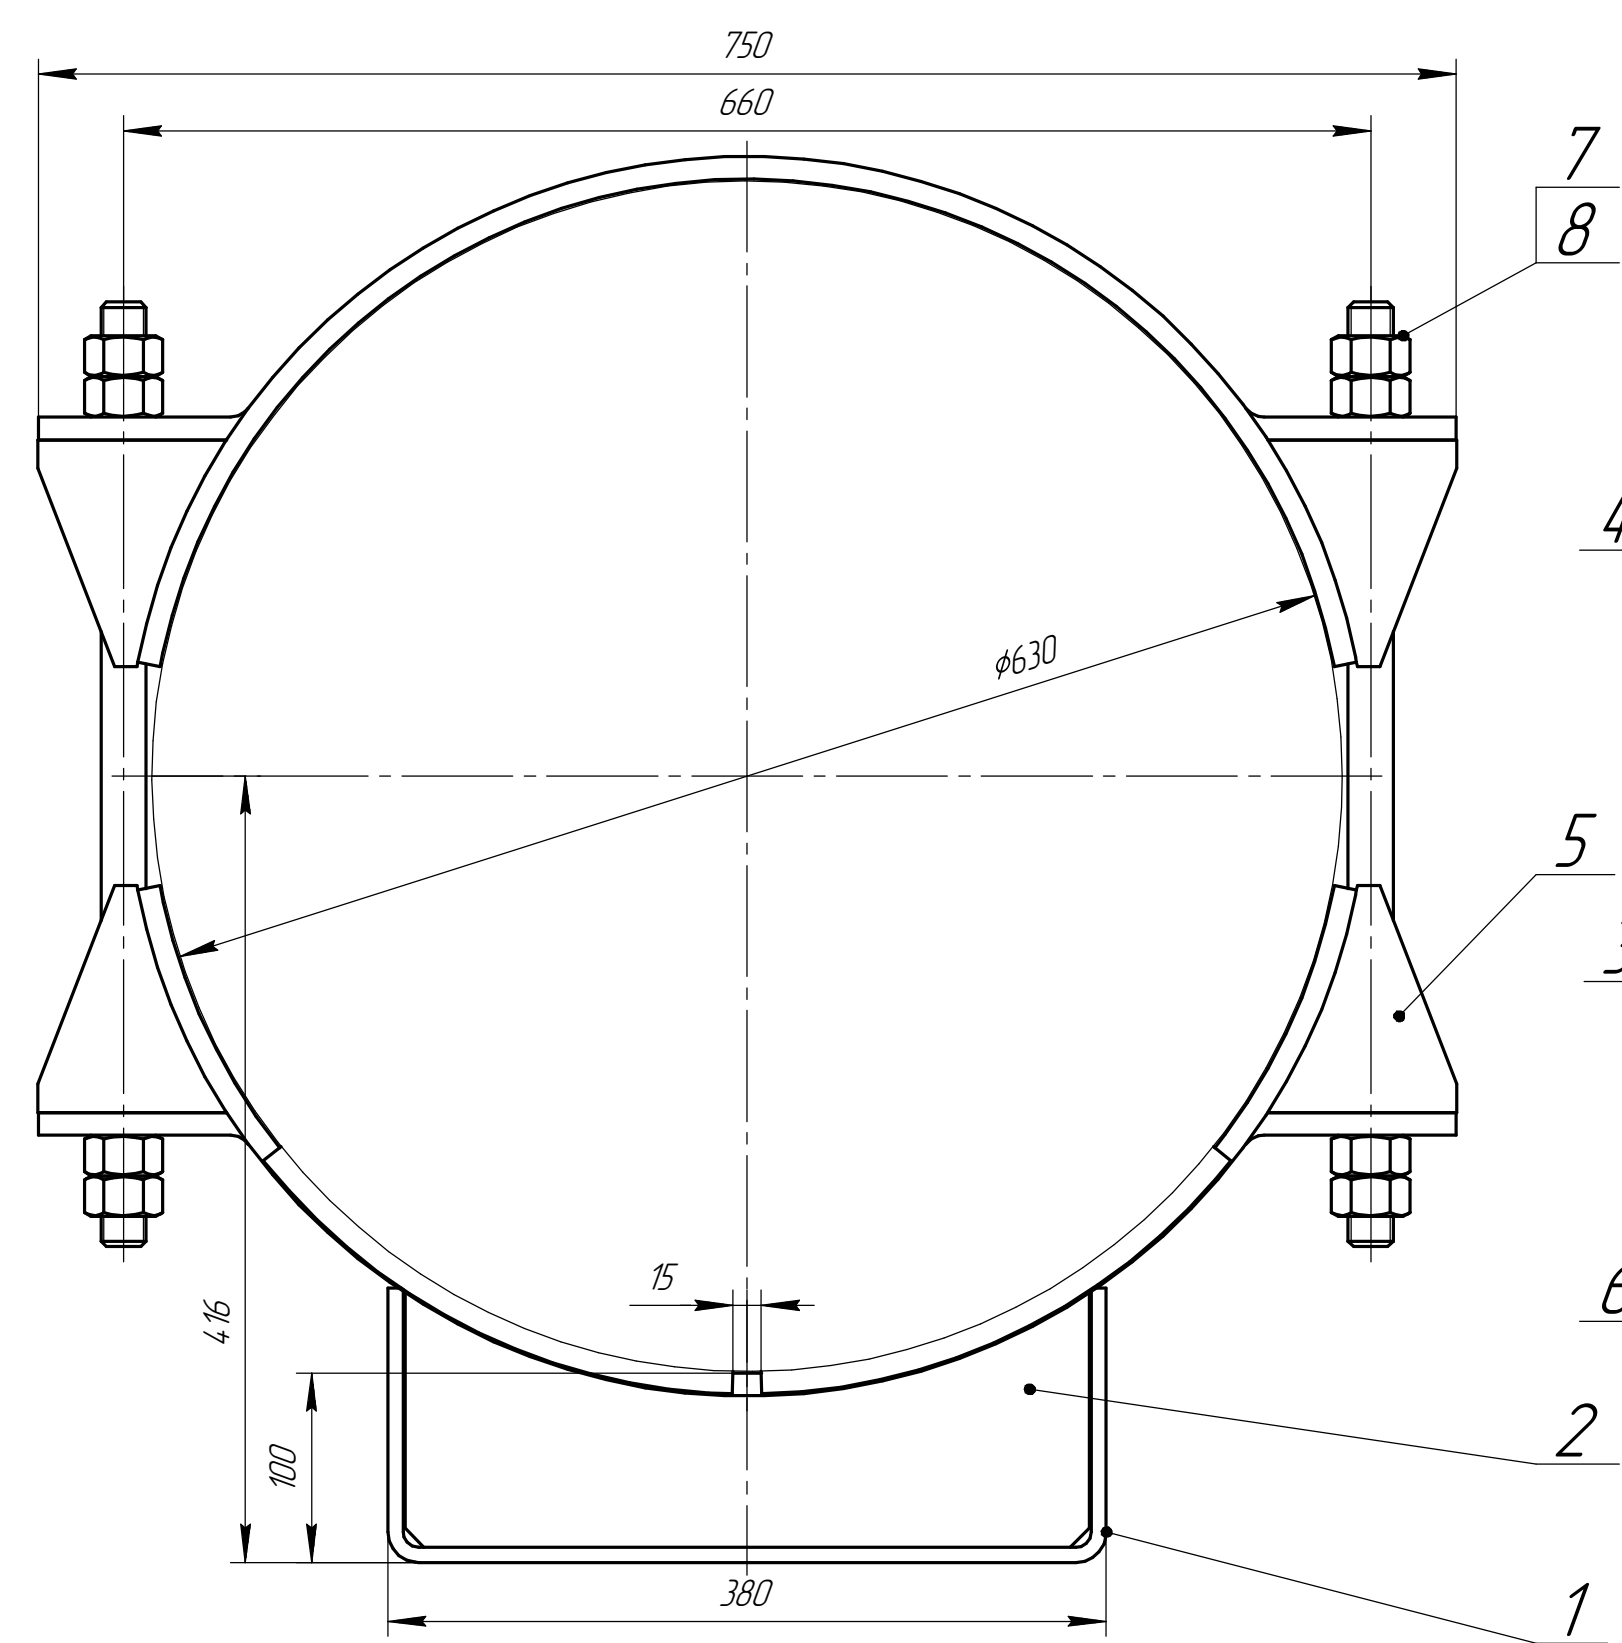
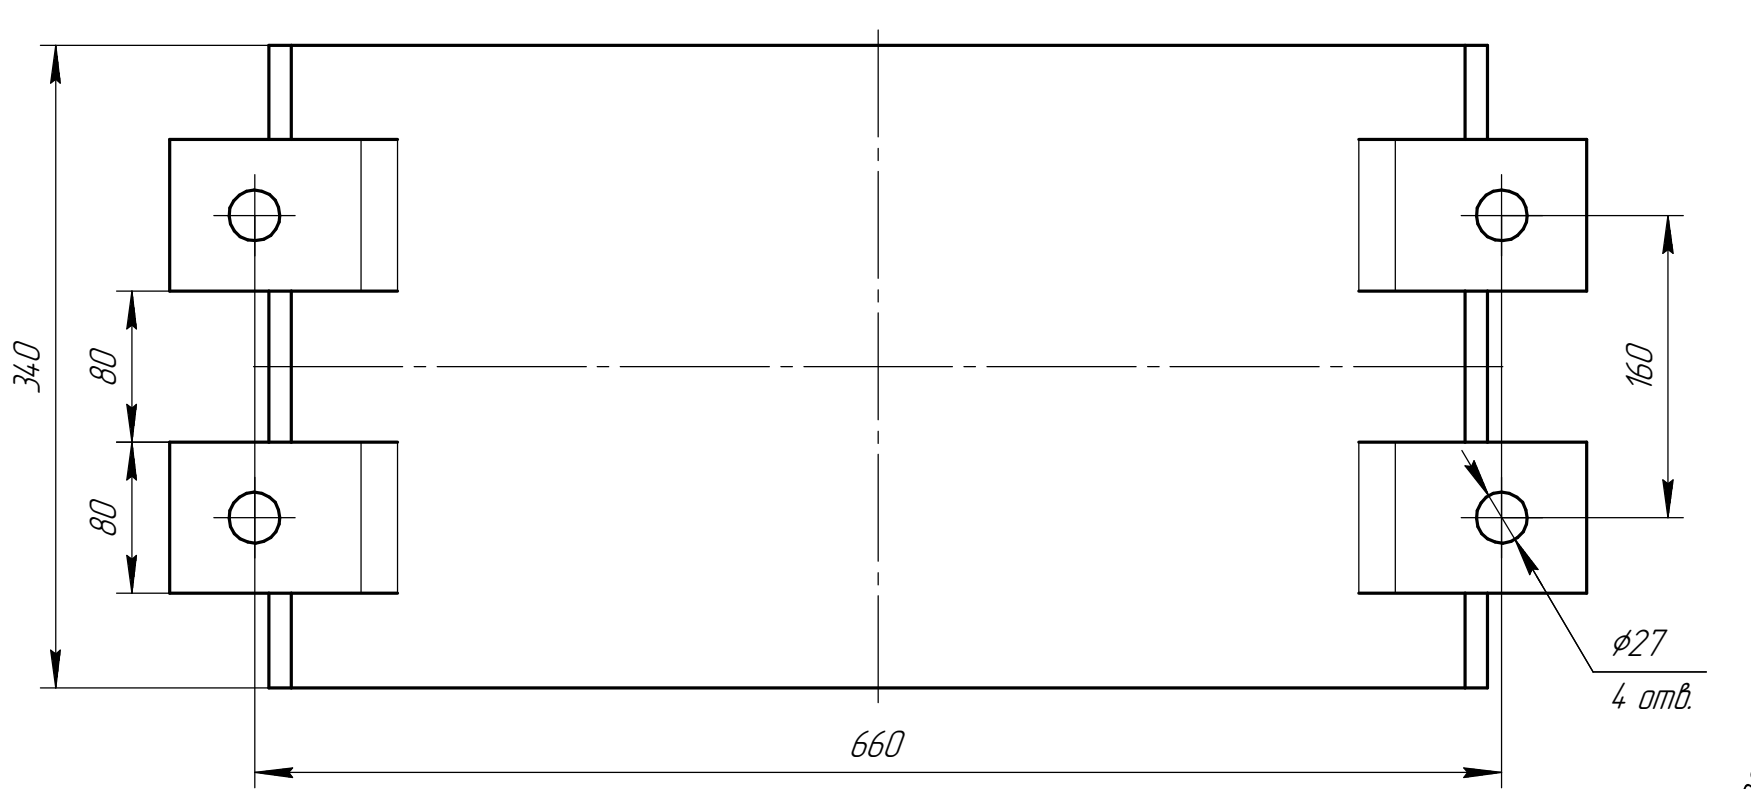


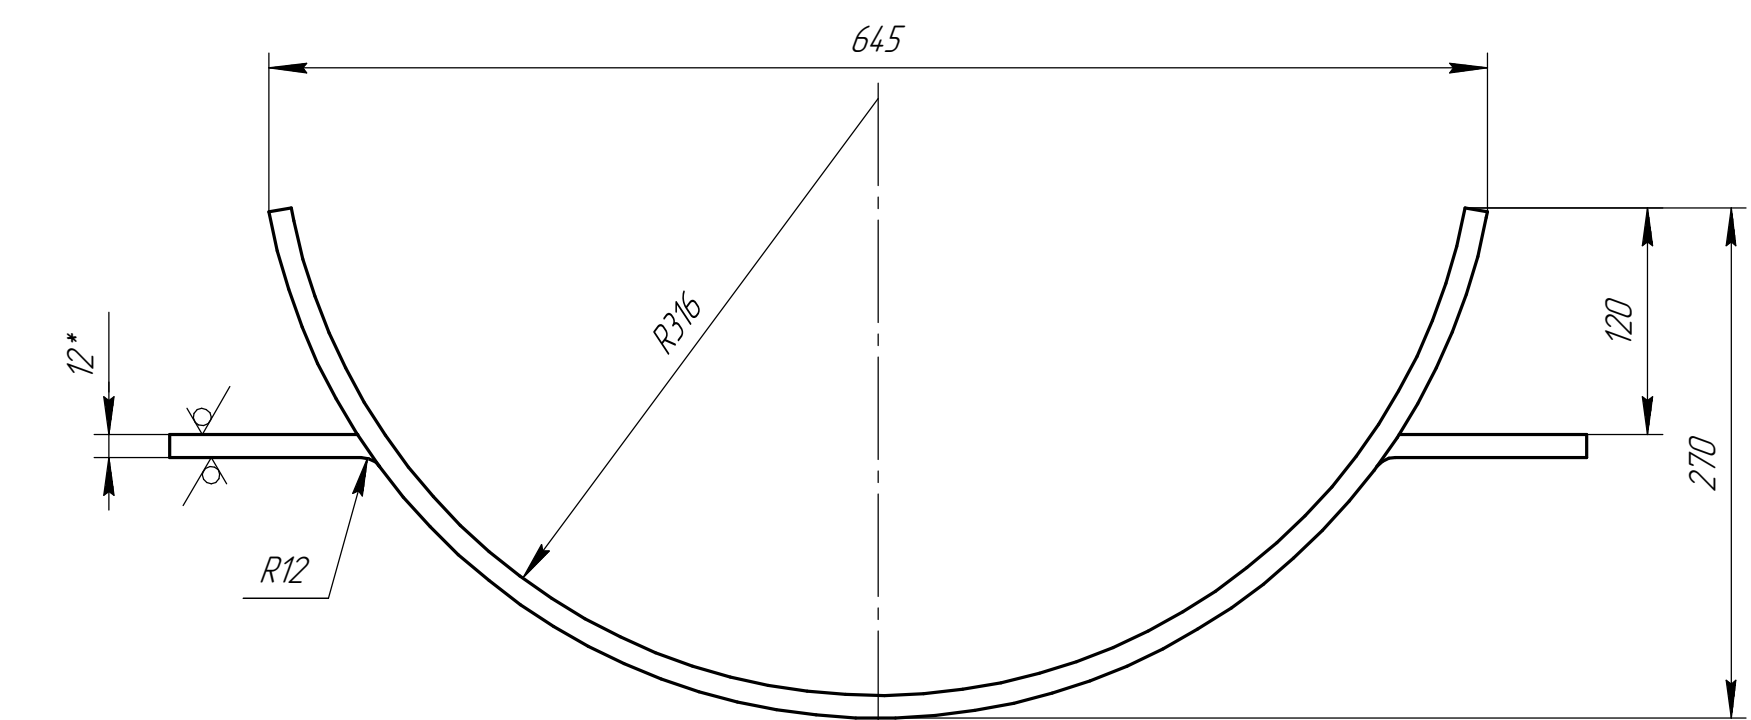



Дет. поз. 3

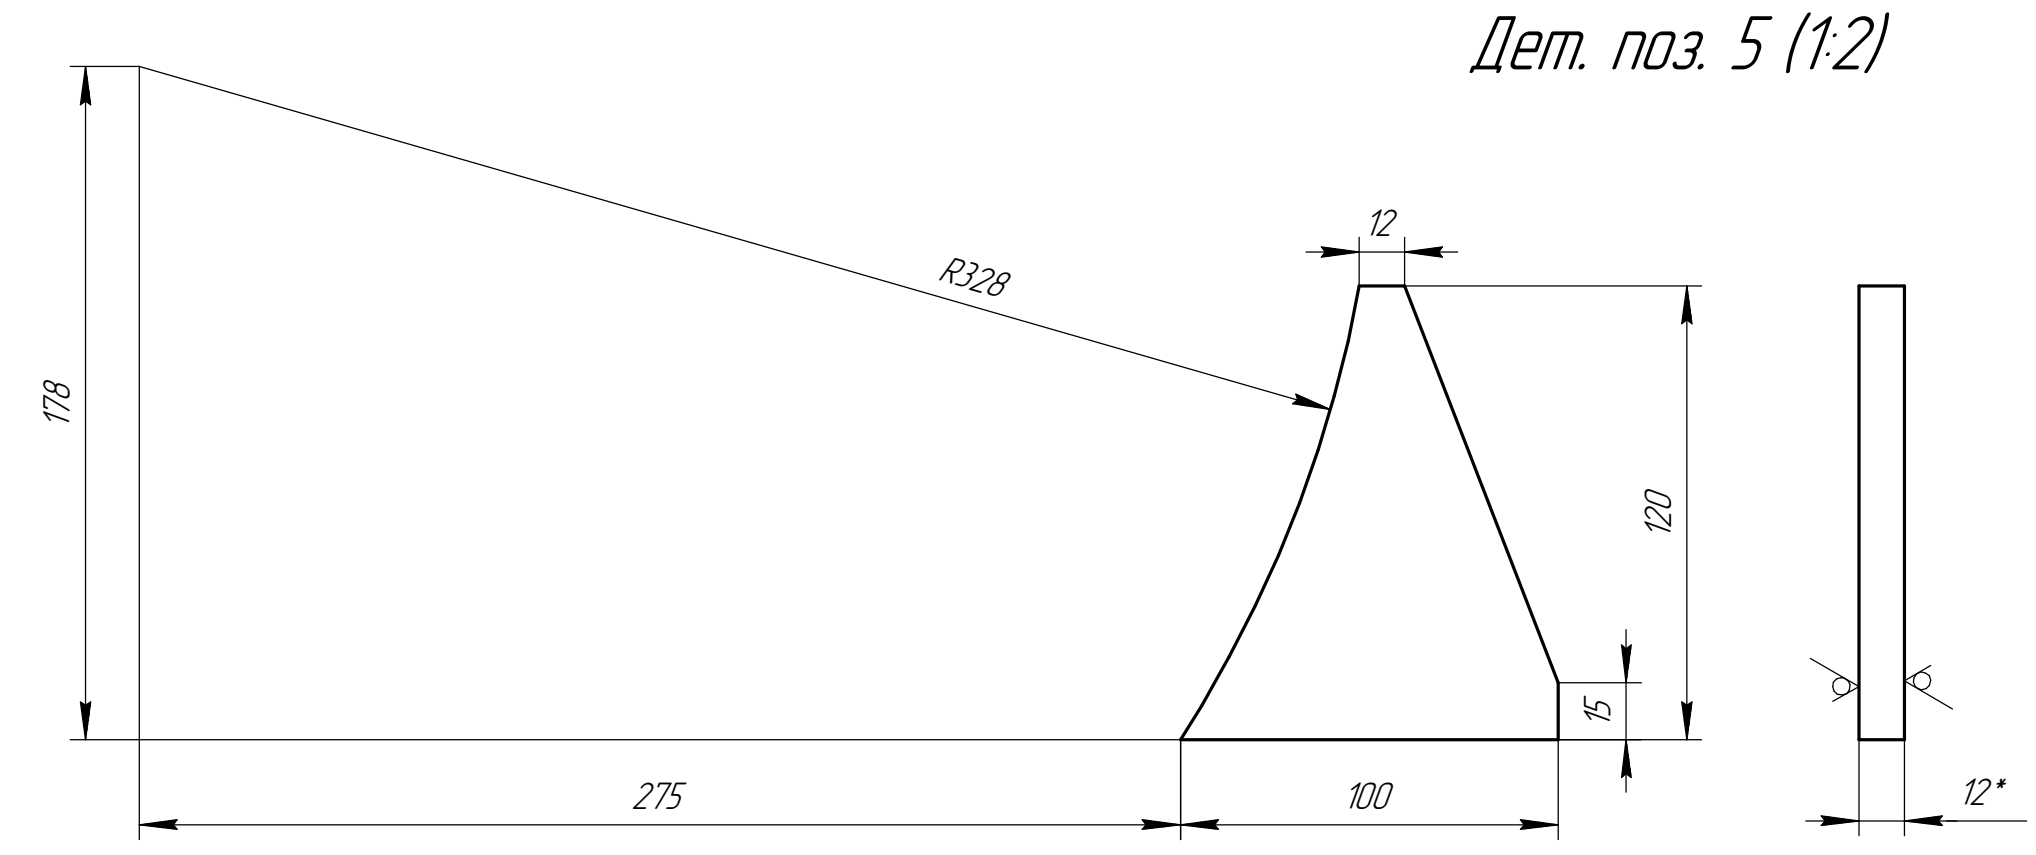


Дет. поз. 2

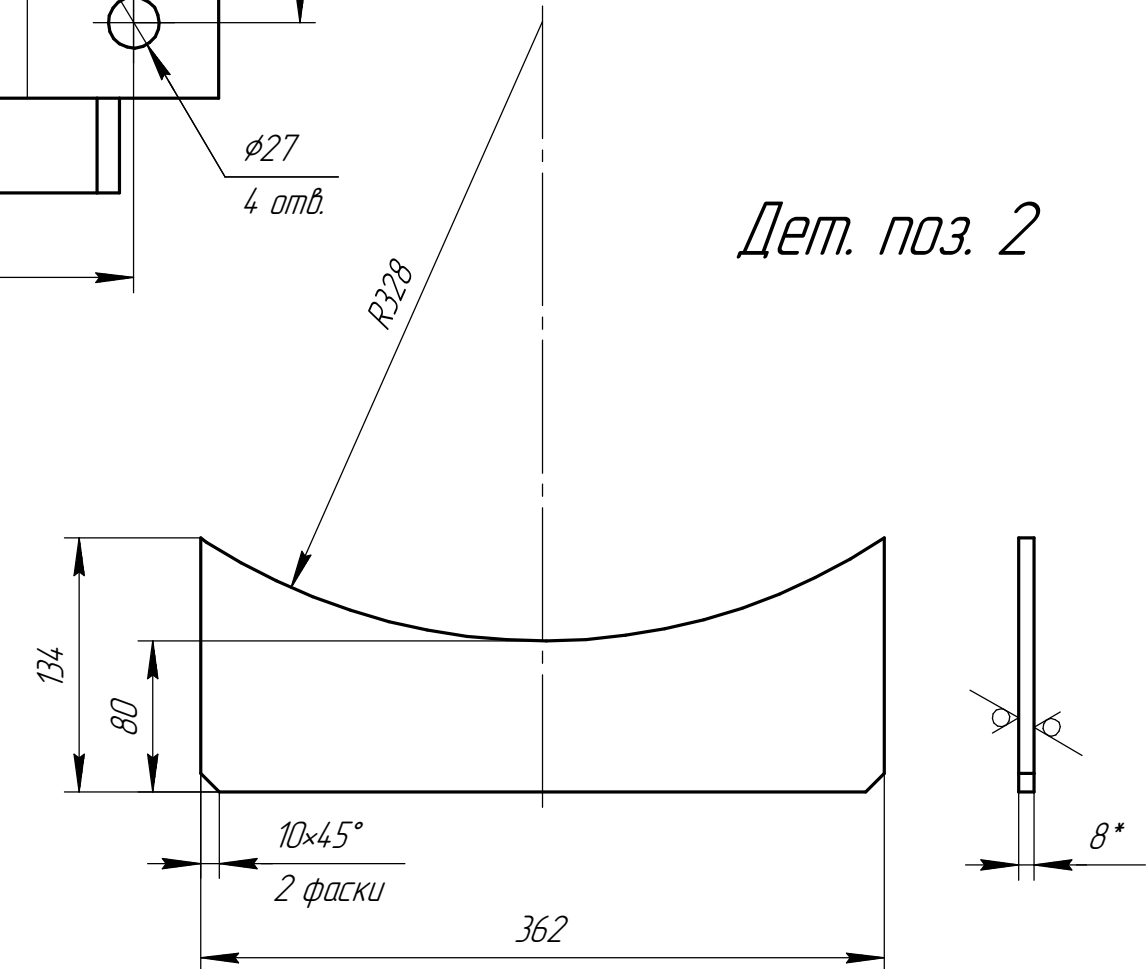



Дет. поз. 5 (1:2)

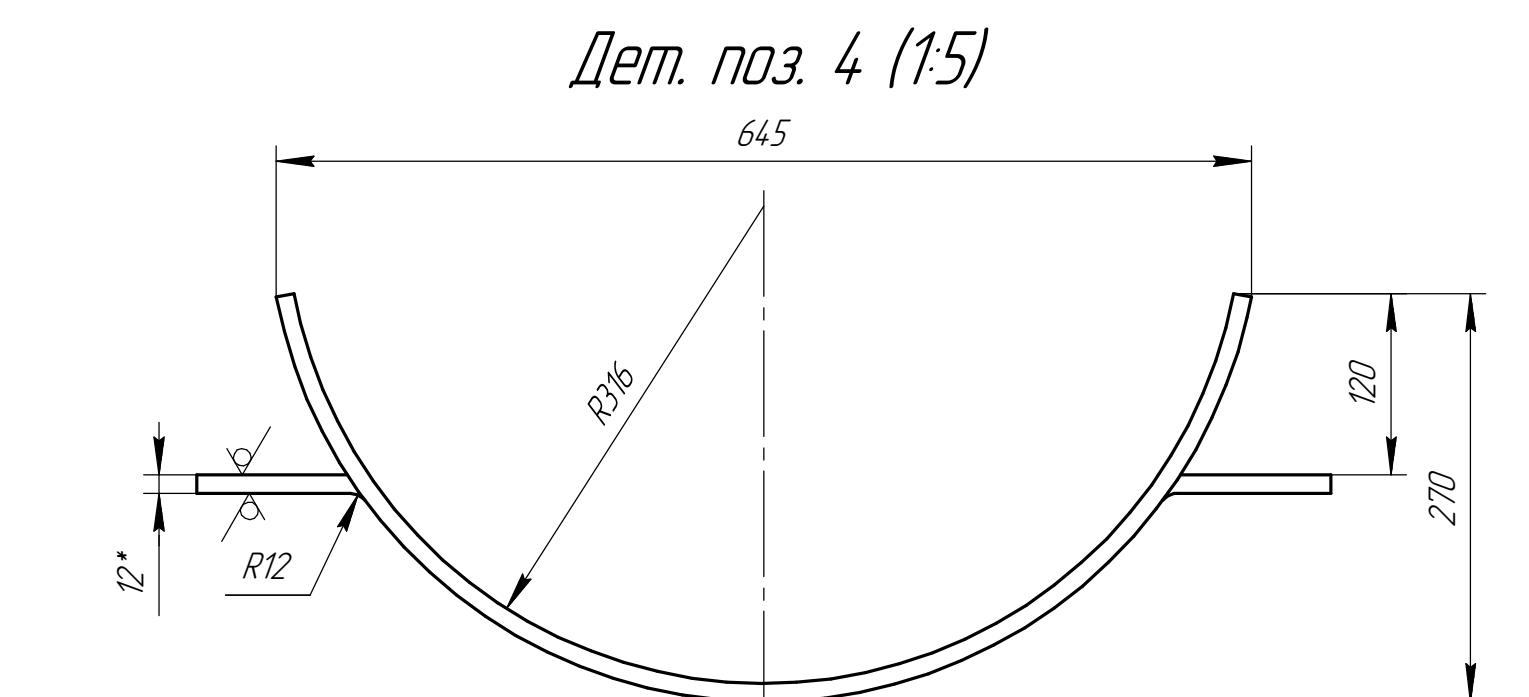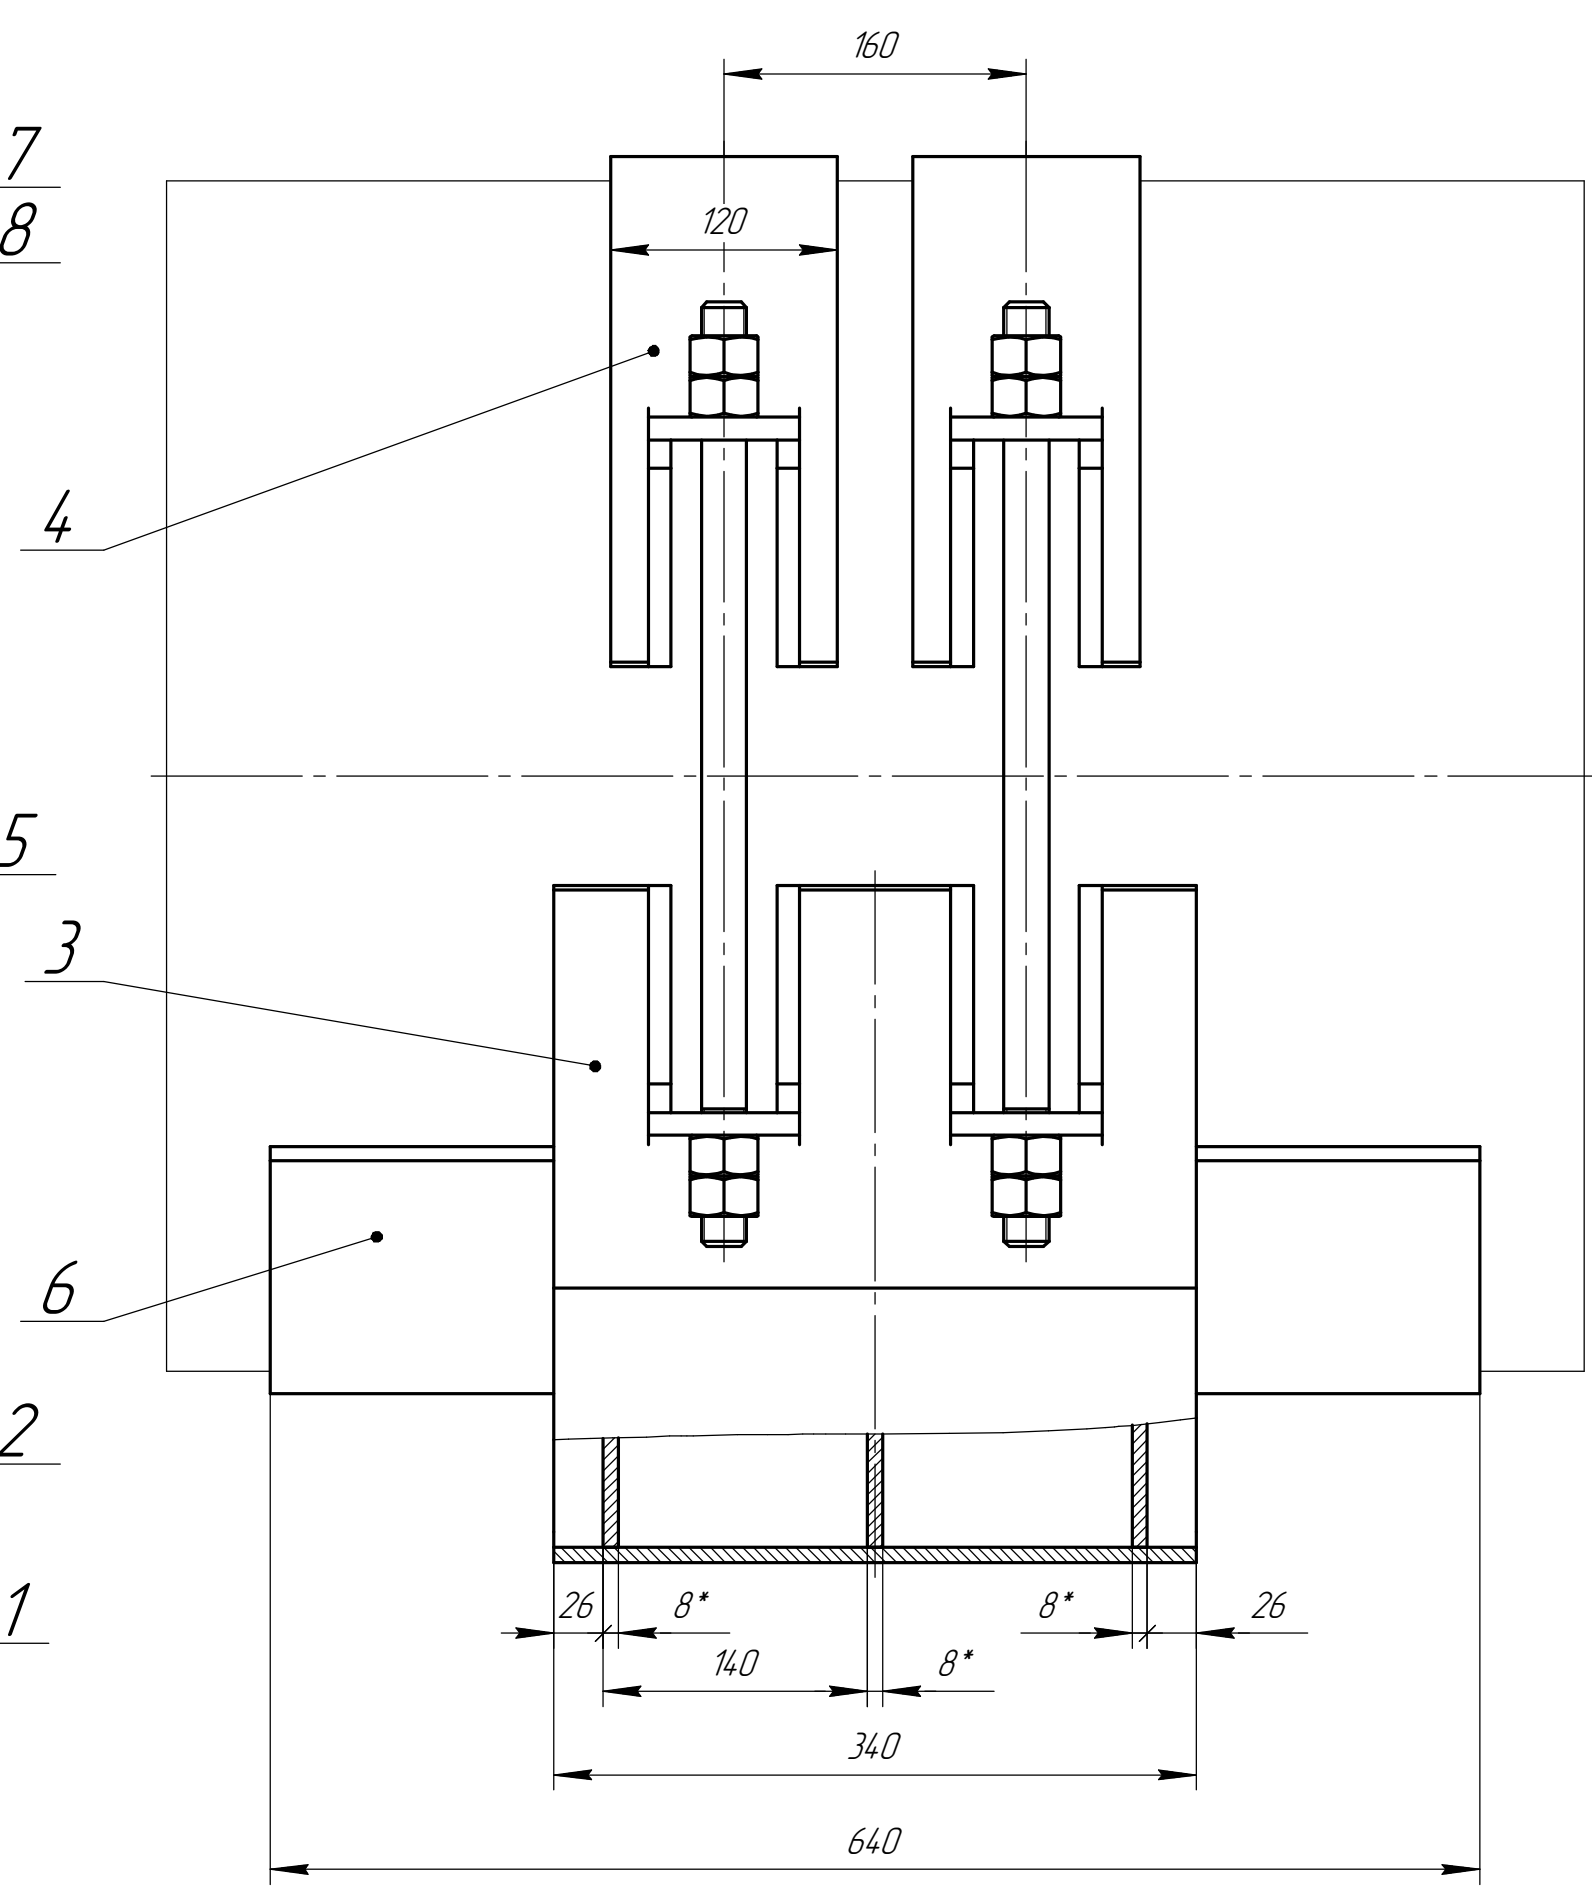


Дет. поз. 4 (1:5)

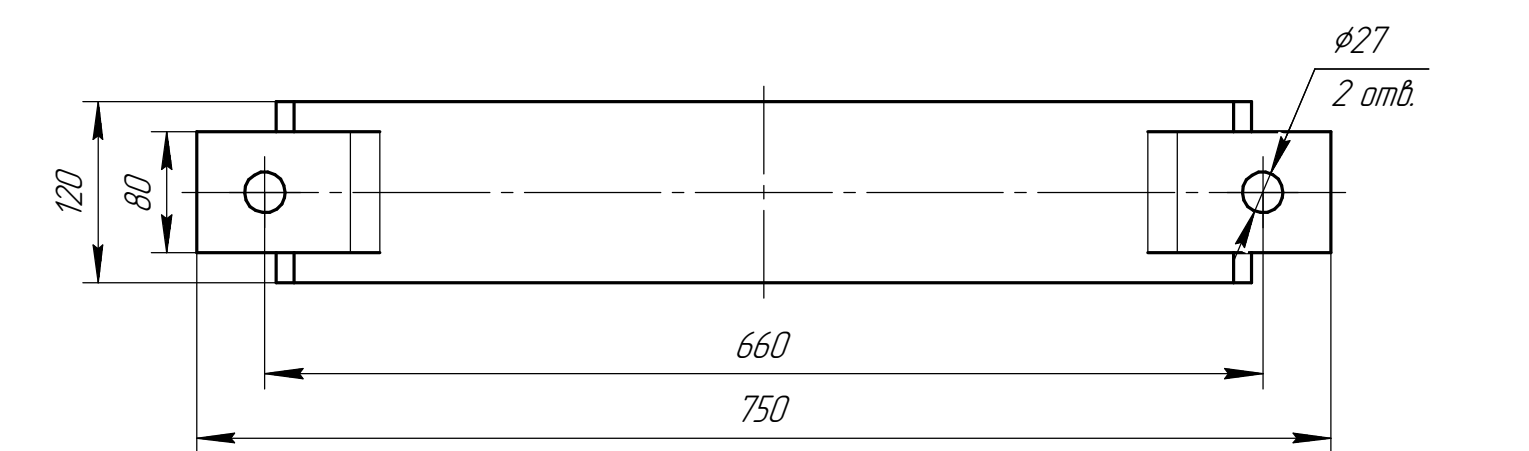


Дет. поз. 2 (1:5)

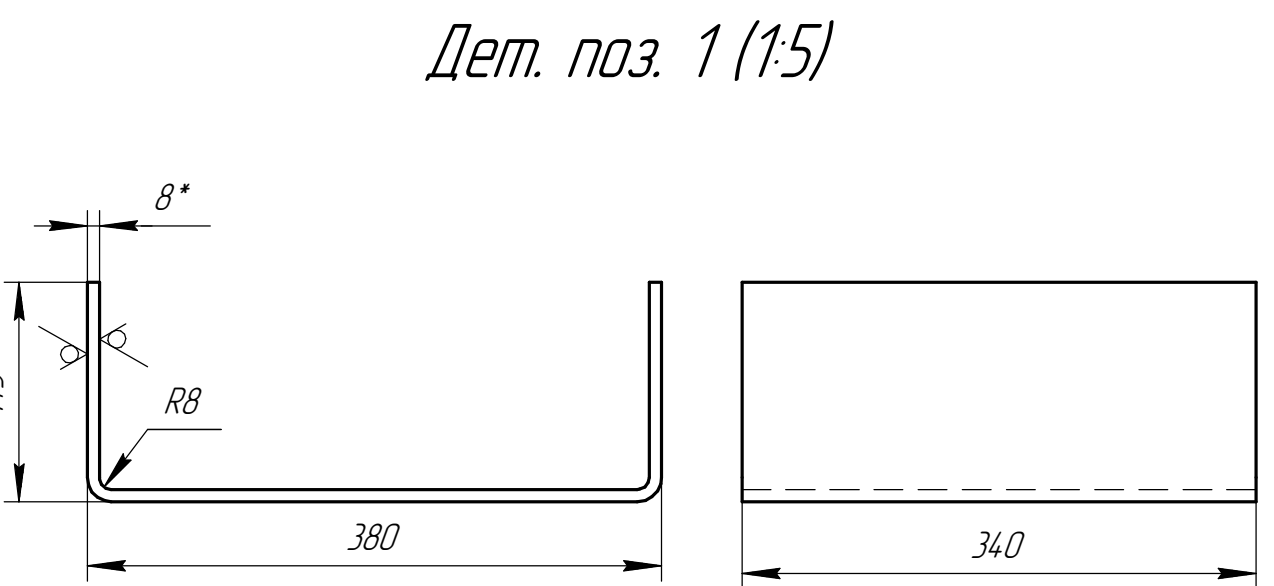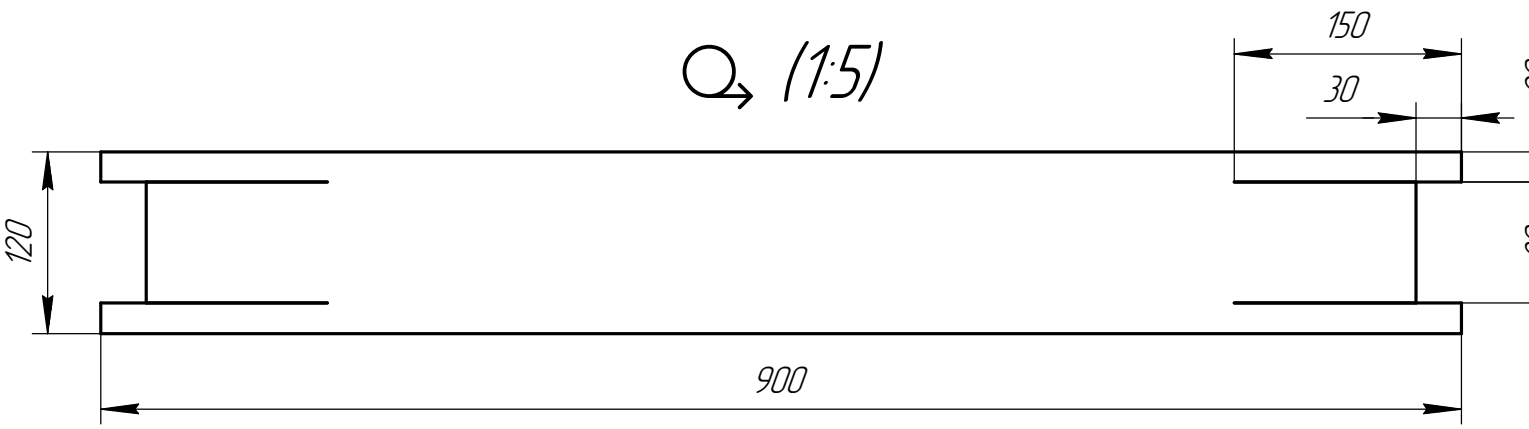


Дет. поз. 1 (1:5)

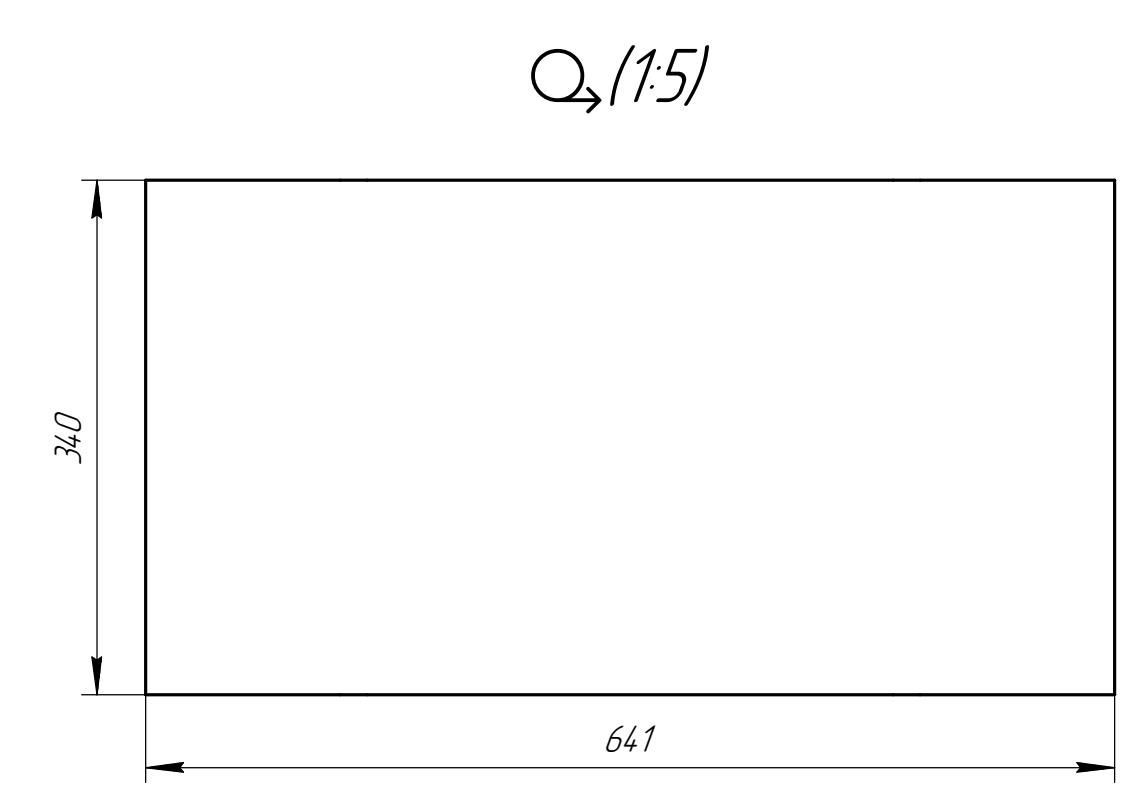

Дет. поз. 1 (1:5)

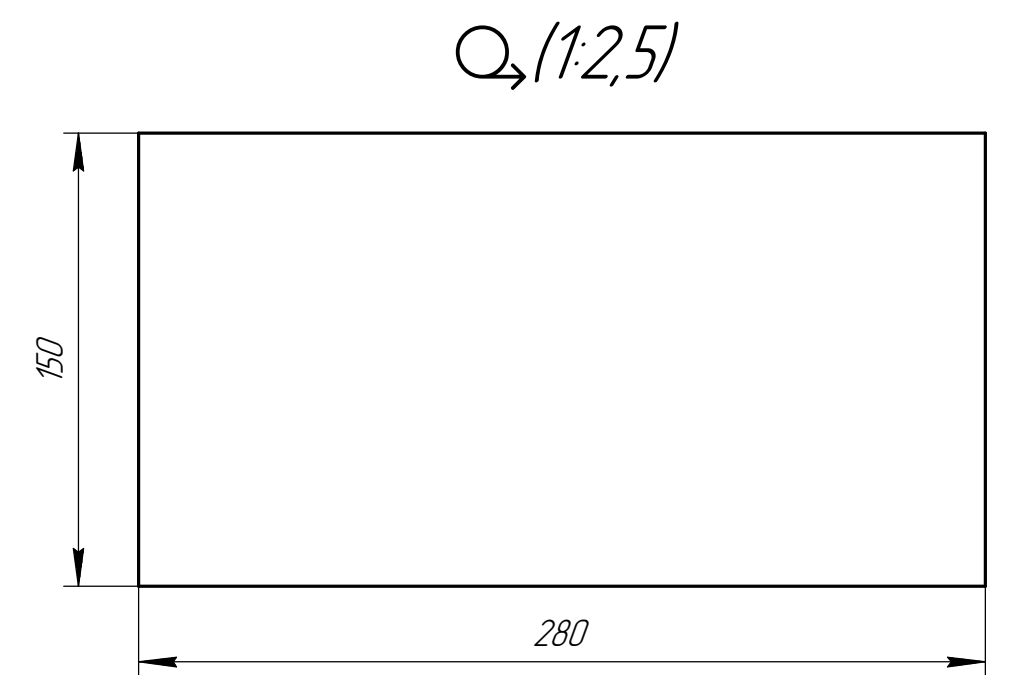

Дет. поз. 1 (1:2,5)

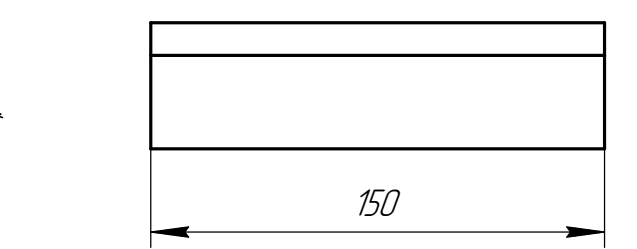

Дет. поз. 6 (1:2,5)

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н16, h16, ±IT16/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 5,21 м².
6. Основные технические требования по Серии 4.903-10, вып.4.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	641х340х8	Скоба	1	13,74 кг
2	362х134х8	Редра корпуса	3	2,21 кг
3	900х340х12	Подушка корпуса	1	27,56 кг
4	900х120х12	Подушка дюзеля	2	9,58 кг
5	120х100х12	Редра	16	0,61 кг
6	280х150х12	Упор	4	3,97 кг
7		Шпилька М24-6х480.56 ГОСТ 22042-76	4	1,62 кг
8		Гайка М24-6Н15 ГОСТ 5915-70	16	0,12 кг

Т44.13.00.000 СБ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1015	14
Разраб.					Лист	Листов 1
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Опора неподвижная
дюзельная Дн630
Сборочный чертеж

Копировал
Формат А1