
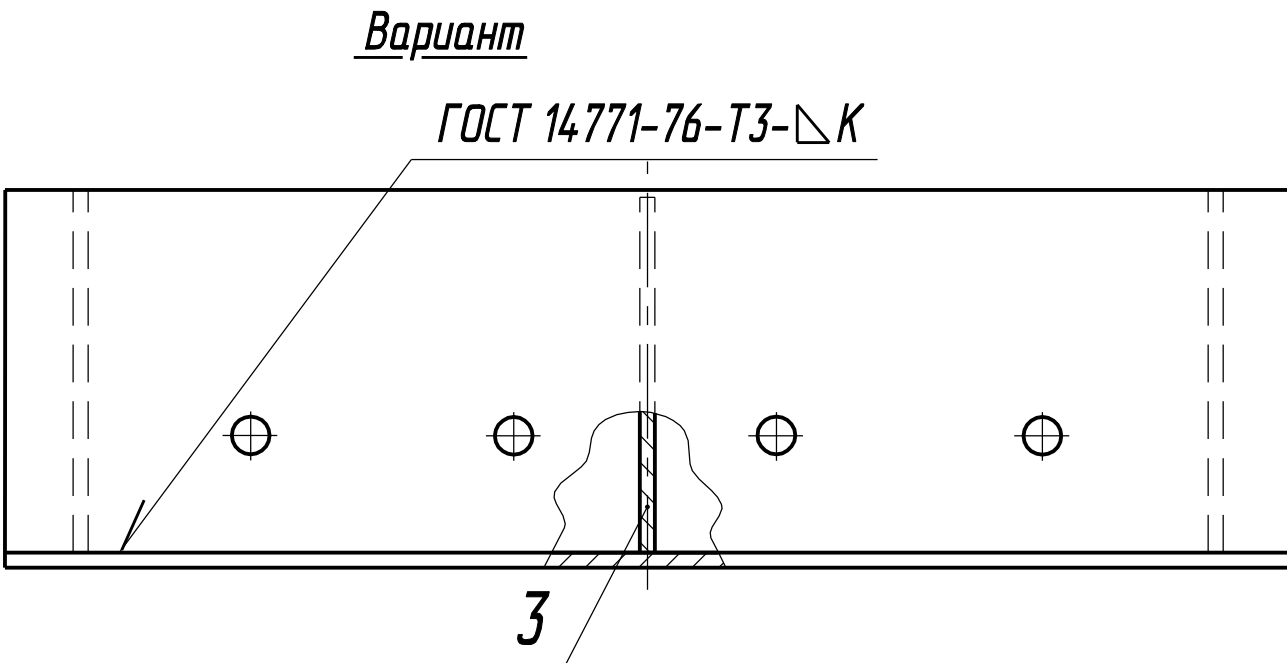
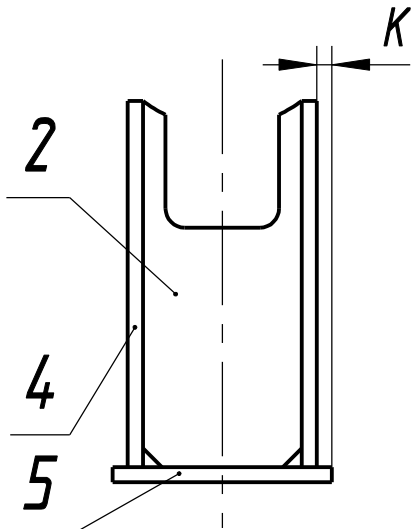


ТПР.04.01(2).01.000СБ

Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг не более
	H*	a*	B*	K	l	
ТПР.04.01(2).01.000	101	30	50	4 ^{+10 -0,5}	20	2,87
-01	151					4,15
-02	99					2,81
-03	149					4,11
-04	98					2,78
-05	148					4,09
-06	107	45	90	4 ^{+10 -0,5}	25	3,78
-07	157					5,07
-08	104					3,61
-09	154					5,08
-10	102					3,55
-11	152					5,04
-12	138	60	200	6 ^{+2,0 -1,0}	30	6,62
-13	188					8,65
-14	124					9,19
-15	174					12,19
-16	118					8,77
-17	168					11,75
-18	114	60	300	8 ^{+2,0 -1,0}	35	8,62
-19	164					11,60
-20	110					10,99
-21	160					14,93
-22	127					15,72
-23	177					20,61
-24	120	400	400	8 ^{+2,0 -1,0}	35	15,33
-25	170					20,23
-26	141					20,48
-27	191					36,54

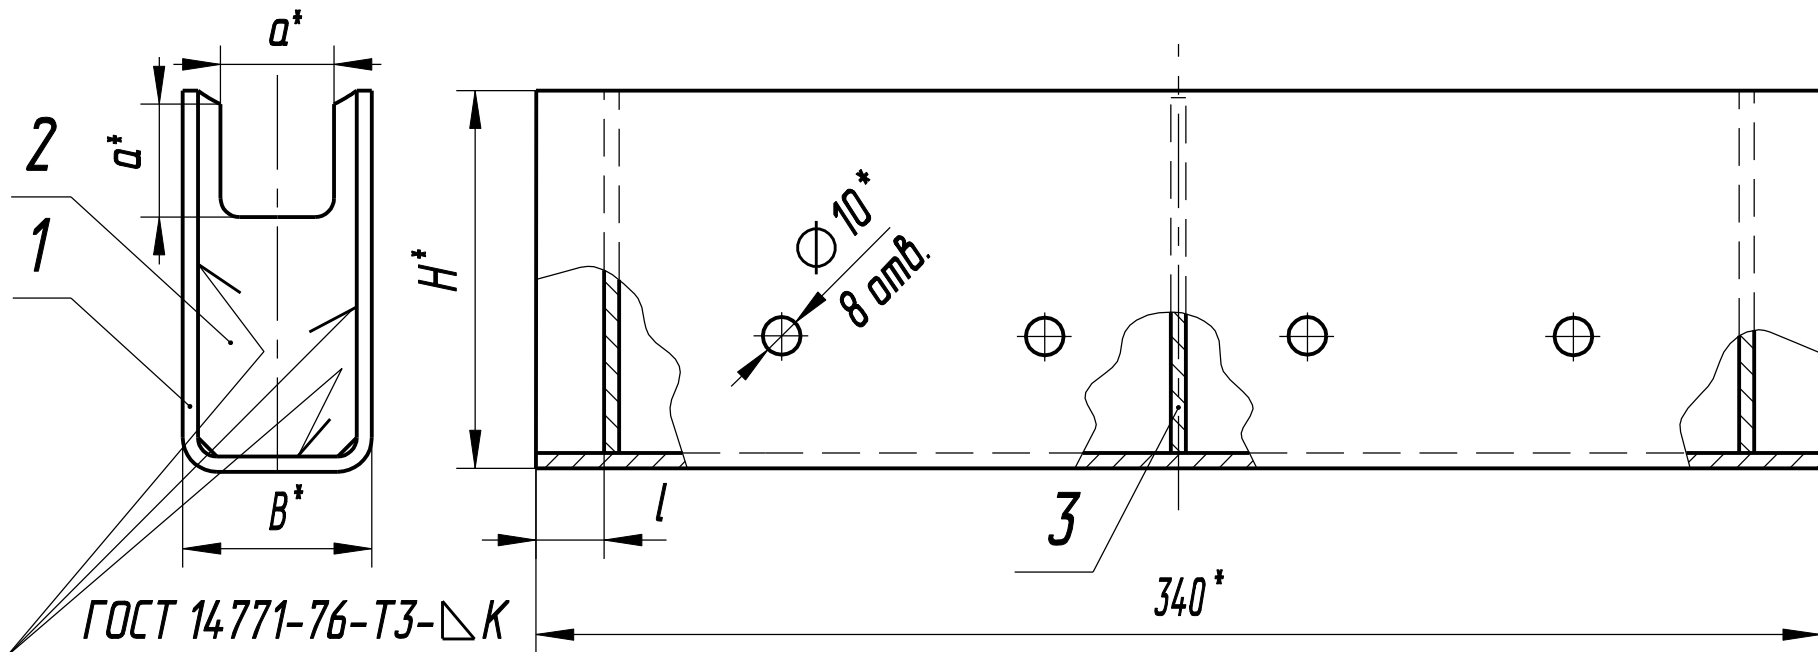

1. Сварку производить проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
2. * Размеры для справок.
3. ±IT16/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Грушин			04.14
Пров.	Воронков			04.14
Т. контр.				
Н. контр.	Воронков			04.14
Утв.				

ТПР.04.01(2).01.000СБ					Лит.			Масса	Масштаб
Опора					См. табл.			—	
Сборочный чертеж					Лист			Листов 1	
					ОАО			ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ	
								Формат А3	