


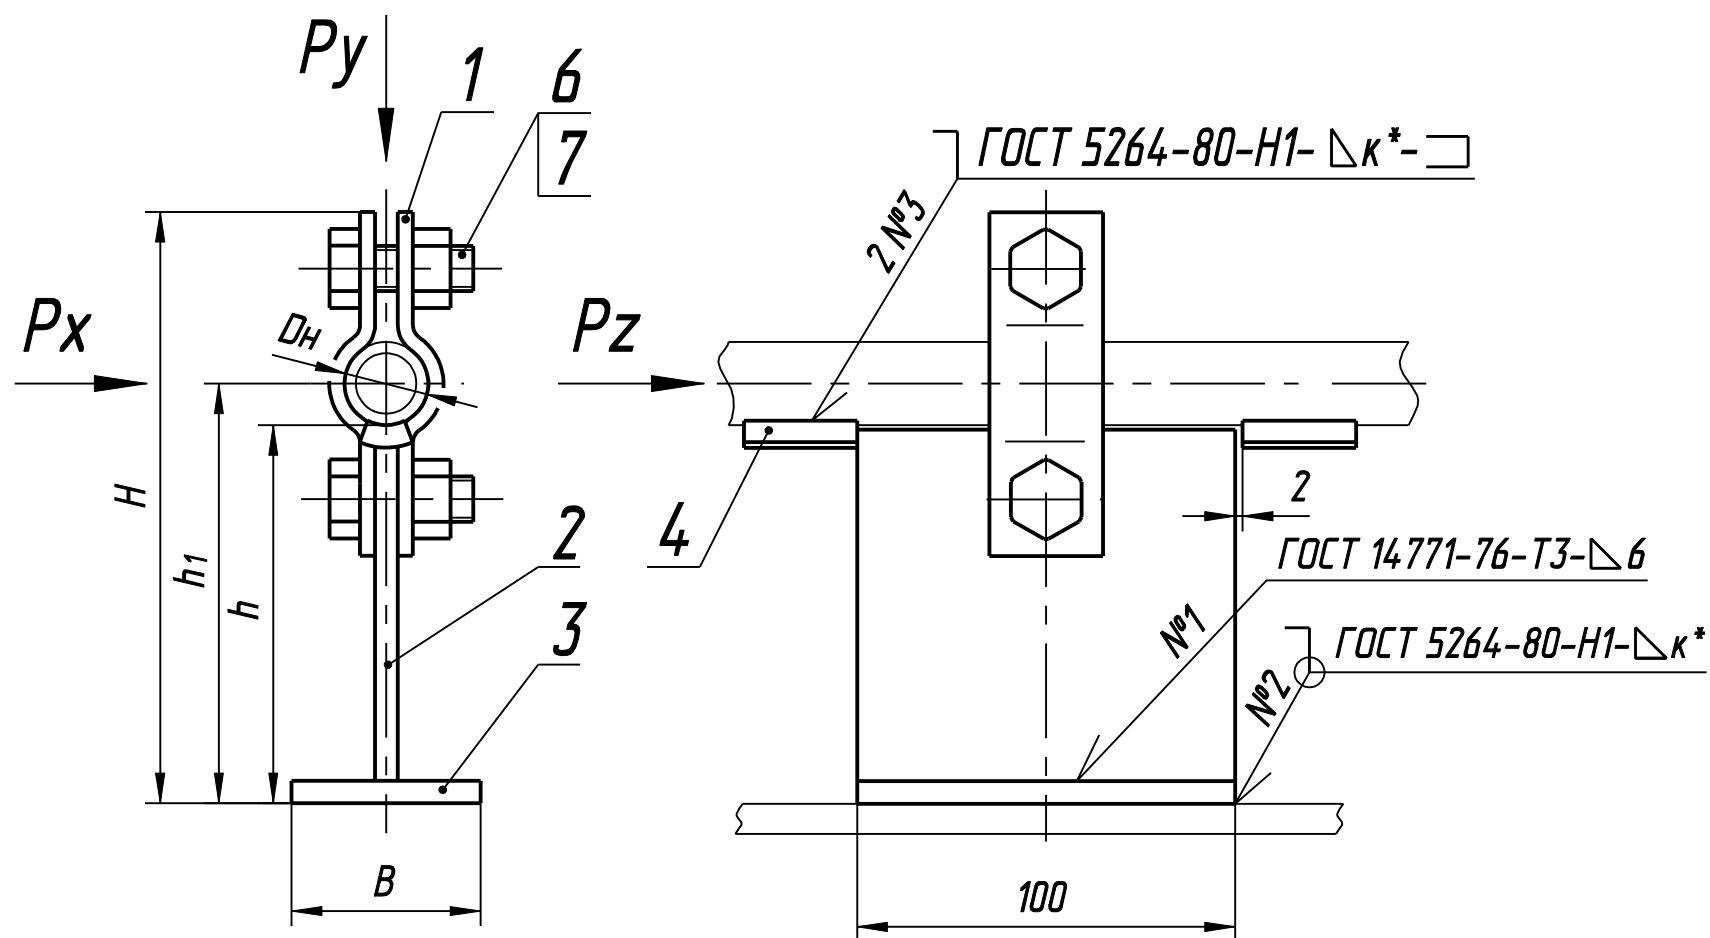

Техническая характеристика

- 1. Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 12 до 50 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 70 до 450 °С и номинальным давлением PN до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
- 2. Величины допускаемых нагрузок указаны в таблице.

Технические требования

- 1. *к - по наименьшей толщине свариваемых деталей.
- 2. Размеры для справок.
- 3. Сварку шва №1 производить проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70, швов №2, №3 - электродом типа Э50А ГОСТ 9467-75.
- 4. Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ- $\sqrt{Ra\ 25}$, $\checkmark$ ($\checkmark$).
- 5. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
- 6. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм				Допускаемые нагрузки, кН			Масса, кг, не более	
		h	h1	H	B	Вертикальная Py	Осевая Pz при			
							Px=Pz	Px=0,5Pz		
ТПР.05.07(3).00.000	12...16	70	78	123	50	2,0	1,5	2,0	0,93	
-01		100	108	153			1,0		1,07	
-02	17...21	70	80	127			1,5		0,94	
-03		100	110	157			1,0		1,08	
-04	22...27	70	83	133			1,5		0,97	
-05		100	113	163			1,0		1,11	
-06	28...34	70	87	141			1,5		1,03	
-07		100	117	171			1,0		1,17	
-08	35...42	70	91	149	100		1,5		1,43	
-09		100	121	179			1,0		1,57	
-10	45...50	70	95	157			1,5		1,47	
-11		100	125	187			1,0		1,61	

					ТПР.05.07(3).00.000СБ				
						Опора неподвижная для трубопроводов малых диаметров Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
								См. табл.	-
							Лист	Листов 1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Шурлыгин		04.14					
Пров.		Воронков		04.14					
Т. контр.									
Н. контр.		Воронков		04.14		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
Утв.		Уржумова		04.14					