
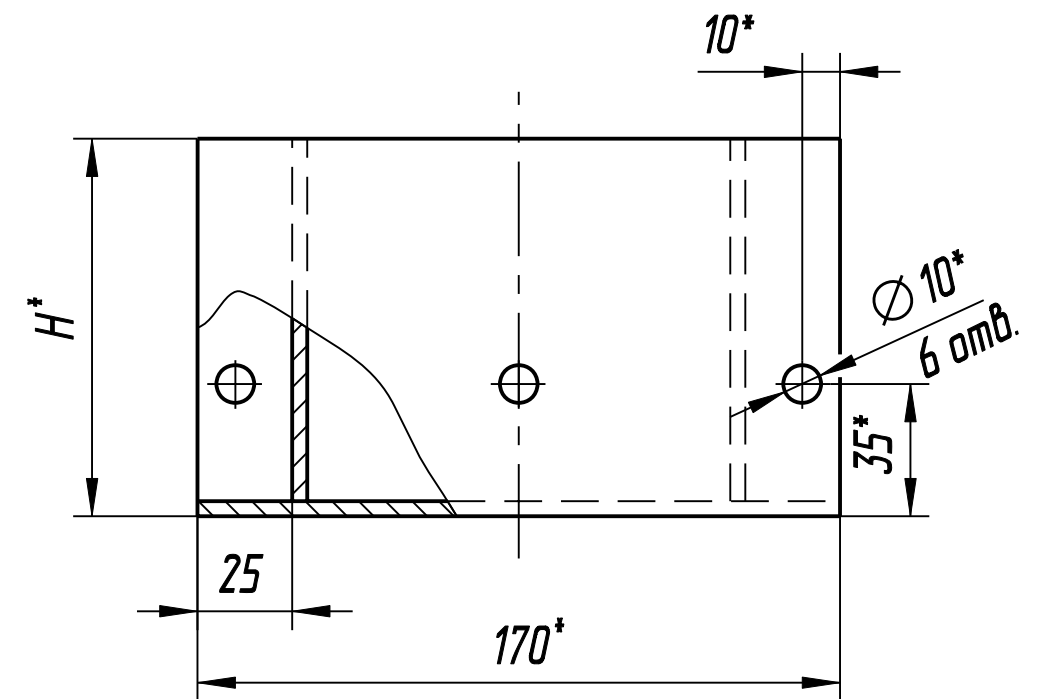


Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг не более	
	H*	a*	B*	K		
ТПР.05.11(2).01.000	101	30	50	4 ^{+10 -0,5}	1,49	
-01	151				2,16	
-02	99				1,45	
-03	149				2,14	
-04	98				1,44	
-05	148				2,13	
-06	107	45	90		1,94	
-07	157				2,75	
-08	104				1,91	
-09	154				2,69	
-10	102				1,87	
-11	152				2,67	
-12	138		200		6 ^{+2,0 -1,0}	3,61
-13	188					4,78
-14	124					5,00
-15	174					6,73
-16	118					4,74
-17	168					6,46
-18	114	4,65				
-19	164	6,36				
-20	110	8 ^{+2,0 -1,0}		5,91		
-21	160			8,18		
-22	127		8,63			
-23	177		11,54			
-24	120		8,39			
-25	170		11,30			
-26	141		11,43			
-27	191		400	14,67		

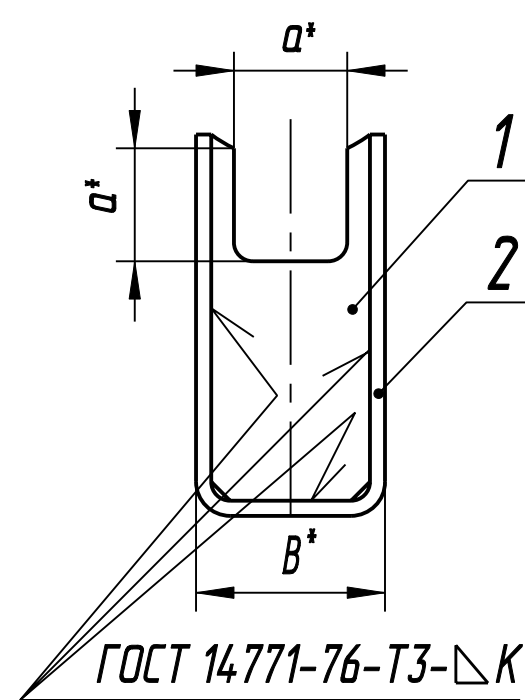

1. Сварку производить проволокой СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
2. * Размеры для справок.
3. ±IT16/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Грушин			04.09
Пров.	Воронков			04.09
Т. контр.				
Н. контр.	Воронков			04.09
Утв.				

					ТПР.05.11(2).01.000СБ										
					Опора Сборочный чертеж					Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата									См. табл.	—	
Разраб.	Грушин		04.09												
Пров.	Воронков		04.09												
Т. контр.										Лист		Листов 1			
Н. контр.	Воронков		04.09							ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"					
Утв.															