




1. * Размеры для справок.
2. Н16, h16, ±IT16/2.
3. Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
4. Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
5. Покрытие:
1 слой: Грунт СБЭ-111 "Унипол". Толщина 100-140мкм. Цвет серый ТУ 2313-028-92638584-2011
2 слой: Грунт-эмаль СБЭ-111 "Унипол" марка АМ. Толщина 60-80мкм, RAL7042 ТУ2313-001-92638584-2011.
6. Маркировать заводской табличкой с клеевым основанием, обеспечивающей сохранность маркировки в процессе транспортировки и хранения. Содержание маркировки:
- номер чертежа
- наименование поставщика
- год изготовления
- клеймо ОТК
7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 ХЛ1.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				<u>Детали</u>		
A4		1	ТТР.05.11(4).00.001-45	Скоба	1	
A4		2	ТТР.05.11(4).00.002-45	Ребро	2	
A4		3	ТТР.05.11(4).00.003-45	Полухомут	4	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		4		Болт М20х60 ГОСТ7798-70	4	
		5		Гайка М20 ГОСТ5915-70	4	

					ТПР.05.11(4).00.000-45СБ								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора подвижная хомутовая Сборочный чертеж				Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.	Балюк		05.07.2022									18.85	1:5
Пров.													
Т. контр.									Лист 1			Листов 1	
					4 шт				ЗМК "Система"				
Н. контр.													
Утв.													

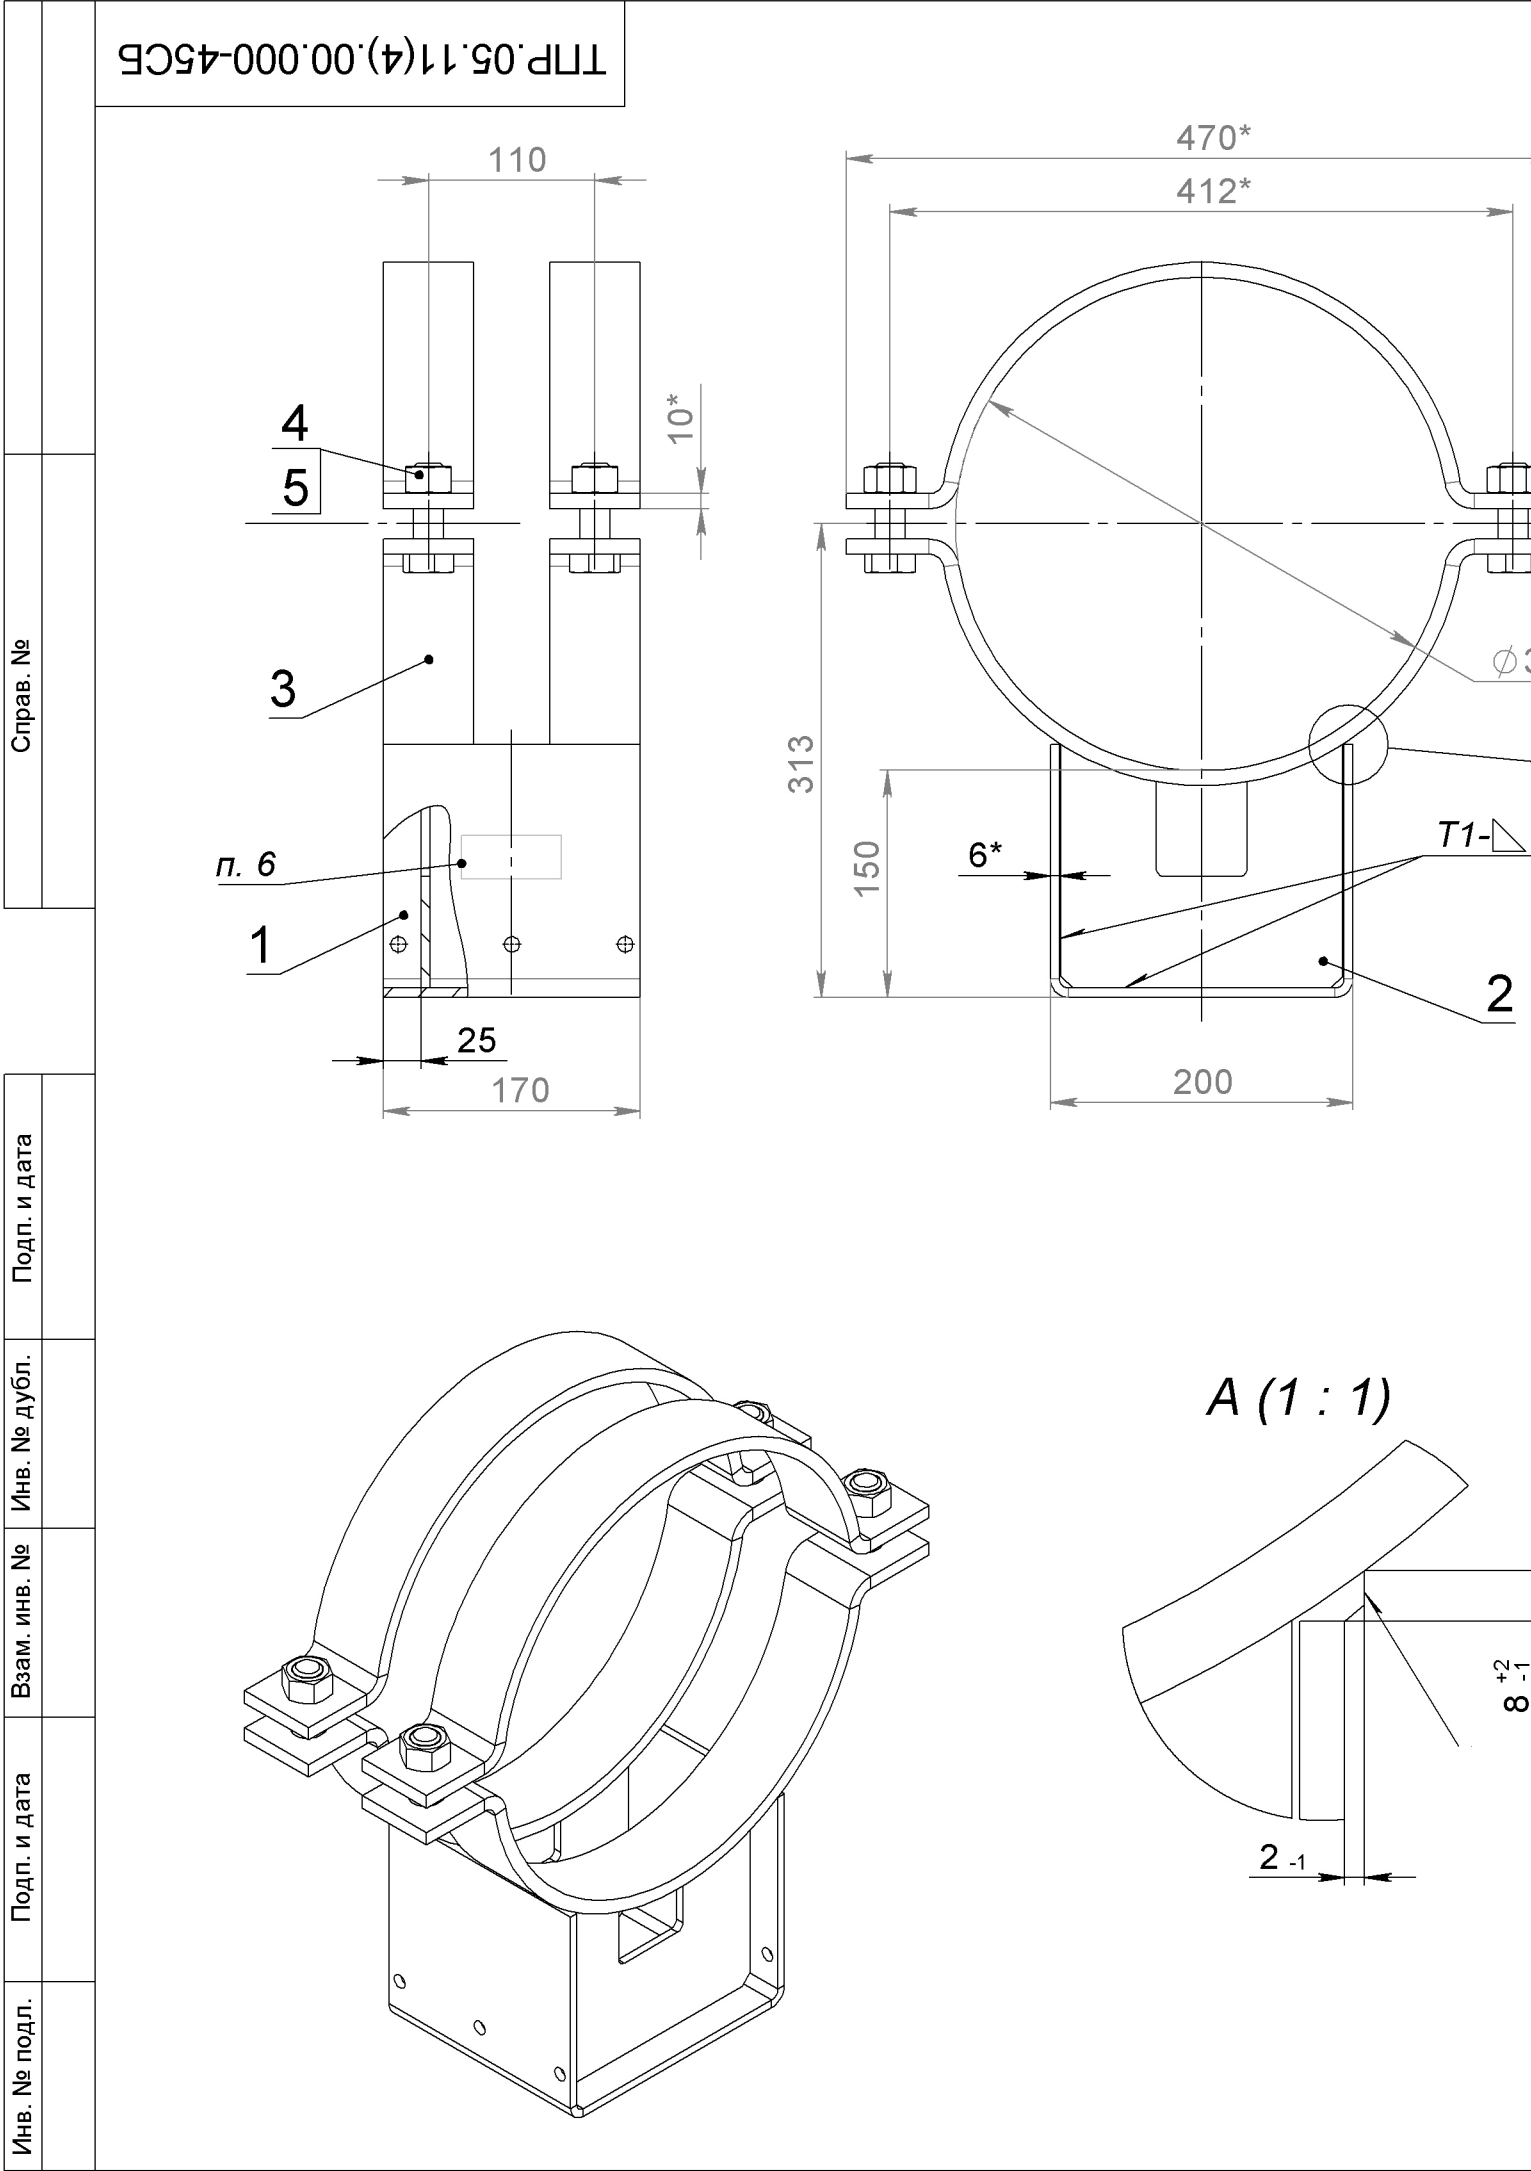