
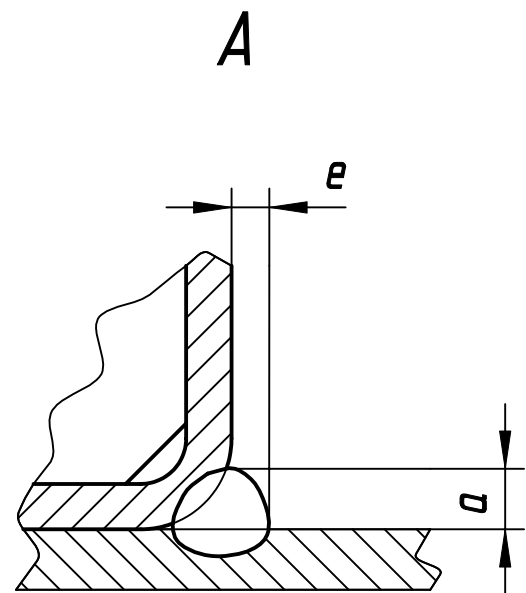
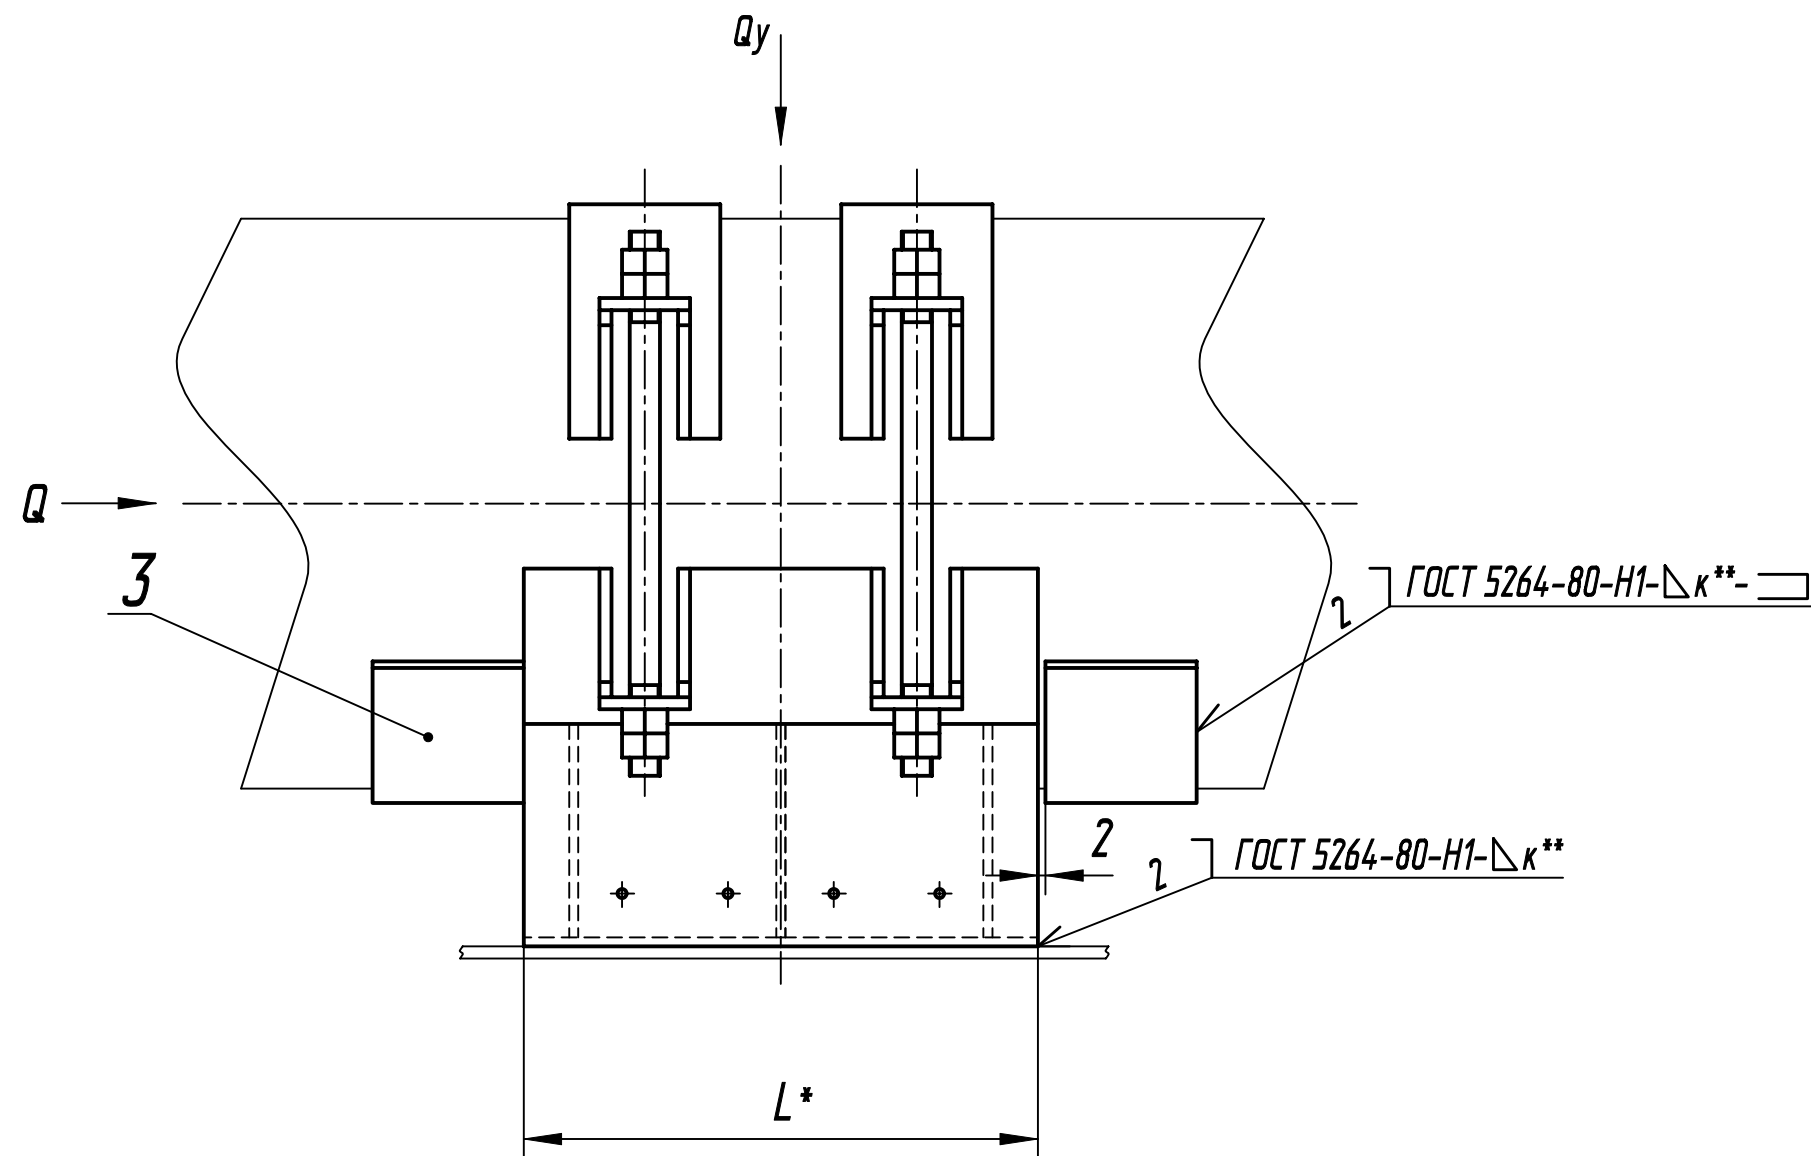


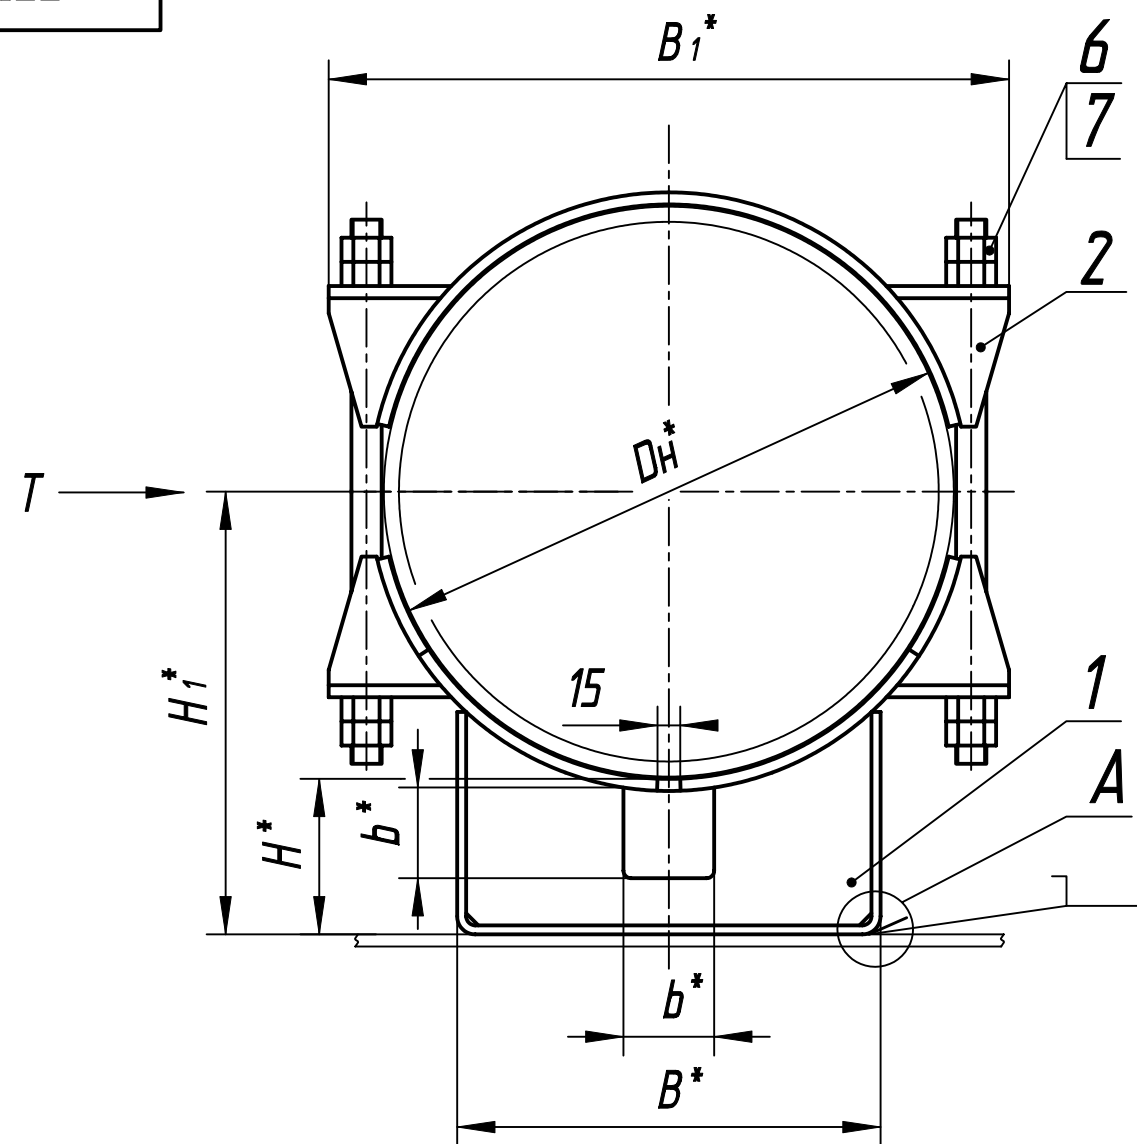

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн*, мм	Размеры, мм						Допускаемые нагрузки, кН			Масса, кг, не более
		H*	H1*	B*	B1*	b*	L*	Вертикаль-ная, Qy	Осевая, Q	Боковая, T	
ТПР.05.15.00.000		100	290								42,7
-01	377	150	340		450				380	200	46,2
-02		200	390	280				70			54,3
-03	426	100	315		515				350		49,9
-04		150	365			60					53,6
-05		200	415								56,7
-06	480	100	340		580		340		400		74,2
-07		150	390								79,9
-08		200	440								85,5
-09	530	100	365					125	450	250	80,0
-10		150	415	380	630						85,5
-11		200	465								91,2
-12	630	100	415		750				500		98,2
-13		150	465								103,9
-14		200	515								109,6
-15	720	100	460		860				650		190,3
-16		150	510								202,1
-17		200	560								214,1
-18	820	100	510					220			207,2
-19		150	560	500	975				750	350	216,2
-20		200	610								228,1
-21	920	100	560		1085				850		259,4
-22		150	610			70	680	360			271,7
-23		200	660								283,5
-24	1020	100	610		1185				1000		334,4
-25		150	660								353,2
-26		200	710								380,0
-27	1220	100	760	700	1400					600	359,4
-28		150	810					480	1300		378,1
-29		200	860								397,0
-30	1420	100	910		1600						402,9
-31		150	960					600	1800		421,8
-32		200	1010								440,5

Техническая характеристика

- Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 377 до 1420 мм, транспортирующих вещества с температурой от 0 до 450 °С и условным давлением Р_у до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
- Величины осевых и боковых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

Технические требования

- Сварка ручная дуговая.
- Сварку производить электродом типа Э50А ГОСТ 9467-75.
- * Размеры для справок.
- κ** - по наименьшей толщине свариваемых деталей.
- Покрывтие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

						ТПР.05.15.00.000СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора неподвижная бугельная трубопроводов Дн 377-1420мм Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Воронков			03.05				См. табл.	-
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.	Воронков			03.05		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
Утв.	Щербакин			03.05					