
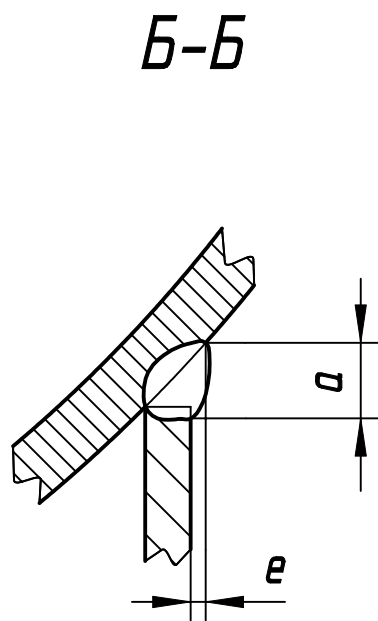
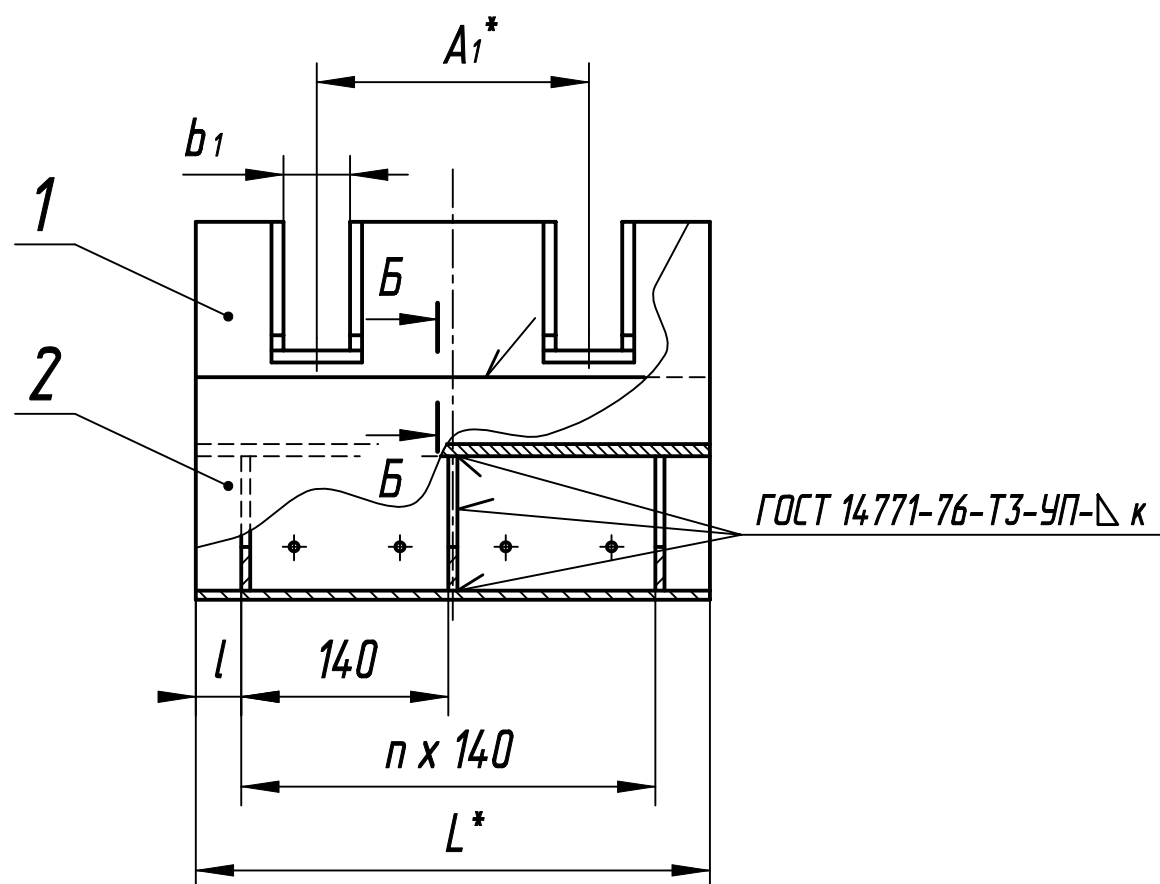


ТПР.05.15.01.000СБ

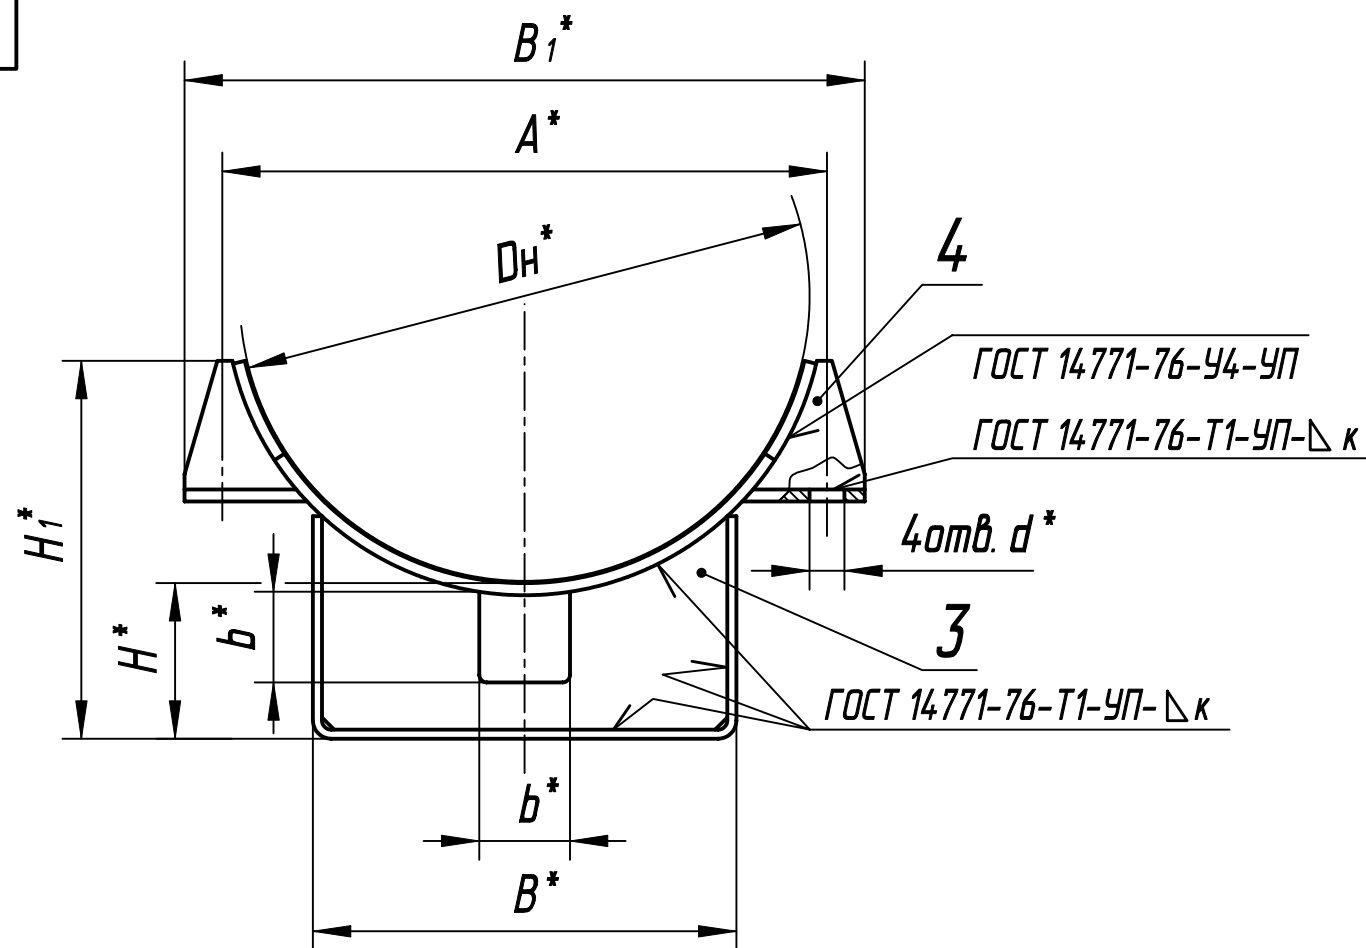

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн*, мм	Размеры, мм															Масса, кг, не более
		H*	H1*	B*	B1*	b*	b1*	A*	A1*	d*	L*	l	n	a	e		
ТПР.05.15.01.000		100	290	280	450	60	44	400	180	23				10		6	25,3
-01	377	150	340														28,8
-02		200	390														32,3
-03		100	315	515	580	60	49	460	175		340	30	2	8	2	8	27,5
-04	426	150	365														31,2
-05		200	415														34,3
-06		100	340	380	630	60	50	510	170	27	340	30	2		2	8	43,8
-07	480	150	390														49,5
-08		200	440														55,1
-09		100	365	500	975	70	61	860	275	34	680	55	4	12	2	8	46,4
-10	530	150	415														51,9
-11		200	465														57,6
-12		100	415	750	860	70	56	660	160					12	4	8	54,3
-13	630	150	465														60,0
-14		200	515														65,7
-15		100	460	500	975	70	61	760	275	34	680	55	4	12	2	8	128,6
-16	720	150	510														140,4
-17		200	560														152,4
-18		100	510	500	975	70	61	860	275	34	680	55	4	12	2	8	139,6
-19	820	150	560														148,6
-20		200	610														160,5
-21		100	560	1085	1185	70	67	960	265		680	55	4	16	4	10	164,2
-22	920	150	610														176,5
-23		200	660														188,3
-24		100	610	700	1400	70	72	1060		40	680	55	4	16	4	10	218,6
-25	1020	150	660														237,4
-26		200	710														246,2
-27		100	710	700	1400	70	72	1260	260	40	680	55	4	16	4	10	227,4
-28	1220	150	760														246,1
-29		200	810														265,0
-30		100		1600										14	5		259,0
-31	1420	150	860														277,9
-32		200	910														296,6

1. Сварка дуговая в защитном газе.
2. Сварку производить проволокой СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
3. * Размеры для справок.
4. Н16, ±IT16/2

ТПР.05.15.01.000СБ						Корпус				Лит.	Масса	Масштаб
						Сборочный чертеж					См. табл.	-
										Лист	Листов 1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб.	Шурлыгин			03.05								
Пров.	Воронков			03.05								
Т.контр.												
Нач. отд.												
Н.контр.	Воронков			03.05								
Утв.												