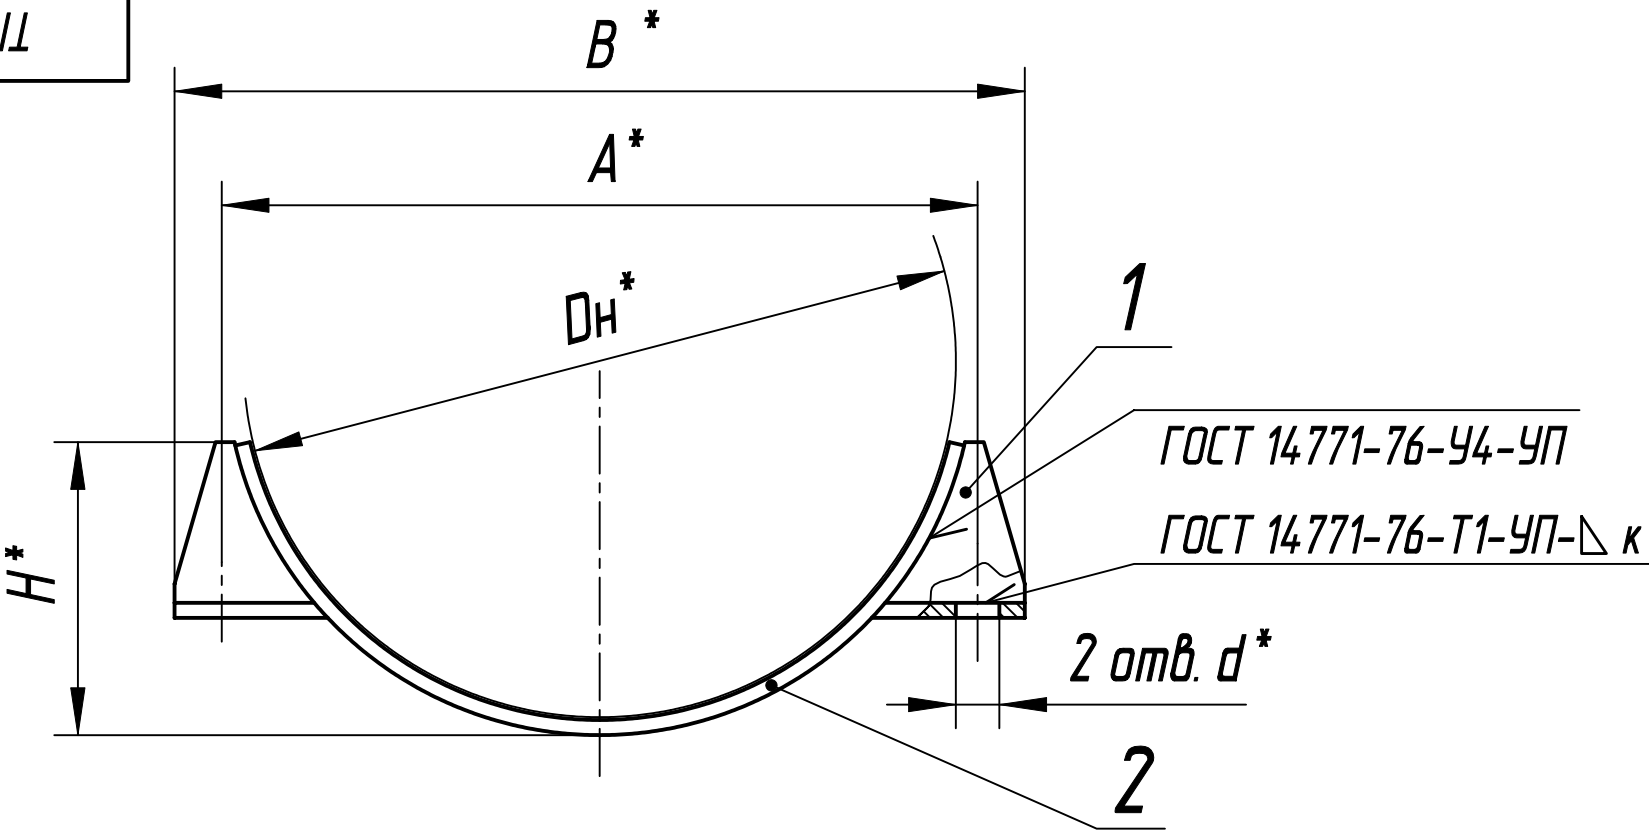


Обозначение	Размеры, мм								Масса, кг, не более	
	Наружный диаметр трубопровода Dн,*мм	A*	B*	H*	d*	L*	l	к		
ТПР.05.15.02.000	377	400	450	155	23	100	44	8	4,10	
-01	426	460	515	175	27		49		4,88	
-02	480	510	580	195		120	50		7,93	
-03	530	560	630	220			56	8,77		
-04	630	660	750	270	34	61	10	12,35		
-05	720	760	860	325				67	14,27	
-06	820	860	975	370		150		72	15,98	
-07	920	960	1085	455	40				72	26,74
-08	1020	1060	1185	505						29,59
-09	1220	1260	1400	600				34,73		
-10	1420	1460	1600	695					40,00	

1. * Размеры для справок.
2. Н16, н16, ±IT16/2.
3. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					ТПР.05.15.02.000СБ							
					Бугель Сборочный чертёж			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							См. табл.	—
Разраб.		Шурлыгин		03.05								
Пров.		Воронков		03.05								
Т.контр.								Лист		Листов 1		
Н.контр.		Воронков		03.05				ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"				
Утв.												