
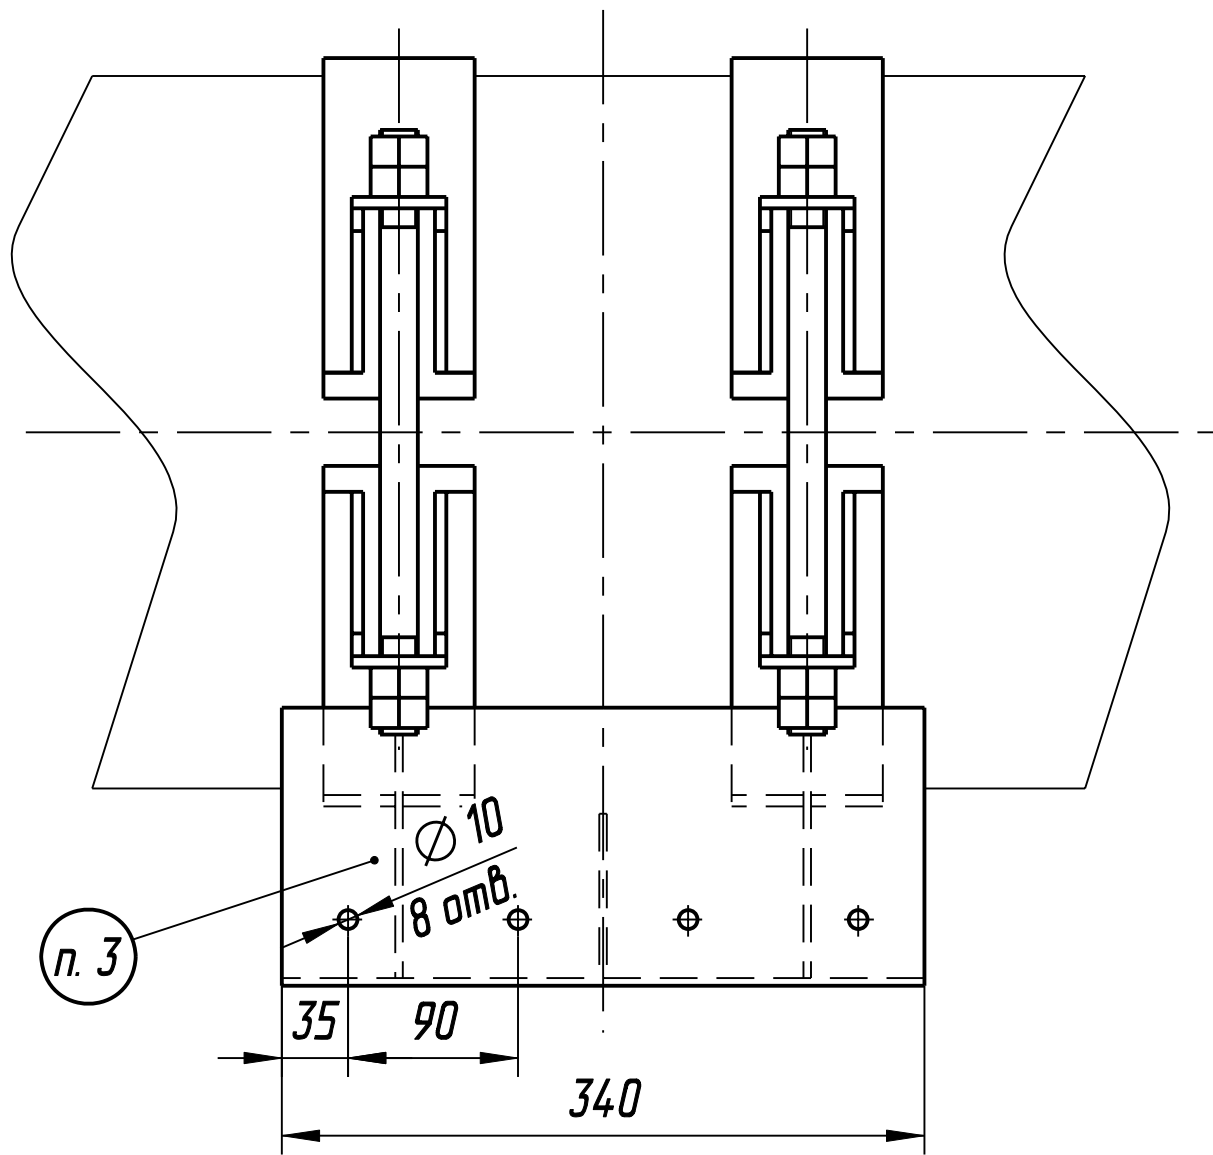


ТПР.05.19(1).00.000СБ

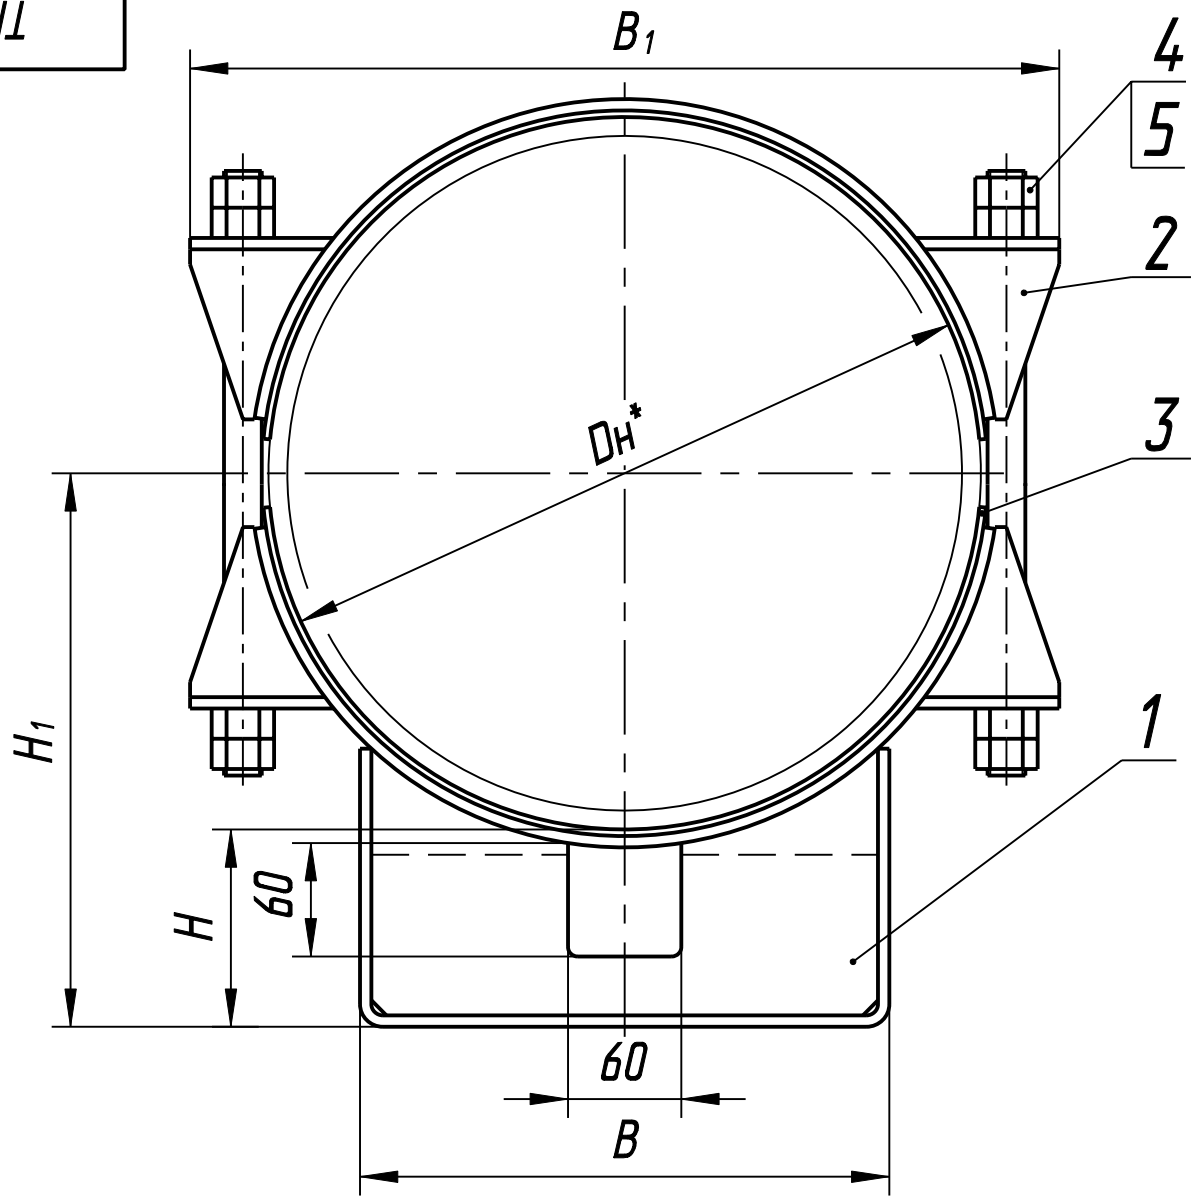

Техническая характеристика

1. Опора скользящая диэлектрическая предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 377 до 1420 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 30 до 200 °С и условным давлением Р_у до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Перемещение вдоль оси трубы не более 260мм.

Технические требования

1. Размеры для справок.
2. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
3. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм				Наибольшая вертикальная нагрузка, кН	Масса, кг
		H	H ₁	B	B ₁		
ТПР.05.19(1).00.000		100	292	280	460	70	28,35
-01	377	150	342				31,91
-02		200	392				35,47
-03		100	318				30,19
-04	426	150	368	380	570	125	33,75
-05		200	418				37,31
-06		100	345				50,88
-07	480	150	395				56,54
-08		200	445	500	920	220	62,22
-09		100	370				52,56
-10	530	150	420				58,22
-11		200	470				63,91
-12		100	420	700	1360	480	55,67
-13	630	150	470				61,33
-14		200	520				67,02
-15		100	465				69,78
-16	720	150	515	1030	1715	600	76,61
-17		200	565				83,44
-18		100	515				73,40
-19	820	150	565				80,22
-20		200	615	1140	1865	720	87,05
-21		100	565				103,59
-22	920	150	615				110,41
-23		200	665				117,25
-24		100	615	1360	2015	840	130,76
-25	1020	150	665				141,65
-26		200	715				152,56
-27		100	715				149,60
-28	1220	150	765	1575	2165	960	160,49
-29		200	815				171,39
-30		100	815				161,66
-31	1420	150	865				172,56
-32		200	915				183,46

ТПР.05.19(1).00.000СБ						Опора скользящая диэлектрическая Dн 377-1420мм		
Сборочный чертеж						Лит.	Масса	Масштаб
						См. табл.		-
						Лист 1		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Воронков			10.09				
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.	Воронков			10.09				
Утв.	Шмыговский			10.09				