
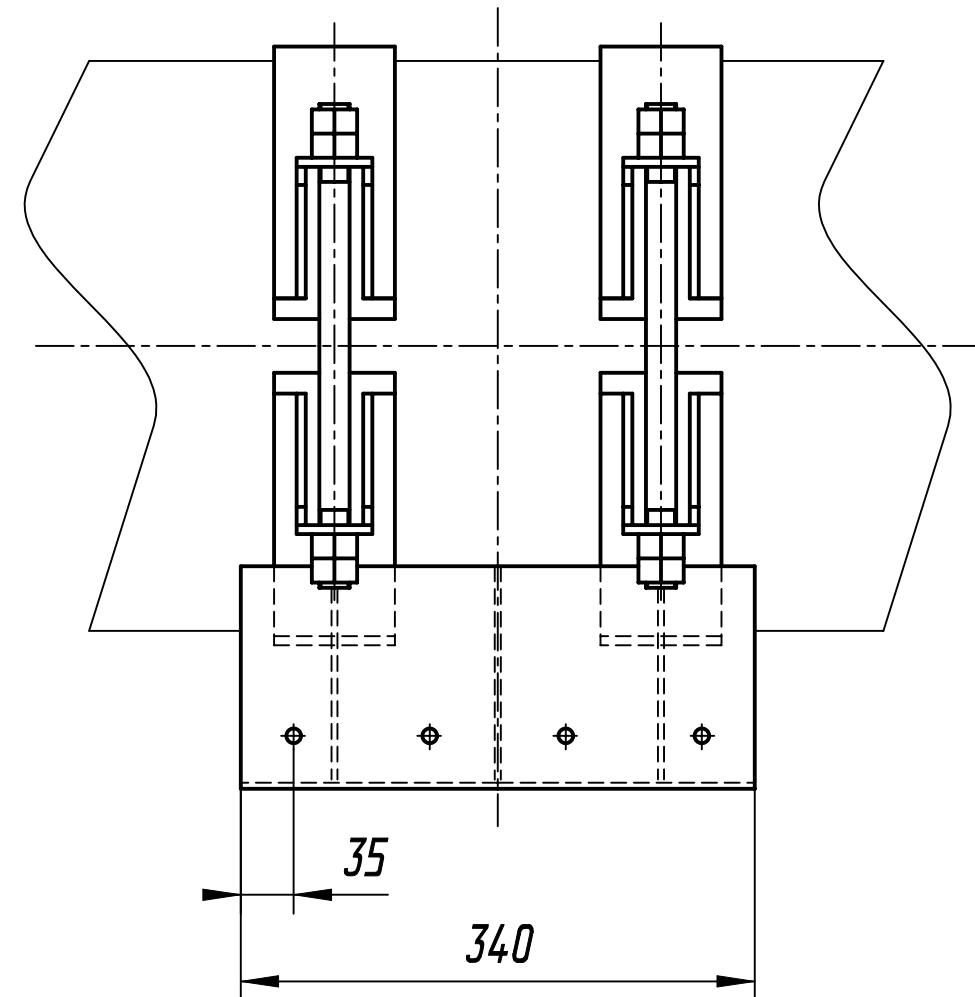


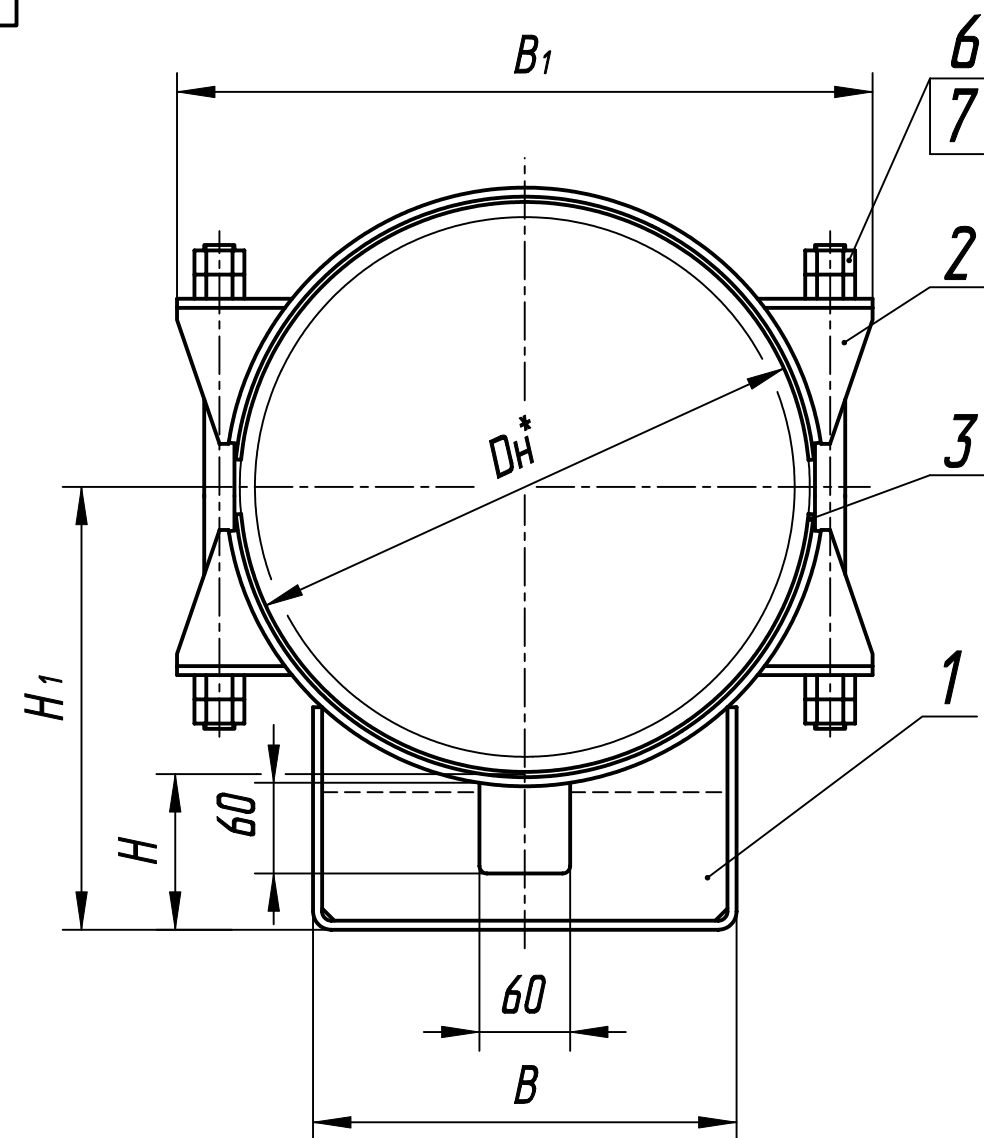

Техническая характеристика

- Опора скользящая диэлектрическая предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 377 до 1420 мм, транспортирующих вещества с температурой от 0 до 300 °С и условным давлением Р_у до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
- Величины осевых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.
- Перемещение вдоль оси трубы не более 260мм.

Технические требования

- Размеры для справок.
- Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм				Наибольшая вертикальная нагрузка, кН	Масса, кг
		H	H ₁	B	B ₁		
ТПР.05.19.00.000		100	292				27,53
-01	377	150	342		460	70	31,09
-02		200	392				34,65
-03		100	318	280			30,75
-04	426	150	368		505		34,21
-05		200	418				37,77
-06		100	345				50,59
-07	480	150	395		570		56,22
-08		200	445				61,94
-09		100	370				54,02
-10	530	150	420	380	615	125	59,65
-11		200	470				65,37
-12		100	420				55,98
-13	630	150	470		715		61,63
-14		200	520				67,35
-15		100	465				69,84
-16	720	150	515		815	220	76,44
-17		200	565				79,47
-18		100	515				75,36
-19	820	150	565	500	920		80,43
-20		200	615				86,73
-21		100	565				105,20
-22	920	150	615		1030	360	111,72
-23		200	665				118,10
-24		100	615				132,28
-25	1020	150	665		1140		143,10
-26		200					148,91
-27		100	715				151,61
-28	1220	150	765	700	1360	480	162,52
-29		200					173,44
-30		100	815				161,79
-31	1420	150	865		1575	600	172,70
-32		200	915				183,61

ТПР.05.19.00.000СБ						Опора скользящая диэлектрическая Dн 377-1420мм			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Сборочный чертеж			См. табл.	-	
Разраб.	Воронков			03.05					Лист	Листов 1	
Пров.											
Т.контр.											
Н.контр.	Воронков			03.05							
Утв.	Щербинин			03.05					ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"		