

Инд. № подл.



Подп. и дата

Взам. инд. №

Инд. № дубл.

Подпись и дата

ТПР.05.23.00.000СБ

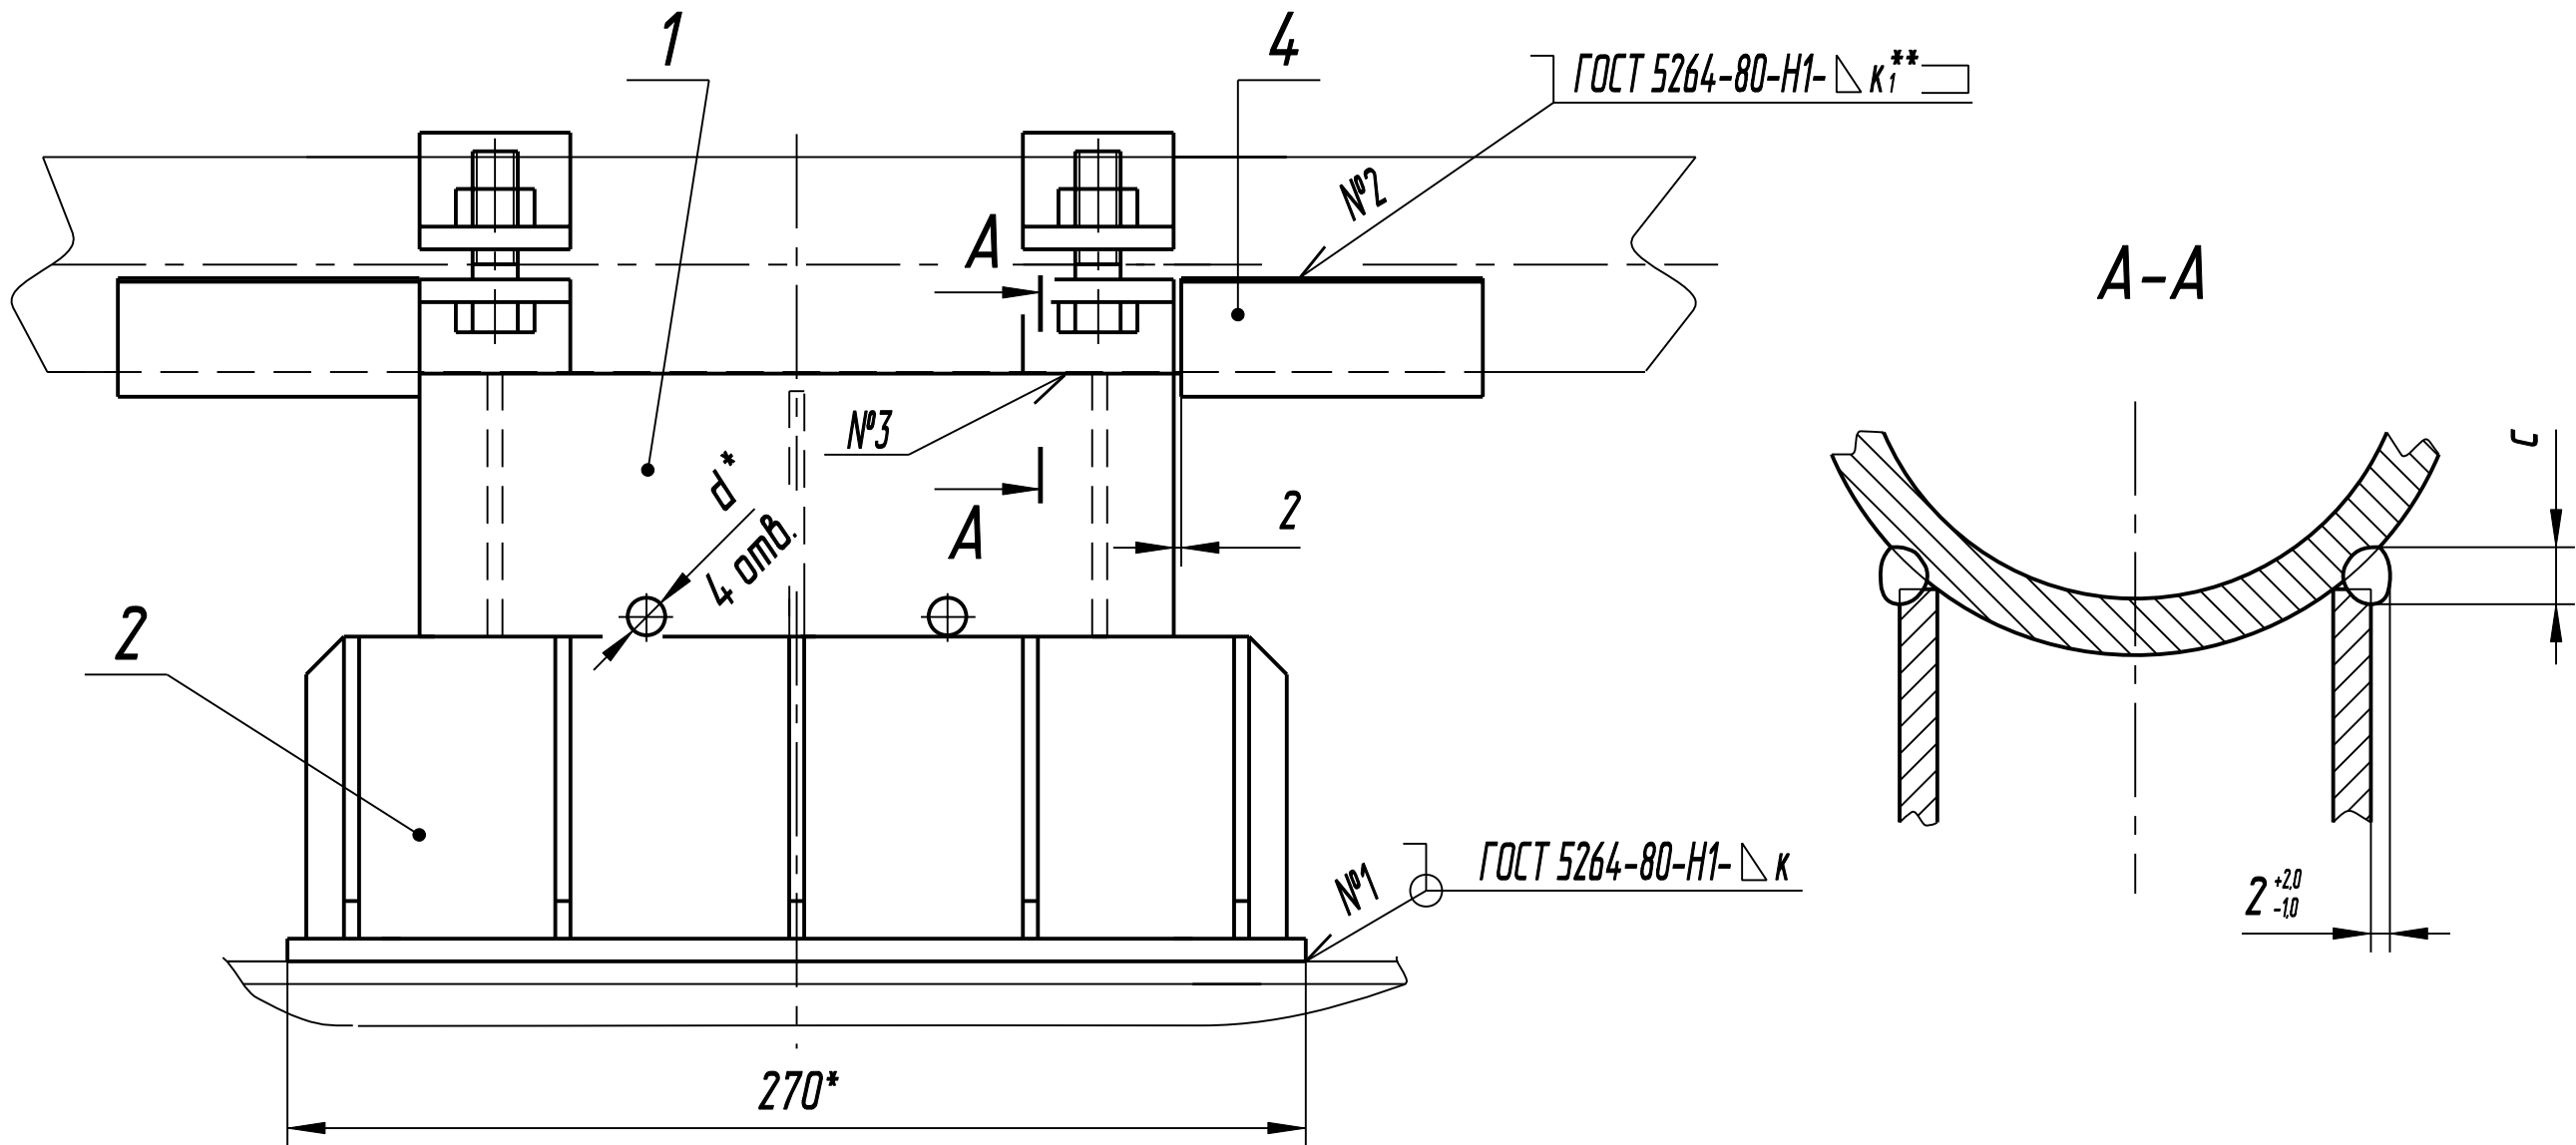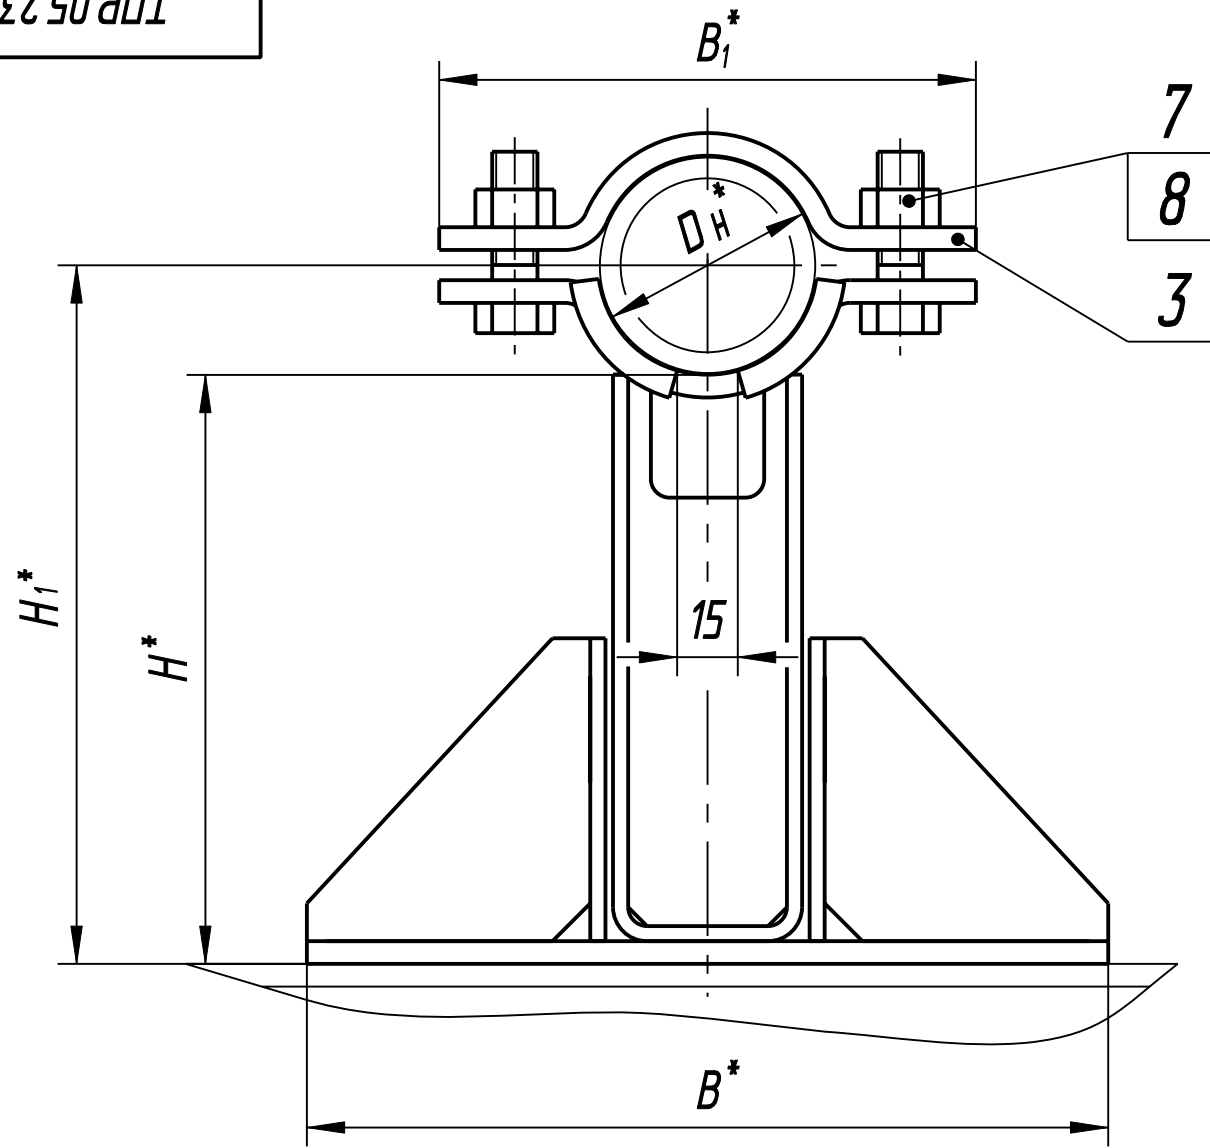

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм							Допускаемые нагрузки, кН		Масса, кг, не более					
		H*	H1*	B*	B1*	κ	κ1**	c	d*	Вертикальная Qy		Боковая Px				
ТПР.05.23.00.000												10,90				
-01	57	154	184	222	142	4 ⁺¹⁰ ₋₀₅		6 ⁺²⁰ ₋₁₀	10	2,5	3	16,21				
-02	76	204	234	322	160					3,0		11,09				
-03		204	242	322						5,0		16,44				
-04	89	154	199	222	179					5,0		11,29				
-05		204	249	322						6,0	10	16,07				
-06	108	154	208	262	200					6,0	10	14,72				
-07		204	258	362						8,0	10	20,29				
-08	133	154	221	262	250					8,0	8	15,97				
-09		204	271	362						10	10	21,52				
-10	159	154	234	262	275					10	8	16,53				
-11		204	284	362						25	20	22,11				
-12	219	154	264	372	365					25	16	27,75				
-13		204	314	472						50	33,70	33,70				
-14	273	156	293	376	420	6 ⁺²⁰ ₋₁₀	см. ТТ п. 4	8 ⁺²⁰ ₋₁₀	10	25	20	36,11				
-15		206	342	476						50	16	44,36				
-16	325	156	319	376	470					50	20	37,42				
-17		206	369	476						60	16	45,50				
-18	377	156	345	376	525					60	20	39,21				
-19		206	395	476						80	16	47,52				
-20	426	158	371	380	575					80	30	55,37				
-21		208	421	480						10	26	62,61				
-22	530	158	423	480	706					80	36	75,14				
-23		208	473	580						80	33	82,95				
-24	630	158	473	480	805					80	36	78,58				
-25		208	523	580						80	33	86,75				
-26	57	104	134		142	4 ⁺¹⁰ ₋₀₅		6 ⁺²⁰ ₋₁₀	-	2,5	3	10,13				
-27	76		144		160					3,0		10,30				
-28	89		149		179					5,0		10,49				
-29	108		158		200					6,0		13,76				
-30	133		171	262	250					8,0	11	15,0				
-31	159		184		275					10		15,56				
-32	219		214	372	365					25		26,32				
-33	273	106	242		420					50	23	33,99				
-34	325		269	376	470					50		35,30				
-35	377		295		525					60		37,04				
-36	426		321	380	575					80		52,53				
-37	530		373		706					80		71,50				
-38	630	108	423	480	805					80	38	74,89				

Техническая характеристика

- Опора предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 630 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 °С до 300 °С и условным давлением Ру до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
- Величины боковых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.
- Перемещение вдоль оси трубы не более 200 мм.

Технические требования

- Шов №3 – сварка дуговая в защитном газе.
- Сварку производить: швы N1, N2 – электродом типа 350А ГОСТ 9467-75; шов N3 – сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- * Размеры для справок.
- ** κ1, – по наименьшей толщине свариваемых деталей.
- Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

ТПР.05.23.00.000СБ						Опора направляющая Ру25 МПа, Дн 57-630мм, L=270мм Сборочный чертеж			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Разраб. Грушин Пров. Воронков Т. контр.	11.07 11.07			См. табл.	—
									Лист	Листов 1	
Н. контр.	Утв.	Воронков Шмыгодовский		11.07 11.07					ОАО "ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"		