
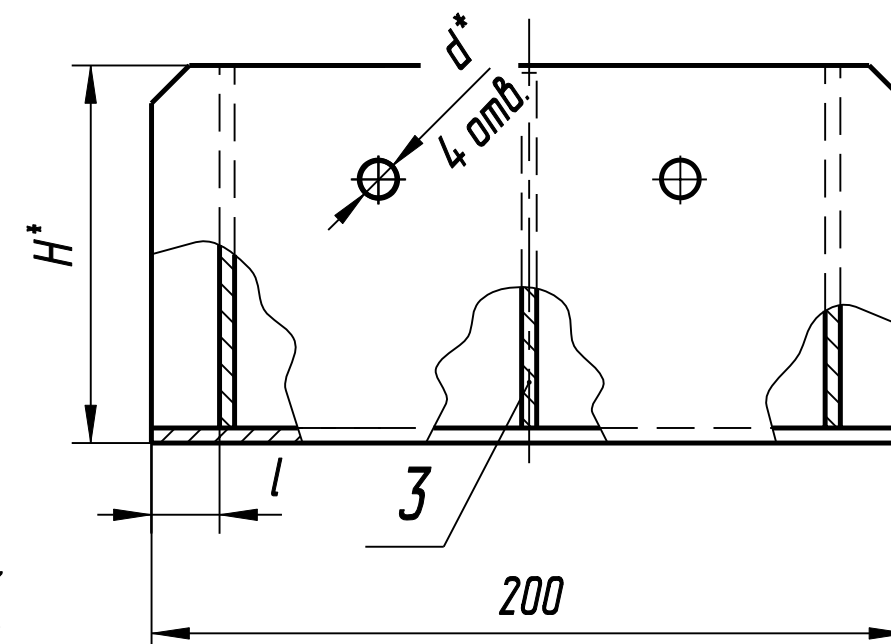


Таблица

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг не более		
	H*	a*	B*	K	l	d*			
ТПР.05.23.01.000	152	30	50	4 ⁺¹⁰ _{-0,5}	20	10	2,70		
-01	202						3,52		
-02	149						2,66		
-03	199						3,50		
-04	148						2,67		
-05	198						3,18		
-06	157	45	90	4 ⁺¹⁰ _{-0,5}	25		3,50		
-07	207						4,53		
-08	153						3,44		
-09	203						4,46		
-10	152						3,41		
-11	202						4,44		
-12	188	200	6 ^{+2,0} _{-1,0}	30	35		6,71		
-13	238						8,25		
-14	175						9,36		
-15	225						11,63		
-16	169						9,08		
-17	219						11,13		
-18	165	60	300	8 ^{+2,0} _{-1,0}	35		8,72		
-19	215						11,02		
-20	161						11,17		
-21	211					14,13			
-22	177					16,43			
-23	227					19,97			
-24	170	30	50	4 ⁺¹⁰ _{-0,5}	20	16,04			
-25	220					19,98			
-26	102					1,93			
-27	99					1,87			
-28	98					1,87			
-29	107					45	90	4 ⁺¹⁰ _{-0,5}	25
-30	103	2,47							
-31	102	2,44							
-32	138	200	6 ^{+2,0} _{-1,0}	30	5,28				
-33	125				7,24				

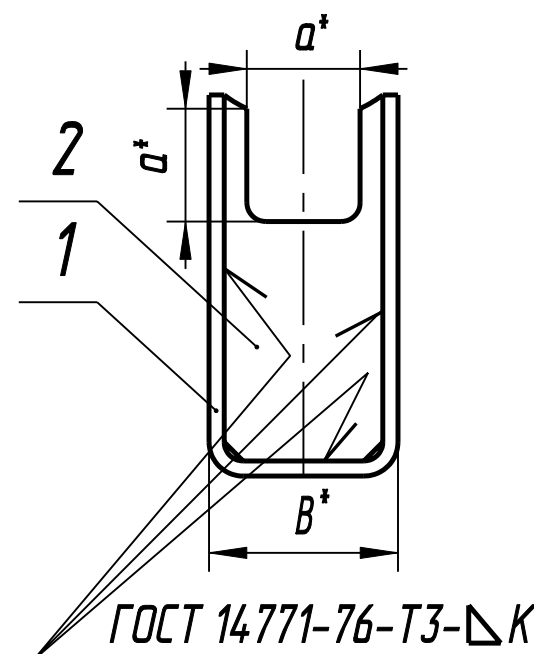

Продолжение таблицы

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг не более
	H*	a*	B*	K	l	d*	
ТПР.05.23.01.000-34	119	60	200	6 ^{+2,0} _{-1,0}	30	-	6,96
-35	115						6,55
-36	111						8,33
-37	127	60	300	8 ^{+2,0} _{-1,0}	35	-	12,79
-38	120						12,35

1. Сварку производить проволокой СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
2. * Размеры для справок.
3. ±IT16/2.
4. Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ - $\sqrt{Ra\ 25}$. ∇ (∇).

					ТПР.05.23.01.000СБ							
					Опора Сборочный чертеж	Лист			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					См. табл.		—	
Разраб.		Грушин		02.07								
Пров.		Воронков		02.07								
Т. контр.												
						Лист			Листов 1			
Н. контр.		Воронков		02.07		ОАО ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ						
Утв.												