
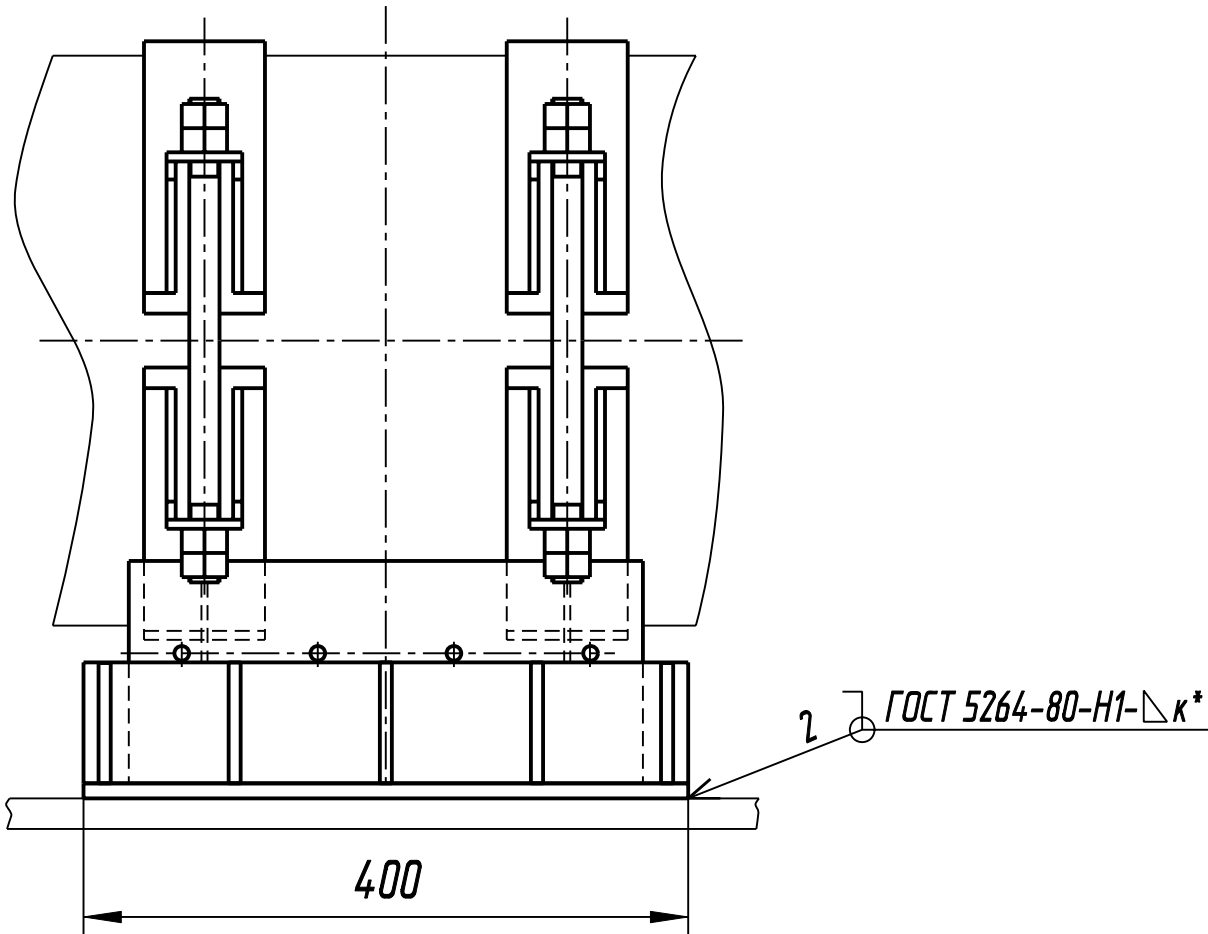


ТПР.05.24(2).00.000СБ

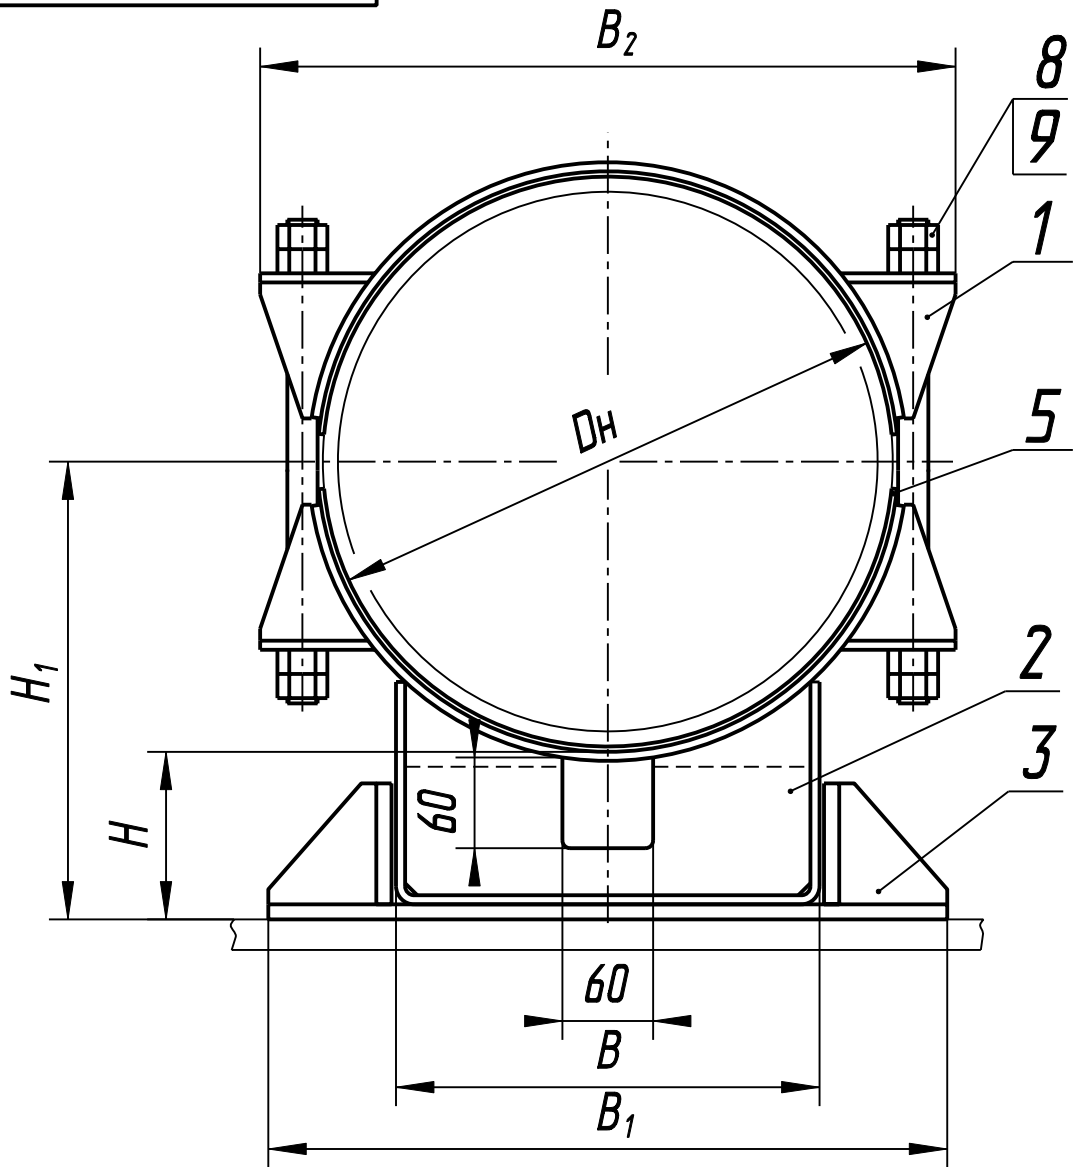

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн, мм	Размеры, мм					Допускаемые нагрузки, кН		Масса, кг
		H	H1	B	B1	B2	Вертикальная нагрузка	Боковая нагрузка	
ТПР.05.24(2).00.000		108	300	280	460	460	70	65	45,9
-01	377	158	350		560			55	58,9
-02		208	400					45	62,6
-03	426	108	326		460	505	80	70	49,2
-04		158	376		560			60	62,1
-05		208	426					50	65,8
-06	480	108	353	380	560	570	95	90	74,6
-07		158	403		660			80	86,4
-08		208	453					70	92,3
-09	530	108	378		560	615	125	110	78,2
-10		158	428		660			100	89,9
-11		208	478					95	95,7
-12	630	108	428		560	715	150	130	80,2
-13		158	478		660			125	91,9
-14		208	528					110	97,8
-15	720	110	475	500	685	815	220	195	100,8
-16		160	525		785			180	117,1
-17		210	575					170	120,2
-18	820	110	525		685	920	220	180	106,4
-19		160	575		785			170	121,2
-20		210	625					165	127,6
-21	920	110	575		685	1030	360	320	136,9
-22		160	625		785			280	153,1
-23		210	675					265	159,6
-24	1020	110	625	700	885	1140	360	325	170,9
-25		160	675		985			310	191,5
-26		210	725					290	197,5
-27	1220	110	725		885	1360	480	430	190,6
-28		160	765		985			410	211,3
-29		210	825					385	222,5
-30	1420	110	825		885	1575	600	500	201,0
-31		160	875		985			480	221,7
-32		210	925					450	232,9

Техническая характеристика

1. Опора скользящая направляющая предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 377 до 1420 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 30 до 300 °С и условным давлением Р_у до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.
2. Величины осевых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.
3. Перемещение вдоль оси трубы не более 260 мм.

Технические требования

1. Размеры для справок.
2. Electroды типа Э50А ГОСТ 9467-75.
3. к* - по наименьшей толщине свариваемых деталей.
4. Покрытие: грунтровка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 в два слоя.
- Допускается применение других видов антикоррозионных покрытий согласно проекту.
5. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

					ТПР.05.24(2).00.000СБ						
					Опора направляющая бугельная диэлектрическая Dн 377-1420мм Сборочный чертеж			Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						См. табл.	—
Разраб.		Шурлыгин		12.09							
Пров.		Воронков		12.09							
Т. контр.											
Н. контр.		Воронков		12.09				Лист		Листов 1	
Утв.		Шмыговский		12.09				ОАО ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ			