
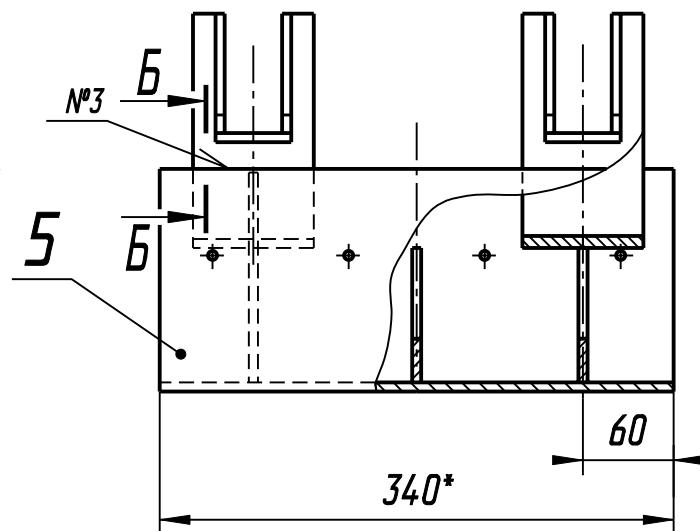


ТПР.05.24(2).01.000СБ

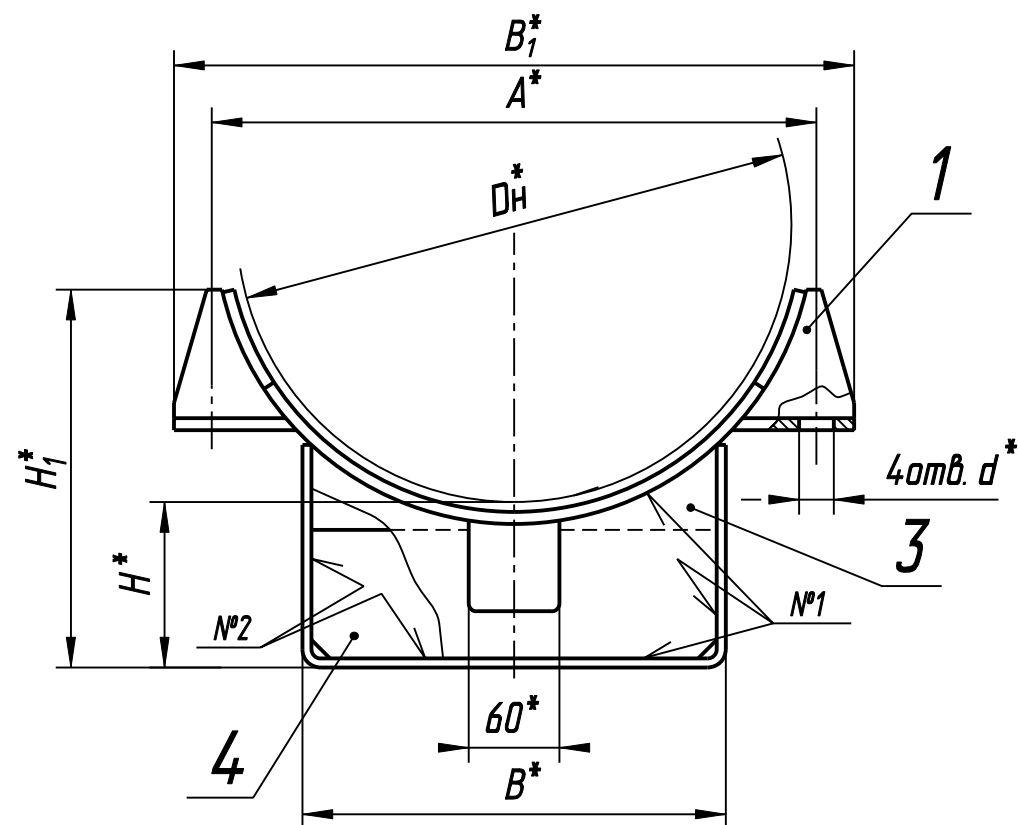

Б-Б(1:1)

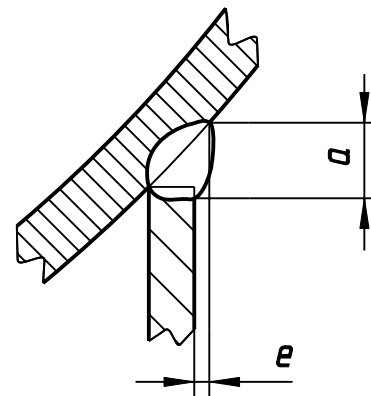


Таблица 1

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода D_H^* , мм	Размеры, мм									Масса, кг	
		H^*	H_1^*	B^*	B_1^*	A^*	d^*	a	e	k		
ТПР.05.24(2).01.000	377	100	290	280	450	400	23	10	2	6	17,02	
-01		150	340								20,58	
-02		200	390								24,14	
-03	426	100	315	515	460	23	8	2	8	6	18,33	
-04		150	365								21,79	
-05		200	415								25,35	
-06	480	100	340	380	580	510	27	12	2	8	32,80	
-07		150	390								38,43	
-08		200	440								44,16	
-09	530	100	365	500	630	560	27	12	2	8	33,93	
-10		150	415								39,56	
-11		200	465								45,28	
-12	630	100	415	750	660	27	34	16	4	10	34,07	
-13		150	465								39,72	
-14		200	515								45,44	
-15	720	100	460	500	860	760	27	34	16	4	10	42,51
-16		150	510									49,11
-17		200	560									53,76
-18	820	100	510	500	975	860	27	34	16	4	10	45,49
-19		150	560									50,56
-20		200	610									56,87
-21	920	100	560	700	1085	960	40	16	4	10	55,57	
-22		150	610								62,09	
-23		200	660								68,47	
-24	1020	100	610	700	1185	1060	40	16	4	10	79,17	
-25		150	660								89,98	
-26		200	710								95,8	
-27	1220	100	710	700	1400	1260	40	16	4	10	83,2	
-28		150	760								94,1	
-29		200	810								105,1	
-30	1420	100	810	700	1600	1460	40	14	5	10	87,2	
-31		150	860								98,1	
-32		200	910								109,0	

1. *Размеры для справок.

2. H_{16} , $\pm I_{T16}/2$.

3. Сварка шва №3 – полуавтоматическая в защитном газе.

4. Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.

Таблица 2

№ шва	Обозначение сварного шва
1	ГОСТ 14771-76-Т1-УП-Δ к
2	ГОСТ 14771-76-Т3-УП-Δ к
3	Нестандартный

					ТПР.05.24(2).01.000СБ					
					Корпус Сборочный чертеж	Лист.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата					См. табл.1	—
Разраб.		Шурлыгин		12.09						
Пров.		Воронков		12.09						
Т. контр.										
						Лист			Листов 1	
Н. контр.		Воронков		12.09		ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"				
Утв.										

Формат А3