
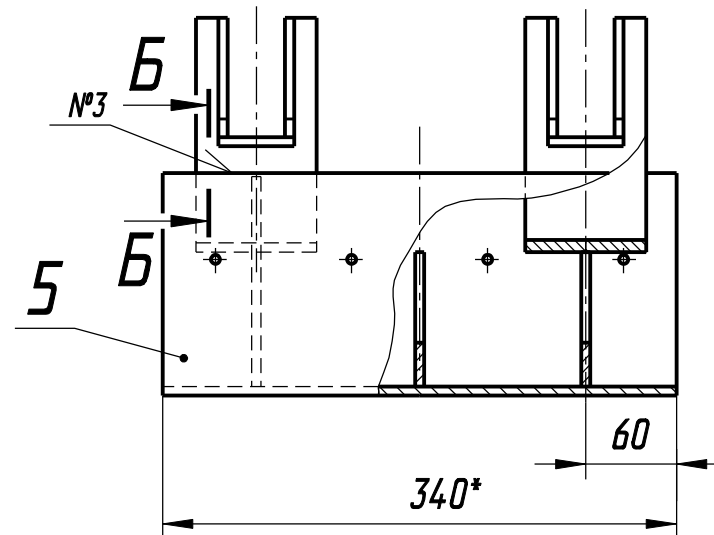


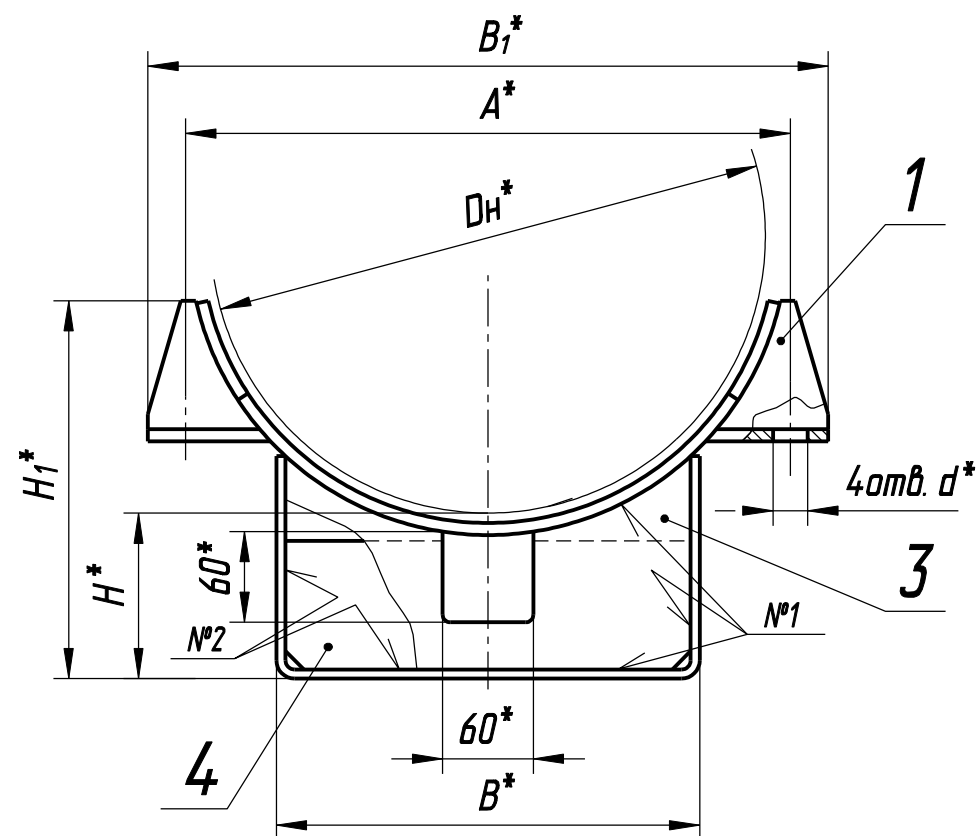

Б-Б (1:1)

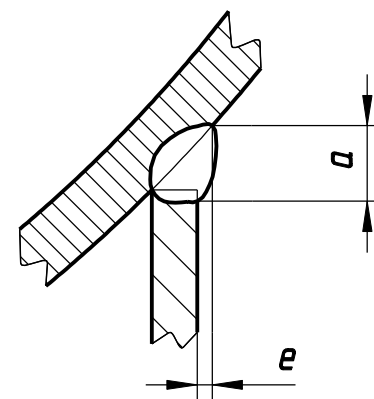


Таблица 1

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода D_H^* , мм	Размеры, мм									Масса, кг
		H^*	H_1^*	B^*	B_1^*	A^*	d^*	a	e	k	
ТПР.05.24(3).01.000	377	100	290	280	450	400		10		6	17,02
-01		150	340								20,58
-02		200	390								24,14
-03	426	100	315	515	460		8		2		18,33
-04		150	365								21,79
-05		200	415								25,35
-06	480	100	340		580	510	23				32,80
-07		150	390								38,43
-08		200	440								44,16
-09	530	100	365	380	630	560					33,93
-10		150	415								39,56
-11		200	465								45,28
-12	630	100	415		750	660		12		8	34,07
-13		150	465								39,72
-14		200	515								45,44
-15	720	100	460	500	860	760	27		2		42,51
-16		150	510								49,11
-17		200	560								53,76
-18	820	100	510		975	860					45,49
-19		150	560								50,56
-20		200	610								56,87
-21	920	100	560		1085	960	34				55,57
-22		150	610								62,09
-23		200	660								68,47
-24	1020	100	610	700	1185	1060		16	4		79,17
-25		150	660								89,98
-26		200	710								95,8
-27	1220	100	760		1400	1260	40			10	83,2
-28		150	810								94,1
-29		200	860								105,1
-30	1420	100			1600	1460		14	5		87,2
-31		150	860								98,1
-32		200	910								109,0

1. *Размеры для справок.

2. $H_{16}, \pm IT_{16}/2$.

3. Сварка шва №3 - полуавтоматическая в защитном газе.

4. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.

5. Допускается применение сварки ручной дуговой электродом типа Э50А ГОСТ 9467-75.

Таблица 2

№ шва	Обозначение сварного шва
1	ГОСТ 14771-76-Т1-УП-Δ к
2	ГОСТ 14771-76-Т3-УП-Δ к
3	Нестандартный

					ТПР.05.24(3).01.000СБ								
					Корпус Сборочный чертеж				Лист.		Масса	Масштаб	
												См. табл.1	—
									Лист		Листов 1		
									ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"				
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.		Шурлыгин		06.14									
Пров.		Воронков		06.14									
Т. контр.													
Н. контр.		Воронков		06.14									
Утв.													