



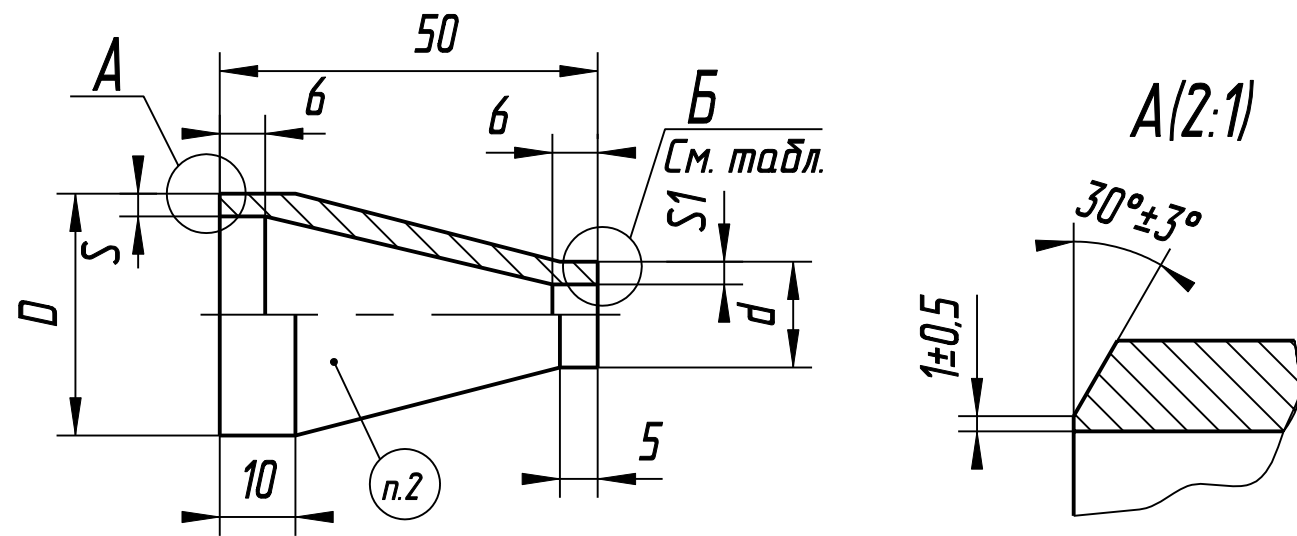


Рис. 1

Рис. 2

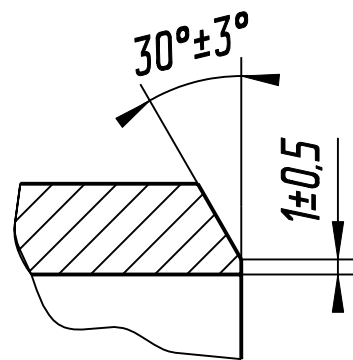

Обозначение	Шифр DxS - dxS1	D, мм	d, мм	S, мм	S1, мм	Рис. для Б	Масса, кг
ТПР.06.05.00.001	22x4-10x2	22	10	4	2	2	0,058
-01	22x4-14x2	22	14	4	2	2	0,062
-02	22x4-15x3	22	15	4	3	2	0,070
-03	22x4-16x3	22	16	4	3	2	0,071
-04	32x4-14x2	32	14	4	2	2	0,093
-05	32x4-16x3	32	16	4	3	2	0,103
-06	32x4-22x4	32	22	4	4	1	0,121
-07	35x5-22x4	35	22	5	4	1	0,142
-08	45x6-16x3	45	16	6	3	2	0,185
-09	45x6-22x4	45	22	6	4	1	0,208
-10	45x6-32x4	45	32	6	4	1	0,226

Техническая характеристика

1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69. ХЛ1.
2. Условное давление (Рy), МПа, не более. 25
3. Температура среды, °С, не более. 200

Технические требования

1. Неуказанные пред. откл. размеров Н14, h14, ±IT14/2.
2. Маркировать ударным способом: товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; шифр изделия (см. табл.); марку стали, условное давление, номер партии, клеймо ОТК.
Высота шрифта для обозначения: марки стали и условного давления – 4 мм; прочих – 3мм. Место маркировки должно быть обведено яркой краской в рамку и защищено бесцветным лаком.
3. Остальные требования по ГОСТ 22790-89.

					ТПР.06.05.00.001					
					Переход Рy25МПа	Лит.		Масса	Масштаб	
								См. табл.	-	
						Лист		Листов 1		
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.		Шурлыгин		01.06.						
Пров.		Воронков		01.06.						
Т.контр.										
Н.контр.		Воронков		01.06.	Сталь В09Г2С-7 ГОСТ 19281-89		ОАО "ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
Утв.										