
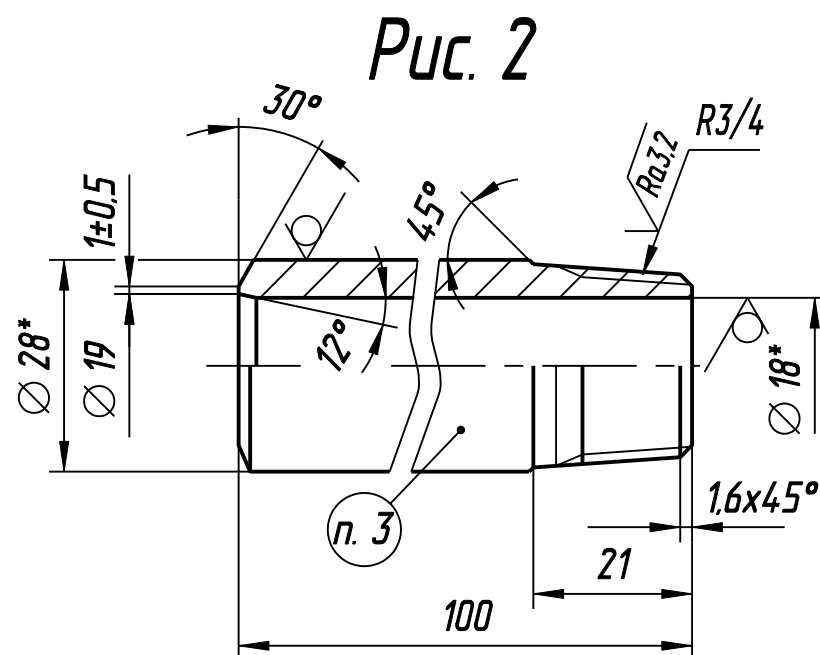
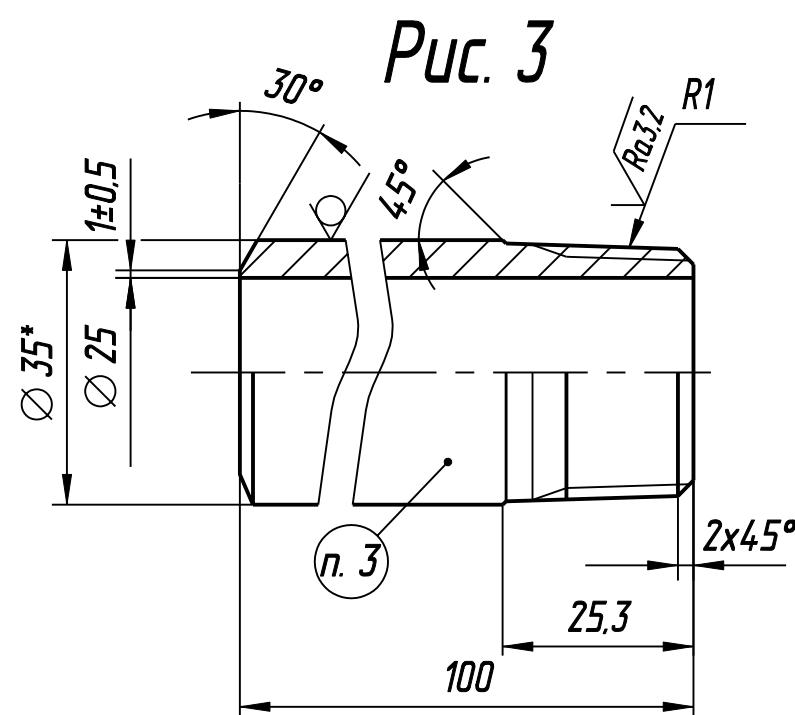


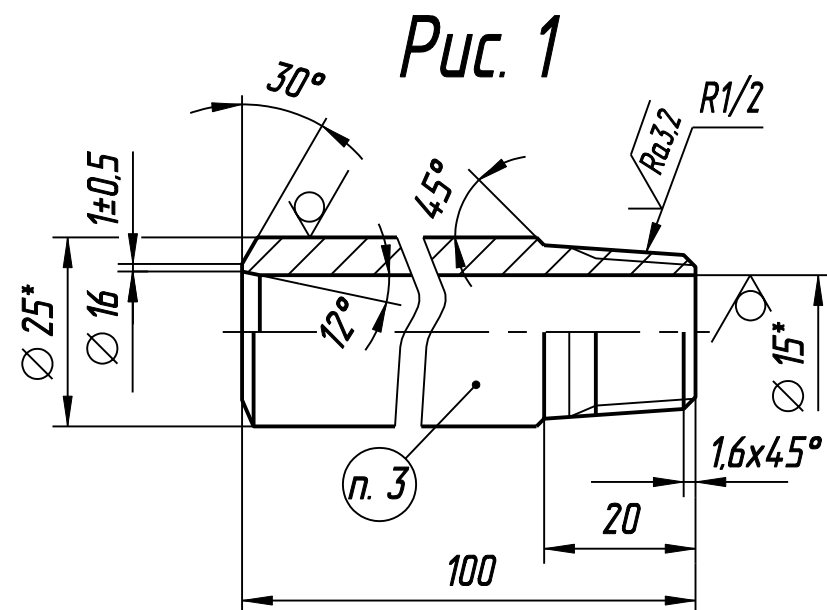

Техническая характеристика

1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ
2. Условное давление (Р_у), МПа, не более 25

Технические требования

- 1.*Размеры для справок.
2. Н14, н14, ±IT14/2.
3. Маркировать ударным способом: товарный знак предприятия-изготовителя, марку стали, условное давление, номер партии и порядковый номер детали, условный проход, клеймо ОТК; букву П на детали для трубопроводов подконтрольных органам надзора.
Высота шрифта для обозначения: давления и марки стали - 4 мм; прочих - 3мм.
Место маркировки должно быть обведено яркой краской в рамку и защищено бесцветным лаком.
4. Остальные требования по ГОСТ 22790-89.

Обозначение	Рис.	D x S	Масса, кг
ТПР.06.05.00.004	1	25 x 5	0,20
-01	2	28 x 5	0,23
-02	3	35 x 6	0,25

					ТПР.06.05.00.004										
					Штуцер					Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									См. табл.		1:1
Разраб.	Шурлыгин			02.06											
Пров.	Воронков			02.06											
Т.контр.										Лист		Листов 1			
Н.контр.	Воронков			02.06	Труба D x S ГОСТ 8734-75/ В-09Г2С ГОСТ 8733-74					ОАО "ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"					
Утв.															