
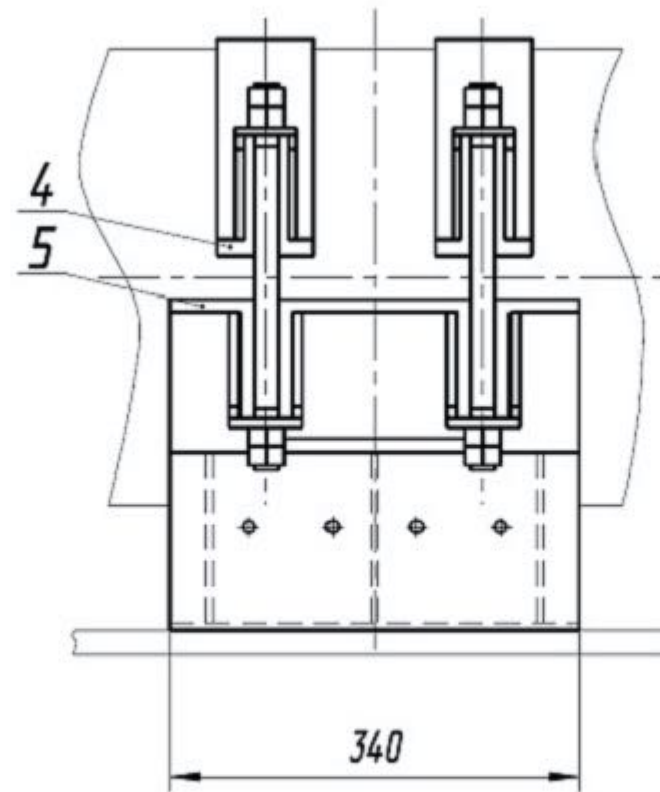


ТПР.06.34(4).00.000.СБ

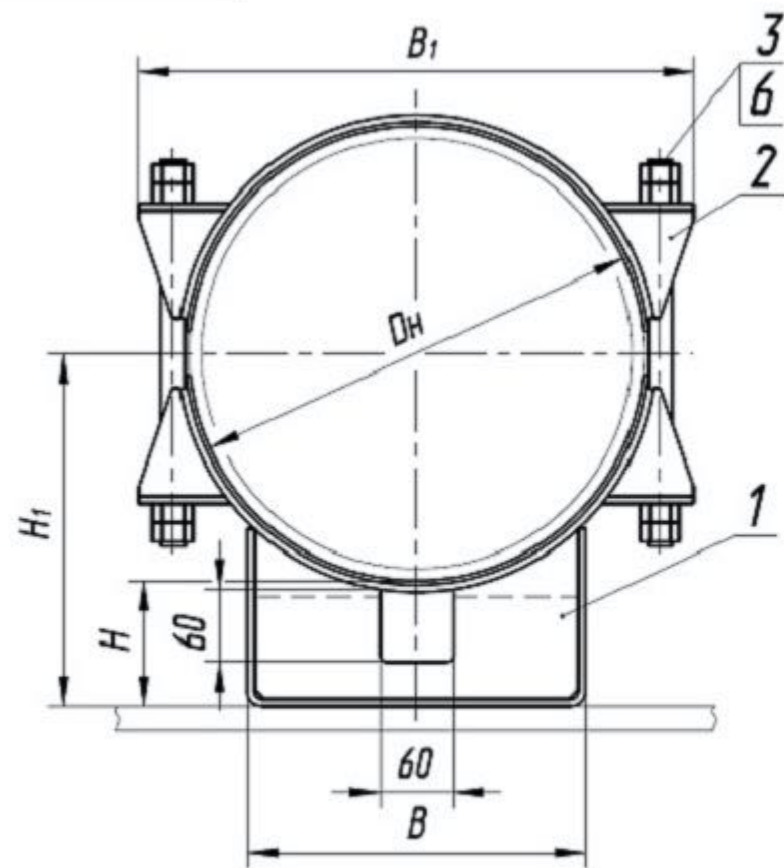

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Дн, мм	Н	Допускаемая вертикальная нагрузка, кН	Масса, кг
ТПР.06.34(4).00.000		100		33,3
-01	377	150	70	36,8
-02		200		40,4
-03	426	100	80	35,4
-04		150		39,0
-05		200		42,5
-06	480	100	95	55,4
-07		150		60,9
-08		200		66,7
-09	530	100	125	58,2
-10		150		63,9
-11		200		69,6
-12	630	100	150	62,4
-13		150		68,1
-14		200		73,8
-15	720	100	220	78,4
-16		150		85,2
-17		200		92,2
-18	820	100		80,5
-19		150		87,4
-20		200		94,2
-21	920	100	360	112,2
-22		150		119,2
-23		200		125,4
-24	1020	100		142,6
-25		150		153,5
-26		200		164,3
-27	1220	100	480	162,6
-28		150		173,5
-29		200		184,4
-30	1420	100	600	177,0
-31		150		187,9
-32		200		198,8

Техническая характеристика

1. Опора скользящая предназначена для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 377 до 1420 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 35 до 300 °С и номинальным давлением PN до 25 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.

2. Перемещение вдоль оси трубы не более 260 мм.

ТПР.06.34(4).00.000.СБ

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	—

Сборочный чертеж

Лист 1