


ТПР.07.10.00.000СБ

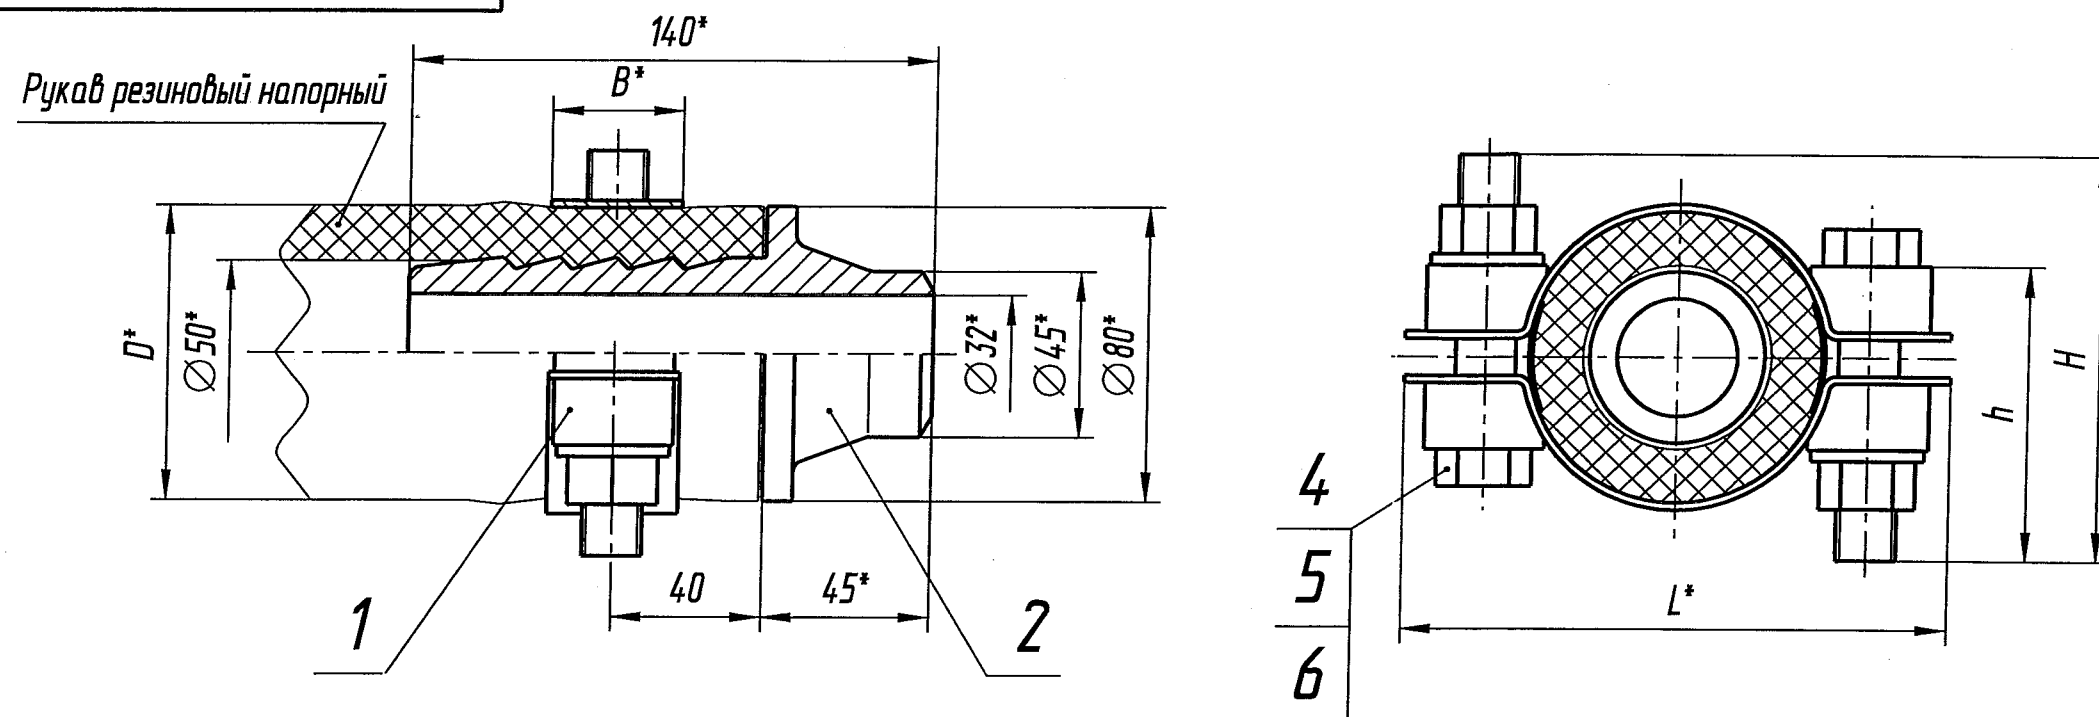

Размеры в мм

Обозначение	Тип применяемого резинового напорного рукава**	Проход условный ниппеля	D*	B*	L*	h	H	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	Масса, кг
ТПР.07.10.00.000	Рукав Б(II)-6,3-50-62-У; Рукав В(III)-6,3-50-62-У	32	62	30	112	60	74	У1	1,83
-01	Рукав Б(II)-6,3-50-62-ХЛ; Рукав В(III)-6,3-50-62-ХЛ							ХЛ1	
-02	Рукав Пар-2(Х)-8-50-80-У		80	35	145	80	110	У1	2,26
-03	Рукав Пар-2(Х)-8-50-80-ХЛ							ХЛ1	

В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМ РАБОТ
000 «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК»

20 ФЕВ 2016

И. В. ЖАНАНЦЕВ

1. * Размеры для справок.

2. ** Допускается применять для других типов рукавов при соответствии размеров.

3. ±IT16/2.

ТПР.07.10.00.000СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Узел присоединения рукава		
Разраб.	Воронков			09.07.	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						См. табл.	-
Т. контр.					Лист	Листов 1	
Н. контр.	Воронков			09.07.	ОАО «ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ»		
Утв.	Шмыговыский			09.07.			