


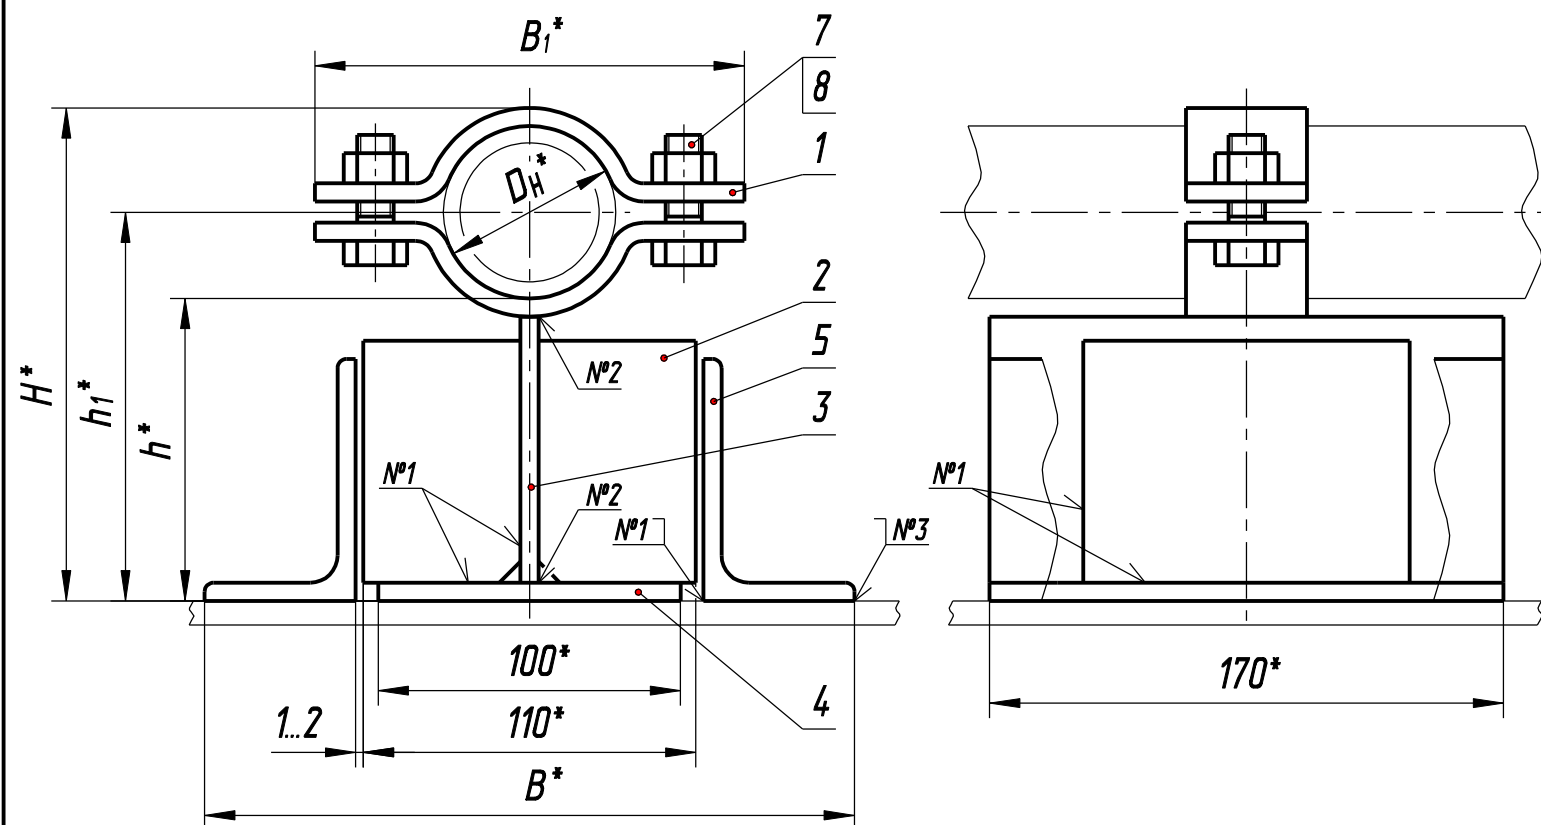

## Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 89 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 35 до 200 °С и номинальным давлением РН до 25 МПа при температуре окружающей среды от минус 70 °С.

2. Допускаемые нагрузки на опору:

- вертикальная  $Q_v$ , не более 4 кН;
- боковая  $T$ , не более 0,7 кН.

Величина боковой допускаемой расчётной нагрузки задана при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

3. Перемещение вдоль оси трубы не более 90 мм.

## Технические требования

1. \*Размеры для справок.

2. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.

3. Допускается сварка ручная дуговая электродом типа Э50А ГОСТ 9467-75.

4. Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ- $\sqrt{Ra}$  20 . $\checkmark$  ( $\checkmark$ ).

5. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83, VI, ХЛ1 в два слоя.

Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.

6. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5:

обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

| Обозначение         | Наружный диаметр трубопровода $D_n^*$ , мм | Размеры, мм |         |       |       |         | Масса, кг, не более |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------|---------|-------|-------|---------|---------------------|
|                     |                                            | $h^*$       | $h_1^*$ | $H^*$ | $B^*$ | $B_1^*$ |                     |
| ТПР.08.17(2).00.000 | 57                                         | 100         | 128,5   | 163   | 214   | 142     | 5,60                |
| -01                 |                                            | 150         | 178,5   | 213   | 274   |         | 8,46                |
| -02                 | 76                                         | 100         | 138     | 182   | 214   | 160     | 5,72                |
| -03                 |                                            | 150         | 188     | 232   | 274   |         | 8,58                |
| -04                 | 89                                         | 100         | 144,5   | 195   | 214   | 179     | 5,83                |
| -05                 |                                            | 150         | 194,5   | 245   | 274   |         | 8,69                |

| Номер шва | Условное обозначение шва        |
|-----------|---------------------------------|
| 1         | ГОСТ 14771-76-Т1-УП- $\nabla$ 4 |
| 2         | -ТЗ- $\nabla$ 4                 |
| 3         | -Н1- $\nabla$ 4                 |

|                       |          |          |       |       |                                                       |           |         |
|-----------------------|----------|----------|-------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ТПР.08.17(2).00.000СБ |          |          |       |       | Опора направляющая для трубопроводов $D_n$ 57...89 мм |           |         |
| Изм.                  | Лист     | № докум. | Подп. | Дата  | Лит.                                                  | Масса     | Масштаб |
| Разраб.               | Воронков |          |       | 09.14 |                                                       | См. табл. | -       |
| Пров.                 |          |          |       |       |                                                       |           |         |
| Т. контр.             |          |          |       |       | Лист                                                  | Листов 1  |         |
| Н. контр.             | Воронков |          |       | 09.14 | ОАО<br>"ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"                           |           |         |
| Утв.                  | Уржумова |          |       | 09.14 |                                                       |           |         |