

ТПР.08.70.00.000СБ

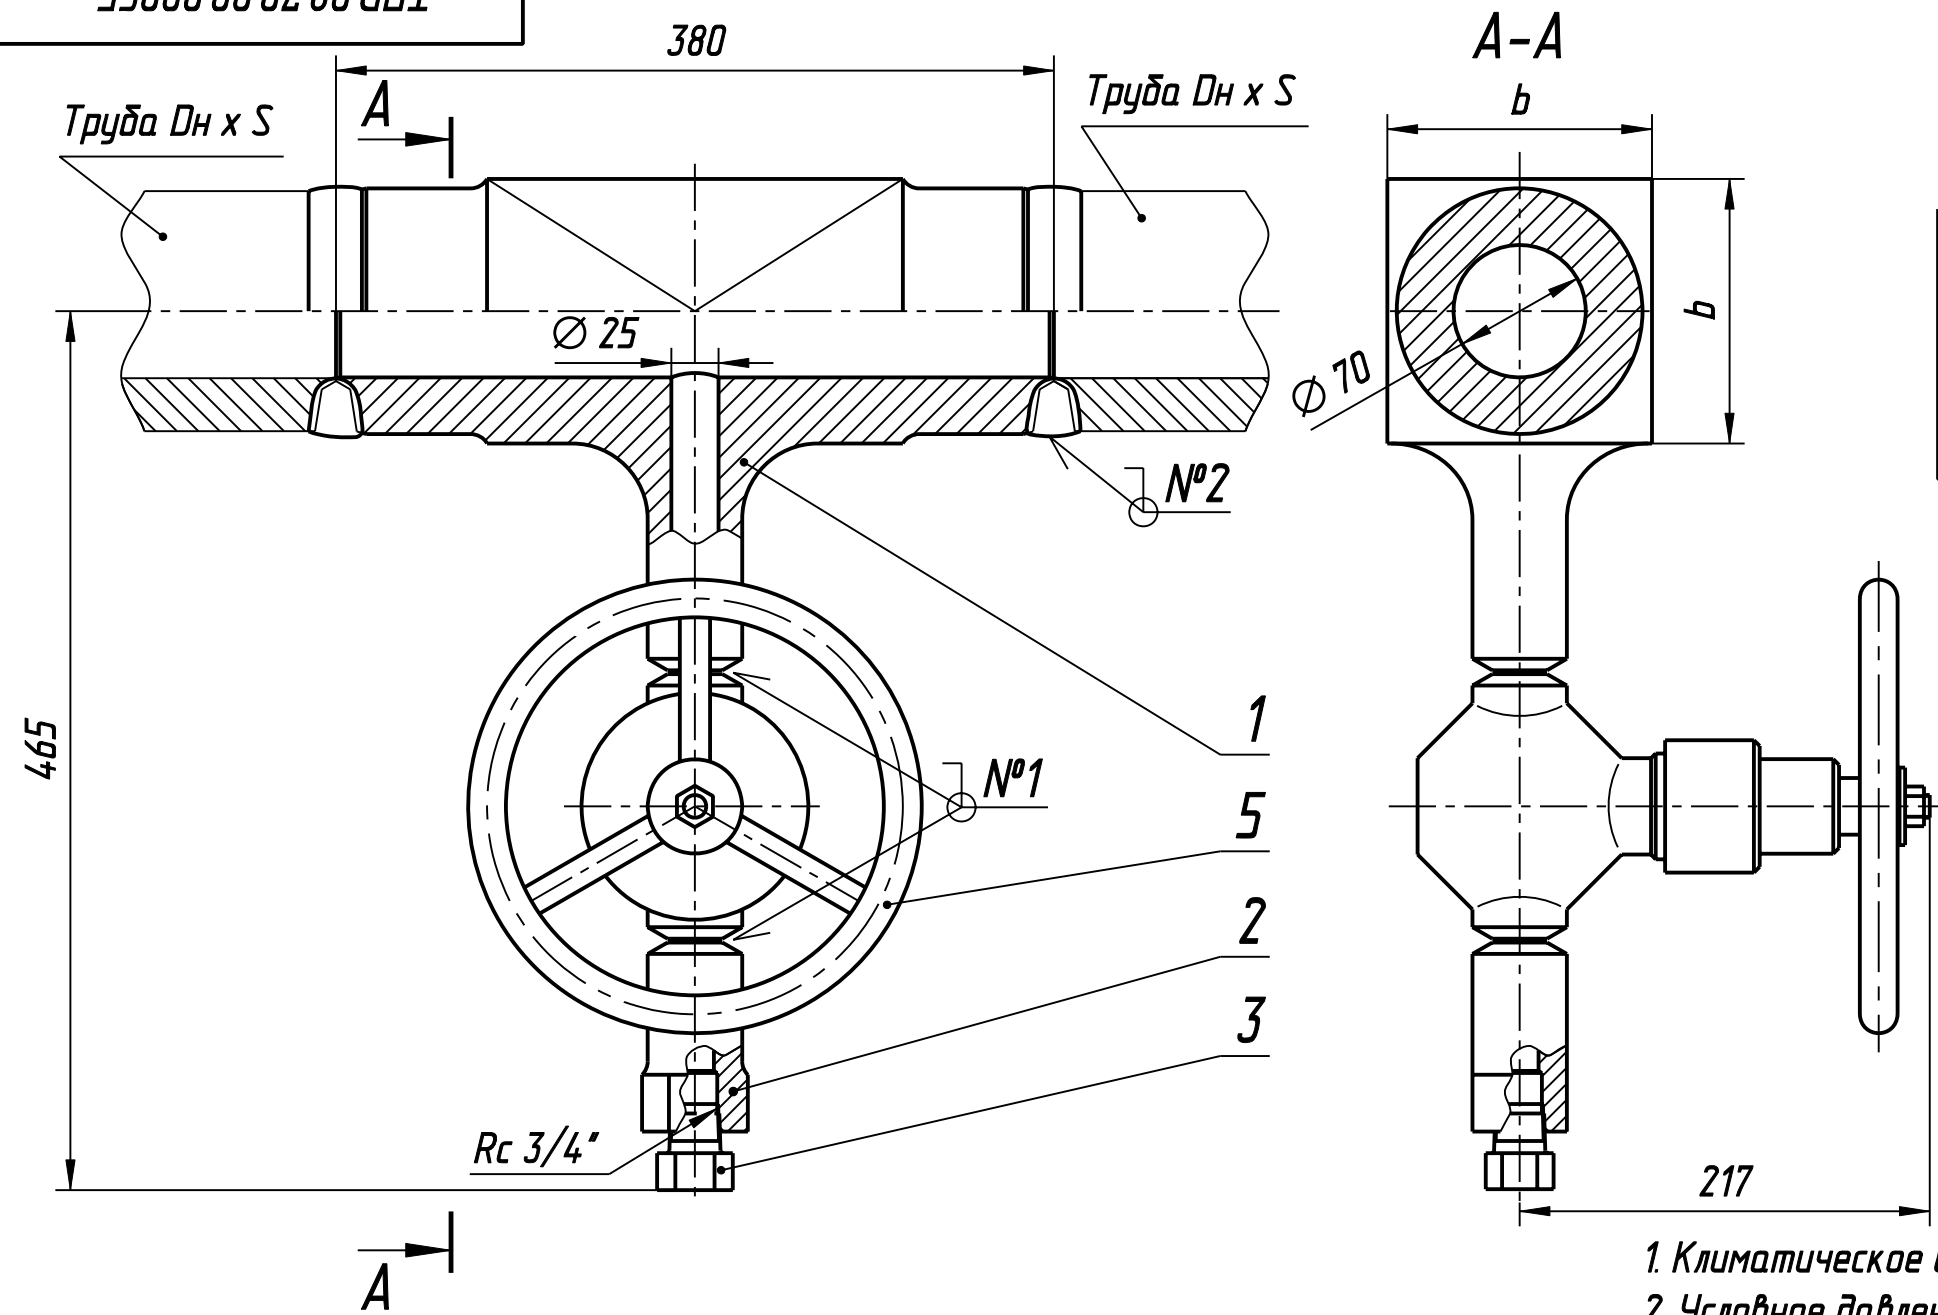


Таблица 1

Обозначение	Р _у , МПа (кгс/см ²)	Р _{пр} , МПа (кгс/см ²)	Размеры в мм		Масса, кг
			ДнхS	b	
ТПР.08.70.00.000	50 (500)	65 (650)	114х22	125	58,7
-01	63 (630)	80 (800)	127х28	140	69,3

Таблица 2

№ шва	Условное обозначение шва
1	ГОСТ 16037-80-С17
2	Нестандартный

Техническая характеристика

1. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69ХЛ1.
2. Условное давление (Р_у), МПа (кгс/см²), не более см. табл. 1.
3. Пробное давление (Р_{пр}), МПа (кгс/см²), не более см. табл. 1.

Технические требования

1. Размеры для справок.
2. Сварка ручная дуговая.
3. Сварку производить электродом типа Э50А ГОСТ 9467-75.

4. Сварные швы проверить радиографическим методом по ГОСТ 7512-82 или ультразвуковым методом по ГОСТ 14782-86. Объем контроля-100%.
5. Произвести гидравлические испытания на прочность и плотность совместно с основным трубопроводом согласно требованиям проекта.
6. Остальные ТТ по ГОСТ 22790-89.

					ТПР.08.70.00.000СБ									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Узел дренажный Сборочный чертеж				Лист		Масса	Масштаб		
Разраб.		Воронков		12.08.								См. табл. 1		-
Пров.														
Т. контр.									Лист		Листов 1			
Н. контр.		Воронков		12.08.					ОАО "ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"					
Утв.		Шмыговский		12.08.										