
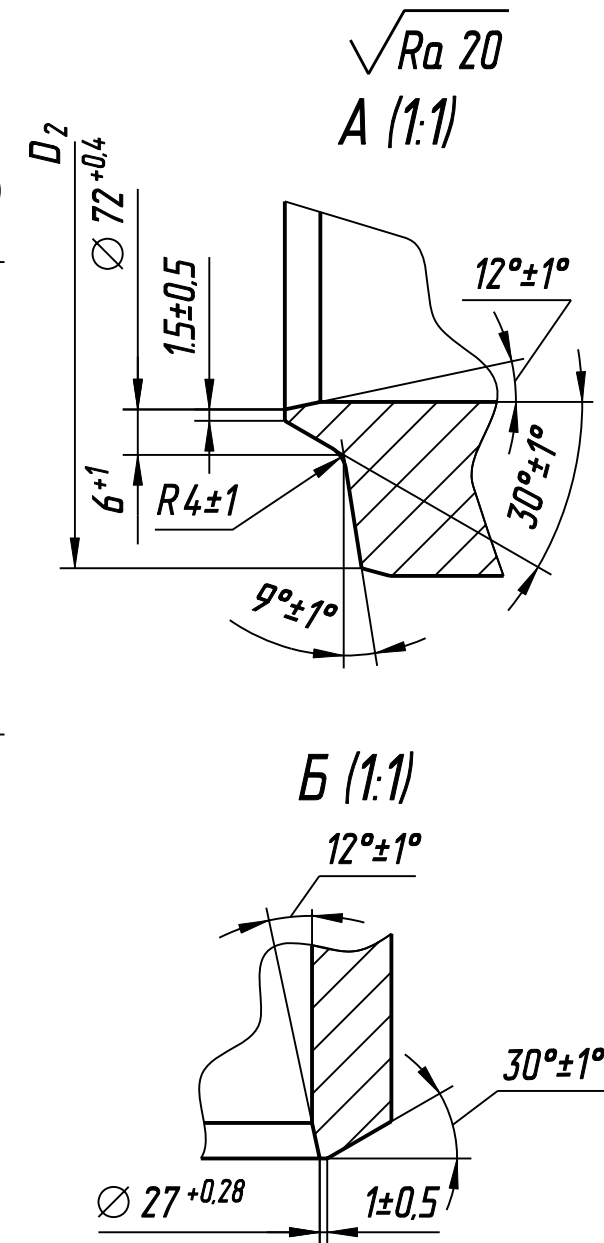
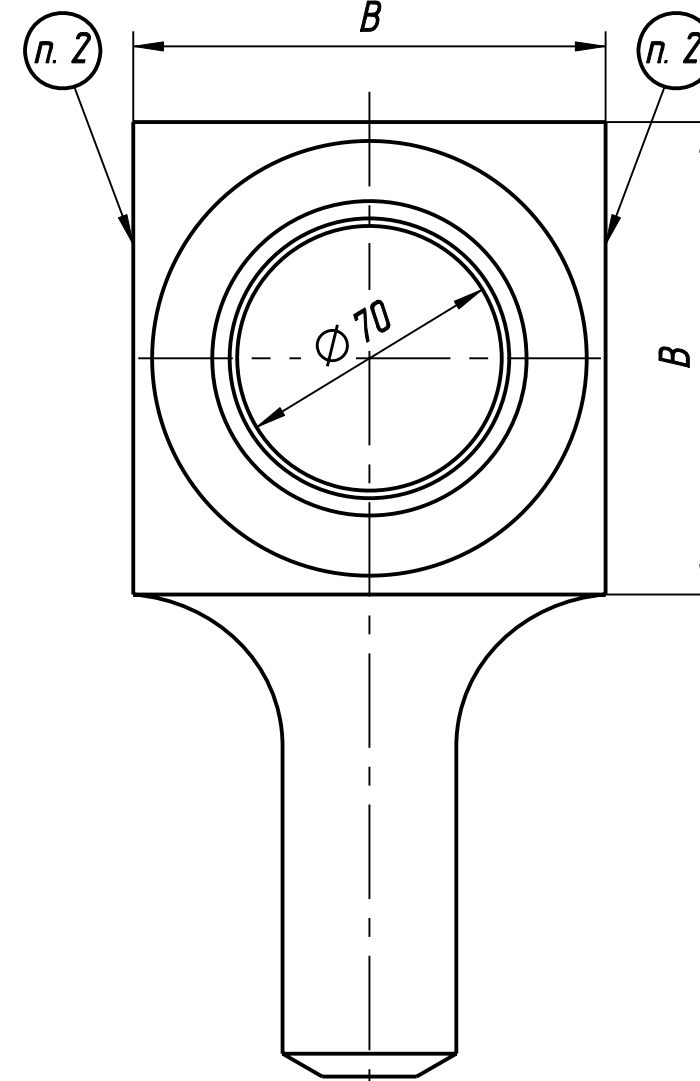


ТПР.08.70.00.001

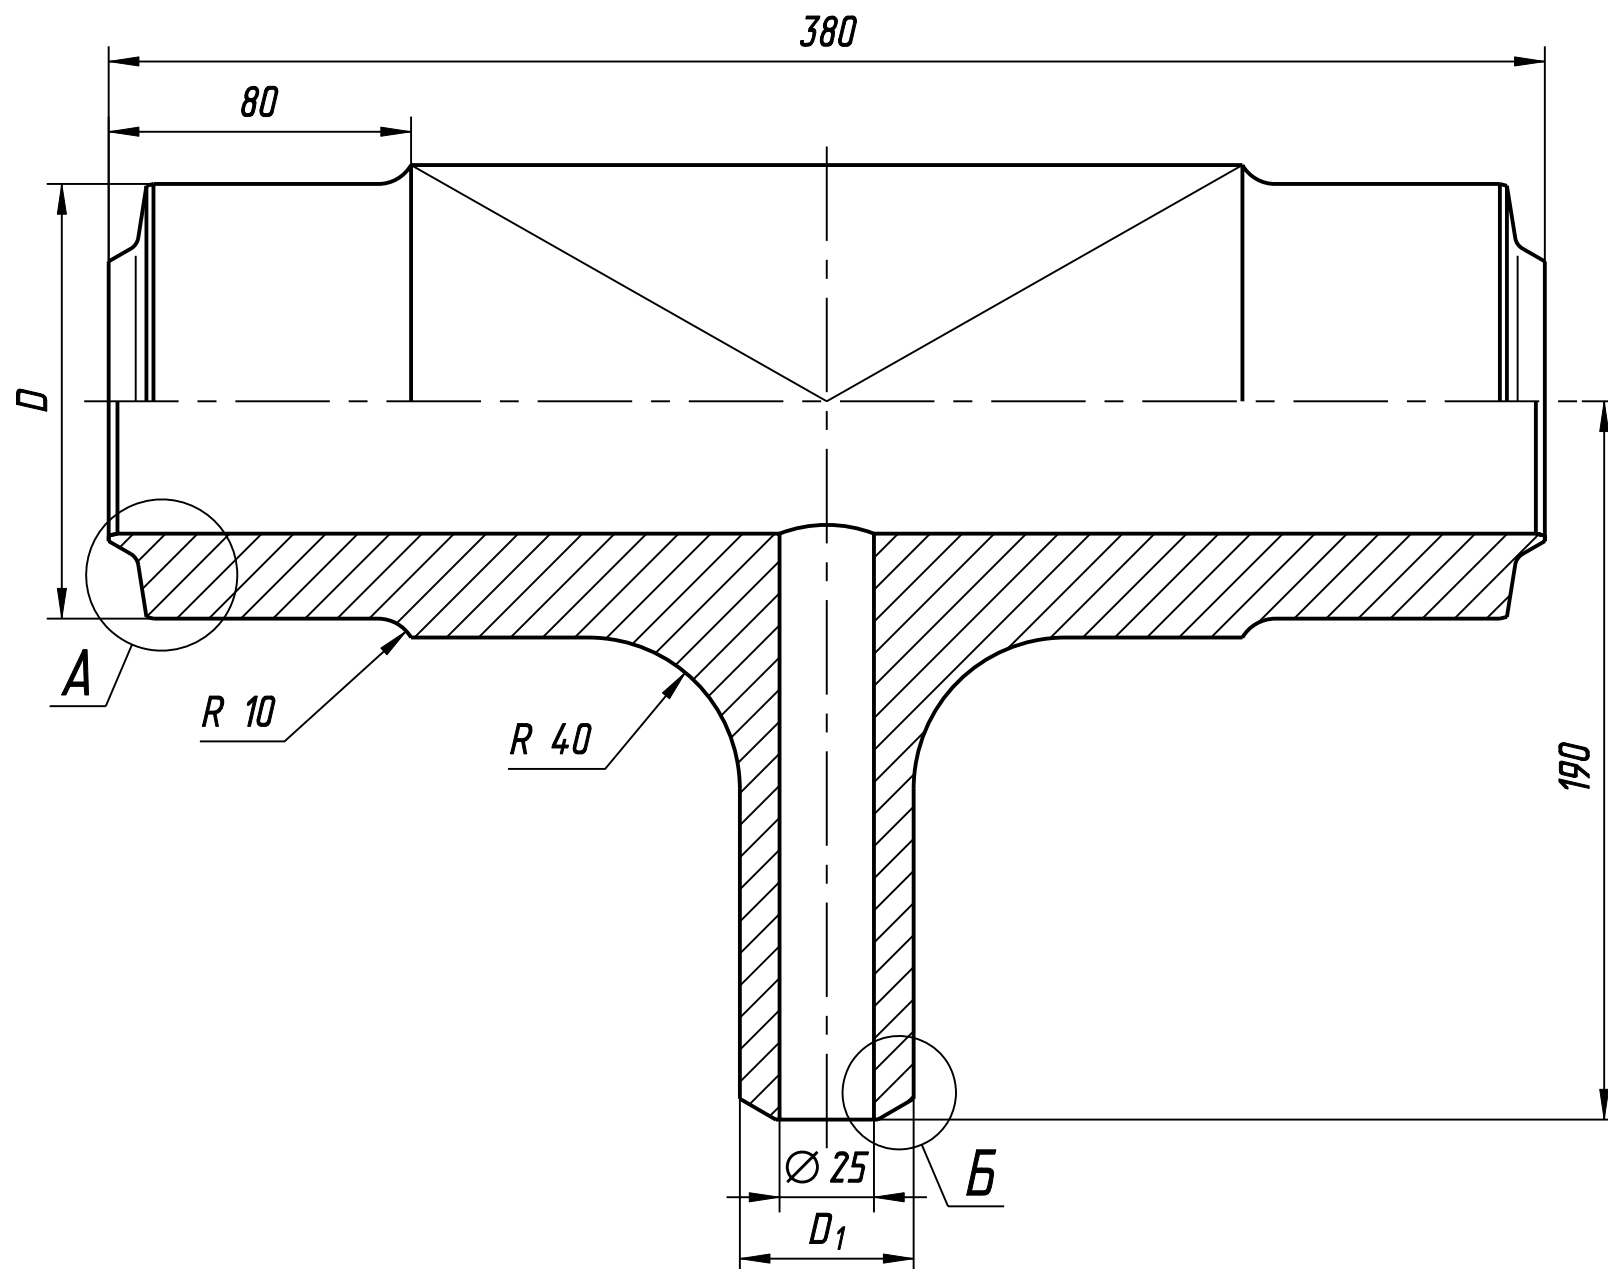

Техническая характеристика

1. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 ХЛ1.
2. Условное давление (P_y), МПа (кгс/см^2), не более см. табл.
3. Пробное давление ($P_{пр}$), МПа (кгс/см^2), не более см. табл.

Технические требования

1. Н14, h14, $\pm IT14/2$.

Обозначение	P_y , МПа (кгс/см^2)	$P_{пр}$, МПа (кгс/см^2)	Размеры в мм				Масса, кг
			D	D ₁	D ₂	B	
ТПР.08.70.00.001	50 (500)	65 (650)	115	46	114	125	29,52
-01	63 (630)	80 (800)	130	50	127	140	39,69

2. Маркировать ударным способом: товарный знак предприятия-изготовителя, марку стали, условное давление, номер партии и порядковый номер детали в партии, условные проходы, клеймо ОТК; букву П на детали для трубопроводов подконтрольных органам надзора. Высота шрифта для обозначения: давления и марки стали - 8 мм; прочих - 5 мм. Место маркировки должно быть обведено яркой краской в рамку и защищено бесцветным лаком.
3. Остальные ТТ по ГОСТ 22790-89.

					ТПР.08.70.00.001		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Тройник переходный	Лист	Масса
						См. табл.	Масштаб
Разраб.	Воронков			12.08	Паковка из стали 345-09Г2С-7 по ГОСТ 19281-89	Лист	Листов 1
Пров.							
Т. контр.							
Н. контр.	Воронков			12.08	ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"		
Утв.	Шмыговский			12.08			