


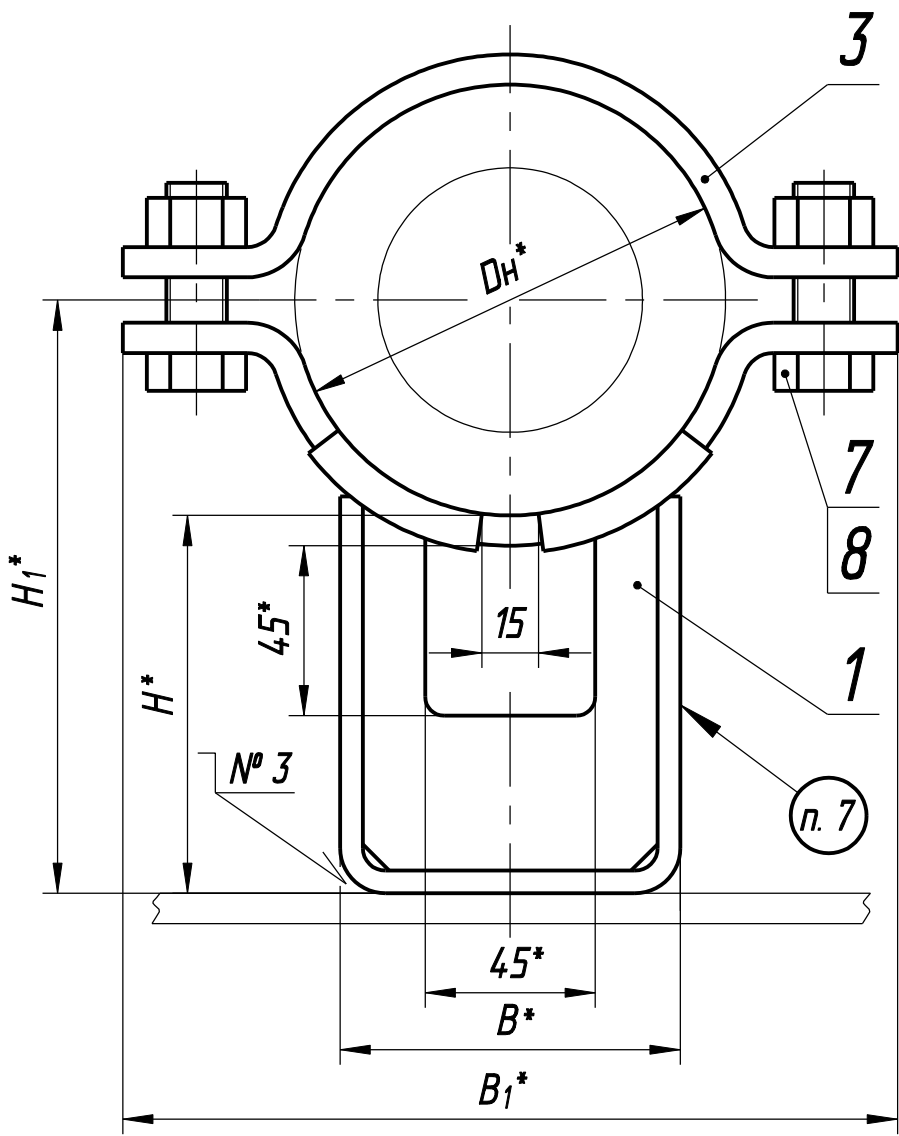

A-A (1:1)

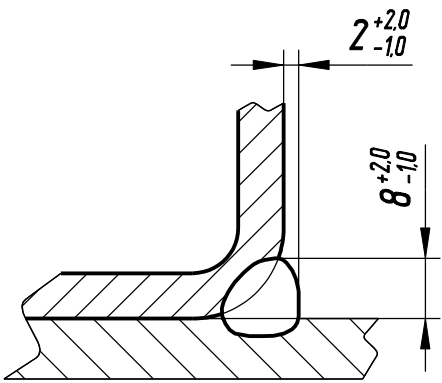


Рис. 1


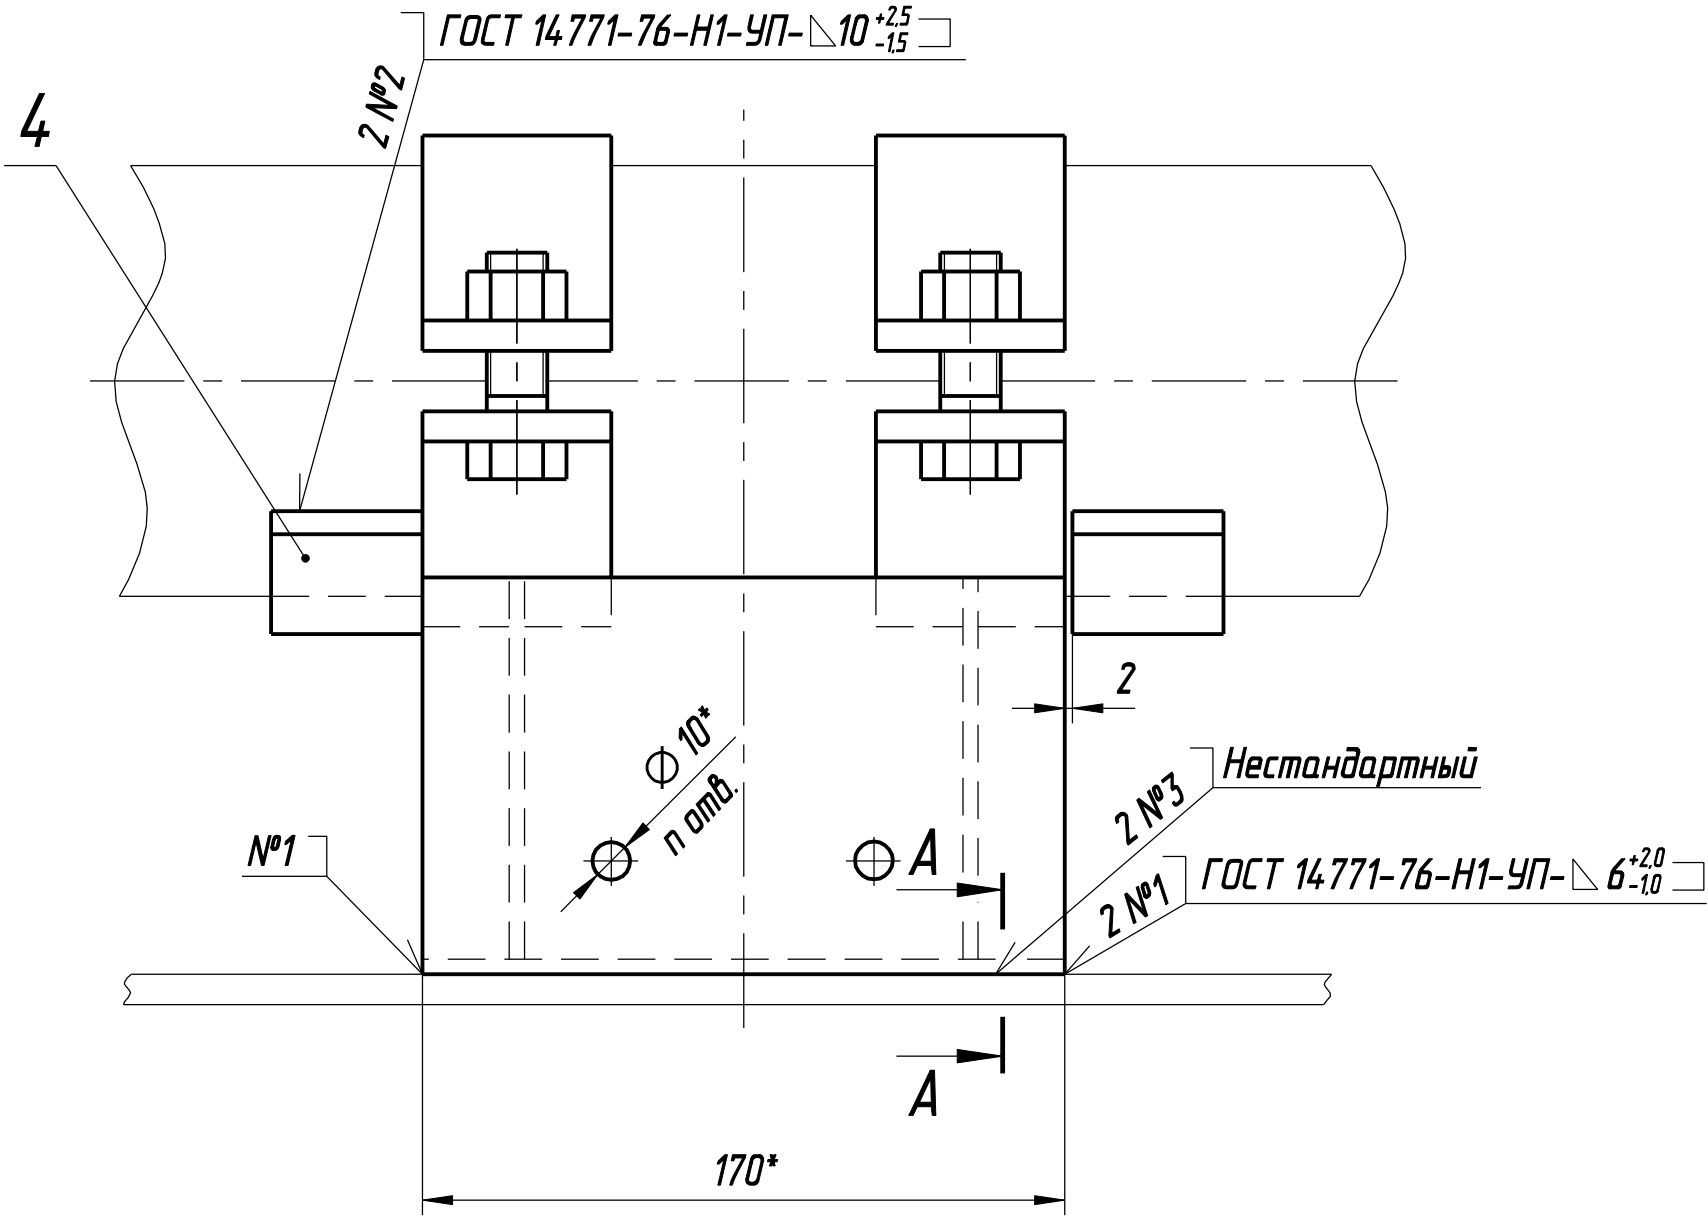


Рис. 2

Остальное-см. рис. 1

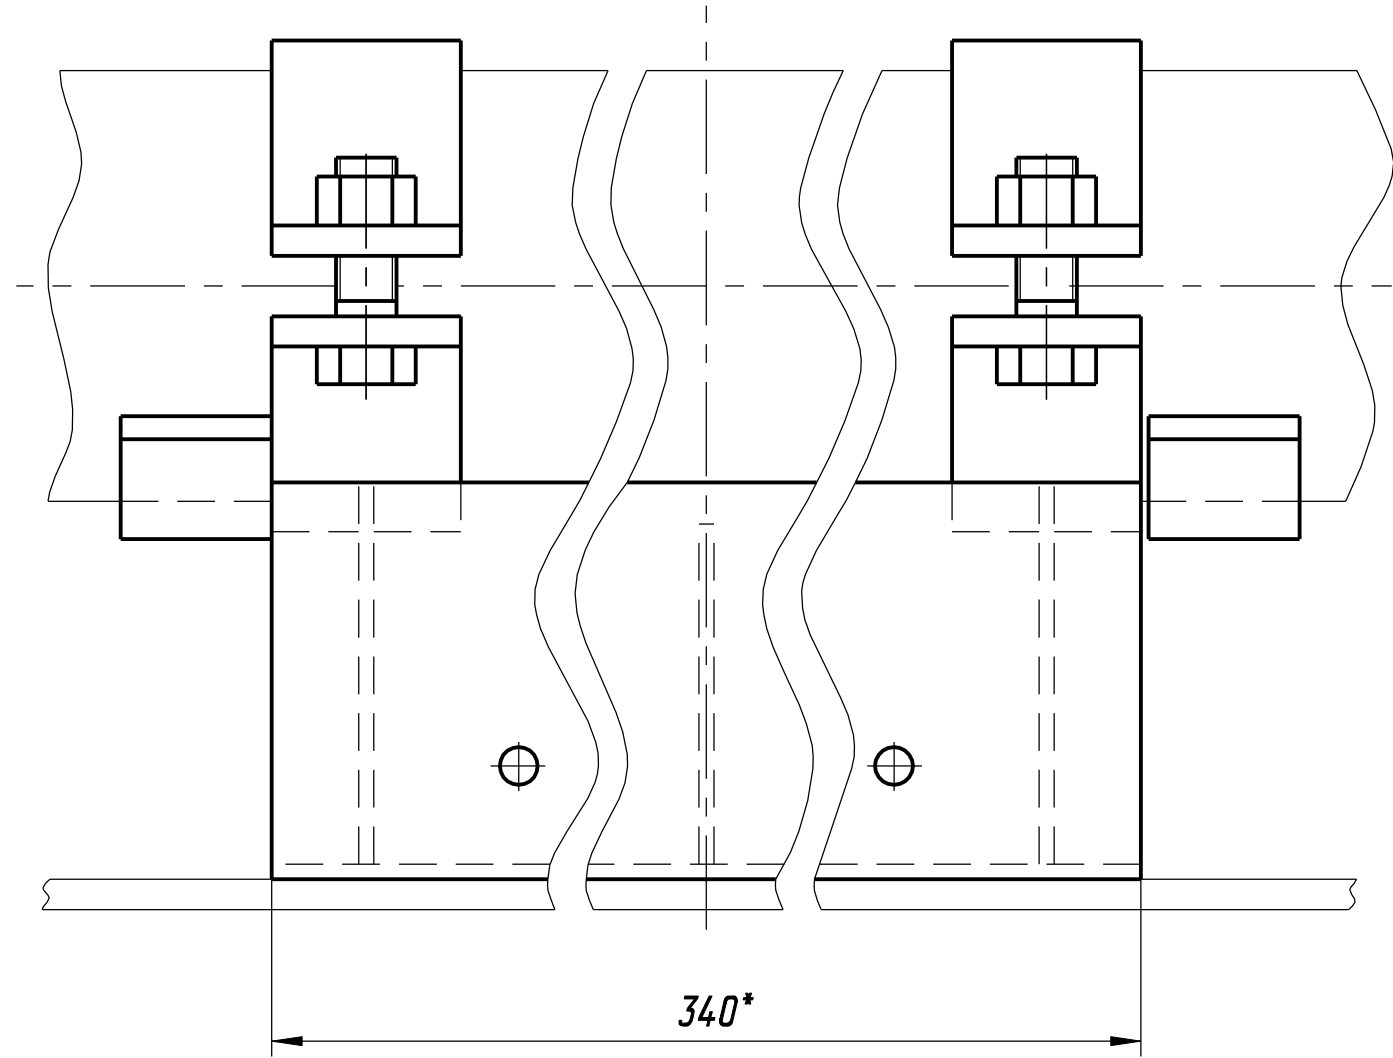

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода Dн*, мм	Рис.	Размеры, мм				п	Допускаемые нагрузки, кН			Масса, кг, не более
			H*	H1*	B*	B1*		Вертикальная Qu	Осевая Pz при		
									Px=Pz	Px=0,5Pz	
ТПР.08.73(1).00.000	114	1	100	157,0	90	205	4	8	15	20	7,51
-01			150	207,0					12	16	8,72
-02	127	1	100	163,5	100	220	8	8	15	20	8,92
-03			150	213,5					12	16	9,47
-04	114	2	100	157,0	90	205	4	9	35	50	10,11
-05			150	207,0					29	42	12,36
-06	127	2	100	163,5	100	220	8	9	35	50	12,75
-07			150	213,5					29	42	13,26

Техническая характеристика

1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром 114 мм, 127 мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 °С до 450 °С и номинальным давлением PN до 70 МПа при температуре окружающей среды от минус 70 °С.
2. Величины осевых и боковых допускаемых расчётных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

Технические требования

1. * Размеры для справок.
2. ± IT16/2.
3. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка дуговая в защитном газе.
5. Допускается сварка ручная дуговая электродами типа Э50А ГОСТ 9467-75.
6. Покрытие: грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83 в один слой; эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 VI.XЛ в два слоя. Допускаются другие виды антикоррозионного покрытия согласно проекту.
7. Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на весь срок эксплуатации, шрифтом не менее 5: обозначение по чертежу и товарный знак завода-изготовителя.

					ТПР.08.73(1).00.000СБ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора неподвижная хомутовая Dн 114 мм, 127 мм Сборочный чертеж			Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Воронков		10.14						см. табл.	-	
Пров.											
Т. контр.								Лист		Листов 1	
Н. контр.	Воронков		10.14					ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"			
Утв.	Уржумова		10.14								